


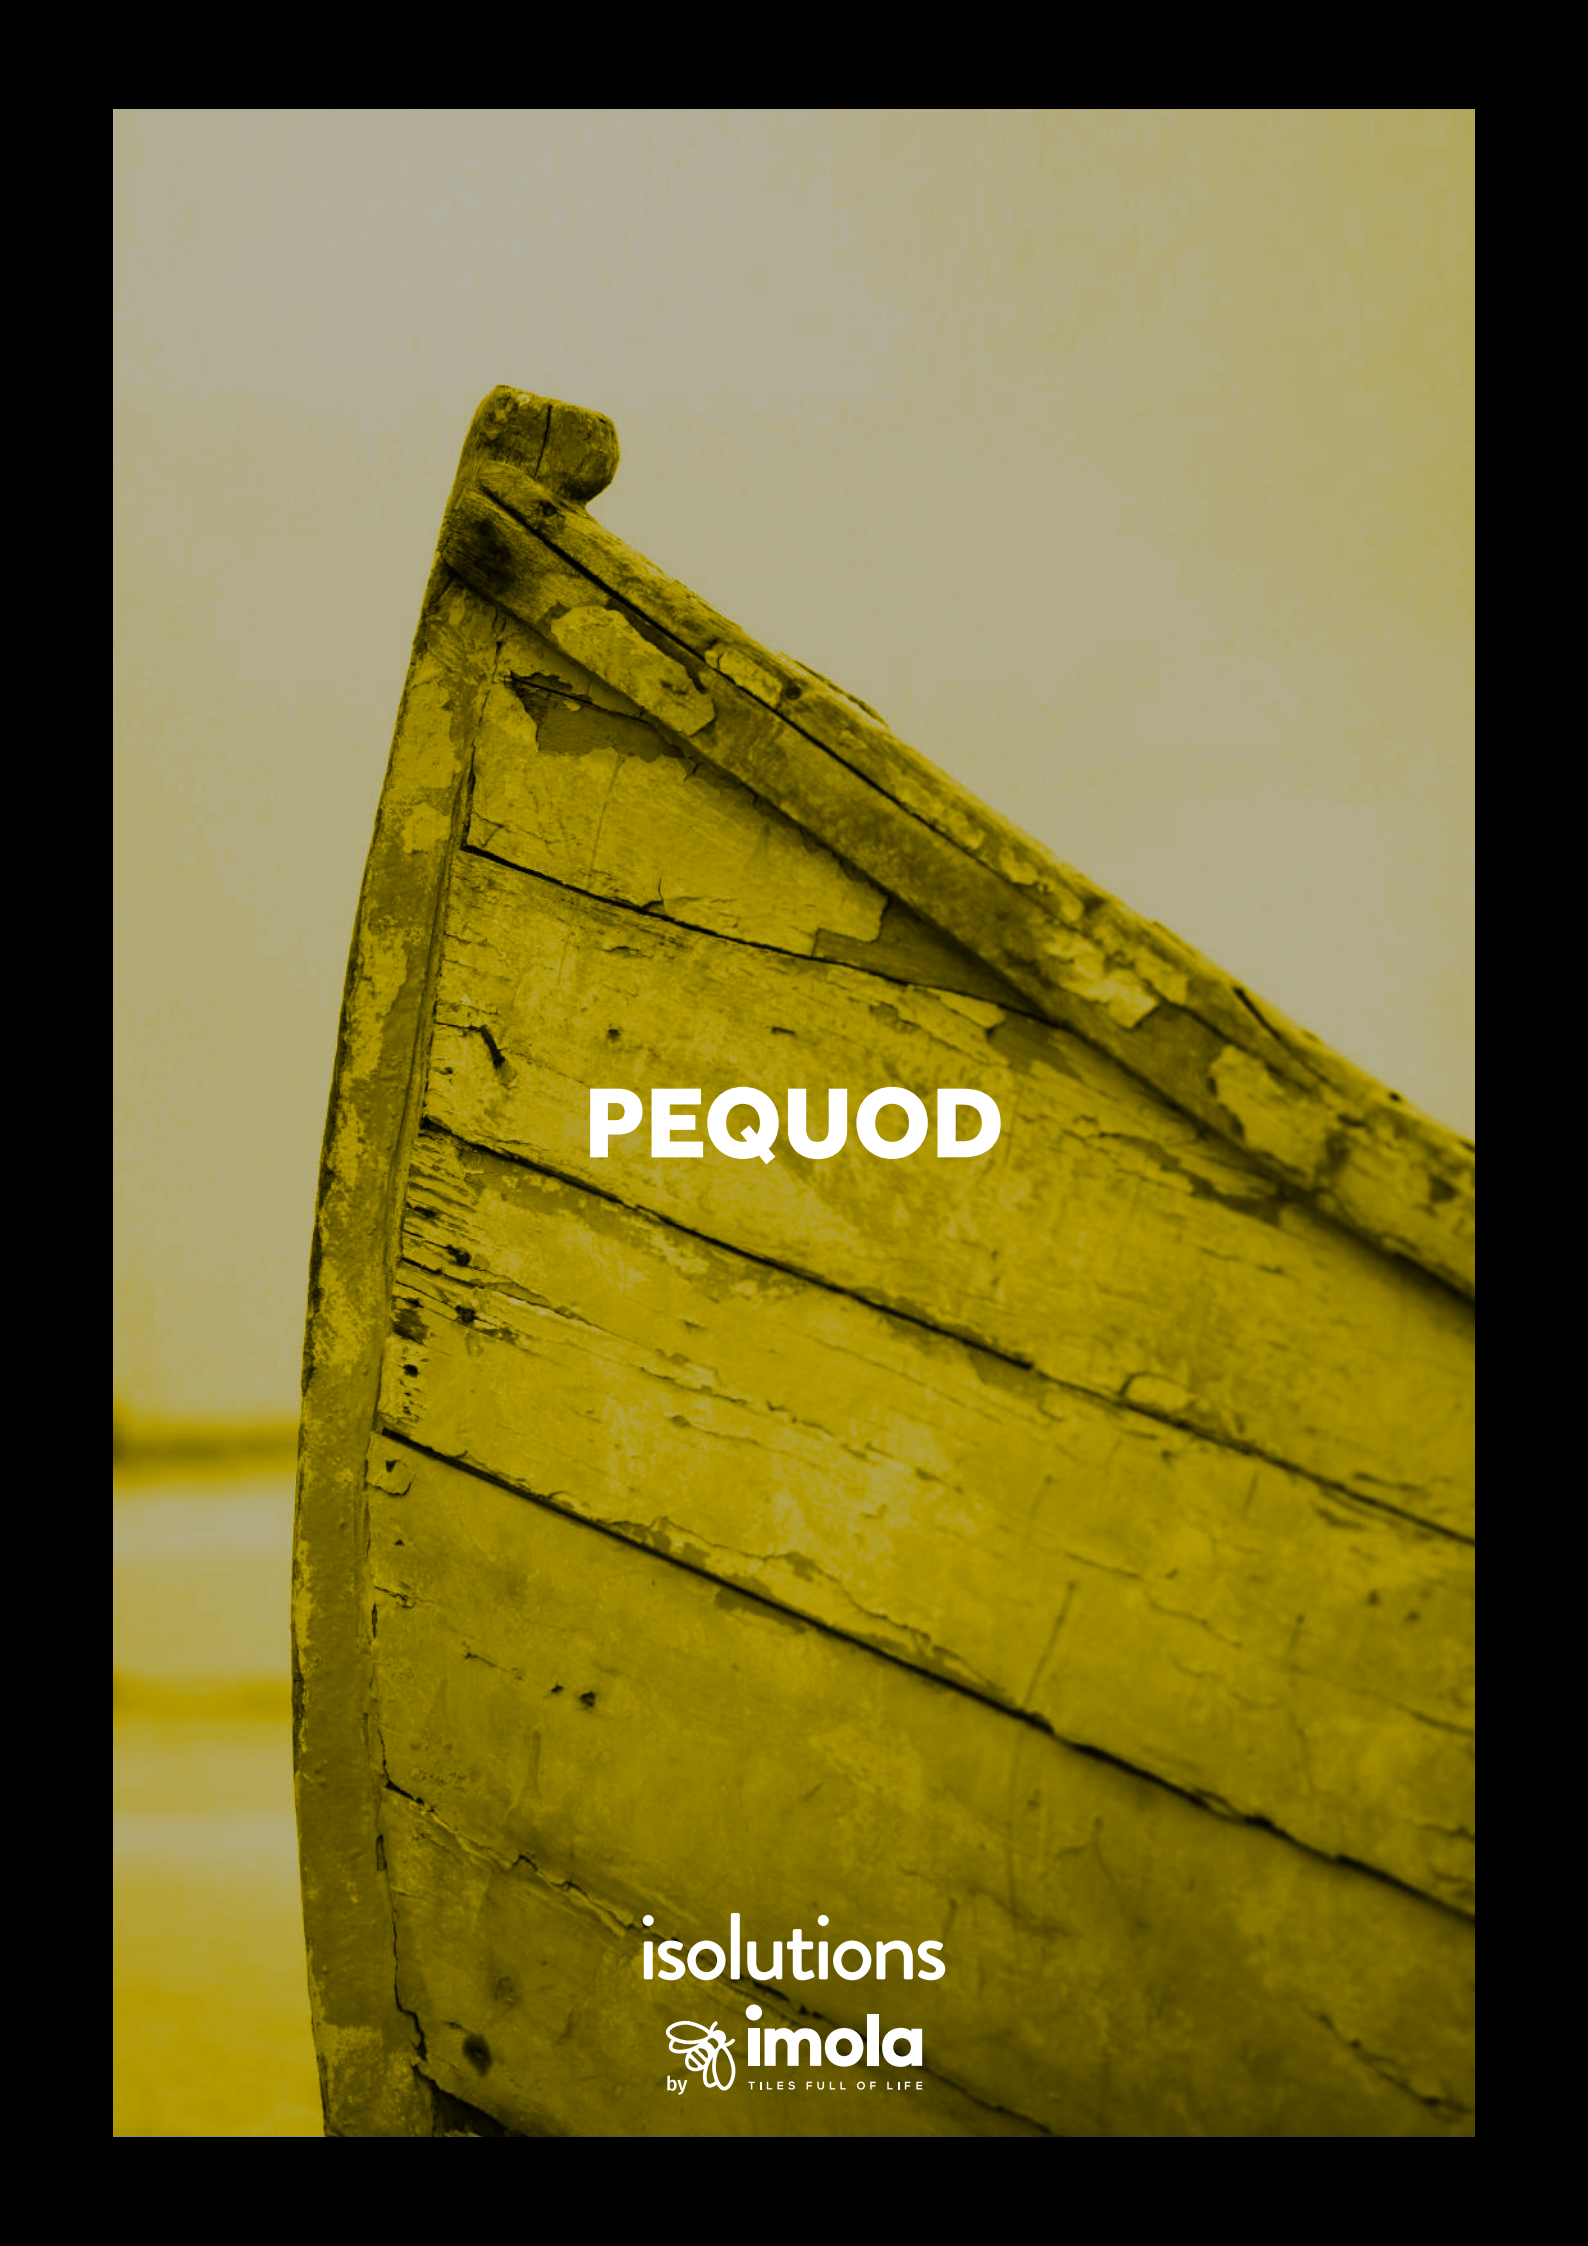

PEQUOD

isolutions
by  **imola**
TILES FULL OF LIFE

PRE

**trae ispirazione dal fascino delle
antiche baleniere del Massachusetts,
costruite interamente in legno di
noce americano.**

is inspired by the bygone world of
Massachusetts whaling ships that
were built entirely of American
walnut.

Q U O D



**In questo scenario, dove il mare e
le sue onde, come il vento e il sole,
modellano incessantemente il
legno delle imbarcazioni, questa
nuova proposta mostra sulla
propria superficie, e nei bordi,
le tracce e il passaggio di questi
elementi.**

In the same way that the wood of these classic
ships is continually shaped and coloured by the
sea and the waves, the wind and the sun, this
new line of ceramics captures all the **effects and
character** of these elements on its surfaces and
edges.





PQOD 161T RM





PQOD 161BS RM







	16,5X100-6.5"X40"	RM	15X60-6"X24"
ST N	PQOD 161A RM		PQOD 156A
ST N	PQOD 161B RM		PQOD 156B

	16,5X100-6.5"X40"	RM	15X60-6"X24"
ST N	PQOD 161BS RM		PQOD 156BS
ST N	PQOD 161T RM		PQOD 156T



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

ST

N

6X60-2,4"X24" △

5x100-2"X40" △

A	PQOD BT60A	PQOD BT100A
B	PQOD BT60B	PQOD BT100B
BS	PQOD BT60BS	PQOD BT100BS
T	PQOD BT60T	PQOD BT100T

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
PQOD	R9	A	-	-	-	-	-	-	1	0,48

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
UN IEN 14411 (ISO 13006) - BIA (APPENDICE G)

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value	
 DIMENSIONI E ASPETTO Dimensions and appearance	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 Prospect g.1	CONFORME Compliant	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%	
 RESISTENZA A FLESSIONE Flexural resistance		min./MMH 35 N/mm²	>45 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA Modulus of rupture	ISO 10545-4	SPESSORE / Thickness ≥7,5 mm: min. 700N	8,5 mm*	2500 N*
		SPESSORE / Thickness <7,5 mm: min. 1300 N	12 mm*	5000 N*
			14 mm*	6500 N*
			20 mm**	11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance	ISO 10545-6	≤175 mm³	<140 mm³	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 Classes 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO As indicated in the catalogue	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) Linear expansion thermic coefficient	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE Available on request	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Resistance to sudden temperature changes	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE Available on request	RESISTE Resistant	
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance	ISO 10545-12	RICHIESTA Always tested	RESISTE Resistant	
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA Household chemicals and swimming pool water cleansers		GL min. UB	GL min. UB	
	ISO 10545-13	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE Acids and low concentration alkalis		METODO DISPONIBILE Available on request	METODO DISPONIBILE Available on request	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE Available on request	min. 3	
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE Colour stability to light	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE They do not have to show visible colour alteration	CONFORME Compliant	

* spessori riferiti al formato 20x20 / thicknesses referred to 20x20 size

** spessori riferiti al formato 60x60 / thicknesses referred to 60x60 size

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE  Pavimento Floor tiles	DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS  Abitazioni Dometisc purpose  Commerciale leggero Tiles for light commercial	STRUTTURA STRUCTURE  Strutturato Slate cut
FINITURA FINISH  Naturale Natural	ASPETTO SUPERFICIALE SURFACE LOOK  Opaco Matt	BORDO EDGE  Rettificato monocalibro Monocaliber, rectified
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION 	CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS  Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item. Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.	



imolaceramica.it

**A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749