WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO

★ ★ ★ ★ ★

MONOCIBEC®

FINCIBEC GROUP

WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Grazie a un profondo realismo di superficie, Woodtime interpreta tutta la bellezza delle venature irregolari tipiche del legno con maestria ed eleganza. Proposto in cinque tonalità calde e avvolgenti la collezione dona carattere ad ambienti dai tratti contemporanei e dal sapore sofisticato. L'ampia gamma, che include 5 formati per progettare in libertà, è completata dal 40x120 in 2 cm di spessore, una soluzione resistente perfetta per esterni residenziali e commerciali di pregio.

With the profound realism of its surfaces, Woodtime interprets all the beauty of typical irregular wood grains with mastery and elegance. Available in five warm and embracing shades, the collection gives character to contemporary and sophisticated rooms. The wide range, which includes 5 sizes for design freedom, includes the 40x120, 2 cm thick option, a resistant solution that is ideal for residential and commercial exteriors.

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

10 MM

FORMATI/SIZES

40X160

26,6X160

20X160

30X120

20X120

SUPERFICI/SURFACES
NATURALE/NATURAL
GRIP

BORDO/EDGE
RETTIFICATO/RECTIFIED

20 MM MAJOR

FORMATI/SIZES

40X120

SUPERFICI/SURFACES
ANTISLIP

BORDO/EDGE
RETTIFICATO/RECTIFIED

ARTE BIANCO

Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

ABETE BIANCO
26,6X160 NAT.
20X160 NAT.
MAXI 19X120

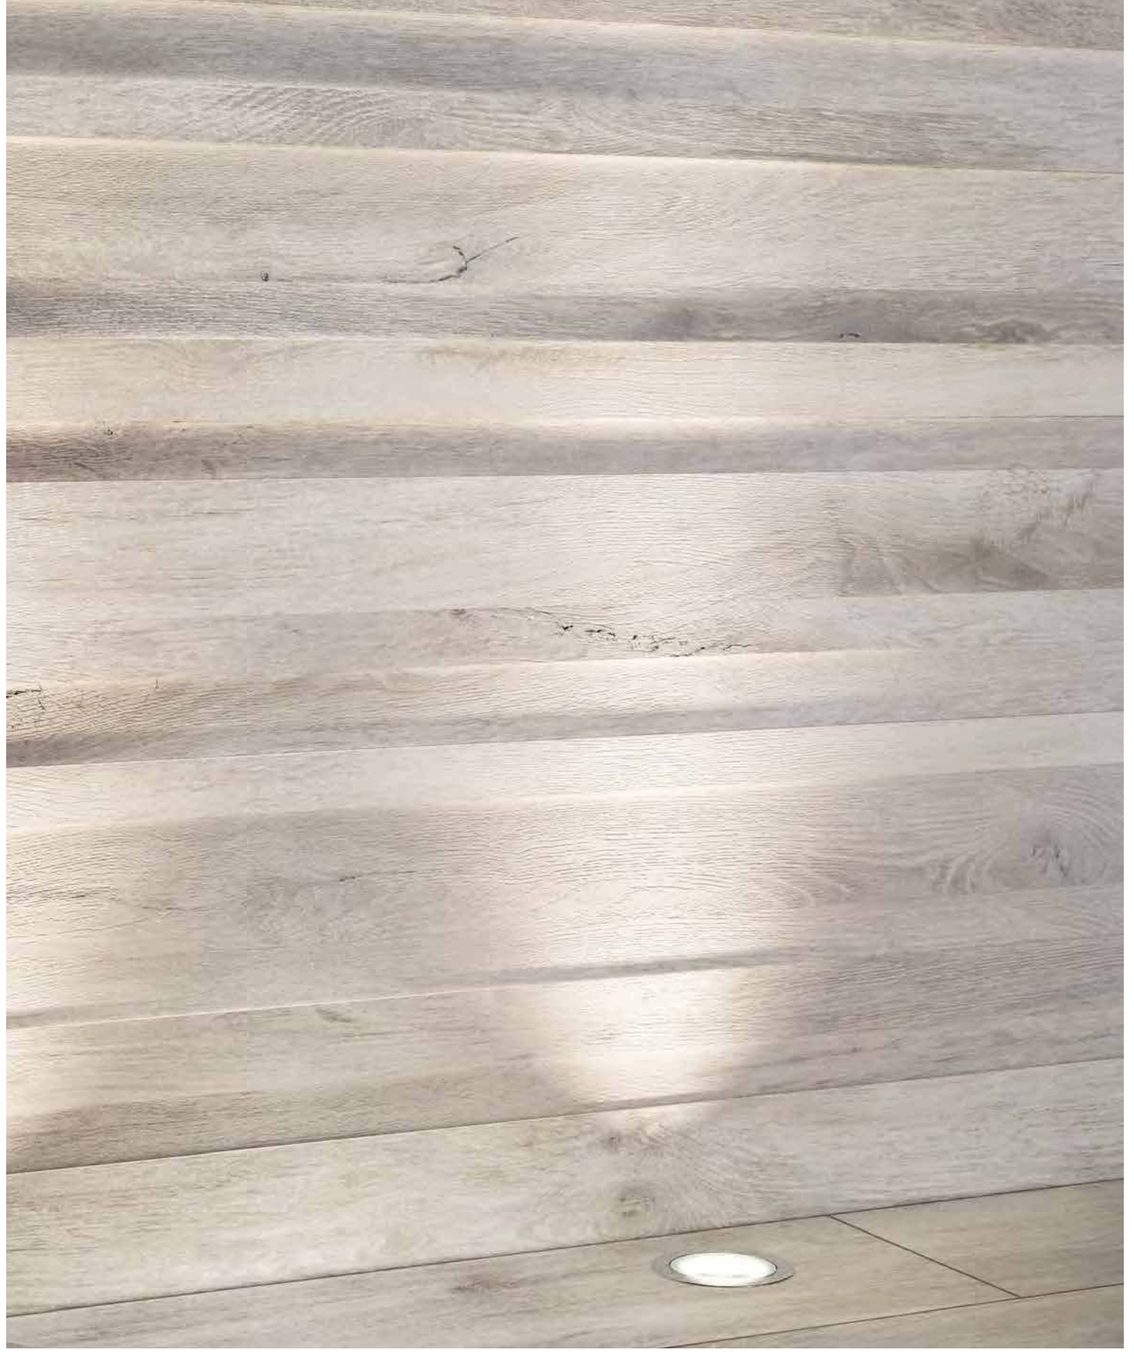

ABETE BIANCO

LARICE

WOODTIME

Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

LARICE

26,6X160 nat.

20X160 nat.

20X120 GRIP

LARICE

IROKO

WOODTIME

Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

IROKO

26,6X160 nat.
20X160 nat.
Line 15X120

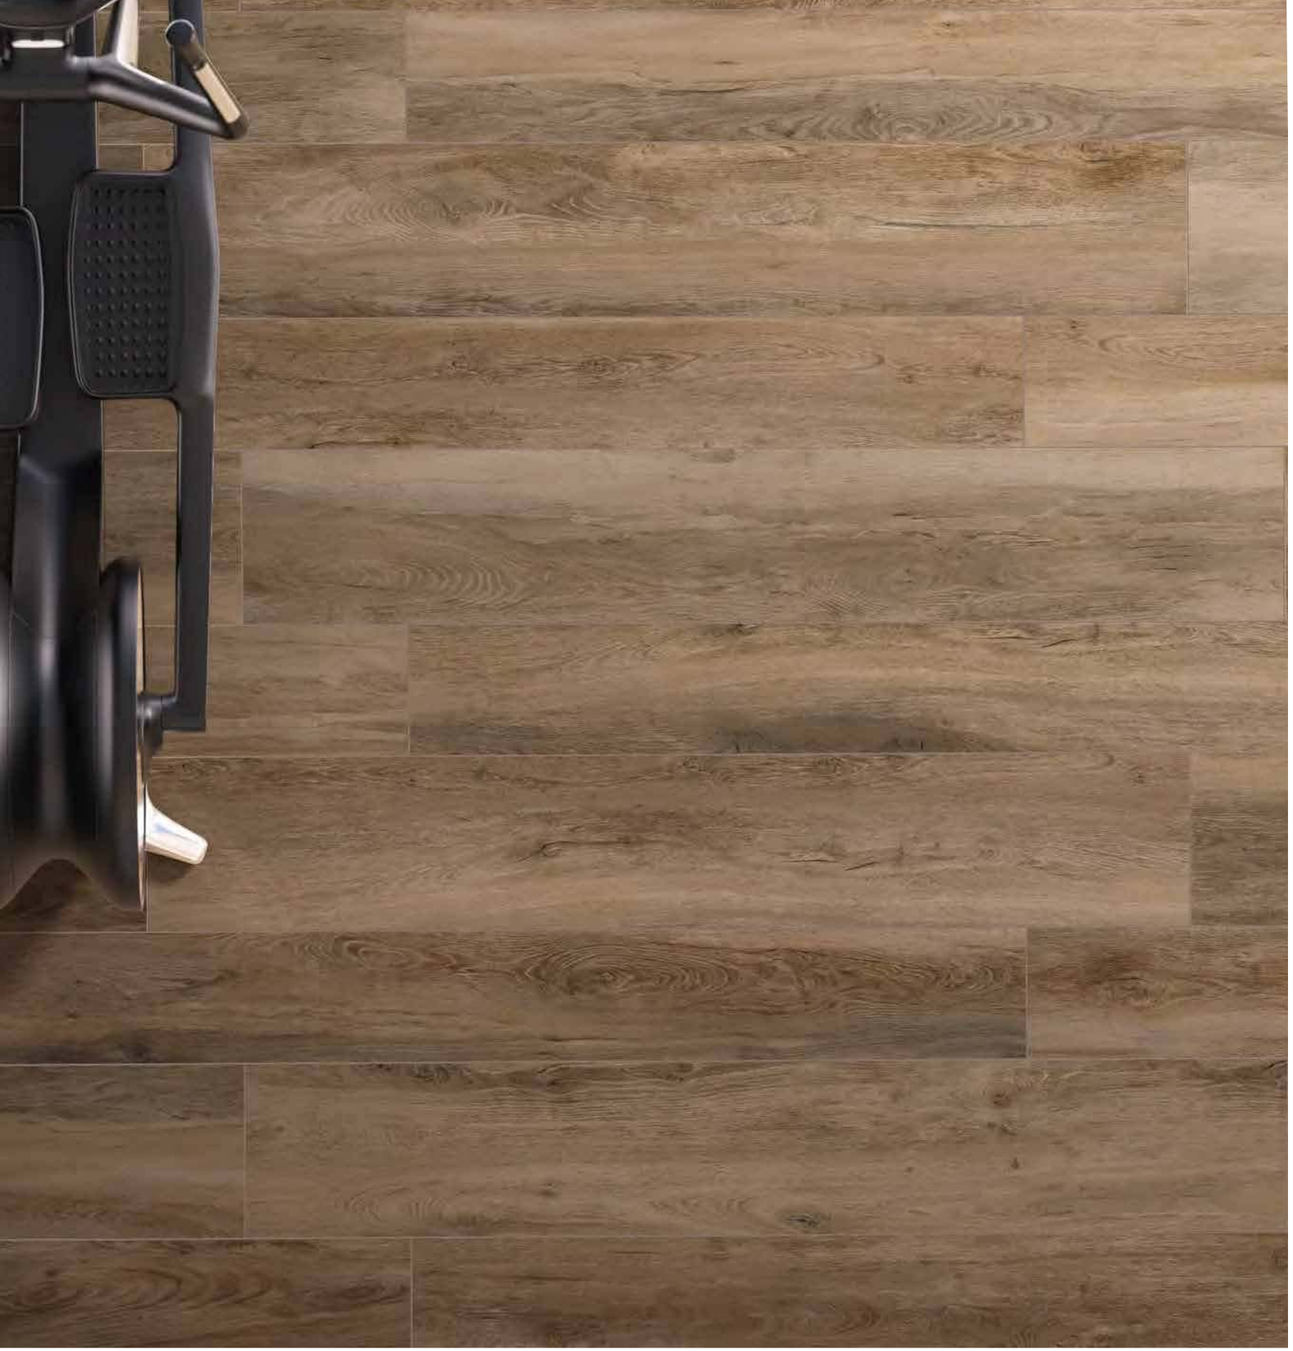

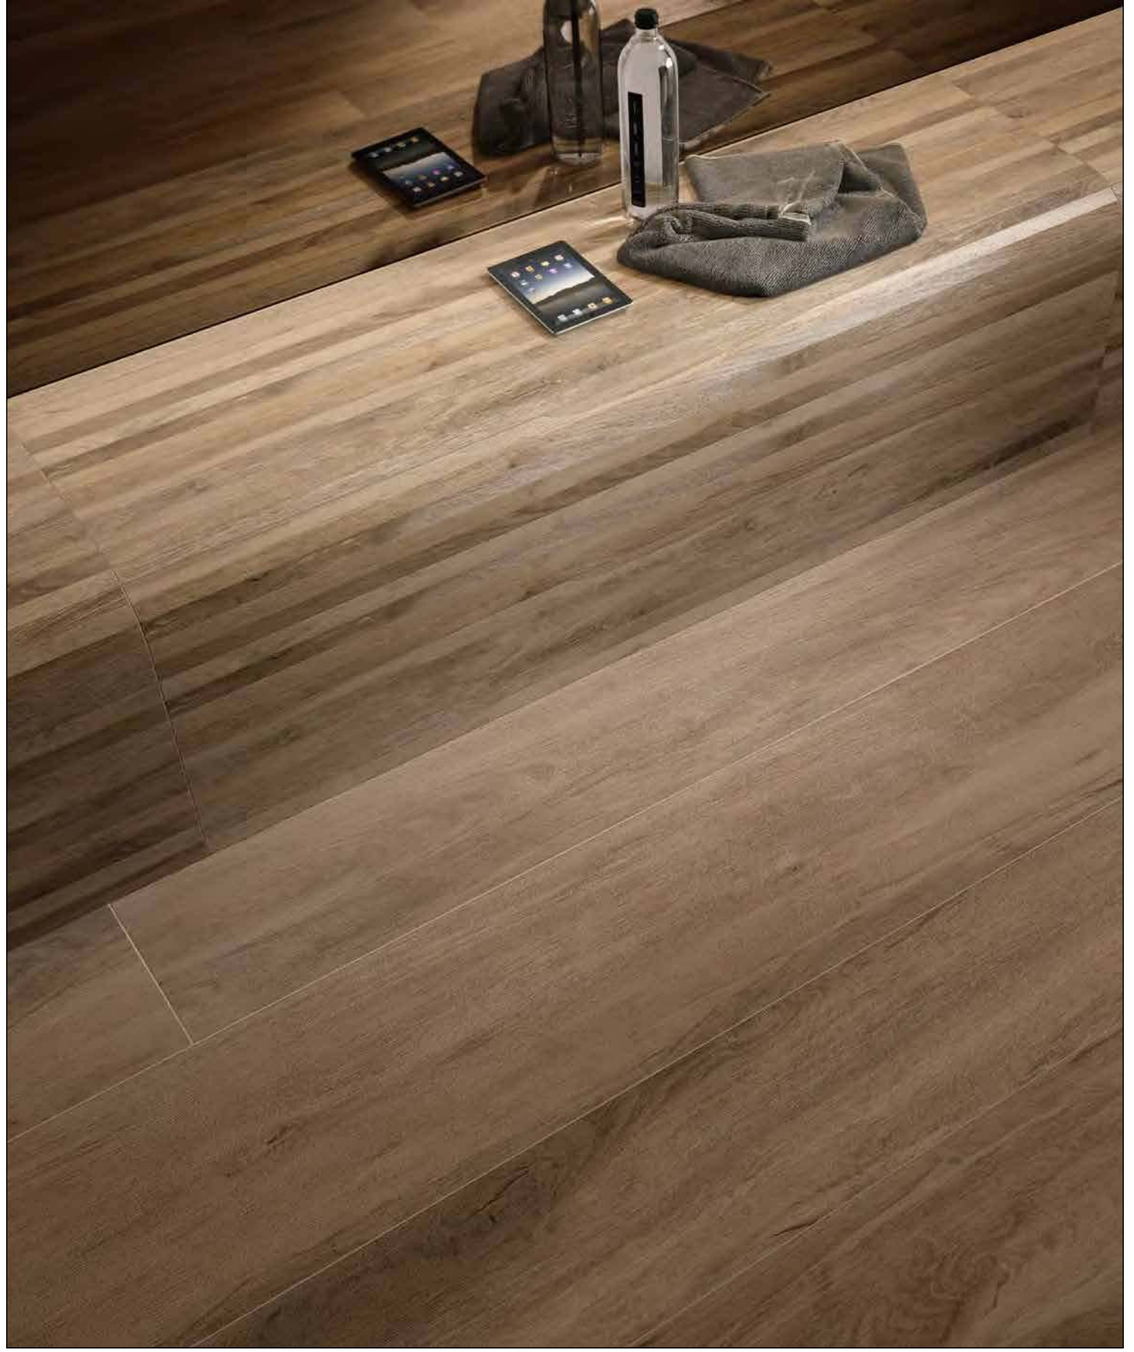

CARDINO

Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

CARPINO

20X120 nat.

20X120 GRIP
Bordo Line e
Angolo bordo Line dx e sx

20X60
Griglia Hole e
Angolo griglia Hole

20X60 (10+10 mm)
Mosaico **2,5X2,5**

CARPINO **20X120**

Bordo Line, Angolo bordo Line dx e sx **20X60**

Griglia Hole e Angolo griglia Hole **20X60 (10+10 mm)**

Mosaico **2,5X2,5**

Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

CARPINO

26,6X160 . 20X160

CARPINO

CASTAGNO

WOODTIME

Ambiente realizzato con:
Setting realized with:

CASTAGNO

26,6X160 nat.

20X160 nat.

20X120 GRIP

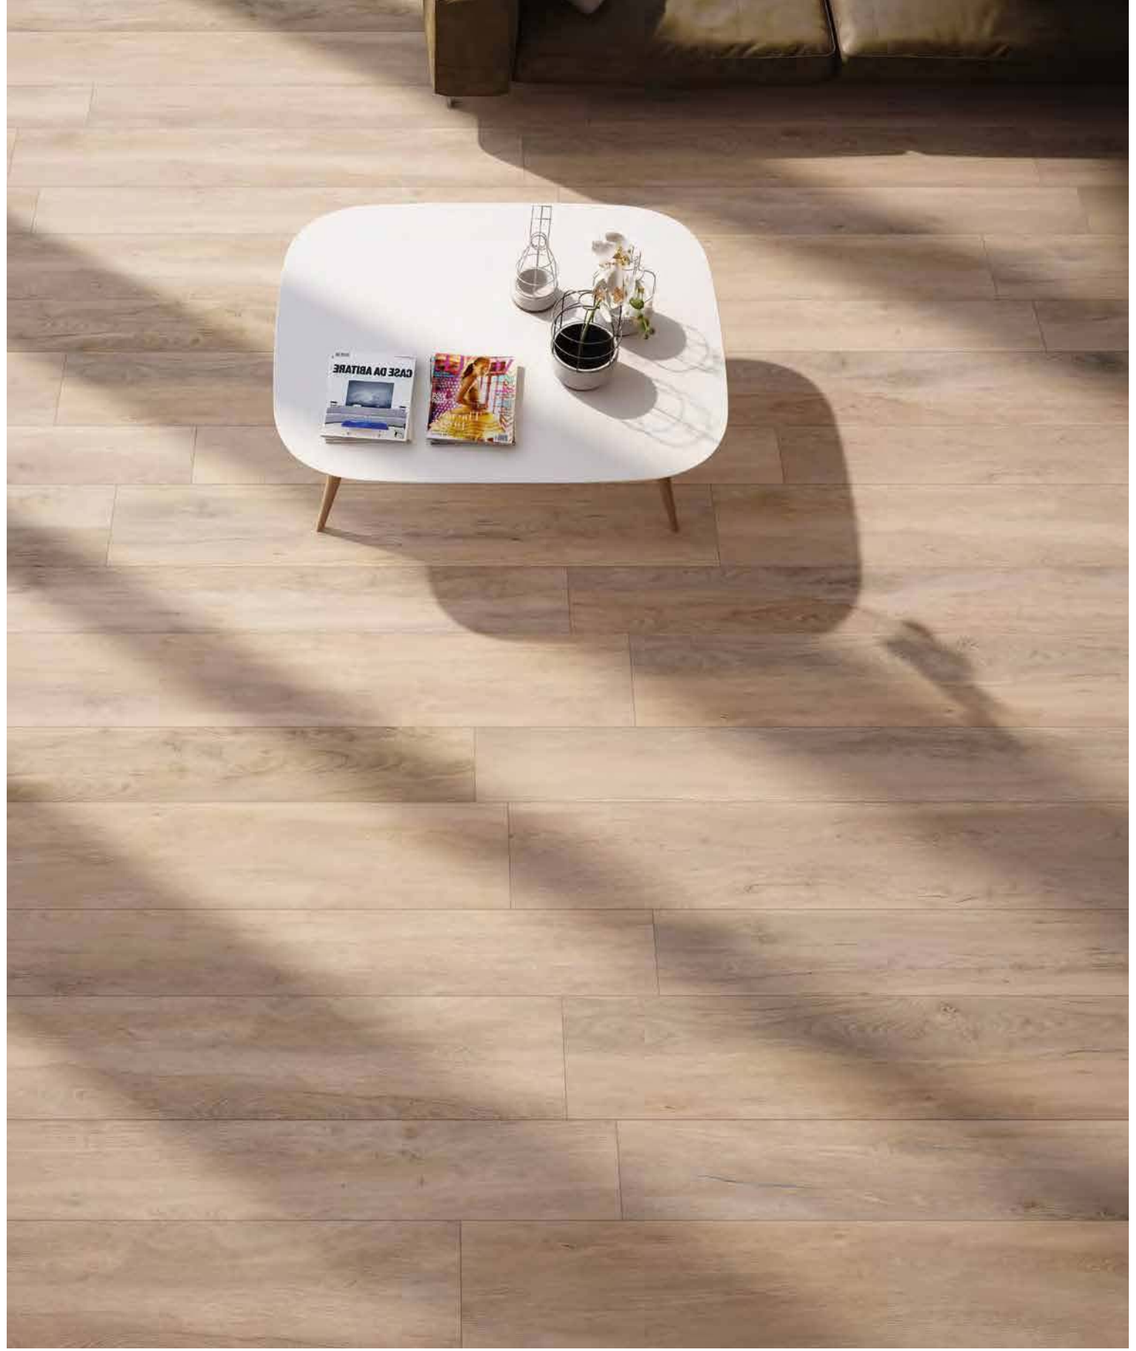

Ambiente realizzato con:
Setting realized with:
CASTAGNO
40X120 MAJOR (ANTISLIP)
20X120 NAT.

WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

R9 NAT | R11 GRIP ANTISLIP MAJOR | A+B+C GRIP MOSAICO ANTISLIP MAJOR | ANSI A 137,1 DCOF WET >0,42 | C5 | V3

10 MM

40X160 - 16''X63'' NAT. RETT.

89166 Abete Bianco
89169 Larice
89168 Iroko
89274 Carpino
89167 Castagno

165

30X120 - 12''X47'' NAT. RETT.

89257 Abete Bianco
89263 Larice
89261 Iroko
89272 Carpino
89259 Castagno

135

26,6X160 - 10,5''X63'' NAT. RETT.

88243 Abete Bianco
88236 Larice
88255 Iroko
89273 Carpino
88249 Castagno

165

20X120 - 8''X47'' NAT. RETT.

88241 Abete Bianco
88231 Larice
88252 Iroko
89270 Carpino
88246 Castagno

135

20X160 - 8''X63'' NAT. RETT.

88242 Abete Bianco
88235 Larice
88254 Iroko
89271 Carpino
88248 Castagno

165

20X120 - 8''X47'' GRIP RETT.

88239 Abete Bianco
88233 Larice
88250 Iroko
89268 Carpino
88244 Castagno

135

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES

BATTISCOPA

7,2X60 - 2,8''X23,6'' NAT. RETT.

17

WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

R9 NAT | R11 GRIP ANTISLIP MAJOR | A+B+C GRIP MOSAICO ANTISLIP MAJOR | ANSI A 137,1 DCOF WET >0,42 | C5 | V3

19X120 - 7,5''X47'' (MAXI) NAT. RETT.

89618 Abete Bianco
89621 Larice
89620 Iroko
89617 Carpino
89619 Castagno

● 147

15X120 - 6''X47'' (LINE) NAT. RETT.

89556 Abete Bianco
89560 Larice
89559 Iroko
89557 Carpino
89558 Castagno

■ 230

MOSAICO



2,5X2,5 - 1''X1'' su foglio
30X30 - 11,8''X11,8

89528 Abete Bianco
89527 Larice
89531 Iroko
89530 Carpino
89529 Castagno

■ 222

40X120 MAJOR / ALTO SPESSORE 20 MM

40X120 - 16''X48'' ANTISLIP RETT.

89937 Carpino
89938 Castagno

■ 179

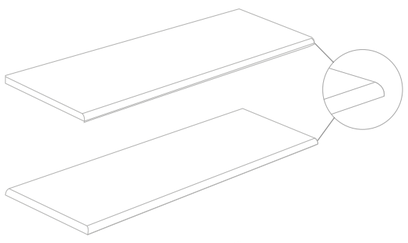

40X120 - 16''X48'' GRADONE ANTISLIP RETT.

● 232

40X120 - 16''X48'' ANGOLARE DX/SX ANTISLIP RETT.

● 250

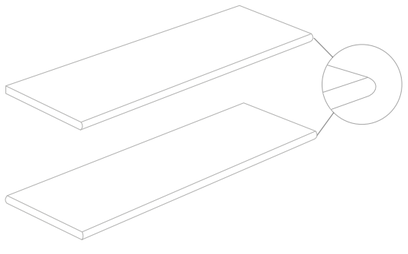

40X120 - 16''X48'' GRADONE CON TORO ANTISLIP RETT.

● 235

40X120 - 16''X48'' ANGOLARE CON TORO DX/SX ANTISLIP RETT.

● 254

SCHEMI DI POSA
MODULAR LAYOUT

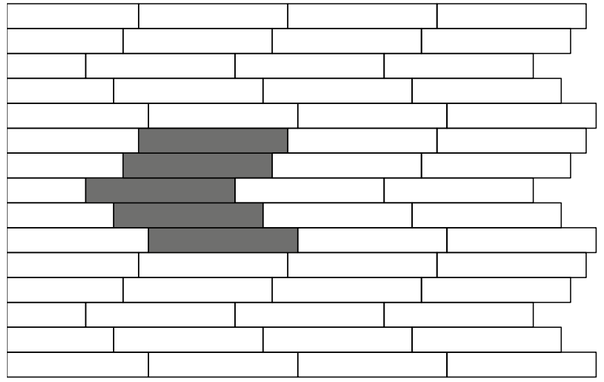



FORMATO SIZE | % Mq.
20x120 . 8"x47" | 100%

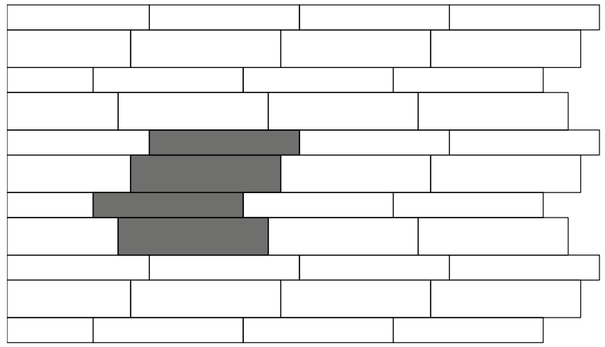



FORMATO SIZE | % Mq.
20x120 . 8"x47" | 40%
30x120 . 12"x47" | 60%

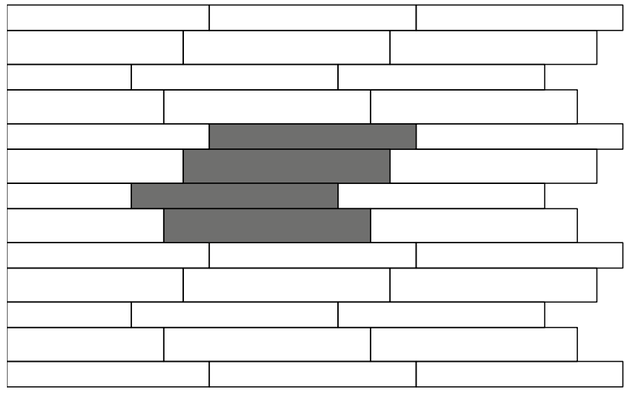

FORMATO SIZE | % Mq.
20x160 . 8"x63" | 42,9%
26,6x160 . 10,5"x63" | 57,1%

POSA CONSIGLIATA CON UNA SFALSATURA TRA CIASCUN LIVELLO NON SUPERIORE A 30 CM E FUGA MINIMA RACCOMANDATA 2 MM. (per il formato 120 cm)
WHEN LAYING YOU ARE RECOMMENDED NOT TO STAGGER THE STRIPS BY MORE THAN ABOUT 30 CM. RECOMMENDED JOINT, MINIMUM 2 MM. (for 120 cm size)

POSA CONSIGLIATA CON UNA SFALSATURA TRA CIASCUN LIVELLO NON SUPERIORE A 40 CM E FUGA MINIMA RACCOMANDATA 2 MM.(per il formato 160 cm)
WHEN LAYING YOU ARE RECOMMENDED NOT TO STAGGER THE STRIPS BY MORE THAN ABOUT 40 CM. RECOMMENDED JOINT, MINIMUM 2 MM. (for 160 cm size)

WOODTIME

IMBALLI
PACKAGING

	40x160	26,6x160	20x160	30x120	20x120	MAXI	LINE	40X120 20mm
Pc.	2	3	4	3	4	2	6	2
M²	1,28	1,27	1,28	1,08	0,96	0,456	1,08	0,96
Kg	28,16	28,10	28,16	22,5	21,60	10	23,76	45

	40x160	26,6x160	20x160	30x120	20x120	40X120 20mm
Colli boxes	39	39	39	48	40	24
Krt./Eur						
M²	49,92	49,53	49,92	51,84	38,4	23,04
M²/Eur						
Kg	1098,24	1095,9	1098,24	1080	864	1080
Kg/Eur						

WOODTIME

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA

★★★★★ MONOCIBEC® ISO 13006Bla EN 14411/G	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Valore Monocibec Monocibec standards Valeur Monocibec Ergebnis Monocibec Valor de Monocibec
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545.2	**A norma** According to norm Selon la norme Nach norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua	ISO 10545.3	**≤ 0,5%**
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545.4	**≥ 35 N/mm2**
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux choques thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos	ISO 10545.9	**Garantita** Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada	ISO 10545.12	**Garantita** Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear	ISO 10545.8	**A norma** According to norm Selon la norme Nach norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemicalien Resistencia al ataque quimico	ISO 10545.13	**A norma** According to norm Selon la norme Nach norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14	**A norma** According to norm Selon la norme Nach norm Conforme
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO PER ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.MONOCIBEC.IT FOR MORE INFORMATION VISIT: WWW.MONOCIBEC.IT	ANSI A 137.1- *DCOF* **Coefficiente di attrito dinamico** Coefficient of kinetic friction	wet > 0.42
		DIN 51130	R9 nat. R11 grip/antislip
		DIN 51097	A+B+C grip/mosaico/antislip /major

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.monocibec.it
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.monocibec.it

CATEGORIE D'IMPIEGO
USE CLASSES

C 1 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero**
Floor tiles recommended for light traffic

C 2 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero**
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C 3 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio**
Floor tiles recommended for medium traffic

C 4 **Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante**
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

C 5 **Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni**
Floor tiles recommended for highly stressed uses

VARIAZIONI CROMATICHE
COLOUR VARIATIONS

V1 Aspetto uniforme
Even appearance

V2 Lieve variazione
Light variation

V3 Media variazione
Medium variation

V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.

ZERO CO_2 NO EMISSION

WOODTIME

GRES FINE PORCELLANATO

MONOCIBEC®

FINCIBEC GROUP

Febbraio 2015 cod. 89790

MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

MONOCIBEC 100 % MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

FINCIBEC S.p.A.
Uffici Comm.li, Stabilimento
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300
Fax Italia +39 0536 861.400
Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450
Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351
www.monocibec.it - info@monocibec.it
www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.

ZERO CO_2 NO EMISSION

CERTIFICATO N. EDIL 2009_012

ISO 9001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

RECYCLED CONTENT

FINCIBEC FOR LEED

FINCIBEC S.p.A.

CE
EN 14411