



MAGMA

naturale scultura

20x20 | 8"x8"



ECO CERAMICA S.p.A.

Via Don P. Borghi, 5

42013 S. Antonino di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0536 991701 • Fax +39 0536 990164

www.ecoceramica.com • ecoceramica@ecoceramica.com





MAGMA

naturale scultura

20x20 | 8"x8"

Dalla terra incandescente nascono
forme e colori imprevedibili ma pieni
di fascino, mistero immenso che solo
a guardarli si rimane estasiati... è il
mistero del magma.

From incandescent earth unexpected shapes and
colours may born, charm and mystery able to capture
with a single look... this is magma secret.

Из раскалённой земли рождаются неожиданные цвета
и формы, которые полны очарованием и загадкой...
загадкой магмы.



MAGMA
naturale scultura
20x20 | 8"x8"



pavimento:
MAGMA
20x20 | 8"x8"



MAGMA
naturale scultura
20x20 | 8"x8"



pavimento:
MAGMA

20x20 | 8"x8"

decoro:

MOSAICO

20x20 | 8"x8"

rivestimento:

MAGMA

20x20 | 8"x8"

decoro:

MOSAICO

20x20 | 8"x8"

ORME

20x20 | 8"x8"



pavimento:
MAGMA
20x20 | 8"x8"
rivestimento:
MAGMA
20x20 | 8"x8"
decoro:
LUNA ROSSA
20x20 | 8"x8"

MAGMA
naturale scultura
20x20 | 8"x8"





Magma 20x20 | 8"x8"



Danzatrici 20x20 | 8"x8"



Orme 20x20 | 8"x8"



Quadretti 20x20 | 8"x8"



Ramo 20x20 | 8"x8"



Luna Rossa 20x20 | 8"x8"




Mosaico 20x20 | 8"x8"



pavimento:
MAGMA
20x20 | 8"x8"
decoro:
DANZATRICI
20x20 | 8"x8"
RAMO
20x20 | 8"x8"



pavimento:
MAGMA
20x20 | 8"x8"
decoro:
LUNA ROSSA
20x20 | 8"x8"

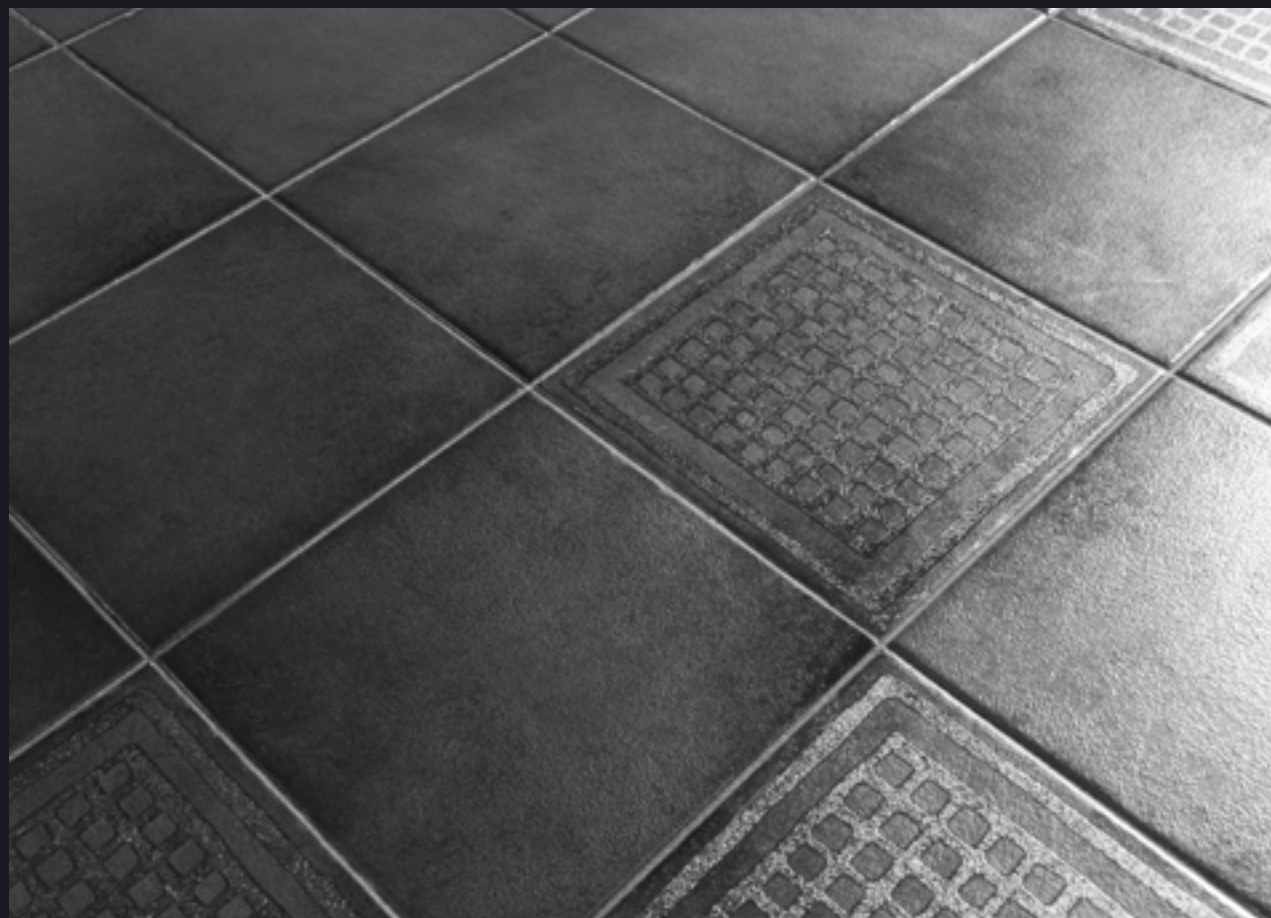

pavimento:
MAGMA
20x20 | 8"x8"
decoro:
QUADRETTI
20x20 | 8"x8"



pavimento:
MAGMA
20x20 | 8"x8"
decoro:
ORME
20x20 | 8"x8"

Caratteristiche tecniche

Technical Datas | Технические Характеристики

UNI EN 14411 - GRUPPO BI a GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATAS	NORMA SATNDARD	VALORE PRESCRITTO UNI EN 14411 - BI a REQUIRED VALUE UNI EN 14411 - BI a	MAGMA
spessore thickness	10545.2	±5%	10,5 mm ±5%
assorbimento d'acqua water absorption	10545.3	≤0,5%	≤0,05%
resistenza alla flessione bending strength	10545.4	35 MIN 1300 MIN	40 MIN 1600 MIN
resistenza all'abrasione resistance to abrasion	10545.7	CLASSE 0/5	PEI4
resistenza al gelo frost resistance	10545.12	Resistente Resistant	Resistente Resistant
resistenza alle macchie stain resistance	10545.14	CLASSE 3 MINIMO	5
resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina resistance to household chemicals and swimming-pool additives	10545.13	GB MINIMO	GA/GB
resistenza all'attacco acido e basico (escluso HF e suoi derivati) acid and alkali resistance (excluding HF and its derivates)	10545.13	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante As per the producer's internal classification	GLA/GLB
resistenza alla scivolosità non slip grade	DIN51130	Da R9 a R13	R9

Pesi e imballi

Weight packing | Массы и упаковки

							
		PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
MAGMA	20x20 cm	25	1,00	21,50	56	56,00	1204
DECORI MAGMA	20x20 cm	4	0,16	3,44	150	24,00	516
MOSAICO MAGMA	20x20 cm	4	0,16	3,44	150	24,00	516

Luoghi d'impiego

Destinations | Места применения



Abitazioni

Domestic applications
КВАРТИРЫ



Uffici

Offices
УЧРЕЖДЕНИЯ



Ristoranti - Bar

Restaurants - Cafés
РЕСТОРАНЫ-БАР



Alberghi

Hotels
ГОСТИНИЦЫ




Discoteche

Discoteques
ДИСКОТЕКИ

Variazione di stonalizzazione


Shade variation guideline | Варианты размывки под каменьприменения



V1

Aspetto uniforme


Uniform appearance
ОДНОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД



V2

Lieve variazione


Slight variations
НЕБОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ



V3

Moderata variazione

Moderate variations
УМЕРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



V4

Forte stonalizzazione

Substantial variations
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ТИП
РАЗМЫВКИ ПОД КАМЕНЬ