


MONTEVERDE



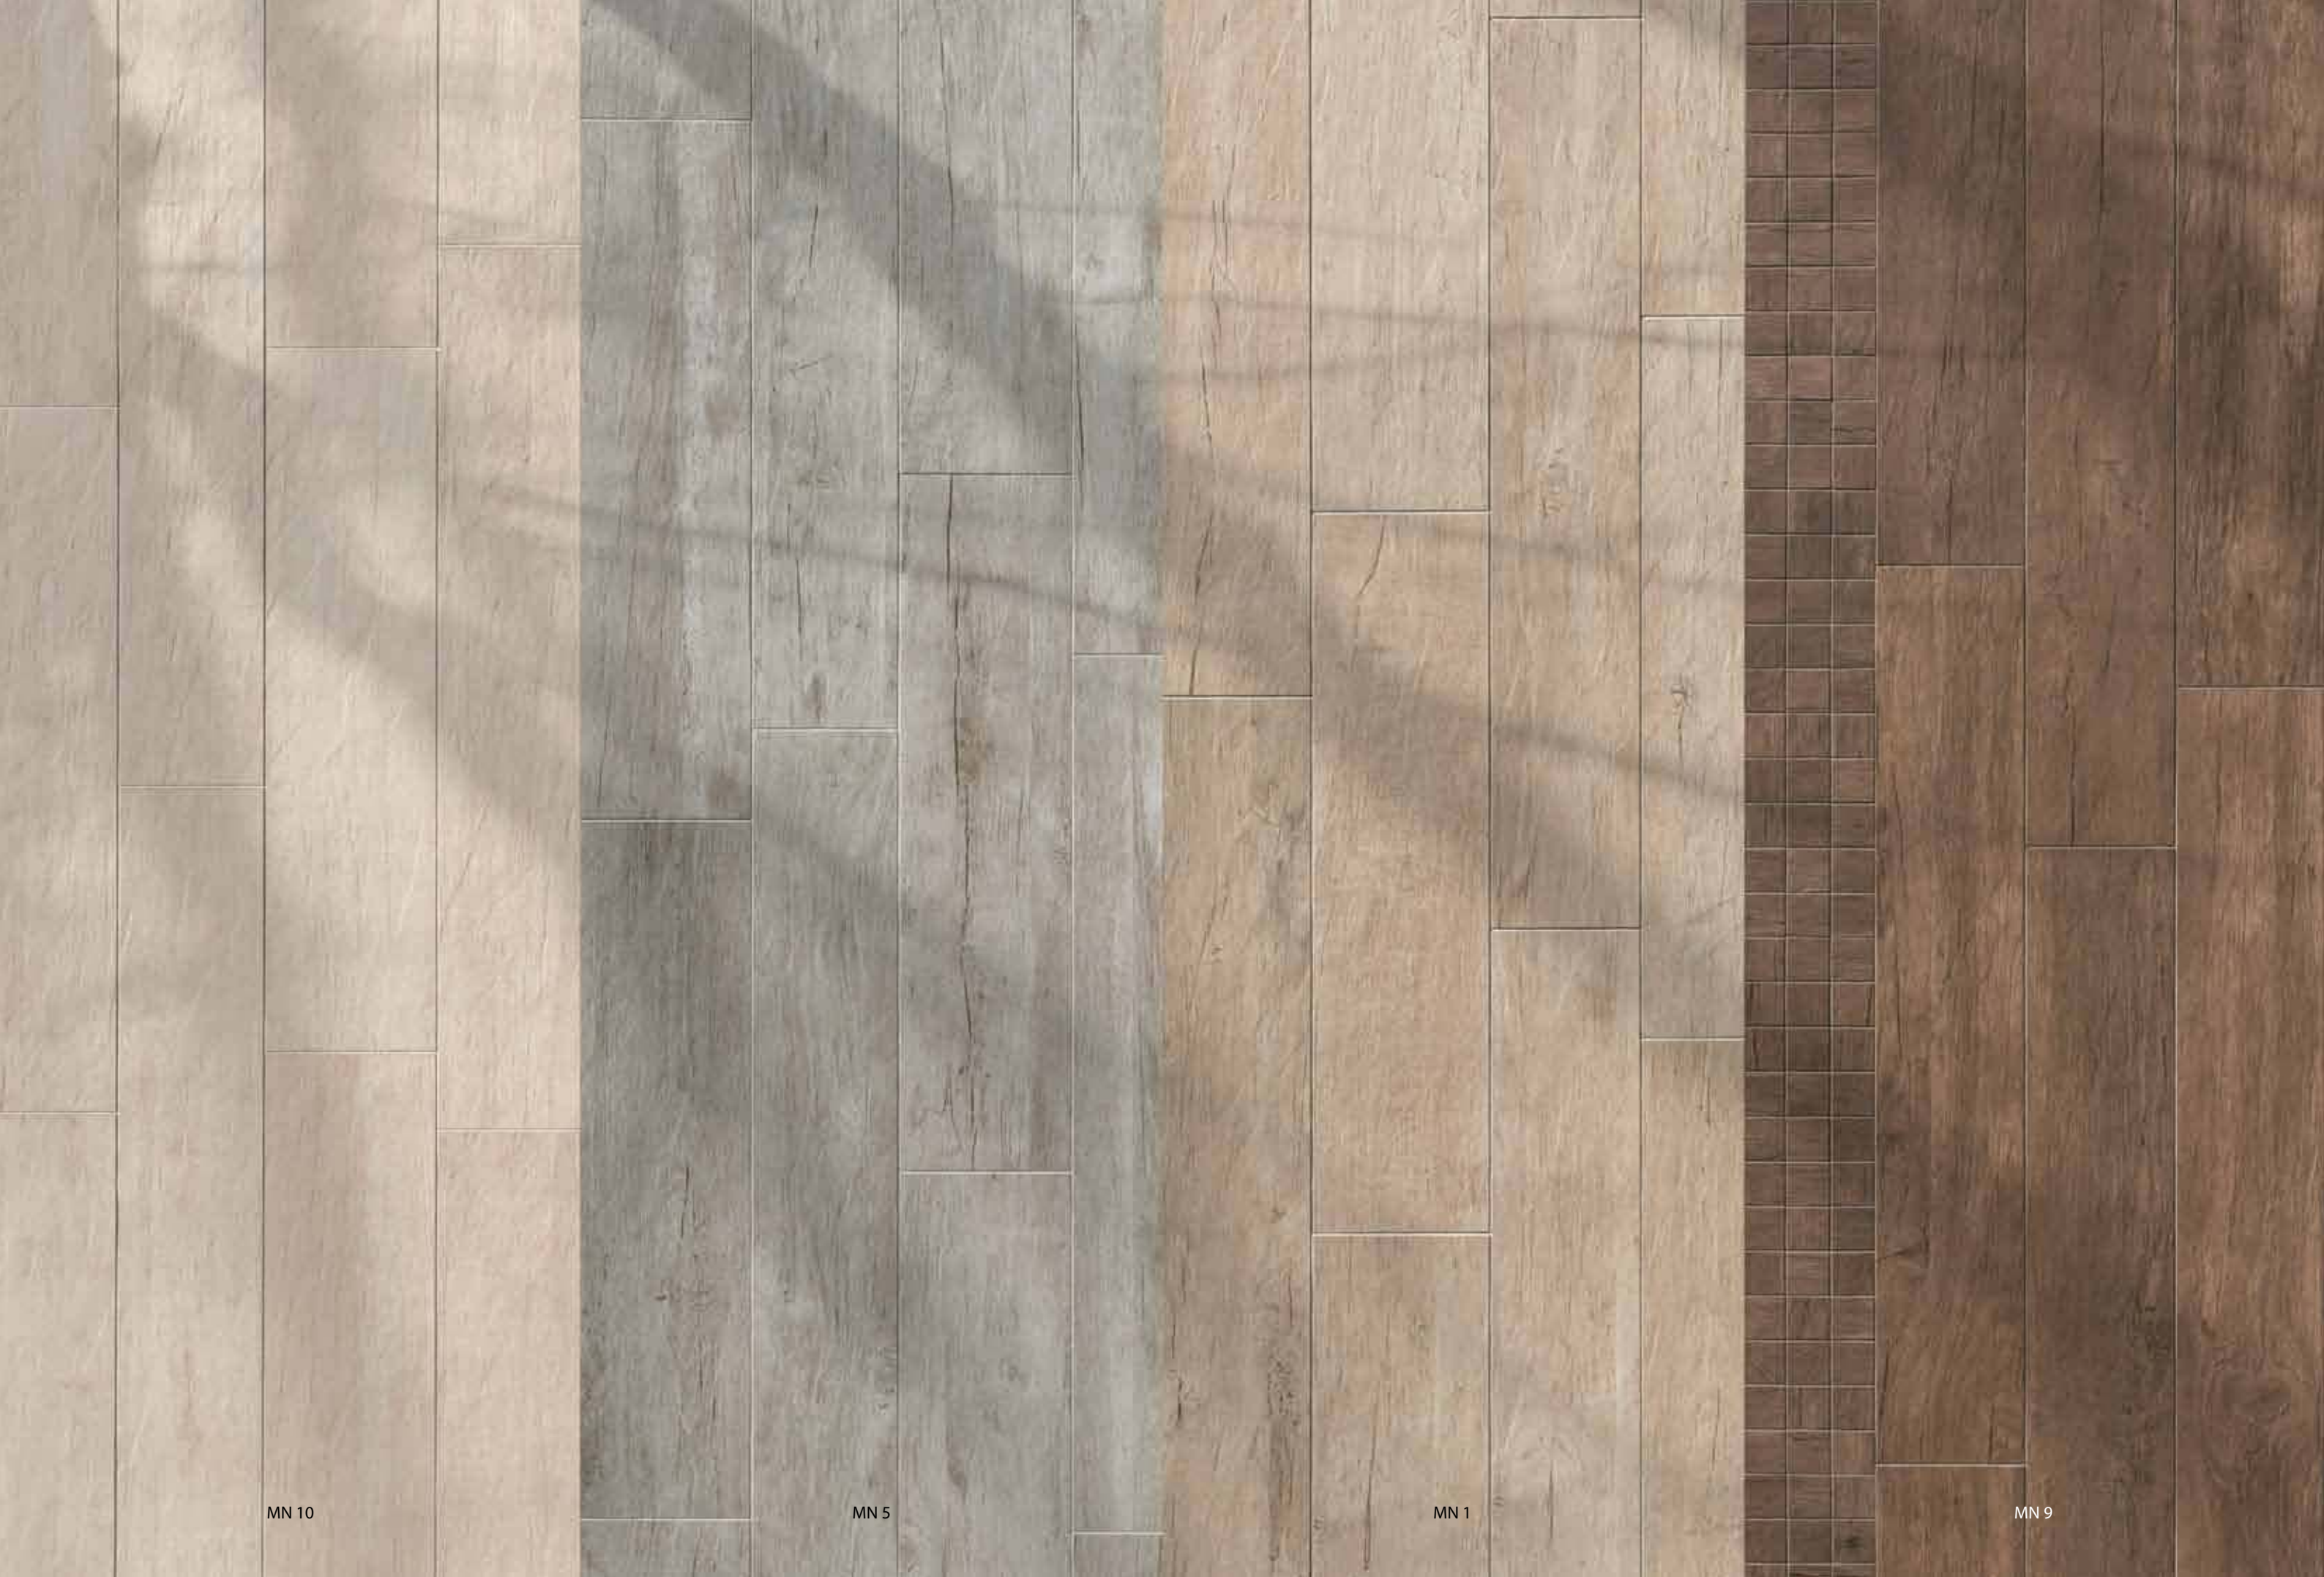

MN 10

MN 5

MN 1

MN 9



MN 5 - MG 5 Grip



MN 10 - Mosaico / MN 10



MN 1 - MG 1 Grip - Gradone Lineare / MN 1



MN 9 - Mosaico / MN 9



MONTEVERDE²

20mm

due 2



HMN 205
40x120 16"x48"
150

HMN 205 Rett.
40x120 16"x48"
169

NEW SIZE



HMN 201
40x120 16"x48"
150

HMN 201 Rett.
40x120 16"x48"
169

NEW SIZE



HMN 209
40x120 16"x48"
150

HMN 209 Rett.
40x120 16"x48"
169

NEW SIZE



Gradone Lineare / HMN 205
207
Gradone Lineare Rett. / HMN 205
221
Step / Stufe / Nez de marche
40x120 16"x48"



Gradone Lineare / HMN 201
207
Gradone Lineare Rett. / HMN 201
221
Step / Stufe / Nez de marche
40x120 16"x48"



Gradone Lineare / HMN 209
207
Gradone Lineare Rett. / HMN 209
221
Step / Stufe / Nez de marche
40x120 16"x48"

Pezzi Speciali
Special Pieces

Formteile
Pièces spéciales



due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

Through body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm

 Box	Package	40x120	SHADE VARIATION LOW MODERATE HIGH RANDOM	due 2										
	Pieces	1		GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
	Mq.	0,48		THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGHT	AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
	Kg.	23,50		DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
 Europallet	Boxes	54	Price codes:  Mq.  Ml.  Pieces	LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURELEVÉE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
	Mq.	25,92			20 mm	RESISTANT	~0,1%	    	GA	~50 N/mm ²	Classe 1	DIN 51130	R 11	-
	Kg.	1290,00			ISO 10545.12	ISO 10545.3		UNI EN ISO 10545.13	EN 14411 B1a	(~6,00 kN carico concentrato)	DIN 51097	-	A+B+C	
								UNI EN ISO 10545.14		EN 12825	BCRA	>0,40	>0,40	



due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

Through-body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com



Ceramic Tiles of Italy

