

SOUL



Collezione ispirata alle quarziti arricchita da un mosaico, formato da piccole tessere, perfetto per realizzare un muretto multi spessore di grande impatto per chi ama dare personalità agli ambienti.

This collection draws its inspiration from quartzite enhanced by a mosaic, made up of small tesserae, perfect for creating a multi-layered high impact brick pattern for those who love to give a flare of personality to their surroundings.



HSU 8 Lapp. Rett. / Mosaico Tredi / Hsu 8 Lapp. Rett.



HSU 1 Lapp. Rett.

Superficie adatta per la posa a pavimento e rivestimento in ambienti interni ed esterni sia residenziali che commerciali.

Tiles suitable for flooring and wall installation indoors and outdoors in both residential and commercial settings.





Il Muretto posato in obliquo
forma una superficie
dalla gradevole sfaccettatura.

*Laid diagonally,
the brick pattern forms
an attractive
multi-faceted surface.*



HSU 205 - Hsu 5 - Stonemix / Hsu 5
Mosaico Tredi / Hsu 5 Lapp. Rett.



HSU 5 Lapp. Rett. - Hsu 8 - Mosaico / Hsu 8



Soul realizzata
in gres porcellanato
con varie nuance di grigio
è disponibile in due finiture
superficiali, lappata e naturale,
tre colori e quattro formati,
30x60, 60x60, 40x80 e 60x60
con spessore 2 centimetri
(Soul Due).

*Soul is made of porcelain stoneware
in various shades of gray
and is available in two surface finishes,
polished and natural, three colors
and four sizes, 30x60, 60x60, 40x80
and 60x60 with a thickness
of 2 centimeters (Soul Due).*



HSU 1
60x60 - 24"x24"
092



HSU 1
30x60 - 12"x24"
079



HSU 1
40x80 - 16"x32"
086



HSU 1 Lapp. Rett.
60x60 - 24"x24"
119




HSU 1 Lapp. Rett.
30x60 - 12"x24"
101



HSU 1 Lapp. Rett.
40x80 - 16"x32"
113

 Box	Package	40x80	60x60	30x60
	Pieces	3	4	6
	Mq.	0,96	1,44	1,08
Kg.	22,00	31,80	23,00	
 Europallet	Boxes	28	32	40
	Mq.	26,88	46,08	43,20
	Kg.	618,00	1040,00	941,00



HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Price codes: 0 Mq. 00 ML. 00 Pieces



Mosaico Tredi / HSU 1 Lapp. Rett.
34x34 - 13³/₈"x13³/₈"
340 4



Mosaico / HSU 1
30x30 - 12"x12"
180 6



Stonemix / HSU 1
30x60 - 12"x24"
125 4



Fascia Soul / HSU 1
5x60 - 2"x24"
027 6

Steel
0,5x60 2/8"x24"
034 6

Listello Metal
1x60 1/4"x24"
034 6

Metal A
1x1 1/4"x1/4"
003 4

Pezzi Speciali *Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales*



Battiscopa / HSU 1
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030 10



Battiscopa Lapp. Rett. / HSU 1
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030 10



Gradone Lineare / HSU 1
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109 4



Gradone Angolare / HSU 1
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
118 4



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

10,5 mm



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDBEREICH

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130
DIN 51097

ASCIUTTO

DRY

TROCKEN

SEC

R9*
-

*Escluso Lapp/Rett. - *Except for Lapp/Rett.
*Excepté le Lapp/Rett. - *Ausgeschlossen Lapp/Rett.

-
A+B*



HSU 5
60x60 - 24"x24"
092



HSU 5
30x60 - 12"x24"
079



HSU 5 Lapp. Rett.
60x60 - 24"x24"
119




HSU 5 Lapp. Rett.
30x60 - 12"x24"
101



HSU 5 Lapp. Rett.
40x80 - 16"x32"
113

 Box	Package	40x80	60x60	30x60
	Pieces	3	4	6
	Mq.	0,96	1,44	1,08
Kg.	22,00	31,80	23,00	
 Europallet	Boxes	28	32	40
	Mq.	26,88	46,08	43,20
	Kg.	618,00	1040,00	941,00



HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Price codes: 0 Mq. 0 ML. 0 Pieces



Mosaico Tredi / HSU 5 Lapp. Rett.
34x34 - 13 3/8"x13 3/8"
340



Mosaico / HSU 5
30x30 - 12"x12"
180



Stonemix / HSU 5
30x60 - 12"x24"
125



Fascia Soul / HSU 5
5x60 - 2"x24"
027

Steel
0,5x60 2/8"x24"
034

Listello Metal
1x60 1/4"x24"
034

Metal A
1x1 1/4"x1/4"
003

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HSU 5
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Battiscopa Lapp. Rett. / HSU 5
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Gradone Lineare / HSU 5
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Angolare / HSU 5
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
118



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

10,5 mm



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

RESISTANT

ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

~0,1%

ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDUNGSBEREICH

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

GA

UNI EN ISO 10545.13

5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130

DIN 51097

ASCIUTTO

DRY

TROCKEN

SEC

R 9*

-

*Escluso Lapp/Rett. - *Except for Lapp/Rett.

*Excepté le Lapp/Rett. - *Ausgeschlossen Lapp/Rett.

BAGNATO

WET

NASS

MOUILLE

-

A+B*



HSU 8
60x60 - 24"x24"
092



HSU 8
30x60 - 12"x24"
079



HSU 8
40x80 - 16"x32"
086



HSU 8 Lapp. Rett.
60x60 - 24"x24"
119




HSU 8 Lapp. Rett.
30x60 - 12"x24"
101



HSU 8 Lapp. Rett.
40x80 - 16"x32"
113

 Box	Package	40x80	60x60	30x60
	Pieces	3	4	6
	Mq.	0,96	1,44	1,08
Kg.	22,00	31,80	23,00	
 Europallet	Boxes	28	32	40
	Mq.	26,88	46,08	43,20
	Kg.	618,00	1040,00	941,00



HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE

Price codes: 0 Mq. 100 ML. 100 Pieces



Mosaico Tredi / HSU 8 Lapp. Rett.
34x34 - 13 3/8"x13 3/8"
340 4



Mosaico / HSU 8
30x30 - 12"x12"
180 6



Stonemix / HSU 8
30x60 - 12"x24"
125 4



Fascia Soul / HSU 8
5x60 - 2"x24"
027 6

Steel
0,5x60 2/8"x24"
034 6

Listello Metal
1x60 1/4"x24"
034 6

Metal A
1x1 1/4"x1/4"
003 4

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HSU 8
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030 10



Battiscopa Lapp. Rett. / HSU 8
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030 10



Gradone Lineare / HSU 8
33x60 13"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109 4



Gradone Angolare / HSU 8
33x33 13"x13"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
118 4



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

10,5 mm



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

RESISTANT

ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

~0,1%

ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWENDUNGSBEREICH

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

GA

UNI EN ISO 10545.13

5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130

DIN 51097

ASCIUTTO

DRY

TROCKEN

SEC

R 9*

-

-

*Escluso Lapp/Rett. - *Except for Lapp/Rett.

*Excepté le Lapp/Rett. - *Ausgeschlossen Lapp/Rett.

BAGNATO

WET

NASS

MOUILLE

A+B*



HSU 201
60x60 - 24"x24"
146



HSU 201 Rett.
60x60 - 24"x24"
168



HSU 205
60x60 - 24"x24"
146



HSU 205 Rett.
60x60 - 24"x24"
168



HSU 208
60x60 - 24"x24"
146



HSU 208 Rett.
60x60 - 24"x24"
168

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Gradone Lineare / HSU 201
60x60 24"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Lineare Rett. / HSU 201
60x60 24"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
120



Gradone Angolare / HSU 201
60x60 24"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
120



Gradone Angolare Rett. / HSU 201
60x60 24"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
134



Gradone Lineare / HSU 205
60x60 24"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Lineare Rett. / HSU 205
60x60 24"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
120



Gradone Angolare / HSU 205
60x60 24"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
120



Gradone Angolare Rett. / HSU 205
60x60 24"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
134



Gradone Lineare / HSU 208
60x60 24"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
109



Gradone Lineare Rett. / HSU 208
60x60 24"x24"
Step
Stufe
Nez de marche
120



Gradone Angolare / HSU 208
60x60 24"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
120



Gradone Angolare Rett. / HSU 208
60x60 24"x24"
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
134




Package	60x60
Pieces	2
Mq.	0,72
Kg.	31,80



Boxes	32
Mq.	23,04
Kg.	1040,00

SHADE VARIATION



due²



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR

Price codes: Mq. Ml. Pieces

20 mm



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWEDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN
CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE
GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGHT
BIEGEFESTIGKEIT
RESISTANCE AU
POINÇONNEMENT STATIQUE
~50 N/mm²
EN 14411 B1a



CARICO DI ROTTURA
MEDIO
BREAKAGE LOAD
BRUCHLAST
Classe 1
(~7,00 kN al centro)
EN 12825



RESISTENZA MECCANICA
MECHANICAL STRENGHT
MECHANISCHE FESTIGKEIT
CLASSE D'APPELATION
U11
EN 1339



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
DRY
WET
TROCKEN
NASS
FACTEUR DE RÉSISTANCE
ANTIGLISSÈMENT
DIN 51130
DIN 51097
ASTM C1028: COMPLIANT
BCRA: ECCELLENTE
R 12
-
>0,60
>0,74
A+B+C
>0,60
>0,74



Posa tradizionale
Standard laying • Herkömmliche Verlegungsart • Pose traditionnelle



Posa su erba
Laying on grass • Verlegung auf Wiese • Pose sur pelouse




Posa sopraelevata
Raised laying • Verlegung auf Stelzlager • Pose surélevée




Posa su ghiaia o sabbia
Laying on gravel or sand • Verlegung auf Kies-oder Sand-Bett • Pose sur sable ou sur gravier

Supporti Supports • Stelzlager • Supports

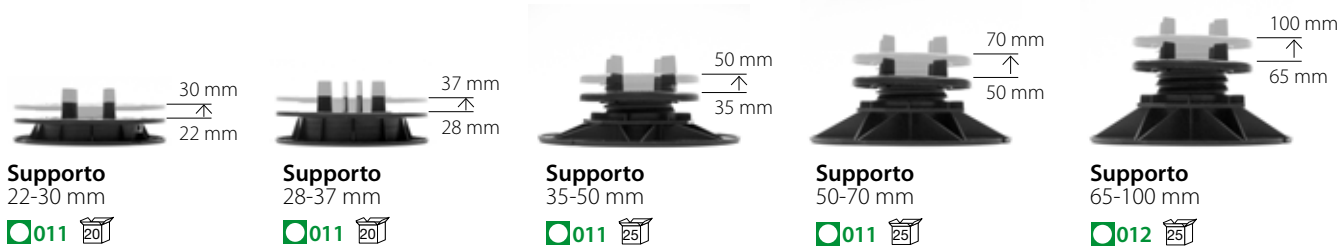


 Box	Package	60x60
	Pieces	2
	Mq.	0,72
 Europallet	Kg.	31,80
	Boxes	32
	Mq.	23,04
 Europallet	Kg.	1040,00



due 2	
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR
Price codes:  Mq.  Ml.  Pieces	20 mm

Correttori di pendenza Slope regulators • Neigungsverstellager • Correcteurs de pente

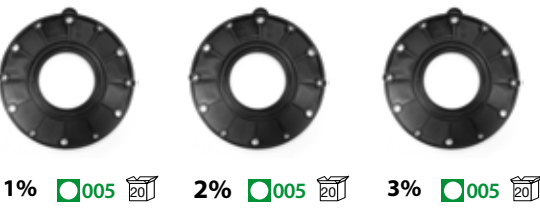

Per pendenze superiori al 3% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.
For slopes over 3%, two or more slope regulators can be piled up on each other.
Bei Gefällen ueber 3% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden.
Pour des pentes supérieures à 3% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.

									
RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO	RESISTENZA MECCANICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGHT	BREAKAGE LOAD	MECHANICAL STRENGHT	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	BRUCHLAST	MECHANISCHE FESTIGKEIT	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	RESISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE	CLASSE D'APPELATION 	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSAMENTO	SEC	MOUILLE
RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	~50 N/mm² EN 14411 B1a	Classe 1 (~7,00 kN al centro) EN 12825	U11 EN 1339	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C1028: COMPLIANT BCRA: ECCELLENTE	R 12 - >0,60 >0,74	- A+B+C >0,60 >0,74



Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Le grès cérame pleine masse

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm
Through body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com

