



**ORGANIZER
LISTINO
03 - 2019**



CERIM

MADE IN FLORIM

**ORGANIZER
LISTINO
03 - 2019**

organizer price list - organizer tarif - organizer preislite - organizer lista de precio - organizer - Прайс-лист



Indice

Index - Index - Verzeichnis - Indice - Указатель

ANTIQUE MARBLE OF CERIM	10/25
ARTIFACT OF CERIM	26/35
BRIGHT FOREST OF CERIM	36/43
CONTEMPORARY STONE	44/47
DETAILS WOOD OF CERIM	48/57
EXALT OF CERIM	58/73
HI-WOOD OF CERIM	74/79
I TESSUTI DI CERIM	80/87
LE VENEZIANE DI CERIM	88/103
MAPS OF CERIM	104/117
MATERIAL STONES OF CERIM	118/133
MEMORY OF CERIM	134/139
NATURAL STONE OF CERIM	140/149
ONYX OF CERIM	150/161
RETHINK OF CERIM	162/167
TIMELESS OF CERIM	168/183

Indice per formati

Size index - Index par type - Formatverzeichnis - Indice per formatos - Указатель форматов

60x120 - (23^{5/8"} x 47^{1/4"})

antique marble of cerim	10/25
artifact of cerim	26/35
contemporary stone	44/47
exalt of cerim	58/73
le veneziane di cerim	88/103
maps of cerim	104/117
material stones of cerim	118/133
natural stone of cerim	140/149
onyx of cerim	150/161
rethink of cerim	162/167
timeless of cerim	168/183

30x120 - (11^{4/5"} x 47^{1/4"})

bright forest of cerim	36/43
details wood of cerim	48/57
material stones of cerim	118/133
onyx of cerim	150/161
rethink of cerim	162/167
timeless of cerim	168/183

20x120 - (7^{1/8"} x 47^{1/4"})

bright forest of cerim	36/43
details wood of cerim	48/57
hi-wood of cerim	74/79

15x120 - (6" x 47^{1/4"})

bright forest of cerim	36/43
details wood of cerim	48/57
hi-wood of cerim	74/79

15x90 - (6" x 35^{3/4"})

hi-wood of cerim	74/79
------------------	-------

60x60 - (23^{5/8"} x 23^{5/8"})

antique marble of cerim	10/25
artifact of cerim	26/35
exalt of cerim	58/73
contemporary stone	44/47
le veneziane di cerim	88/103
maps of cerim	104/117
material stones of cerim	118/133
natural stone of cerim	140/149
onyx of cerim	150/161
rethink of cerim	162/167
timeless of cerim	168/183

60x60 20 mm - (23^{5/8"} x 23^{5/8"})

artifact of cerim	26/35
details wood of cerim	48/57
maps of cerim	104/117
material stones of cerim	118/133
natural stone of cerim	140/149

60,8x60,8 - (23^{7/8"} x 23^{7/8"})

memory of cerim	134/139
-----------------	---------

40x80 - (15^{3/4"} x 31^{1/2"})

antique marble of cerim	10/25
artifact of cerim	26/35
exalt of cerim	58/73
le veneziane di cerim	88/103
maps of cerim	104/117
material stones of cerim	118/133
timeless of cerim	168/183

80x80 - (31^{1/2"} x 31^{1/2"})

antique marble of cerim	10/25
artifact of cerim	26/35
exalt of cerim	58/73
le veneziane di cerim	88/103
maps of cerim	104/117
material stones of cerim	118/133
timeless of cerim	168/183

40x80 20 mm - (15^{3/4"} x 31^{1/2"})

details wood of cerim	48/57
maps of cerim	104/117
material stones of cerim	118/133

30x60 - (11^{4/5"} x 23^{5/8"})

antique marble of cerim	10/25
artifact of cerim	26/35
contemporary stone	44/47
exalt of cerim	58/73
le veneziane di cerim	88/103
maps of cerim	104/117
material stones of cerim	118/133
natural stone of cerim	140/149
onyx of cerim	150/161
rethink of cerim	162/167
timeless of cerim	168/183

20x20 - (7^{1/8"} x 7^{1/8"})

memory of cerim	134/139
-----------------	---------

80x240 6 mm - (31^{1/2"} x 94^{1/2"})

antique marble of cerim	10/25
i tessuti di cerim	80/87
le veneziane di cerim	88/103
maps of cerim	104/117
onyx of cerim	150/161
timeless of cerim	168/183

80x80 6 mm - (31^{1/2"} x 31^{1/2"})

antique marble of cerim	10/25
i tessuti di cerim	80/87
le veneziane di cerim	88/103
maps of cerim	104/117
onyx of cerim	150/161
timeless of cerim	168/183

120x240 10,5 mm - (47^{1/4"} x 94^{1/2"})

exalt of cerim	58/73
----------------	-------

120x120 10,5 mm - (47^{1/4"} x 47^{1/4"})

exalt of cerim	58/73
----------------	-------

Superfici

Surfaces/Surfaces/Oberflächen/Superficies/Поверхности

Naturale / Matte / Mat / Matt / Mate / **Натуральная**

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata senza lavorazioni successive alla cottura. / Surface coming from manufacturing pressed tiles without further work after firing. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé sans être travaillé après la cuisson. / Die Oberfläche entsteht durch das Fliesenpressverfahren - im Anschluss an das Brennen erfolgt keine weitere Bearbeitung. / Superficie que resulta de la producción de baldosa prensada sin ulteriores elaboraciones después de la cocción. / Поверхность, получаемая в результате производства прессованной плитки, без выполнения обработки после обжига.

Strutturato - Grip / Structured / Structuré / Strukturiert / Estructurado / **Структурированный**

Superficie risultante dalla produzione di piastrella pressata, a tampone non liscio con intensità di evidenza variabile (da leggera ondulazione ad imitazione di pietra tagliata), senza lavorazioni successive alla cottura. / Surface coming from manufacturing pressed tiles, using a rough pad with variable intensity (from a slightly undulating one to inspired cut stone), without processing after firing. / Surface résultant de la production d'un carreau pressé, par un tampon à relief avec une intensité d'aspect variable (de légère ondulation à l'inspiration de la pierre taillée), sans être travaillé après la cuisson. / Die Oberfläche beruht auf dem Produktionsverfahren der Fliesenpressung unter Verwendung eines unglatten Stempels mit Intensitätsvariation (leichte Wellung entsprechend eines geschnittenen Steins). Es erfolgt keine Weiterbearbeitung nach dem Brennen. / Superficie que resulta de la producción de baldosa prensada, con tampón no liso con intensidad de evidencia variable (de ligera ondulación a imitación de piedra cortada), sin ulteriores elaboraciones después de la cocción. / Поверхность, получаемая в результате производства прессованной плитки, с использованием негладкого тампона, с переменной заметностью (от легкой волнистости до имитации разрезанного камня), без выполнения обработки после обжига.

Bocciardato / Bush-hammered / Bouchardé / Gehämmert / Abujardado / **Бучардная**

Superficie risultante dalla produzione di piastrella sottoposta, dopo la pressatura ma prima della cottura, a lavorazione meccanica consistente nell'asportazione irregolare di uno strato di materia per ottenere una superficie come per la pietra assolutamente naturale (antiscivolo), con leggere differenze non ripetibili tra una piastrella ed un'altra. Surface coming from manufacturing tiles subjected to mechanical processing consisting of irregularly removing a layer of material after pressing but before firing in order to obtain a surface like absolutely pure natural stone (non slip), with slight unrepeatable differences between one tile and another. / Surface résultant de la production d'un carreau soumis, après le pressage mais avant la cuisson, à un travail mécanique qui consiste à éliminer de façon irrégulière une épaisseur de matière afin d'obtenir une surface semblable à la pierre naturelle tout à fait naturelle (anti-glisser), avec de légères différences variant d'un carreau à l'autre. / Zur Gewinnung dieser Oberfläche wurde die Fliese im Anschluss an die Pressung und vor dem Brennen einer mechanischen Bearbeitung zur Abtragung von Unregelmäßigkeiten einer Materialschicht unterzogen. Mit Hilfe dieses Verfahrens wird eine absolut natürliche und dem Naturstein entsprechende (rutschfeste) Oberfläche erzielt, die für geringfügige, aber einmalige Unterschiede unter den Fliesen verantwortlich ist. Superficie que resulta de la producción de baldosa sometida, después del prensado pero antes de la cocción, a un proceso mecánico consistente en la eliminación irregular de una capa de materia para obtener una superficie como la piedra totalmente natural (resistente al deslizamiento), con ligeras diferencias que no se repiten entre una baldosa y otra. / Поверхность, получаемая в результате производства плитки, подверженная после прессовки, но до обжига, механической обработке, заключающейся в неравномерном удалении слоя материала для получения натуральной поверхности, как у природного камня (нескользкой), с легкими, неповторимыми отличиями у изделий.

Lucido

Superficie ottenuta dopo la cottura sottoponendo le lastre a spazzolatura e lucidatura meccanica con serie di utensili abrasivi a grana decrescente. La superficie finale è morbida, lucida e riflettente. / Surface obtained after firing subjecting the slabs to mechanical brushing and polishing with a series of decreasing grain abrasive utensils. The final surface is soft, glossy and reflective. / Surface obtenue après cuisson, en soumettant les dalles à un brossage et un polissage mécanique avec un jeu d'outils abrasifs de grain décroissant. La surface finale est douce, brillante et réfléchissante. / Oberfläche, die nach dem Brand erhalten wurde, indem Platten mit einer Serie von Reibwerkzeugen mit kleiner werdender Struktur einer mechanischen Bürstung und Politur unterzogen wurde. Die fertige Oberfläche ist weich, glänzend und reflektierend. / Superficie obtenida después de la cocción sometiendo las losas a un procedimiento de cepillado y pulido mecánico con una serie de utensilios abrasivos de grano decreciente. La superficie final es suave, brillante y reflectante. / Эта поверхность получена после обжига, подвергая плиты механической щеточной обработке и полировке, используя абразивный инструмент с уменьшающейся зернистостью. Готовая поверхность является мягкой, полированной и отражающей.

Superficie R+PTV / R+PTV Surface / Surface R+PTV / Oberfläche R+PTV / Superficie R+PTV / **Поверхность R+PTV**

Superficie ottenuta dalla produzione di piastrella con tampone opportunamente sagomato così da raggiungere precise caratteristiche di sicurezza misurate secondo i principali metodi normativi in uso. La superficie finale è leggermente ruvida, opaca e conforme ai requisiti di scivolosità R10 (norma di riferimento DIN 51130) e scivolosità Pendolo >36 wet (slider 96, norma di riferimento BS 7976 -AS/NZS 4586). Surface obtained from the production of tiles with appropriately shaped die in order to achieve precise safety characteristics measured based on the main prevailing regulatory methods in use. The final surface is slightly rough, matt and complies with R10 slipperiness requirements (reference standard DIN 51130) and Pendulum slipperiness >36 wet (slider 96, reference standard BS 7976 -AS/NZS 4586). / Surface obtenue à partir de la production de carreaux avec tampon opportunément façonné de manière à satisfaire des caractéristiques de sécurité précises, mesurées suivant les principales méthodes réglementaires en vigueur. La surface finale est légèrement rugueuse, mate et répond aux exigences de la classe de glissance R10 (norme de référence DIN 51130) et de glissance - test du pendule - humide - valeur >36 (slider 96, norme de référence BS 7976 -AS/NZS 4586). / Durch die Produktion von Fliesen mit entsprechend geformter Kachelunterlage erhaltene Oberfläche, um präzise Sicherheits-Charakteristiken zu erzielen, gemessen nach den wichtigsten angewandten Regelungsmethoden. Die fertige Oberfläche ist leicht angeraut, matt und konform mit den rutschhemmenden Eigenschaft R10 (Bezugsnorm DIN 51130) und der Rutschfestigkeit Pendolo >36 wet (slider 96, Bezugsnorm BS 7976 -AS/NZS 4586). / Superficie obtenida de la producción de baldosas con un molde específicamente fabricado para alcanzar características precisas de seguridad de conformidad con los principales métodos normativos vigentes. La superficie final es ligeramente áspera, opaca y conforme a los requisitos de resistencia al deslizamiento R10 (norma de referencia DIN 51130) y resistencia al deslizamiento Péndulo >36 mojado (slider 96, norma de referencia BS 7976 -AS/NZS 4586). / Эта поверхность создается во время производства плитки при помощи специального фасонного тампона, позволяющего получать точные характеристики безопасности, измеренные в соответствии с основными методами, предусмотренными стандартами. Конечная поверхность является слегка шершавой, матовой и соответствует требованиям сопротивления скольжению R10 (справочный стандарт - DIN 51130) и сопротивления скольжению методом маятника >36 в мокром состоянии (образец 96, справочный стандарт BS 7976 -AS/NZS 4586).

La simbologia

Symbol - Symboles - Symbole - Simbologia - СИМВОЛЫ



Piastrelle indicate per rivestimenti di pareti interne. - Wall tiles. - Carreaux pour revêtement mural. - Wandfliesen. - Azulejos indicados para revestimientos de paredes internas. - Плитка, предназначенная для облицовки внутренних стен.



Piastrelle indicate per pavimenti. - Floor tiles. - Carreaux pour sols. Bodenfliesen. - Azulejos indicados para pavimentos. - Плитка, предназначенная для настила полов.



Resistenza al gelo. - Frost resistance. - Résistance au gel. Frostbeständigkeit. - Resistencia a la helada. - Морозостойкость.



Resistenza allo scivolamento: piedi calzati (DIN ZH 1/571,51130)
Slip resistance: with footwear (DIN ZH 1/571,51130)
Résistance au glissement: pied chaussés (DIN ZH 1/571,51130)
Bestimmung der Rutschemmende-eigenschaft: mit beschuhten/Fuessen (DIN ZH 1/571,51130)
Resistencia al deslizamiento: pies calzados (DIN ZH 1/571,51130)
Сопротивление скольжению: обутые ноги (DIN ZH 1/571,51130)

R 9	↳ 6° - 10°
R 10	↳ 10° - 19°
R 11	↳ 19° - 27°
R 12	↳ 27° - 35°
R 13	↳ 35°



- Valore di resistenza alla flessione delle singole serie di prodotti, espresso in Newton/mm² (1 kg forza = 9,81 N) secondo quanto prescritto dalla norma ISO 10545-4
- Bending strength of each series of products, expressed in Newton/mm² (1 kg force = 9,81 N) according to the ISO 10545-4 standard.
- Valeur de résistance à la flexion de chaque série de produits, exprimée en Newton/mm² (1 kg force = 9,81 N) conformément à la norme ISO 10545-4.
- Wert der Biegefestigkeit einzelner Produktserien, angegeben in Newton/mm² (1 kg = 9,81 N) gemäß der Norm ISO 10545-4.
- Valor de resistencia a la flexión de cada serie de productos, expresado en Newton/mm² (1 kg fuerza = 9,81 N) según la norma ISO 10545-4.
- Значение прочности при изгибе отдельных серий изделий, выраженное в Ньютонах/мм² (1 кг-сила = 9,81 Н), согласно предписаниям нормы ISO 10545-4.



- Si consiglia una posa miscelata, prelevando il materiale da più scatole.
- We suggest mixed laying, drawing tiles from several different boxes at a time.
- Nous vous conseillons une pose mélangée, en prélevant dans plusieurs boîtes.
- Empfohlen wird, die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Packungen zu verlegen.
- Se aconseja el alicatado mezclado, es decir sacando baldosas de varias cajas.
- смешанная укладка, забирая материал из нескольких коробок.



Spessore - Thickness - Épaisseur - Stärke - Espesor - Толщина.

La simbologia

Symbol - Symboles - Symbole - Simbologia - СИМВОЛЫ

DIN 51130:

Scivolosità a piedi calzati: il materiale ceramico viene posto su un piano e oliato. Successivamente il piano viene progressivamente inclinato, mentre un operatore con scarpa di gomma cammina lungo il piano fino a quando non inizia a scivolare; la misura dell'angolo che si forma tra il piano inclinato e il suolo all'inizio dello scivolamento determina la classificazione del materiale. / Shod foot slipperiness: the ceramic material is placed on a surface and oiled. Subsequently, the surface is progressively tilted, while an operator with rubber shoes walks along the surface until he starts to slip; the measurement of the angle that is formed between the inclined surface and the ground when the slipping starts determines the classification of the material. / Glissance pieds chaussés: le matériau céramique est mis sur un plan et huilé. Le plan est ensuite incliné progressivement, tandis qu'un opérateur avec des chaussures en caoutchouc marche le long du plan jusqu'à ce qu'il ne commence à glisser; la mesure de l'angle qui se forme entre le plan incliné et le sol au début du glissement donne la classification du matériau. / Rutsicherheit auf Schuhen: Das Keramikmaterial wird auf einer Fläche angebracht und mit einem Gleitmittel bestrichen. Daraufhin wird die Fläche nach und nach geneigt, während eine Prüfperson mit Gummischuhen die Fläche entlangläuft, bis sie ins Rutschen gerät. Die Größe des Winkels, der zwischen der geneigten Fläche und dem Boden zu Beginn der Rutschbewegung entsteht, bestimmt die Klassifizierung des Materials. / Deslizamiento con pies descalzos: el material cerámico se coloca sobre un plano y se aceita. Seguidamente el plano se inclina progresivamente, mientras que un operador con calzado de goma camina a lo largo del plano hasta que empieza a resbalar; la medida del ángulo que se forma entre la superficie inclinada y el suelo al principio del deslizamiento determina la clasificación del material. / устойчивость к скольжению при хождении в обуви: керамический материал укладывается на поверхность и покрывается маслом. Затем поверхность постепенно наклоняется, а оператор в резиновой обуви ходит по поверхности до тех пор, пока не начинает скользить; размер угла, образованного наклоненной поверхностью и основанием на момент начала скольжения определяет классификацию материала.

DIN 51097:

Scivolosità a piedi nudi: il materiale ceramico viene posto su un piano e bagnato. Successivamente il piano viene progressivamente inclinato, mentre un operatore con piede nudo cammina lungo il piano fino a quando non inizia a scivolare; la misura dell'angolo che si forma tra il piano inclinato e il suolo all'inizio dello scivolamento determina la classificazione del materiale. / Barefoot slipperiness: the ceramic material is placed on a surface and made wet. Subsequently, the surface is progressively tilted, while an operator with bare feet walks along the surface until he starts to slip; the measurement of the angle that is formed between the inclined plane and the ground when slipping starts determines the classification of the material. / Glissance pieds nus: le matériau céramique est mis sur un plan et mouillé. Le plan est ensuite incliné progressivement, tandis qu'un opérateur pieds nus marche le long du plan jusqu'à ce qu'il ne commence à glisser; la mesure de l'angle qui se forme entre le plan incliné et le sol au début du glissement donne la classification du matériau. / Rutsicherheit barfuß: Das Keramikmaterial wird auf einer Fläche angebracht und befeuchtet. Daraufhin wird die Fläche nach und nach geneigt, während eine Prüfperson barfuß die Fläche entlangläuft, bis sie ins Rutschen gerät. Die Größe des Winkels, der zwischen der geneigten Fläche und dem Boden zu Beginn der Rutschbewegung entsteht, bestimmt die Klassifizierung des Materials. / Deslizamiento con pies descalzos: el material cerámico se pone sobre un plano y se moja. Seguidamente el plano se inclina progresivamente, mientras que un operador con los pies descalzos camina a lo largo del plano hasta que empieza a resbalar; la medida del ángulo que se forma entre la superficie inclinada y el suelo al principio del deslizamiento determina la clasificación del material. / устойчивость к скольжению при хождении босиком: керамический материал укладывается на поверхность и смачивается водой. Затем поверхность постепенно наклоняется, а оператор ходит босиком по поверхности до тех пор, пока не начинает скользить; размер угла, образованного наклоненной поверхностью и основанием на момент начала скольжения определяет классификацию материала.

ASTM C1028:

Coefficiente di attrito statico: viene misurata la forza necessaria per spostare un elemento rivestito in gomma dalla superficie della piastrella in condizioni di superficie asciutta o bagnata; il rapporto tra la forza necessaria e il peso dell'elemento scivolante indica il Coefficiente di attrito statico. / Static coefficient of friction: the force required to move an element coated with rubber on the surface of the tile in dry or wet surface conditions is measured; the relationship between the force required and the weight of the slipping element indicates the static coefficient of friction. / Coefficient de frottement statique: la force nécessaire pour déplacer un élément en caoutchouc sur la surface du carreau en conditions de surface sèche ou mouillée est mesurée; la relation entre la force nécessaire et le poids de l'élément glissant indique le coefficient de frottement statique. / ASTM C1028: Statischer Reibungskoeffizient: Gemessen wird die Kraft, die erforderlich ist, um ein Element mit Gummiverkleidung auf der trockenen oder nassen Fliesenfläche zum Gleiten zu bringen. Das Verhältnis zwischen der erforderlichen Kraft und dem Gewicht des gleitenden Elements gibt den statischen Reibungskoeffizienten wieder. / Coeficiente de fricción estática: se mide la fuerza necesaria para desplazar un elemento revestido de goma por la superficie de la baldosa bajo condiciones de superficie seca o mojada; la relación entre la fuerza necesaria y el peso del elemento que resbala indica el Coeficiente de fricción estática. / коэффициент статического трения: измеряется сила, необходимая для смещения элемента с резиновым покрытием с поверхности плитки в условиях сухой или влажной поверхности; соотношение между необходимой для этого силой и весом элемента является коэффициентом статического трения.

DCOF:

Coefficiente di attrito dinamico: viene misurata la forza necessaria per mantenere in movimento un elemento (BOT 3000) rivestito in gomma dalla superficie della piastrella in condizioni di superficie bagnata; il rapporto tra la forza necessaria e il peso dell'elemento scivolante indica il Coefficiente di attrito dinamico. / Dynamic coefficient of friction: the force required to maintain the movement of an element (BOT 3000) coated with rubber on the surface of the tile in wet surface conditions is measured; the relationship between the force required and the weight of the slipping element indicates the dynamic coefficient of friction. / Coefficient de frottement dynamique: la force nécessaire pour maintenir en mouvement un élément (BOT 3000) revêtu en caoutchouc sur la surface du carreau en conditions de surface mouillée est mesurée; la relation entre la force nécessaire et le poids de l'élément glissant indique le coefficient de frottement dynamique. / Dynamischer Reibungskoeffizient: Gemessen wird die Kraft, die erforderlich ist, um ein Element mit Gummiverkleidung (BOT 3000) durch die Fliese bei nasser Oberfläche in Bewegung zu halten. Das Verhältnis zwischen der erforderlichen Kraft und dem Gewicht des gleitenden Elements gibt den dynamischen Reibungskoeffizienten wieder. / Coeficiente de fricción cinética: se mide la fuerza necesaria para mantener en movimiento un elemento (BOT 3000) revestido de goma por la superficie de la baldosa bajo condiciones de superficie mojada; la relación entre la fuerza necesaria y el peso del elemento que resbala indica el Coeficiente de fricción dinámica. / коэффициент динамического трения: измеряется сила, необходимая для поддержания одного элемента (BOT 3000) с резиновым покрытием в движении на плитке в условиях влажной поверхности; соотношение между необходимой для этого силой и весом элемента является коэффициентом динамического трения.

La simbologia

Symbol - Symboles - Symbole - Simbologia - СИМВОЛЫ

CLASSE 0 - CLASSE 1 - CLASSE 2 - CLASSE 3 - CLASSE 4 - CLASSE 5

La metodologia CLASSE determina la classificazione della resistenza superficiale delle piastrelle smaltate. Il valore riportato nella simbologia sta ad indicare la minore o maggiore resistenza all'abrasione.


The CLASS methodology is used to classify the surface strength of glazed tiles. The value shown with the symbols indicates greater or lesser abrasion strength.

La méthode de caractérisation CLASSE définit le classement de la résistance superficielle des carreaux émaillés. L'indice faisant partie du symbole indique un différent degré de résistance à l'abrasion.

Die ABRIEBGRUPPE-Methode bestimmt die Einstufung der Oberflächenhärte von glasierten Fliesen. Der jeweils angegebene Wert gibt die mehr oder weniger hohe Abriebfestigkeit an.


La metodología CLASE determina la clasificación de la resistencia superficial de los azulejos esmaltados. El valor se muestra con los símbolos indica una mayor o menor resistencia a la abrasión.

Метод Класс определяет классификацию поверхностной прочности глазурованной плитки. Приведенное в символах значение указывает меньшее или большее сопротивление истиранию.




PRODOTTO MONOCROMATICO.

The least amount of shade and texture variation.
Attainable in naturally fired clay products.
Produit monochromatique.
Eifarbiges produkt.
Producto monocromático.
ОДНОЦВЕТНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

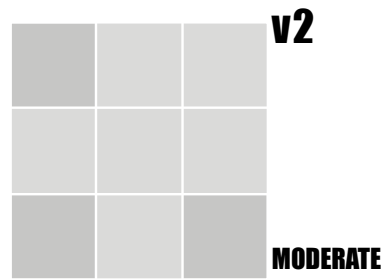


PRODOTTO CON LEGGERA VARIAZIONE CROMATICA.

Light to moderate shade and texture variation within each carton.
Produit à légère variation chromatique.
Produkt mit leichter Farbnuance.
Producto con una pequeña variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЛЕГКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.



PRODOTTO CON MARCATA VARIAZIONE CROMATICA.

High shade texture variation within each carton.
Produit à variation chromatique accentuée.
Produkt mit ausgeprägter Farbnuance.
Producto con evidente variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С ЯРКИМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

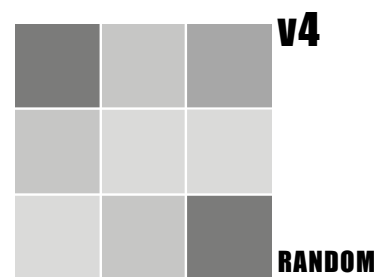



PRODOTTO CON FORTE VARIAZIONE CROMATICA.

Very high shade and texture variation within each carton.
Produit à forte variation chromatique.
Produkt mit starker Farbnuance.
Producto con fuerte variación cromática.
ПРОДУКЦИЯ С СИЛЬНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.

Tabella Imballi





Package table - Tableau de emballages - Tabelle Formate - Tabla de los embalajes - Таблица упаковок

						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
imballi per scatola packages for boxes emballages pour boîte verpackungen für schachteln embalajes para cajas Упаковки на коробку						

imballi per pallet
packages for pallets
emballages pour palette
verpackungen für paletts
embalajes para paletas
Упаковки на поддон

Tabella gruppi di prezzo

Table of price ranges - Tableau groupe des prix
Tabelle preisgruppen - Tabla de grupo de precios - Таблица ценовых групп

Descrizione simboli • Description of symbols • Description symboles • Zeichenerklärung • Descripción de los símbolos • Описание символов			
 <p>PREZZO PER MATERIALE GESTITO A METRO QUADRO Price for materials managed per square metre Prix pour matériau géré au mètre carré Materialpreis pro quadratmeter Precio del material por metro cuadrado Цена за материал, реализуемый квадратными метрами</p>	 <p>*PREZZO PER MATERIALE GESTITO A PEZZO Price for materials managed per piece Prix pour matériau géré à la pièce Materialpreis pro stück Precio del material por pieza Цена за материал, реализуемый поштучно</p>	 <p>PREZZO PER MATERIALE GESTITO A NUMERO/COMPOSIZIONE Price for materials managed per number/composition Prix pour matériau géré à nombre/composition Materialpreis pro anzahl/zusammenstellung Precio del material por número/composición Цена за материал, реализуемый комплектами/ композициями</p>	 <p>PREZZO PER MATERIALE GESTITO A METRO LINEARE Price for materials managed lm Prix pour matériau géré à mètre linéaire Materialpreis pro Lfm Precio del material por ml Цена за композицию</p>
<p>*costo al pezzo, vendita a scatola completa price per piece, sold by full boxes only • prix à la pièce, vente à la boîte complète • stückpreis bei voller kartonabnahme • precio à la pieza, venta à caja completada • Стоимость одной штуки, продается целыми коробками</p>			

Legenda abbreviazioni

Caption (shortening of items features) - Légende abrégées
Abkürzungen - Leyenda de las abreviaciones - Объяснение сокращений

- AE = Angolo esterno - External edge - Angle sortant - Außenecke - Canto exterior
- AI = Angolo interno - Internal edge - Angle rentrant - Innenecke - Canto interior
- AN = Angolare gradino - Corner stair-tread - Nez de marche angulaire - Eckstück Stufe - Peldaño angular
- ANG = Angolo - Edge - Angle - Ecke - Canto
- AN RE = Angolo rete - Net-backed fascia insert - Angle sur trame - Netzgeklebte Bord./Eckstück - Canto sobre red
- AN TA = Angolare gradino toro alto - Corner step tread TA - Nez de marche angulaire TA - Setzstufe/Eckstück - Peldaño angular toro alto
- BC = Becco civetta semplice - One round edge trim - Surface bullnose simple - Abgerundete Kante - Azulejo canto romo simple
- 2BC = Becco civetta doppio - Two round edge trim - Surface bullnose double - Doppelte Abgerundete Kante - Azulejo canto romo doble
- BN = Bullnose - Bullnose - Bullnose - Abschlußstück Wand - Bullnose
- BS = Battiscopa - Skirting - Plinthe - Sockelleiste - Zócalo
- FA = Fascia - Fascia border - Bande - Bord Einsatz - Banda
- FA RE = Fascia rete - Net-backed fascia insert - Bande sur trame - Netzgeklebte Bord - Banda sobre red
- FORM = Formella - Embossed insert - Panneau décoré en relief - Relief Dekore - Baldosa
- GR = Gradino - Step-tread - Nez de marche - Stufe - Peldaño
- GR TA = Gradino toro alto - Step tread TA - Nez de marche TA - Setzstufe - Peldaño toro alto
- LIST = Listello - Strip - Listel - Bordüre - Listel
- MAT = Matita - Matita - Matita - Matita (Bord schmal) - Matita
- NAT = Naturale - Matte - Mat - Matt - Mate
- RE = Raccordo esterno - External joint - Raccord externe - Außeneckstück - Unión exterior
- RETE = Montaggio su rete - On net basket - Montage sur trame - Auf Netz - Montaje sobre red
- RI = Raccordo interno - Internal joint - Raccord interne - Inneneckstück - Unión interior
- SET (...) = N° soggetti assortiti - Set of different single decors - Série de décors différents - Komp - Serie de decoros diferentes
- SG = Sguscia - Flat cove - Plinthe à recouvrement - Hohlkehle - Zócalo con recubrimiento
- SL = Semilevigato - Semipolished - Semi-mat - Halbpoliert - Semi-pulido
- TAV = Tavella - Flat tile - Dalle - Rechteck - Rasilla
- TOZ = Tozzetto - Dot - Cabochon - Quadrat (Einleger) - Trozo cuadrado
- TRI = Triangolo - Triangular insert - Triangle - Bord Dreieck - Triángulo

ANTIQUE MARBLE OF CERIM

60x120/60x60/80x80
40x80/30x60

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

80x240/80x80 **6mm**

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé
Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL



DCOF>0,42 WET (naturale)



STRUTTURATO
CLASSE A+B
DCOF>0,42 WET



FLORIM OVERSIZE
magnUm



ANTIQUE MARBLE OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



GHOST MARBLE_01 NATURALE 754701
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
GHOST MARBLE_01 LUCIDO 754695
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



GHOST MARBLE_01 NATURALE 754724
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
GHOST MARBLE_01 LUCIDO 754717
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



GHOST MARBLE_01 NATURALE 754743
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
GHOST MARBLE_01 LUCIDO 754737
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01740



GHOST MARBLE_01 STRUTTURATO 754756
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



GHOST MARBLE_01 NATURALE 754775
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
GHOST MARBLE_01 LUCIDO 754769
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970



GHOST MARBLE_01 NATURALE 755298
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
GHOST MARBLE_01 LUCIDO 755304
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 4


MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



GHOST MARBLE_01 MOSAICO NATURALE 754826
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01010
GHOST MARBLE_01 MOSAICO LUCIDO 754820
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01060

pz/box 8



GHOST MARBLE_01 MOSAICO 3D NATURALE 754814
 5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01080
GHOST MARBLE_01 MOSAICO 3D LUCIDO 754808
 5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01140

pz/box 6



GHOST MARBLE_01 MODULO LIST SFALSATO NATURALE/STRUTTURATO 754832
 15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{45/64} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
GHOST MARBLE_01 NAT.	754844
GHOST MARBLE_01 LUC.	754838



V2

STRUTTURATO
CLASSE A+BDCOF>0,42 WET
(naturale - strutturato)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



GHOST MARBLE_01 NATURALE 754796
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000
GHOST MARBLE_01 LUCIDO 754788
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

CLASSE 4



GHOST MARBLE_01 NATURALE 757858
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830
GHOST MARBLE_01 LUCIDO 757864
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,00	40	51,20	1180
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1020
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	1020
40x80	3	0,96	21,90	56	53,76	1250
80x80 6mm	3	1,92	27,90	40	76,80	1140

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

ANTIQUE MARBLE OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



PURE MARBLE_02 NATURALE 754704
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
PURE MARBLE_02 LUCIDO 754697
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



PURE MARBLE_02 NATURALE 754726
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
PURE MARBLE_02 LUCIDO 754719
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



PURE MARBLE_02 NATURALE 754745
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
PURE MARBLE_02 LUCIDO 754739
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01740



PURE MARBLE_02 STRUTTURATO 754758
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



PURE MARBLE_02 NATURALE 754777
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
PURE MARBLE_02 LUCIDO 754771
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970



PURE MARBLE_02 NATURALE 755300
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
PURE MARBLE_02 LUCIDO 755306
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



PURE MARBLE_02 MOSAICO NATURALE 754827
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01010
PURE MARBLE_02 MOSAICO LUCIDO 754821
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01060

pz/box 8



PURE MARBLE_02 MOSAICO 3D NATURALE 754815
 5x30 (2"x11^{5/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01080
PURE MARBLE_02 MOSAICO 3D LUCIDO 754809
 5x30 (2"x11^{5/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01140

pz/box 6



PURE MARBLE_02 MODULO LIST SFALSATO NATURALE/STRUTTURATO 754833
 15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{45/64} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
PURE MARBLE_02 NAT.	754846
PURE MARBLE_02 LUC.	754839



V2

STRUTTURATO
CLASSE A+BDCOF>0,42 WET
(naturale - strutturato)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4

FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80

PURE MARBLE_02 NATURALE 757859

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

PURE MARBLE_02 LUCIDO 757865

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

PURE MARBLE_02 NATURALE 754798

80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000

PURE MARBLE_02 LUCIDO 754790

80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,00	40	51,20	1180
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1020
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	1020
40x80	3	0,96	21,90	56	53,76	1250
80x80 6mm	3	1,92	27,90	40	76,80	1140

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

ANTIQUE MARBLE OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 3



MAJESTIC MARBLE_03 NATURALE 754699
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
MAJESTIC MARBLE_03 LUCIDO 754692
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



MAJESTIC MARBLE_03 NATURALE 754721
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
MAJESTIC MARBLE_03 LUCIDO 754715
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



MAJESTIC MARBLE_03 NATURALE 754741
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
MAJESTIC MARBLE_03 LUCIDO 754735
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01740



MAJESTIC MARBLE_03 STRUTTURATO 754754
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



MAJESTIC MARBLE_03 NATURALE 754773
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
MAJESTIC MARBLE_03 LUCIDO 754767
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970



MAJESTIC MARBLE_03 NATURALE 755294
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
MAJESTIC MARBLE_03 LUCIDO 755302
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 4


MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



MAJESTIC MARBLE_03 MOSAICO NATURALE 754828
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01010
MAJESTIC MARBLE_03 MOSAICO LUCIDO 754822
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01060

pz/box 8



MAJESTIC MARBLE_03 MOSAICO 3D NATURALE 754816
 5x30 (2"x11^{5/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01080
MAJESTIC MARBLE_03 MOSAICO 3D LUCIDO 754810
 5x30 (2"x11^{5/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01140

pz/box 6



MAJESTIC MARBLE_03 MODULO LIST SFALSATO NATURALE/STRUTTURATO 754834
 15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{45/64} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
MAJESTIC MARBLE_03 NAT.	754847
MAJESTIC MARBLE_03 LUC.	754840



V4

STRUTTURATO
CLASSE A+BDCOF>0,42 WET
(naturale - strutturato)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



MAJESTIC MARBLE_03 NATURALE 754794
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000
MAJESTIC MARBLE_03 LUCIDO 754786
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

CLASSE 3



MAJESTIC MARBLE_03 NATURALE 757860
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830
MAJESTIC MARBLE_03 LUCIDO 757866
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,00	40	51,20	1180
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1020
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	1020
40x80	3	0,96	21,90	56	53,76	1250
80x80 6mm	3	1,92	27,90	40	76,80	1140

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

ANTIQUE MARBLE OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



IMPERIAL MARBLE_04 NATURALE 754700
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
IMPERIAL MARBLE_04 LUCIDO 754694
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



IMPERIAL MARBLE_04 NATURALE 754722
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
IMPERIAL MARBLE_04 LUCIDO 754716
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



IMPERIAL MARBLE_04 NATURALE 754742
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
IMPERIAL MARBLE_04 LUCIDO 754736
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01740



IMPERIAL MARBLE_04 STRUTTURATO 754755
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



IMPERIAL MARBLE_04 NATURALE 754774
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
IMPERIAL MARBLE_04 LUCIDO 754768
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970



IMPERIAL MARBLE_04 NATURALE 755297
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
IMPERIAL MARBLE_04 LUCIDO 755303
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 4
MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300



pz/box 11
IMPERIAL MARBLE_04 MOSAICO NATURALE 754829
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01010
IMPERIAL MARBLE_04 MOSAICO LUCIDO 754823
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01060



pz/box 8
IMPERIAL MARBLE_04 MOSAICO 3D NATURALE 754817
 5x30 (2"x11^{5/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01080
IMPERIAL MARBLE_04 MOSAICO 3D LUCIDO 754811
 5x30 (2"x11^{5/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01140



pz/box 6
IMPERIAL MARBLE_04 MODULO LIST SFALSATO NATURALE/STRUTTURATO 754835
 15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ⁴⁵ "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
IMPERIAL MARBLE_04 NAT.	754848
IMPERIAL MARBLE_04 LUC.	754841



V3

STRUTTURATO
CLASSE A+BDCOF>0,42 WET
(naturale - strutturato)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



IMPERIAL MARBLE_04 NATURALE 754795
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000
IMPERIAL MARBLE_04 LUCIDO 754787
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

CLASSE 4



IMPERIAL MARBLE_04 NATURALE 757861
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830
IMPERIAL MARBLE_04 LUCIDO 757867
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,00	40	51,20	1180
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1020
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	1020
40x80	3	0,96	21,90	56	53,76	1250
80x80 6mm	3	1,92	27,90	40	76,80	1140

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

ANTIQUE MARBLE OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



ROYAL MARBLE_05 NATURALE 754703
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
ROYAL MARBLE_05 LUCIDO 754696
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



ROYAL MARBLE_05 NATURALE 754725
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
ROYAL MARBLE_05 LUCIDO 754718
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



ROYAL MARBLE_05 NATURALE 754744
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
ROYAL MARBLE_05 LUCIDO 754738
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01740



ROYAL MARBLE_05 STRUTTURATO 754757
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



ROYAL MARBLE_05 NATURALE 754776
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
ROYAL MARBLE_05 LUCIDO 754770
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970



ROYAL MARBLE_05 NATURALE 755299
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
ROYAL MARBLE_05 LUCIDO 755305
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



ROYAL MARBLE_05 MOSAICO NATURALE 754830
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01010
ROYAL MARBLE_05 MOSAICO LUCIDO 754824
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01060

pz/box 8



ROYAL MARBLE_05 MOSAICO 3D NATURALE 754818
 5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01080
ROYAL MARBLE_05 MOSAICO 3D LUCIDO 754812
 5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01140

pz/box 6



ROYAL MARBLE_05 MODULO LIST SFALSATO NATURALE/STRUTTURATO 754836
 15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ⁴⁵ "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
ROYAL MARBLE_05 NAT.	754849
ROYAL MARBLE_05 LUC.	754842



V2

STRUTTURATO
CLASSE A+BDCOF>0,42 WET
(naturale - strutturato)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



ROYAL MARBLE_05 NATURALE 754797
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000
ROYAL MARBLE_05 LUCIDO 754789
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

CLASSE 4



ROYAL MARBLE_05 NATURALE 757862
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830
ROYAL MARBLE_05 LUCIDO 757868
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,00	40	51,20	1180
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1020
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	1020
40x80	3	0,96	21,90	56	53,76	1250
80x80 6mm	3	1,92	27,90	40	76,80	1140

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

ANTIQUE MARBLE OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 2



PANTHEON MARBLE_06 NATURALE 754705
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
PANTHEON MARBLE_06 LUCIDO 754698
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



PANTHEON MARBLE_06 NATURALE 754727
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
PANTHEON MARBLE_06 LUCIDO 754720
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



PANTHEON MARBLE_06 NATURALE 754746
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
PANTHEON MARBLE_06 LUCIDO 754740
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01740



PANTHEON MARBLE_06 STRUTTURATO 754760
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



PANTHEON MARBLE_06 NATURALE 754778
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
PANTHEON MARBLE_06 LUCIDO 754772
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970




PANTHEON MARBLE_06 NATURALE 755301
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
PANTHEON MARBLE_06 LUCIDO 755307
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



PANTHEON MARBLE_06 MOSAICO NATURALE 754831
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01010
PANTHEON MARBLE_06 MOSAICO LUCIDO 754825
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01060

pz/box 8



PANTHEON MARBLE_06 MOSAICO 3D NATURALE 754819
 5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01080
PANTHEON MARBLE_06 MOSAICO 3D LUCIDO 754813
 5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01140

pz/box 6



PANTHEON MARBLE_06 MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/STRUTTURATO 754837
 15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ⁴⁵ "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
PANTHEON MARBLE_06 NAT.	754850
PANTHEON MARBLE_06 LUC.	754843



V2

STRUTTURATO
CLASSE A+BDCOF>0,42 WET
(naturale - strutturato)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 3 NATURALE
CLASSE 2 LUCIDOFLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80

PANTHEON MARBLE_06 NATURALE 757863

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

PANTHEON MARBLE_06 LUCIDO 757869

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

PANTHEON MARBLE_06 NATURALE 754799

80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000

PANTHEON MARBLE_06 LUCIDO 754791

80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,00	40	51,20	1180
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1020
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	1020
40x80	3	0,96	21,90	56	53,76	1250
80x80 6mm	3	1,92	27,90	40	76,80	1140

ANTIQUE MARBLE OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

ANTIQUE MARBLE OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO



Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

TABELLA IMBALLI 80x240 / 31 1/2" x 94 1/2"

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок

FLORIM OVERSIZE
magnUm

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	30	57,60	99,00	930	-	-	-	-
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	-	-	-	-	44	84,48	171,00	1390

LISTINO IMBALLI / PRICE LIST PACKAGING

TIPO / TYPE	PREZZO / PRICE
CASSA / CRATE cm 96x265x47h - 37 1/8" x 104 1/8" x 18 1/2"	115,00 €
CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29 1/2" x 98 3/8" x 63"	170,00 €



ARTIFACT OF CERIM

60x120/60x60/80x80
40x80/30x60

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

60x60 **20mm**

squadrato/squared

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin
Feinsteinzeug-Kollektionen - Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a UGL



DCOF>0,42 WET



NATURALE
CLASSE A+B



GRIP
CLASSE A+B+C





ARTIFACT OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



AGED_WHITE NATURALE 760603
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



AGED_WHITE NATURALE 760621
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580



AGED_WHITE NATURALE 760627
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
 AGED_WHITE GRIP 760634
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01450




AGED_WHITE NATURALE 760615
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820



AGED_WHITE NATURALE 760609
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
 AGED_WHITE GRIP 762637
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{45/64} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
	
AGED_WHITE	760911
WORN_SAND	760914

pz/box 11



AGED_WHITE MOSAICO
 NATURALE 760908
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01010



pz/box 8





AGED_WHITE MOSAICO 3D
 NATURALE 760909
 5x5 (2"x2") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01080



AGED_WHITE MODULO LISTELLO SFALSATO
 NATURALE 760906
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ■ GR-02800

ARTIFACT OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
21x40 modulo listello sfals.	5	0,42	9,70	40	16,80	410
60x60 20mm	2	0,72	32,10	30	21,60	990

ARTIFACT OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-



V2

NATURALE
CLASSE
A+BGRIP
CLASSE
A+B+C


DCOF > 0,42 WET

WORN_SAND NATURALE 760604
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860WORN_SAND NATURALE 760622
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580WORN_SAND NATURALE 760628
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
WORN_SAND GRIP 760635
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450

CLASSE 4

WORN_SAND NATURALE 760616
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820WORN_SAND NATURALE 760610
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
WORN_SAND GRIP 762643
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710WORN_SAND MODULO LISTELLO SFALSATO
NATURALE 760924
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/8}") ■ GR-02800

pz/box 11

WORN_SAND MOSAICO
NATURALE 760919
3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01010

pz/box 8

WORN_SAND MOSAICO 3D
NATURALE 760929
5x5 (2"x2") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01080

ARTIFACT OF CERIM - PAVIMENTO

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Плиты - Напольная
Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen - Gres Porcelánico fino
Фарфоровый керамогранит EN 14411 G gruppo B1a UGL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

WORN_SAND GRIP 20mm 762769
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900

V2

* PEZZI SPECIALI
Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 197/201

ARTIFACT OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



USED_GREY NATURALE 760605
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



USED_GREY NATURALE 760623
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580



USED_GREY NATURALE 760629
 30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
 USED_GREY GRIP 760636
 30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



USED_GREY NATURALE 760617
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820




USED_GREY NATURALE 760611
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
 USED_GREY GRIP 762639
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



USED_GREY MOSAICO
 NATURALE 760920
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01010

pz/box 8





USED_GREY MOSAICO 3D
 NATURALE 760930
 5x5 (2"x2") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01080



USED_GREY MODULO LISTELLO SFALSATO
 NATURALE 760925
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ■ GR-02800

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{45/64} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
USED_GREY	760915
VINTAGE_TAUPE	760917

ARTIFACT OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-



V2

NATURALE
CLASSE
A+BGRIP
CLASSE
A+B+C



DCOF>0,42 WET

VINTAGE_TAUPE NATURALE 760607
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860VINTAGE_TAUPE NATURALE 760625
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580VINTAGE_TAUPE NATURALE 760631
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
VINTAGE_TAUPE GRIP 760638
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450

CLASSE 4

VINTAGE_TAUPE NATURALE 760619
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820VINTAGE_TAUPE NATURALE 760613
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
VINTAGE_TAUPE GRIP 762638
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 4

MATITTA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300VINTAGE_TAUPE MOSAICO
NATURALE 760922
3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01010VINTAGE_TAUPE MOSAICO 3D
NATURALE 760932
5x5 (2"x2") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01080VINTAGE_TAUPE MODULO LISTELLO SFALSATO
NATURALE 760927
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/8}") ■ GR-02800

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

ARTIFACT OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
21x40 modulo listello sfalsato	5	0,42	9,70	40	16,80	410

ARTIFACT OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo B1a GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



CRAFTED_GRAPHITE
 NATURALE 760606
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



CRAFTED_GRAPHITE
 NATURALE 760624
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580



CRAFTED_GRAPHITE
 NATURALE 760630
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
 CRAFTED_GRAPHITE
 GRIP 760637
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01450




CRAFTED_GRAPHITE
 NATURALE 760618
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820



CRAFTED_GRAPHITE
 NATURALE 760612
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
 CRAFTED_GRAPHITE GRIP 762646
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710



CRAFTED_GRAPHITE MODULO LISTELLO SFALSATO
 NATURALE 760926
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ■ GR-02800



pz/box 11

CRAFTED_GRAPHITE MOSAICO
 NATURALE 760921
 3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01010



pz/box 8

CRAFTED_GRAPHITE MOSAICO 3D
 NATURALE 760931
 5x5 (2"x2") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01080

ARTIFACT OF CERIM - PAVIMENTO

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная
 Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen - Gres Porcelánico fino
 Фарфоровый керамогранит EN 14411 G gruppo B1a UGL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



CRAFTED_GRAPHITE GRIP 20mm 762770
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900



V2

*PEZZI SPECIALI

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
 Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 pag 197/201



V2

NATURALE
CLASSE
A+BGRIP
CLASSE
A+B+C

DCOF>0,42 WET

WORKED_CHARCOAL
NATURALE 760608
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860WORKED_CHARCOAL
NATURALE 760626
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580WORKED_CHARCOAL
NATURALE 760632
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
WORKED_CHARCOAL
GRIP 760639
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



CLASSE 2

WORKED_CHARCOAL
NATURALE 760620
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820WORKED_CHARCOAL
NATURALE 760614
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
WORKED_CHARCOAL
GRIP 762645 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")
■ GR-01710

pz/box 4

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{5/8} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
CRAFTED_GRAPHITE	760916
WORKED_CHARCOAL	760918

WORKED_CHARCOAL MOSAICO
NATURALE 760923
3x3 (1^{1/8}"x1^{1/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01010WORKED_CHARCOAL MOSAICO 3D
NATURALE 760933
5x5 (2"x2") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01080WORKED_CHARCOAL MODULO LISTELLO SFALSATO
NATURALE 760928
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/8}") ■ GR-02800

ARTIFACT OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
21x40 modulo listello sfals.	5	0,42	9,70	40	16,80	410
60x60 20mm	2	0,72	32,10	30	21,60	990

ARTIFACT OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-


ARTIFACT OF CERIM - CARATTERISTICHE TECNICHE 20mm

Technical data / Caracteristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит					
Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. Características de calidad d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a UGL. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа B1a UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ			RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ
	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)			
<p>Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров)</p>	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,15%	ISO 10545-2
<p>Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания в %</p>	±0,5 mm	±5,0%	±0,5 mm	±5%	
<p>Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок</p>	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%	
<p>Ortogonalità in % / Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность %</p>	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
<p>Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenflächigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскостность (изгиб центра, кромки и перекос)</p>	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%	
<p>Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности</p>	<p>Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов</p>			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
<p>Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды %</p>	E≤0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3
<p>Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ ≥ 7,5 mm)</p>	1300 min			valore medio 14000 Newton	ISO 10545-4
<p>Resistenza alla flessione in N/mm² Bending strength N/mm² / Résistance à la flexion N/mm² Biegefestigkeit in N/mm² / Resistencia a la flexión en N/mm² Прочность при изгибе N/mm²</p>	35 min			valore medio 52N/mm ²	ISO 10545-4
<p>Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate Resistance to deep abrasion of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Tiefenabriebfestigkeit unglasierter fliesen Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmaltar Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки</p>	<p>come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerausgaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям</p>			valore medio 140mm ²	ISO 10545-6
<p>Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен</p>	Classe 3 min			Classe 4	ISO 10545-14
<p>Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры</p>	-			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-9
<p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badwasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов</p>	-			UA	ISO 10545-13
<p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. / Resistencia a bassas concentrazions d'acides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas concentraziones de acidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.</p>	<p>come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerausgaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям</p>			ULA	
<p>Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to high concentrations of Acidsand alkaliresistance à de hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säurenund laugen Resistencia a altas concentraziones de ácidos y álcalis Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам</p>	-			UHA	
<p>Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostsicherheit Resistencia a la helada - Морозостойкость</p>	Richiesta / Required / Requite / Gefordert Requerida / требуется			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-12
<p>Coefficiente d'attrito (scivolosità) - Friction coefficient (slipperiness) - Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit) - Coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения</p>	-			R11	DIN 51130
	-			Classe A+B	DIN 51097

ARTIFACT OF CERIM - TECHNICAL INFO


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques
 Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными краями



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЯКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ




- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву

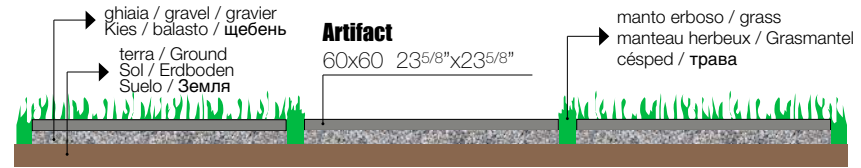


- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку

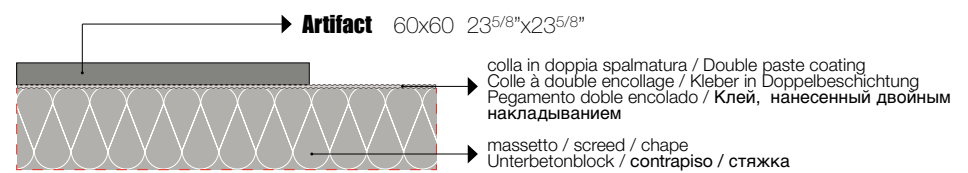

- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare FüÙe
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках

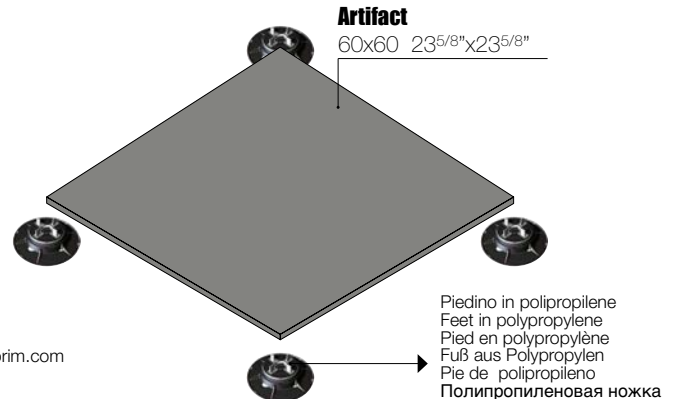

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.florim.com
 For the specifics on use of raised systems visit the site www.florim.com
 Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site www.florim.com
 Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite www.florim.com
 Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web www.florim.com
 Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtungszeit unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

BRIGHT FOREST OF CERIM

30x120/20x120
15x120

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bia GL



NATURALE
CLASSE A

GRIP
CLASSE A+B

DCOF>0,42 WET



BRIGHT FOREST OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 5



FOREST WHITE 758054
 30x120 (11^{4/8}"x47^{1/2}") ■ GR-01760



FOREST WHITE 757319
 20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01760



FOREST WHITE GRIP 757324
 20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01760




FOREST WHITE 757329
 15x120 (6"x47^{1/4}") ■ GR-01760



**FOREST WHITE
 MODULO LISTELLO SFALSATO 758305**
 15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01110

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{11/8} "x23 ^{3/8} ") ◆ GR-01010 
FOREST WHITE	758310



DCOF>0,42 WET



V3

NATURALE GRIP
CLASSE A CLASSE A+B

CLASSE 3



FOREST NATURAL 758055
30x120 (11^{4/8} x 47^{1/4}) ■ GR-01760



FOREST NATURAL 757320
20x120 (7^{7/8} x 47^{1/4}) ■ GR-01760



FOREST NATURAL GRIP 757325
20x120 (7^{7/8} x 47^{1/4}) ■ GR-01760






FOREST NATURAL 757330
15x120 (6 x 47^{1/4}) ■ GR-01760





pz/box 4

FOREST NATURAL MODULO LISTELLO SFALSATO 758306
15x40 (6 x 15^{3/4}) ▲ GR-01110

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{1/2} x 23 ^{5/8}) ◆ GR-01010 
FOREST NATURAL	758311

BRIGHT FOREST OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
20x120	6	1,44	31,40	24	34,56	780
15x120	6	1,08	24,10	32	34,56	800

BRIGHT FOREST OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

BRIGHT FOREST OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 3



FOREST BROWN 758056
 30x120 (11^{4/16}"x47^{1/16}") ■ GR-01760



FOREST BROWN 757321
 20x120 (7^{7/8}"x47^{1/16}") ■ GR-01760



FOREST BROWN GRIP 757326
 20x120 (7^{7/8}"x47^{1/16}") ■ GR-01760




FOREST BROWN 757331
 15x120 (6"x47^{1/16}") ■ GR-01760



**FOREST BROWN MODULO
 LISTELLO SFALSATO 758307**
 15x40 (6"x15^{3/16}") ▲ GR-01110

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/16} "x23 ^{3/16} ") ◆ GR-01010 
FOREST BROWN	758312



DCOF>0,42 WET



NATURALE
CLASSE A



GRIP
CLASSE A+B



V3

CLASSE 4



FOREST ASH 758057
30x120 (11^{4/8} x 47^{1/4}) ■ GR-01760



FOREST ASH 757322
20x120 (7^{7/8} x 47^{1/4}) ■ GR-01760



FOREST ASH GRIP 757327
20x120 (7^{7/8} x 47^{1/4}) ■ GR-01760



FOREST ASH 757332
15x120 (6 x 47^{1/4}) ■ GR-01760



**FOREST ASH MODULO
LISTELLO SFALSATO 758308**
15x40 (6x15^{3/4}) ▲ GR-01110

pz/box 4

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{11/8} x 23 ^{3/8}) ◆ GR-01010
FOREST ASH	758313

BRIGHT FOREST OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
20x120	6	1,44	31,40	24	34,56	780
15x120	6	1,08	24,10	32	34,56	800

BRIGHT FOREST OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

BRIGHT FOREST OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 3



FOREST DARK 758058
 30x120 (11^{45/64}"x47^{1/2}" ■ GR-01760




FOREST DARK 757323
 20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}" ■ GR-01760



FOREST DARK GRIP 757328
 20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}" ■ GR-01760





FOREST DARK 757333
 15x120 (6"x47^{1/4}" ■ GR-01760





**FOREST DARK MODULO
 LISTELLO SFALSATO 758309**
 15x40 (6"x15^{3/16}" ▲ GR-01110

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{45/64} "x23 ^{5/8} " ◆ GR-01010
FOREST DARK	758314

BRIGHT FOREST OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
20x120	6	1,44	31,40	24	34,56	780
15x120	6	1,08	24,10	32	34,56	800

BRIGHT FOREST OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-



DCOF->0,42 WET



V3

NATURALE CLASSE A GRIP CLASSE A+B

pz/box 12



DECORO 1 A 758373
10x70 (4"x27^{5/8"})
White/Ash/Dark
▲ GR-01110

pz/box 12



DECORO 1 B 758374
10x70 (4"x27^{5/8"})
White/Natural/Brown
▲ GR-01110

schemi di posa / laying scheme / schéma de pose
Verlegungsschemen / esquema de colocación / схема укладки



pz/box 10



DECORO 2 A 758375
25,5x26 (10"x10^{11/16"})
White/Ash/Dark
▲ GR-01320

pz/box 10



DECORO 2 B 758376
25,5x26 (10"x10^{11/16"})
White/Natural/Brown
▲ GR-01320

CONTEMPORARY STONE

60x120/60x60/30x60

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bia GL



NATURALE GRIP
DCOF>0,42 WET



CONTEMPORARY STONE - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 5



WHITE 744906
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/2}") ■ GR-01830



WHITE 744898
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01650



WHITE 744890
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



WHITE GRIP 744894
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520

pz/box 11




WHITE MOSAICO 745719
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01010

pz/box 5



WHITE MODULO LISTELLO SFALSATO 745715
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1^{7/8}"x23^{5/8}") ◆ GR-01010 
WHITE	745567



V2

NATURALE GRIP
DCOF>0,42 WET

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

CONTEMPORARY STONE						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

CONTEMPORARY STONE						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990

DETAILS WOOD OF CERIM

60x120/60x60/30x60

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a GL

60x60/40x80 **20mm**

squadrato/squared

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen
Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a UGL



DCOF>0,42 WET



NATURALE GRIP
CLASSE B



CLASSE A+B

Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification



Recycled material content certification



DETAILS WOOD OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



DETAILS WHITE 743728
30x120 (11^{4/8}"x47^{1/2}"*) ■ GR-01780



DETAILS WHITE 743640
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}"*) ■ GR-01860



DETAILS WHITE GRIP 744637
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}"*) ■ GR-01860



DETAILS WHITE 743723
15x120 (6"x47^{1/4}"*) ■ GR-01860



pz/box 4

DETAILS WHITE MODULO LISTELLO SFALSATO 744312
15x40 (6"x15^{3/8}"*) ▲ GR-01110

pz/box 4

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}"*)
▲ GR-01300

DETAILS WOOD OF CERIM - PAVIMENTO

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная
Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen - Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a UGL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



DETAILS WHITE GRIP 20mm 744317
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"*) ■ GR-01900



DETAILS WHITE GRIP 20mm 744320
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"*) ■ GR-01900

* PEZZI SPECIALI

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 197/201



DCOF > 0,42 WET



V3

CLASSE 4



DETAILS GRAY 743729
30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01780



DETAILS GRAY 743642
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



DETAILS GRAY GRIP 744639
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



DETAILS GRAY 743724
15x120 (6"x47^{1/4}") ■ GR-01860



pz/box 4

DETAILS GRAY MODULO LISTELLO SFALSATO 744313
15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01110



V3

CLASSE A+B



DETAILS GRAY GRIP 20mm 744318
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900



DETAILS GRAY GRIP 20mm 744321
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01900

PEZZI SPECIALI

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 197/201

DETAILS WOOD OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo B1a GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 3



DETAILS BEIGE 743730
 30x120 (11^{4/8"}x47^{1/2"}) ■ GR-01780



DETAILS BEIGE 743641
 20x120 (7^{7/8"}x47^{1/2"}) ■ GR-01860



DETAILS BEIGE GRIP 744640
 20x120 (7^{7/8"}x47^{1/2"}) ■ GR-01860



DETAILS BEIGE 743725
 15x120 (6"x47^{1/2"}) ■ GR-01860



pz/box 4

DETAILS BEIGE MODULO LISTELLO SFALSATO 744314
 15x40 (6"x15^{3/8"}) ▲ GR-01110

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{3/8"})
 ▲ GR-01300

DETAILS WOOD OF CERIM - PAVIMENTO

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная
 Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen - Gres Porcelánico fino
 Фарфоровый керамогранит EN 14411 G gruppo B1a UGL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



V3

CLASSE A+B



DETAILS BEIGE GRIP 20mm 744319
 60x60 (23^{5/8"}x23^{5/8"}) ■ GR-01900



DETAILS BEIGE GRIP 20mm 744322
 40x80 (15^{3/4"}x31^{1/2"}) ■ GR-01900

PEZZI SPECIALI
 Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
 Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 pag 197/201



DCOF > 0,42 WET



NATURALE



GRIP
CLASSE B



V3

CLASSE 3



DETAILS BROWN 743731
30x120 (11^{4/8"}x47^{1/4"}) ■ GR-01780



DETAILS BROWN 743644
20x120 (7^{7/8"}x47^{1/4"}) ■ GR-01860



DETAILS BROWN GRIP 744641
20x120 (7^{7/8"}x47^{1/4"}) ■ GR-01860







DETAILS BROWN 743726
15x120 (6"x47^{1/4"}) ■ GR-01860



DETAILS BROWN MOD. LISTELLO SFALSATO 744315
15x40 (6"x15^{3/4"}) ▲ GR-01110

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{13/16"} x23 ^{3/8"}) ◆ GR-01010 
DETAILS WHITE	744323
DETAILS GRAY	744324
DETAILS BEIGE	744325
DETAILS BROWN	744326

DETAILS WOOD OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
20x120	6	1,44	31,40	24	34,56	780
15x120	6	1,08	24,10	32	34,56	800
60x60 20mm	2	0,72	32,10	30	21,60	990
40x80 20mm	2	0,64	29,40	42	26,88	1260

DETAILS WOOD OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

DETAILS WOOD OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



DETAILS TAUPE 743732
 30x120 (11^{4/8"}x47^{1/2"}) ■ GR-01780



DETAILS TAUPE 743643
 20x120 (7^{7/8"}x47^{1/4"}) ■ GR-01860



DETAILS TAUPE GRIP 744642
 20x120 (7^{7/8"}x47^{1/4"}) ■ GR-01860



DETAILS TAUPE 743727
 15x120 (6"x47^{1/4"}) ■ GR-01860



DETAILS TAUPE MODULO LISTELLO SFALSATO 744316
 15x40 (6x15^{3/4"}) ▲ GR-01110



pz/box 4



pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8"})
 ▲ GR-01300

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/8"} x23 ^{5/8"}) ◆ GR-01010
DETAILS TAUPE	744327

DETAILS WOOD OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
20x120	6	1,44	31,40	24	34,56	780
15x120	6	1,08	24,10	32	34,56	800
60x60 20mm	2	0,72	32,10	30	21,60	990
40x80 20mm	2	0,64	29,40	42	26,88	1260

DETAILS WOOD OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-



DCOF > 0,42 WET



NATURALE



GRIP
CLASSE B



V3



DETAILS WOOD OF CERIM - CARATTERISTICHE TECNICHE 20mm

Technical data / Caracteristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит						
Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a UGL. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа B1a UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ			RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ	
	7cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm			
	(mm)	(%)	(mm)			(mm)
<p>Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров)</p>	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,15%	ISO 10545-2	
<p>Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания в %</p>	±0,5 mm	±5,0%	±0,5 mm	±5%		
<p>Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок</p>	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%		
<p>Ortogonalità in % / Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность %</p>	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%		
<p>Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenflächigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскость (изгиб центра, кромки и перекос)</p>	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%		
<p>Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности</p>	<p>Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов</p>			CONFORME/CONFORMING CONFORME/КОНФОРМ CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
<p>Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды %</p>	E≤0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3	
<p>Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ ≥ 7,5 mm)</p>	1300 min			valore medio 14000 Newton	ISO 10545-4	
<p>Resistenza alla flessione in N/mm2 Bending strength N/mm2 / Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 Прочность при изгибе N/mm2</p>	35 min			valore medio 52N/mm2	ISO 10545-4	
<p>Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate Resistance to deep abrasion of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Tiefenabriebfestigkeit unglasierter fliesen Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmaltar Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки</p>	<p>come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerausgaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям</p>			valore medio 140mm ²	ISO 10545-6	
<p>Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен</p>	Classe 3 min			Classe 4	ISO 10545-14	
<p>Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры</p>	-			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-9	
<p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badwasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов</p>	<p>come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellerausgaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям</p>			UA	ISO 10545-13	
<p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. / Resistencia a bassas concentrazions d'acides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas concentraziones de acidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.</p>				ULA		
<p>Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to high concentrations of Acids and alkali resistance à de hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraziones de ácidos y álcalis Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам</p>				UHA		
<p>Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostsicherheit Resistencia a la helada - Морозостойкость</p>	Richiesta / Required / Requite / Gefordert Requerida / требуется			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-12	
<p>Coefficiente d'attrito (scivolosità) - Friction coefficient (slipperiness) - Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit) - Coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения</p>	-			R11	DIN 51130	
	-			Classe A+B	DIN 51097	

DETAILS WOOD OF CERIM - TECHNICAL INFO


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques
 Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными краями



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЯКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ



- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ




- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву




- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку

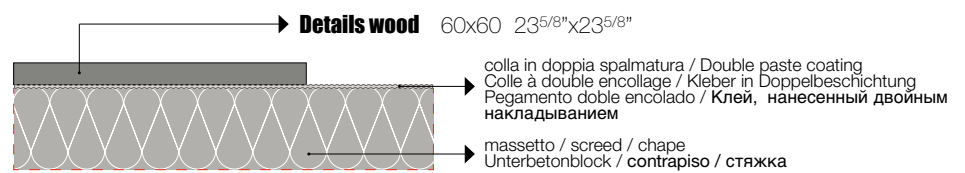

- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare FüÙe
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках

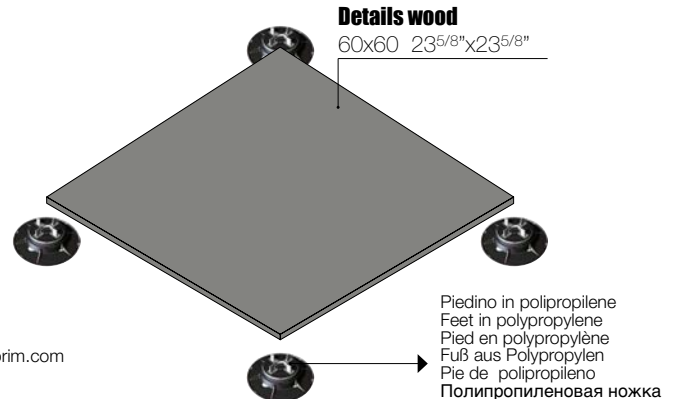

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.florim.com
 For the specifics on use of raised systems visit the site www.florim.com
 Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site www.florim.com
 Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite www.florim.com
 Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web www.florim.com
 Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtungszeit unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

EXALT OF CERIM

60x120/60x60/30x60

40x80/80x80

120x240/120x120 **10,5mm**

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

80x240/80x80 **6mm**

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL



DCOF > 0,42 WET
naturelle



DCOF > 0,42 WET
naturelle



FLORIM OVERSIZE
magnUm



EXALT OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная


CLASSE 5



MAGIC WHITE LUCIDO 760029
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
MAGIC WHITE NATURALE 760035
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



MAGIC WHITE LUCIDO 760058
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830
MAGIC WHITE NATURALE 760069
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670



MAGIC WHITE LUCIDO 760014
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
MAGIC WHITE NATURALE 760007
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520




MAGIC WHITE LUCIDO 760105
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
MAGIC WHITE NATURALE 760092
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

pz/box 11



MAGIC WHITE MOSAICO RE LUCIDO 760956
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01060
MAGIC WHITE MOSAICO RE NATURALE 760950
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01010

pz/box 8



MAGIC WHITE MOSAICO 3D LUCIDO 760971
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01140
MAGIC WHITE MOSAICO 3D NATURALE 760962
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01080



MAGIC WHITE LUCIDO 760122
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850
MAGIC WHITE NATURALE 760128
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 6



MAGIC WHITE MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 760944
15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
MAGIC WHITE LUCIDO	760983
MAGIC WHITE NATURALE	760977

EXALT OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x80 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

EXALT OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140



V2

120x240
120x120DCOF>0,42 WET
naturaleCLASSE 4 NATURALE
CLASSE 5 LUCIDO

MAGIC WHITE LUCIDO 760147
120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}") ■ GR-02400
MAGIC WHITE NATURALE 760149
120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}") ■ GR-02150




MAGIC WHITE LUCIDO 760134
120x120 (47^{1/4}"x47^{1/4}") ■ GR-02230
MAGIC WHITE NATURALE 760136
120x120 (47^{1/4}"x47^{1/4}") ■ GR-02000

CLASSE 5



MAGIC WHITE LUCIDO 760080
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260
MAGIC WHITE NATURALE 760065
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000



MAGIC WHITE LUCIDO 760104
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060
MAGIC WHITE NATURALE 760093
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

pz/box 11



MAGIC WHITE MURETTO LUCIDO 760990
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01130
MAGIC WHITE MURETTO NATURALE 760989
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01050

pz/box 11



MAGIC WHITE MOSAICO LUCIDO 760988
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01130
MAGIC WHITE MOSAICO NATURALE 760987
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01050

FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfielt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ^{4/5} "x31 ^{1/2} ") ◆ GR-01070
MAGIC WHITE LUCIDO	760992
MAGIC WHITE NATURALE	760991

EXALT OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная


CLASSE 5



FAIRY WHITE LUCIDO 760033
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
FAIRY WHITE NATURALE 760039
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



FAIRY WHITE LUCIDO 760066
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830
FAIRY WHITE NATURALE 760075
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670




FAIRY WHITE LUCIDO 760020
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
FAIRY WHITE NATURALE 760012
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520




FAIRY WHITE LUCIDO 760114
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
FAIRY WHITE NATURALE 760101
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

pz/box 11



FAIRY WHITE MOSAICO RE LUCIDO 760957
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01060
FAIRY WHITE MOSAICO RE NATURALE 760951
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01010

pz/box 8



FAIRY WHITE MOSAICO 3D LUCIDO 760972
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01140
FAIRY WHITE MOSAICO 3D NATURALE 760963
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01080



FAIRY WHITE LUCIDO 760126
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850
FAIRY WHITE NATURALE 760132
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 6



FAIRY WHITE MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 760945
15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D:pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
FAIRY WHITE LUCIDO	760984
FAIRY WHITE NATURALE	760978

EXALT OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x60 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

EXALT OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140



V2

120x240
120x120DCOF>0,42 WET
naturale

CLASSE 5



FAIRY WHITE LUCIDO 760157
120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}") ■ GR-02400
FAIRY WHITE NATURALE 760156
120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}") ■ GR-02150



FAIRY WHITE LUCIDO 760142
120x120 (47^{1/4}"x47^{1/4}") ■ GR-02230
FAIRY WHITE NATURALE 760144
120x120 (47^{1/4}"x47^{1/4}") ■ GR-02000

CLASSE 5



FAIRY WHITE LUCIDO 760090
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260
FAIRY WHITE NATURALE 760076
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000



FAIRY WHITE LUCIDO 760110
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060
FAIRY WHITE NATURALE 760100
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

pz/box 11



FAIRY WHITE MURETTO LUCIDO 760996
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01130
FAIRY WHITE MURETTO NATURALE 760995
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01050

pz/box 11



FAIRY WHITE MOSAICO LUCIDO 760994
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01130
MAGIC WHITE MOSAICO NATURALE 760993
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01050

FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einfornatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ^{4/8} "x31 ^{1/2} ") ◆ GR-01070
FAIRY WHITE LUCIDO	760998
FAIRY WHITE NATURALE	760997

EXALT OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



OYSTER SHADE LUCIDO 760030
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
OYSTER SHADE NATURALE 760036
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



OYSTER SHADE LUCIDO 760061
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830
OYSTER SHADE NATURALE 760072
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670



OYSTER SHADE LUCIDO 760015
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
OYSTER SHADE NATURALE 760008
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



OYSTER SHADE LUCIDO 760109
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
OYSTER SHADE NATURALE 760095
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820



OYSTER SHADE LUCIDO 760123
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850
OYSTER SHADE NATURALE 760129
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 11



OYSTER SHADE MOSAICO RE LUCIDO 760958
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01060
OYSTER SHADE MOSAICO RE NATURALE 760952
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01010

pz/box 8



OYSTER SHADE MOSAICO 3D LUCIDO 760973
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01140
OYSTER SHADE MOSAICO 3D NATURALE 760964
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01080

pz/box 6



OYSTER SHADE MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 760946
15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
OYSTER SHADE LUCIDO	760985
OYSTER SHADE NATURALE	760979

EXALT OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x60 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

EXALT OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140



V2

120x240
120x120DCOF>0,42 WET
naturale

CLASSE 4



OYSTER SHADE LUCIDO 760148
120x240 (47^{1/4"}x94^{1/2"}) ■ GR-02400
OYSTER SHADE NATURALE 760150
120x240 (47^{1/4"}x94^{1/2"}) ■ GR-02150



OYSTER SHADE LUCIDO 760135
120x120 (47^{1/4"}x47^{1/4"}) ■ GR-02230
OYSTER SHADE NATURALE 760139
120x120 (47^{1/4"}x47^{1/4"}) ■ GR-02000

CLASSE 4



OYSTER SHADE LUCIDO 760081
80x240 (31^{1/2"}x94^{1/2"}) ■ GR-02260
OYSTER SHADE NATURALE 760068
80x240 (31^{1/2"}x94^{1/2"}) ■ GR-02000



OYSTER SHADE LUCIDO 760106
80x80 (31^{1/2"}x31^{1/2"}) ■ GR-02060
OYSTER SHADE NATURALE 760094
80x80 (31^{1/2"}x31^{1/2"}) ■ GR-01830

pz/box 11



OYSTER SHADE MURETTO
LUCIDO 761002
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/8"}x11^{4/8"})
▲ GR-01130
OYSTER SHADE MURETTO
NATURALE 761001
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/8"}x11^{4/8"})
▲ GR-01050

pz/box 11



OYSTER SHADE MOSAICO
LUCIDO 761000
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8"}x11^{4/8"})
▲ GR-01130
OYSTER SHADE MOSAICO
NATURALE 760999
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8"}x11^{4/8"})
▲ GR-01050

FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ^{4/8"} x31 ^{1/2"}) ◆ GR-01070
OYSTER SHADE LUCIDO	761004
OYSTER SHADE NATURALE	761003

EXALT OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



AMBER SYMPHONY LUCIDO **760034**
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
AMBER SYMPHONY NATURALE **760040**
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



AMBER SYMPHONY LUCIDO **760067**
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830
AMBER SYMPHONY NATURALE **760077**
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670




AMBER SYMPHONY LUCIDO **760021**
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
AMBER SYMPHONY NATURALE **760013**
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



AMBER SYMPHONY LUCIDO **760115**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
AMBER SYMPHONY NATURALE **760103**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

pz/box 11



AMBER SYMPHONY MOSAICO RE LUCIDO **760959**
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01060
AMBER SYMPHONY MOSAICO RE NATURALE **760953**
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01010

pz/box 8



AMBER SYMPHONY MOSAICO 3D LUCIDO **760974**
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01140
AMBER SYMPHONY MOSAICO 3D NATURALE **760965**
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01080



AMBER SYMPHONY LUCIDO **760127**
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850
AMBER SYMPHONY NATURALE **760133**
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710



pz/box 6

AMBER SYMPHONY MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO **760947**
15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ⁴⁵ "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
AMBER SYMPHONY LUCIDO	760986
AMBER SYMPHONY NATURALE	760980

EXALT OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x60 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

EXALT OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140



V2

120x240
120x120DCOF > 0,42 WET
naturale

CLASSE 4



AMBER SYMPHONY LUCIDO 760158
120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}") ■ GR-02400
AMBER SYMPHONY NATURALE 760160
120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}") ■ GR-02150



AMBER SYMPHONY LUCIDO 760145
120x120 (47^{1/4}"x47^{1/4}") ■ GR-02230
AMBER SYMPHONY NATURALE 760146
120x120 (47^{1/4}"x47^{1/4}") ■ GR-02000

CLASSE 4



AMBER SYMPHONY LUCIDO 760091
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260
AMBER SYMPHONY NATURALE 760078
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000



AMBER SYMPHONY LUCIDO 760112
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060
AMBER SYMPHONY NATURALE 760102
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

pz/box 11



AMBER SYMPHONY MURETTO LUCIDO 761010
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01130
AMBER SYMPHONY MURETTO NATURALE 761008
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01050

pz/box 11



AMBER SYMPHONY MOSAICO LUCIDO 761006
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01130
AMBER SYMPHONY MOSAICO NATURALE 761005
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01050

FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80DCOF > 0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm - 1/12" for single format installations and 3 mm - 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuger bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuger bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ^{4/8} "x31 ^{1/2} ") ◆ GR-01070
AMBER SYMPHONY LUCIDO	761012
AMBER SYMPHONY NAT.	761011

EXALT OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



GRAY LACE LUCIDO 760031
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
GRAY LACE NATURALE 760037
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



GRAY LACE LUCIDO 760063
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830
GRAY LACE NATURALE 760073
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670


**CLASSE 3 NATURALE
 CLASSE 2 LUCIDO**



GRAY LACE LUCIDO 760016
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
GRAY LACE NATURALE 760010
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



pz/box 11



GRAY LACE MOSAICO RE LUCIDO 760960
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01060
GRAY LACE MOSAICO RE NATURALE 760954
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01010

pz/box 8



GRAY LACE MOSAICO 3D LUCIDO 760975
 5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01140
GRAY LACE MOSAICO 3D NATURALE 760966
 5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01080



GRAY LACE LUCIDO 760124
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850
GRAY LACE NATURALE 760130
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710







pz/box 6

GRAY LACE MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 760948
 15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
GRAY LACE LUCIDO	761026
GRAY LACE NATURALE	760981

EXALT OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x60 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-


EXALT OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140




V2

120x240
120x120DCOF>0,42 WET
naturaleCLASSE 3 NATURALE
CLASSE 2 LUCIDOCLASSE 3 NATURALE
CLASSE 2 LUCIDOGRAY LACE LUCIDO 760152
120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}") ■ GR-02400
GRAY LACE NATURALE 760153
120x240 (47^{1/4}"x94^{1/2}") ■ GR-02150GRAY LACE LUCIDO 760137
120x120 (47^{1/4}"x47^{1/4}") ■ GR-02230
GRAY LACE NATURALE 760141
120x120 (47^{1/4}"x47^{1/4}") ■ GR-02000GRAY LACE LUCIDO 760085
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260
GRAY LACE NATURALE 760070
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000GRAY LACE LUCIDO 760107
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060
GRAY LACE NATURALE 760096
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

pz/box 11

GRAY LACE MURETTO
LUCIDO 761016
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01130
GRAY LACE MURETTO
NATURALE 761015
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01050

pz/box 11

GRAY LACE MOSAICO
LUCIDO 761014
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01130
GRAY LACE MOSAICO
NATURALE 761013
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01050FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ^{4/8} "x31 ^{1/2} ") ◆ GR-01070
GRAY LACE LUCIDO	761018
GRAY LACE NATURALE	761017

EXALT OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



SILVER LIGHT LUCIDO 760032
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
SILVER LIGHT NATURALE 760038
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



SILVER LIGHT LUCIDO 760064
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830
SILVER LIGHT NATURALE 760074
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670




SILVER LIGHT LUCIDO 760017
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
SILVER LIGHT NATURALE 760011
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



SILVER LIGHT LUCIDO 760113
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
SILVER LIGHT NATURALE 760099
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

pz/box 11



SILVER LIGHT MOSAICO RE LUCIDO 760961
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01060
SILVER LIGHT MOSAICO RE NATURALE 760955
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01010

pz/box 8



SILVER LIGHT MOSAICO 3D LUCIDO 760976
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01140
SILVER LIGHT MOSAICO 3D NATURALE 760967
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01080

pz/box 6



SILVER LIGHT MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 760949
15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



SILVER LIGHT LUCIDO 760125
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850
SILVER LIGHT NATURALE 760131
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
SILVER LIGHT LUCIDO	761027
SILVER LIGHT NATURALE	760982

EXALT OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x80 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

EXALT OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140




V2

120x240
120x120DCOF > 0,42 WET
naturale

CLASSE 4



SILVER LIGHT LUCIDO 760154
120x240 (47^{1/4"}x94^{1/2"}) ■ GR-02400
SILVER LIGHT NATURALE 760155
120x240 (47^{1/4"}x94^{1/2"}) ■ GR-02150

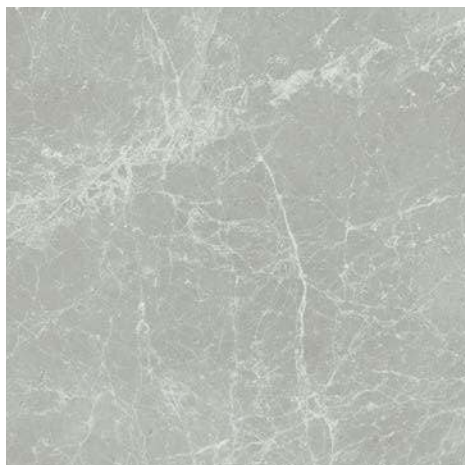

SILVER LIGHT LUCIDO 760140
120x120 (47^{1/4"}x47^{1/4"}) ■ GR-02230
SILVER LIGHT NATURALE 760143
120x120 (47^{1/4"}x47^{1/4"}) ■ GR-02000

CLASSE 4



SILVER LIGHT LUCIDO 760089
80x240 (31^{1/2"}x94^{1/2"}) ■ GR-02260
SILVER LIGHT NATURALE 760071
80x240 (31^{1/2"}x94^{1/2"}) ■ GR-02000



SILVER LIGHT LUCIDO 760108
80x80 (31^{1/2"}x31^{1/2"}) ■ GR-02060
SILVER LIGHT NATURALE 760098
80x80 (31^{1/2"}x31^{1/2"}) ■ GR-01830

pz/box 11



SILVER LIGHT MURETTO LUCIDO 761022
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/8"}x11^{4/8"})
▲ GR-01130
SILVER LIGHT MURETTO NATURALE 761021
7,5x15 (3"x6") - 30x30 (11^{4/8"}x11^{4/8"})
▲ GR-01050

pz/box 11



SILVER LIGHT MOSAICO LUCIDO 761020
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8"}x11^{4/8"})
▲ GR-01130
SILVER LIGHT MOSAICO NATURALE 761019
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8"}x11^{4/8"})
▲ GR-01050

FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80DCOF > 0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ «FLORIM» РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 мм ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 мм ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ^{4/8"} x31 ^{1/2"}) ◆ GR-01070
SILVER LIGHT LUCIDO	761025
SILVER LIGHT NATURALE	761023

EXALT OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

TABELLA IMBALLI 120x120 / 47^{1/4}"x47^{1/4}"

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок



	BOXES				PALLET CON SPONDE		
	ML	PZ	MQ	KG	SLAB	MQ	KG
120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	-	2	2,88	66,60	18	51,84	1250





IMBALLI / PACKAGING

TIPO / TYPE	DIMENSIONI / SIZE
PALLET CON SPONDE / 120x120 - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	cm 143x123x65h - 56 ^{2/5} "x48 ^{3/4} "x25 ^{5/8} "

TABELLA IMBALLI 120x240 / 47^{1/4}"x94^{1/2}"

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	2,88	69,49	12	34,56	107,00	940	-	-	-	-
	120x240 47 ^{1/4} "x94 ^{1/2} "	2,88	69,49	-	-	-	-	28	80,64	171,00	2120

Listino IMBALLI / Price List PACKAGING

TIPO / TYPE	PREZZO / PRICE
CASSA / CRATE cm 136x263x34h - 53 ^{1/2} "x103 ^{1/2} "x13 ^{2/5} "	115,00 €
CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29 ^{1/2} "x98 ^{3/7} "x63"	170,00 €

TABELLA IMBALLI 80x240 / 31 1/2" x 94 1/2"

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок

FLORIM OVERSIZE
magnUm

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	30	57,60	99,00	930	-	-	-	-
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	-	-	-	-	44	84,48	171,00	1390

LISTINO IMBALLI / PRICE LIST PACKAGING

TIPO / TYPE	PREZZO / PRICE
CASSA / CRATE cm 96x265x47h - 37 1/8" x 104 1/8" x 18 1/2"	115,00 €
CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29 1/2" x 98 3/4" x 63"	170,00 €

HI-WOOD OF CERIM

20x120/15x90

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL



DCOF > 0,42 WET
NATURALE

NATURALE
CLASSE A



11 32

HI-WOOD OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



ALMOND NATURALE 759961

20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01760

ALMOND LUCIDO 759956

20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01880

pz/box 4



ALMOND NATURALE

MODULO LISTELLO SFALSATO 761779

15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01110

ALMOND LUCIDO

MODULO LISTELLO SFALSATO 761784

15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01190



ALMOND NATURALE 759971

15x90 (6"x35^{3/7}") ■ GR-01670

ALMOND LUCIDO 759966

15x90 (6"x35^{3/7}") ■ GR-01830

CLASSE 4



WALNUT NATURALE 759962

20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01760

WALNUT LUCIDO 759957

20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01880

pz/box 4



WALNUT NATURALE

MODULO LISTELLO SFALSATO 761780

15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01110

WALNUT LUCIDO

MODULO LISTELLO SFALSATO 761788

15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01190



WALNUT NATURALE 759972

15x90 (6"x35^{3/7}") ■ GR-01670

WALNUT LUCIDO 759967

15x90 (6"x35^{3/7}") ■ GR-01830

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1^{1/8}"x23^{5/8}") ◆ GR-01010 
ALMOND NATURALE	761790
ALMOND LUCIDO	761794
WALNUT NATURALE	761789
WALNUT LUCIDO	761795

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.



DCOF > 0,42 WET
NATURALE



V3

CLASSE 3



GREY OAK NATURALE 759960
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01760
GREY OAK LUCIDO 759955
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01880



pz/box 4

GREY OAK NATURALE
MODULO LISTELLO SFALSATO **761783**
15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01110
GREY OAK LUCIDO
MODULO LISTELLO SFALSATO **761785**
15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01190



GREY OAK NATURALE 759970
15x90 (6"x35^{3/7}") ■ GR-01670
GREY OAK LUCIDO 759965
15x90 (6"x35^{3/7}") ■ GR-01830

CLASSE 3



SMOKE GREY NATURALE 759963
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01760
SMOKE GREY LUCIDO 759958
20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01880





pz/box 4



SMOKE GREY NATURALE
MODULO LISTELLO SFALSATO **761782**
15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01110
SMOKE GREY LUCIDO
MODULO LISTELLO SFALSATO **761786**
15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01190



SMOKE GREY NATURALE 759973
15x90 (6"x35^{3/7}") ■ GR-01670
SMOKE GREY LUCIDO 759968
15x90 (6"x35^{3/7}") ■ GR-01830

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{11/16} "x23 ^{1/8} ") ◆ GR-01010 
GREY OAK NATURALE	761793
GREY OAK LUCIDO	761798
SMOKE GREY NATURALE	761792
SMOKE GREY LUCIDO	761797

HI-WOOD OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
20x120	6	1,44	32,10	24	34,56	800
15x90	6	0,81	18,10	72	58,32	1320

HI-WOOD OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

HI-WOOD OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 3



DARK OAK NATURALE 759964

20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01760

DARK OAK LUCIDO 759959

20x120 (7^{7/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01880



DARK OAK NATURALE 759974

15x90 (6"x35^{3/4}") ■ GR-01670

DARK OAK LUCIDO 759969

15x90 (6"x35^{3/4}") ■ GR-01830



**DARK OAK NATURALE
MODULO LISTELLO SFALSATO 761781**

15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01110

**DARK OAK LUCIDO
MODULO LISTELLO SFALSATO 761787**

15x40 (6"x15^{3/4}") ▲ GR-01190

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{11/16} "x23 ^{1/8} ") ◆ GR-01010
DARK OAK NATURALE	761791
DARK OAK LUCIDO	761796

HI-WOOD OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
20x120	6	1,44	32,10	24	34,56	800
15x90	6	0,81	18,10	72	58,32	1320

HI-WOOD OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,50	-	-	-



DCOF > 0.42 WET
NATURALE



R10
NATURALE
CLASSE A



V3



I TESSUTI DI CERIM

80x240/80x80 **6mm**

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a GL



FLORIM OVERSIZE
magnUm



I TESSUTI DI CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная




SABBIA 751986
 80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000



SABBIA DECORO BASSORILIEVO 752509
 80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ▲ GR-05670

pz/box 1

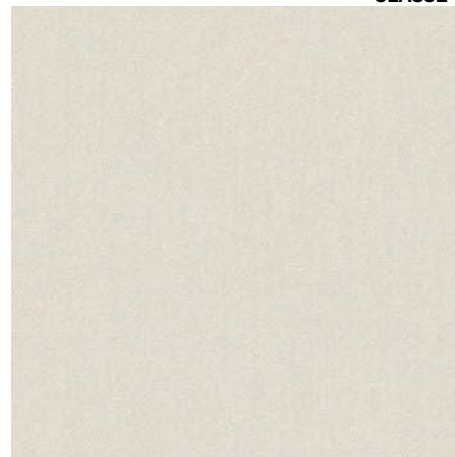



CLASSE 4



SABBIA 751982
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830



SABBIA DECORO BASSORILIEVO 752505
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ▲ GR-02710


pz/box 3

I TESSUTI DI CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	3	1,92	27,90	40	76,80	1140

I TESSUTI DI CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x80 BS	18	14,40	8,70	-	-	-



DCOF >
0,42 WET

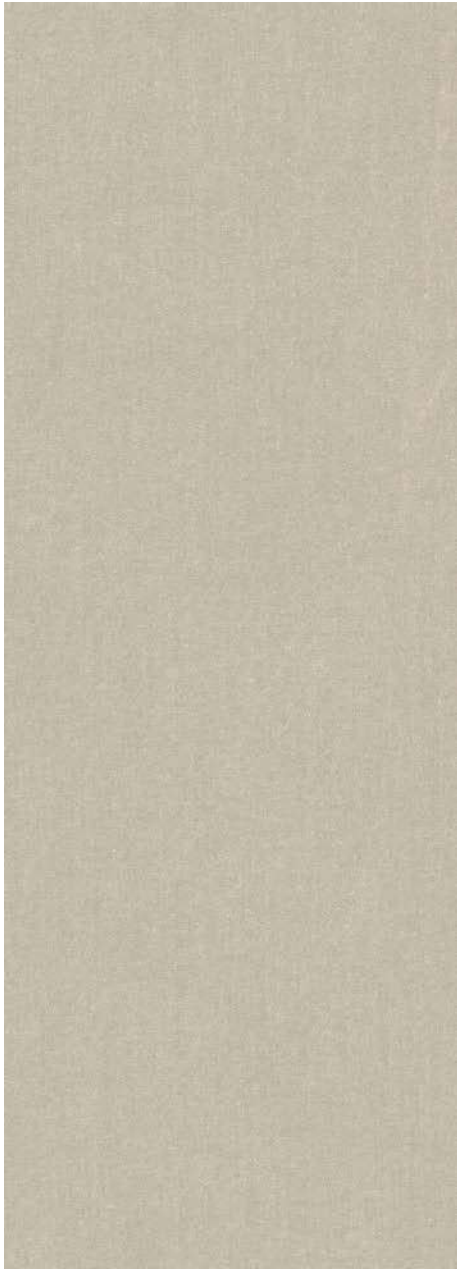


CENERE 751988
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000



CENERE DECORO BASSORILIEVO 752511
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ▲ GR-05670

pz/box 1

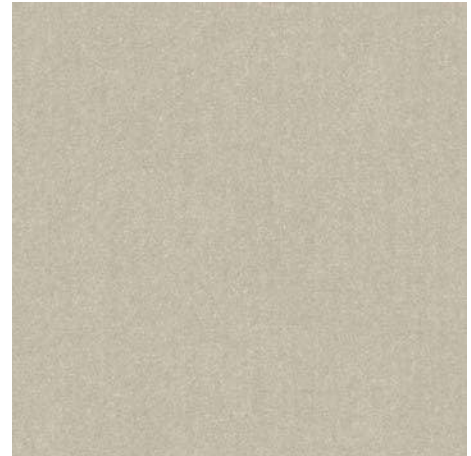


CENERE 751984
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

CLASSE 4



CENERE DECORO BASSORILIEVO 752507
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ▲ GR-02710

pz/box 3


Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ¹⁰ "x31 ^{1/2} ") ◆ GR-01070 
SABBIA	752513
CENERE	752516

I TESSUTI DI CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

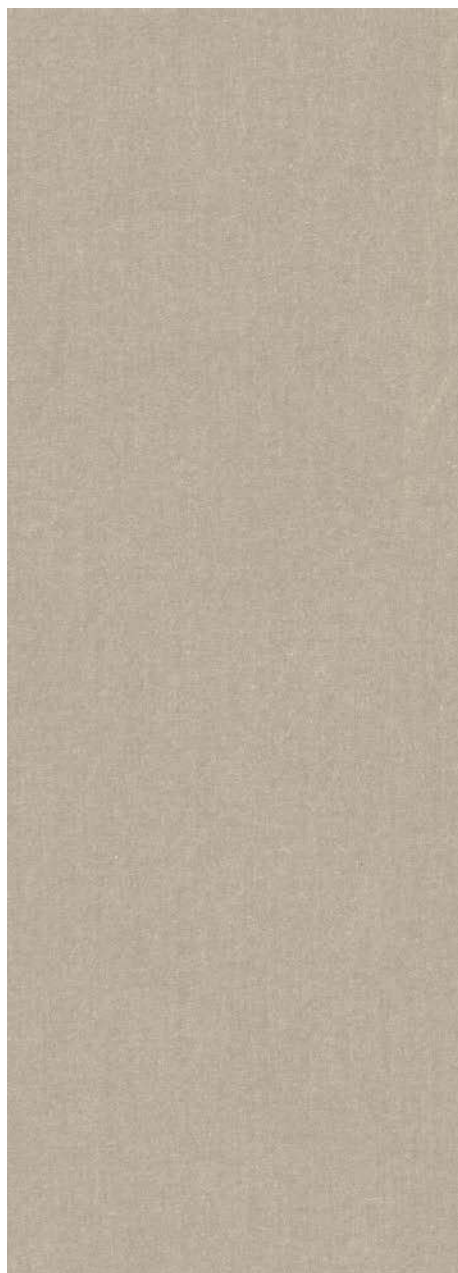


CORDA 751989
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000



CORDA DECORO BASSORILIEVO 752512
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ▲ GR-05670

pz/box 1

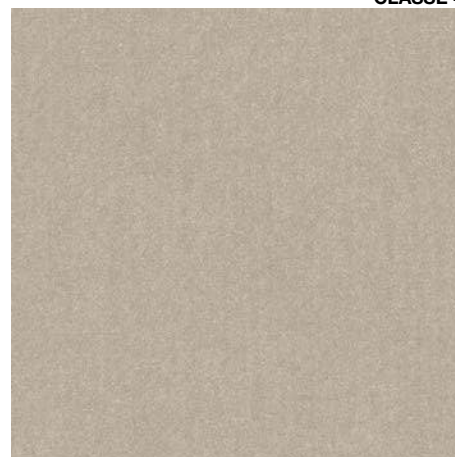



CLASSE 4



CORDA 751985
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830



pz/box 3

CORDA DECORO BASSORILIEVO 752508
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ▲ GR-02710

I TESSUTI DI CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	3	1,92	27,90	40	76,80	1140

I TESSUTI DI CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x80 BS	18	14,40	8,70	-	-	-



DCOF >
0,42 WET




PERLA 751987
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000



PERLA DECORO BASSORILIEVO 752510
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ▲ GR-05670

pz/box 1

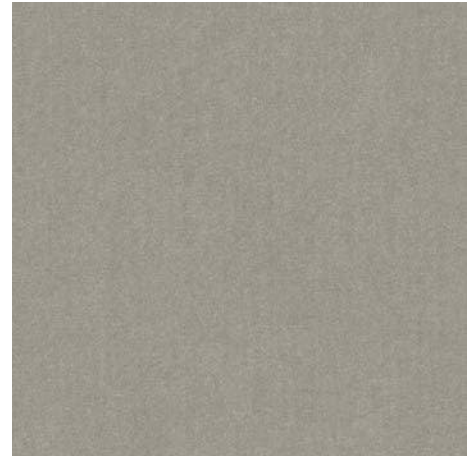


PERLA 751983
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

CLASSE 4



PERLA DECORO BASSORILIEVO 752506
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ▲ GR-02710

pz/box 3

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ^{11/16} "x31 ^{1/2} ") ◆ GR-01070 
CORDA	752517
PERLA	752515

I TESSUTI DI CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я



DECORO WALL 3D 752486
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-11260



DECORO WALL/FLOOR 752492
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-11260





I TESSUTI DI CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	3	1,92	27,80	40	76,80	1140




TABELLA IMBALLI 80x240 / 31 1/2" x 94 1/2"

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	30	57,60	99,00	930	-	-	-	-
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	-	-	-	-	44	84,48	171,00	1390

LISTINO IMBALLI / PRICE LIST PACKAGING

TIPO / TYPE	PREZZO / PRICE
CASSA / CRATE cm 96x265x47h - 37 1/8" x 104 1/8" x 18 1/2"	115,00 €
CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29 1/2" x 98 3/4" x 63"	170,00 €

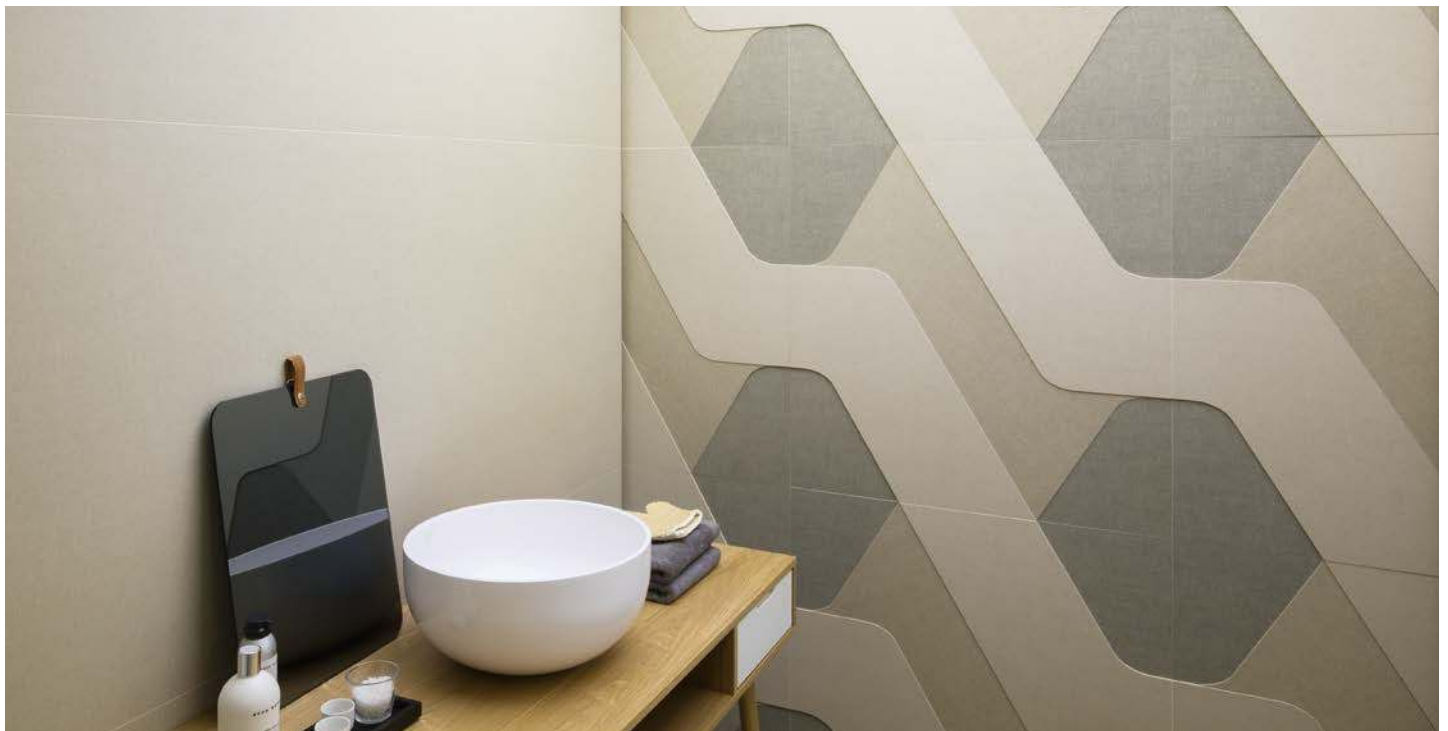

LE VENEZIANE DI CERIM

60x120/60x60/30x60
40x80/80x80

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

80x240/80x80 **6mm**

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL



NATURALE R+PTV
DCOF>0,42 WET CLASSE A+B
NATURALE - R+PTV

BS 7976 PTV> 36 wet slider 4S (R+PTV)



DCOF>0,42 WET
NATURALE
FLORIM OVERSIZE
magnUlm
NATURALE





LE VENEZIANE DI CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



CASTELLO LUCIDO 757008
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
CASTELLO NATURALE 757000
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
CASTELLO R+PTV 758068
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



CASTELLO LUCIDO 757024
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01870
CASTELLO NATURALE 757018
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710
CASTELLO R+PTV 757876
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710



CASTELLO LUCIDO 757037
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01790
CASTELLO NATURALE 757031
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01560
CASTELLO R+PTV 757873
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01560



CASTELLO LUCIDO 756962
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
CASTELLO NATURALE 756969
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

pz/box 11



CASTELLO MOSAICO RE LUCIDO 757126
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01060
CASTELLO MOSAICO RE NATURALE 757132
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01010

pz/box 8



CASTELLO MOSAICO 3D LUCIDO 757114
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}") ▲ GR-01140
CASTELLO MOSAICO 3D NATURALE 757120
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}") ▲ GR-01080



CASTELLO LUCIDO 756984
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01870
CASTELLO NATURALE 756975
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 6



CASTELLO MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 757101
15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	GRADINO 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-03060 pz/box 2	ANGOLO GRADINO DX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2	ANGOLO GRADINO SX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2
CASTELLO R+PTV	758832	758894	758900

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{45/64} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
CASTELLO LUCIDO	757934
CASTELLO NATURALE	757108



V2

NATURALE R+PTV CLASSE A+B
DCOF>0,42 WET (NATURALE)
BS 7976 PTV> 36 wet slider 4S (R+PTV)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



CASTELLO LUCIDO 757049
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260
CASTELLO NATURALE 757043
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000


Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ^{45/64} "x31 ^{1/2} "") ◆ GR-01070
CASTELLO LUCIDO	757170
CASTELLO NATURALE	757151



CASTELLO LUCIDO 757950
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"") ■ GR-02060
CASTELLO NATURALE 757955
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"") ■ GR-01830

CLASSE 4


pz/box 11



CASTELLO MURETTO LUCIDO 757209
7,5x15 (3"x6")
30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}"")

▲ GR-01130
CASTELLO MURETTO NATURALE 757200
7,5x15 (3"x6") - 30x30
(11^{4/8}"x11^{4/8}"")

pz/box 11



CASTELLO MOSAICO LUCIDO 757176
7,5x7,5 (3"x3")
30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}"")

▲ GR-01130
CASTELLO MOSAICO NATURALE 757193
7,5x7,5 (3"x3") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}"")

▲ GR-01050

FLORIM OVERSIZE
magnum



80x240
80x80



naturale

DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per posa monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuger bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuger bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x80 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

LE VENEZIANE DI CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



SAN MARCO LUCIDO 757009
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
SAN MARCO NATURALE 757001
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
SAN MARCO R+PTV 758069
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



SAN MARCO LUCIDO 757025
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01870
SAN MARCO NATURALE 757019
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710
SAN MARCO R+PTV 757877
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710



SAN MARCO LUCIDO 757038
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01790
SAN MARCO NATURALE 757032
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01560
SAN MARCO R+PTV 757871
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01560



SAN MARCO LUCIDO 756963
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
SAN MARCO NATURALE 756970
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

pz/box 11



SAN MARCO MOSAICO RE LUCIDO 757127
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01060
SAN MARCO MOSAICO RE NATURALE 757133
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01010

pz/box 8



SAN MARCO MOSAICO 3D LUCIDO 757115
5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01140
SAN MARCO MOSAICO 3D NATURALE 757121
5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01080



SAN MARCO LUCIDO 756985
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01870
SAN MARCO NATURALE 756976
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 6



SAN MARCO MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 757103
15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	GRADINO 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-03060 pz/box 2	ANGOLO GRADINO DX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2	ANGOLO GRADINO SX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2
SAN MARCO R+PTV	758833	758895	758901

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{45/64} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
SAN MARCO LUCIDO	757936
SAN MARCO NATURALE	757109



V2

NATURALE R+PTV CLASSE A+B DCOF>0,42 WET (NATURALE) BS 7976 PTV> 36 wet slider 4S (R+PTV)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



SAN MARCO LUCIDO 757050
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260
SAN MARCO NATURALE 757044
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ⁴⁵ "x31 ^{1/2} ") ◆ GR-01070
SAN MARCO LUCIDO	757171
SAN MARCO NATURALE	757152




SAN MARCO LUCIDO 757951
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060
SAN MARCO NATURALE 757956
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

CLASSE 4



SAN MARCO MURETTO LUCIDO 757210
7,5x15 (3"x6")
30x30 (11⁴⁵"x11⁴⁵")

▲ GR-01130
SAN MARCO MURETTO NATURALE 757201
7,5x15 (3"x6")
30x30 (11⁴⁵"x11⁴⁵")



SAN MARCO MOSAICO LUCIDO 757177
7,5x7,5 (3"x3")
30x30 (11⁴⁵"x11⁴⁵")

▲ GR-01130
SAN MARCO MOSAICO NATURALE 757194
7,5x7,5 (3"x3")
30x30 (11⁴⁵"x11⁴⁵")

▲ GR-01050

pz/box 11

pz/box 11

FLORIM OVERSIZE
magnum



80x240
80x80



naturale

DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x80 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

LE VENEZIANE DI CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



SANTA CROCE LUCIDO 757014
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
SANTA CROCE NATURALE 757002
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
SANTA CROCE R+PTV 758070
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



SANTA CROCE LUCIDO 757026
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01870
SANTA CROCE NATURALE 757020
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710
SANTA CROCE R+PTV 757878
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710



SANTA CROCE LUCIDO 757039
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01790
SANTA CROCE NATURALE 757033
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01560
SANTA CROCE R+PTV 757872
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01560




pz/box 11



SANTA CROCE MOSAICO RE LUCIDO 757128
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01060
SANTA CROCE MOSAICO RE NATURALE 757134
TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01010

SANTA CROCE LUCIDO 756964
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
SANTA CROCE NATURALE 756971
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

pz/box 8



SANTA CROCE MOSAICO 3D LUCIDO 757116
5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01140
SANTA CROCE MOSAICO 3D NATURALE 757122
5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01080



SANTA CROCE LUCIDO 756990
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01870
SANTA CROCE NATURALE 756978
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 6



SANTA CROCE MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 757104
15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	GRADINO 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-03060 pz/box 2	ANGOLO GRADINO DX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2	ANGOLO GRADINO SX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2
SANTA CROCE R+PTV	758834	758896	758902

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/8} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
SANTA CROCE LUCIDO	757942
SANTA CROCE NATURALE	757110



V2

NATURALE R+PTV CLASSE A+B DCOF>0,42 WET (NATURALE) BS 7976 PTV> 36 wet slider 4S (R+PTV)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



SANTA CROCE LUCIDO 757051
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260
SANTA CROCE NATURALE 757045
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ⁴⁵ "x31 ^{1/2} ") ◆ GR-01070
SANTA CROCE LUCIDO	757172
SANTA CROCE NATURALE	757164



SANTA CROCE LUCIDO 757952
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060
SANTA CROCE NATURALE 757957
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

CLASSE 4

pz/box 11




SANTA CROCE MURETTO LUCIDO 757211
7,5x15 (3"x6")
30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-01130

SANTA CROCE MURETTO NATURALE 757202
7,5x15 (3"x6")
30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-01050

pz/box 11



SANTA CROCE MOSAICO LUCIDO 757178
7,5x7,5 (3"x3")
30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-01130

SANTA CROCE MOSAICO NATURALE 757195
7,5x7,5 (3"x3")
30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-01050

FLORIM OVERSIZE
magnum



80x240
80x80



naturale

DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per posa monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuger bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuger bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x80 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

LE VENEZIANE DI CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 3



DORSODURO LUCIDO 757015
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
DORSODURO NATURALE 757003
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
DORSODURO R+PTV 758071
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



DORSODURO LUCIDO 757027
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01870
DORSODURO NATURALE 757021
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710
DORSODURO R+PTV 757879
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710



DORSODURO LUCIDO 757040
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01790
DORSODURO NATURALE 757034
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01560
DORSODURO R+PTV 757874
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01560



DORSODURO LUCIDO 756965
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
DORSODURO NATURALE 756972
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

pz/box 11



DORSODURO MOSAICO RE LUCIDO 757129
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01060
DORSODURO MOSAICO RE NATURALE 757135
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01010

pz/box 8



DORSODURO MOSAICO 3D LUCIDO 757117
 5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01140
DORSODURO MOSAICO 3D NATURALE 757123
 5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01080



DORSODURO LUCIDO 756991
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01870
DORSODURO NATURALE 756979
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 6



DORSODURO MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 757105
 15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	GRADINO 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-03060 pz/box 2	ANGOLO GRADINO DX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2	ANGOLO GRADINO SX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2
DORSODURO R+PTV	758835	758897	758903

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
DORSODURO LUCIDO	757943
DORSODURO NATURALE	757111



V2

NATURALE R+PTV CLASSE A+B BS 7976 PTV> 36 wet slider 4S (R+PTV) DCOF>0,42 WET (NATURALE)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



DORSODURO LUCIDO 757052 80x240 (31 1/2"x94 1/2") ■ GR-02260 DORSODURO NATURALE 757046 80x240 (31 1/2"x94 1/2") ■ GR-02000

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 45/64"x3 1 1/2") ◆ GR-01070
DORSODURO LUCIDO	757173
DORSODURO NATURALE	757166



DORSODURO LUCIDO 757953 80x80 (31 1/2"x31 1/2") ■ GR-02060 DORSODURO NATURALE 757958 80x80 (31 1/2"x31 1/2") ■ GR-01830

CLASSE 3



DORSODURO MURETTO LUCIDO 757212 7,5x15 (3"x6") 30x30 (11 45/64"x11 45/64") ▲ GR-01130 DORSODURO MURETTO NATURALE 757204 7,5x15 (3"x6") 30x30 (11 45/64"x11 45/64") ▲ GR-01050



DORSODURO MOSAICO LUCIDO 757179 7,5x7,5 (3"x3") 30x30 (11 45/64"x11 45/64") ▲ GR-01130 DORSODURO MOSAICO NATURALE 757196 7,5x7,5 (3"x3") 30x30 (11 45/64"x11 45/64") ▲ GR-01050

pz/box 11

pz/box 11

FLORIM OVERSIZE **magnum**



80x240 80x80



naturale

DCOF>0,42 WET naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x80 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

LE VENEZIANE DI CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



SAN POLO LUCIDO 757017
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
SAN POLO NATURALE 757005
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
SAN POLO R+PTV 758073
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



SAN POLO LUCIDO 757029
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01870
SAN POLO NATURALE 757023
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710
SAN POLO R+PTV 757881
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710

CLASSE 2 LUCIDO
CLASSE 3 NATURALE



SAN POLO LUCIDO 757042
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01790
SAN POLO NATURALE 757036
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01560
SAN POLO R+PTV 757888
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01560



SAN POLO LUCIDO 756967
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
SAN POLO NATURALE 756974
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

pz/box 11



SAN POLO MOSAICO RE LUCIDO 757131
3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01060
SAN POLO MOSAICO RE NATURALE 757137
3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01010

pz/box 8



SAN POLO MOSAICO 3D LUCIDO 757119
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01140
SAN POLO MOSAICO 3D NATURALE 757125
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
▲ GR-01080



SAN POLO LUCIDO 756993
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01870
SAN POLO NATURALE 756983
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 6



SAN POLO MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 757107
15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	GRADINO 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-03060 pz/box 2	ANGOLO GRADINO DX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2	ANGOLO GRADINO SX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2
SAN POLO R+PTV	758837	758899	758905

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
SAN POLO LUCIDO	757945
SAN POLO NATURALE	757113



V2

NATURALE R+PTV CLASSE A+B
DCOF>0,42 WET (NATURALE)
BS 7976 PTV> 36 wet slider 4S (R+PTV)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



SAN POLO LUCIDO 757054
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260
SAN POLO NATURALE 757048
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000


Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ⁴⁵ "x31 ^{1/2} ") ◆ GR-01070
SAN POLO LUCIDO	757175
SAN POLO NATURALE	757169



SAN POLO LUCIDO 757963
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060
SAN POLO NATURALE 757964
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

CLASSE 3

pz/box 11



SAN POLO MURETTO LUCIDO 757214
7,5x15 (3"x6")
30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")


▲ GR-01130

SAN POLO MURETTO NATURALE 757208
7,5x15 (3"x6")

30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-01050

pz/box 11



SAN POLO MOSAICO LUCIDO 757181
7,5x7,5 (3"x3")

30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-01130

SAN POLO MOSAICO NATURALE 757198
7,5x7,5 (3"x3")

30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-01050

FLORIM OVERSIZE
magnum



80x240
80x80



naturale

DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per posa monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x80 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

LE VENEZIANE DI CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO


Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная


CLASSE 3



CANNAREGIO LUCIDO 757016
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980
CANNAREGIO NATURALE 757004
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
CANNAREGIO R+PTV 758072
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



CANNAREGIO LUCIDO 757028
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01870
CANNAREGIO NATURALE 757022
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710
CANNAREGIO R+PTV 757880
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01710



CANNAREGIO LUCIDO 757041
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01790
CANNAREGIO NATURALE 757035
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01560
CANNAREGIO R+PTV 757875
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01560




CANNAREGIO LUCIDO 756966
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970
CANNAREGIO NATURALE 756973
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

pz/box 11



CANNAREGIO MOSAICO RE LUCIDO 757130
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01060
CANNAREGIO MOSAICO RE NATURALE 757136
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01010

pz/box 8




CANNAREGIO MOSAICO 3D LUCIDO 757118
 5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01140
CANNAREGIO MOSAICO 3D NATURALE 757124
 5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01080



CANNAREGIO LUCIDO 756992
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01870
CANNAREGIO NATURALE 756980
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 6



CANNAREGIO MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE/LUCIDO 757106
 15x60 (6"x23^{5/8}") ▲ GR-01320

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	GRADINO 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-03060 pz/box 2	ANGOLO GRADINO DX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2	ANGOLO GRADINO SX 33x120 (13"x47 ^{1/4} ") ▲ GR-04000 pz/box 2
CANNAREGIO R+PTV	758836	758898	758904

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{45/64} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
CANNAREGIO LUCIDO	757944
CANNAREGIO NATURALE	757112



V2


NATURALE R+PTV
CLASSE A+B
DCOF>0,42 WET (NATURALE)
BS 7976 PTV> 36 wet slider 4S (R+PTV)

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



CANNAREGIO LUCIDO 757053
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260
CANNAREGIO NATURALE 757047
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000


Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x80 (1 ⁴⁵ "x31 ^{1/2} ") ◆ GR-01070
CANNAREGIO LUCIDO	757174
CANNAREGIO NATURALE	757168

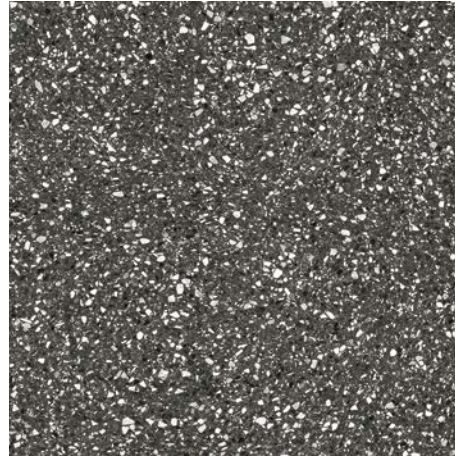

CANNAREGIO LUCIDO 757954
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060
CANNAREGIO NATURALE 757959
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

CLASSE 3

pz/box 11




CANNAREGIO MURETTO LUCIDO 757213
7,5x15 (3"x6")
30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-0130

CANNAREGIO MURETTO NATURALE 757207
7,5x15 (3"x6")
30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-01050

pz/box 11



CANNAREGIO MOSAICO LUCIDO 757180
7,5x7,5 (3"x3")
30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-0130

CANNAREGIO MOSAICO NATURALE 757197
7,5x7,5 (3"x3")
30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

▲ GR-01050

FLORIM OVERSIZE
magnum



80x240
80x80



naturale

DCOF>0,42 WET naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento.
/ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option.
/ Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble.
/ Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten.
/ Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas.
/ В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti.
/ For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats.
/ Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes.
/ Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen.
/ Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.
/ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

LE VENEZIANE DI CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-
4,6x80 BS 6mm	18	14,40	8,60	-	-	-

LE VENEZIANE DI CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO



Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

TABELLA IMBALLI 80x240 / 31 1/2" x 94 1/2"

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок

FLORIM OVERSIZE
magnlum

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	30	57,60	99,00	930	-	-	-	-
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	-	-	-	-	44	84,48	171,00	1390

LISTINO IMBALLI / PRICE LIST PACKAGING

TIPO / TYPE	PREZZO / PRICE
CASSA / CRATE cm 96x265x47h - 37 1/8" x 104 1/8" x 18 1/2"	115,00 €
CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29 1/2" x 98 3/8" x 63"	170,00 €



MAPS OF CERIM

60x120/60x60/30x60
40x80/80x80

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a GL

80x240/80x80 **6mm**

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

60x60/40x80 **20mm**

squadrato/squared

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen
Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a UGL



NATURALE



BOCCIARDATO
CLASSE
A+B+C

DCOF>0,42 WET



FLORIM OVERSIZE
magnUm



CLASSE A+B





MAPS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 5



MAPS WHITE 747140
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



MAPS WHITE 747134
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580



MAPS WHITE 747129
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
MAPS WHITE BOCCIARDATO 747123
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01450

pz/box 8




MAPS WHITE MOSAICO 3D 747470
 TESSERE 5x5 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01080

pz/box 11



MAPS WHITE MOSAICO 747464
 TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01010

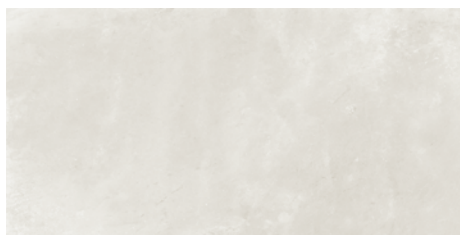


MAPS WHITE 753940
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 5



MAPS WHITE LISTELLO SFALSATO 747475
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

pz/box 4

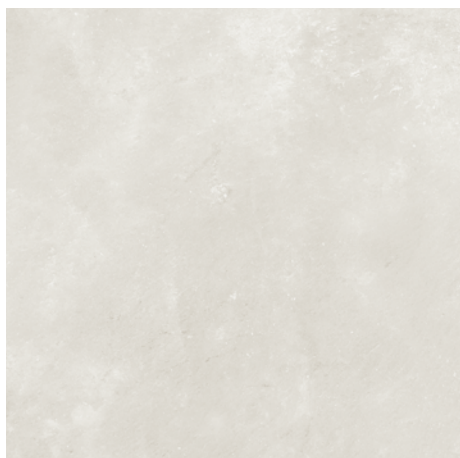

MAPS WHITE 754072
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

Pezzi speciali
Special trims
Pièces spéciales
Formstücke
Piezas especiales
Специальные изделия

BS
 4,6x60 (1^{45/64}"x23^{5/8}")
 ◆ GR-01010



MAPS WHITE

747480



DCOF>0,42 WET



V2

BOCCIARDATO NATURALE

MAPS WHITE 753950
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000MAPS WHITE 758051
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

CLASSE 4

FLORIM OVERSIZE
magnUlm™80x240
80x80

DCOF>0,42 WET

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D:pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

MAPS OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
40x80 20mm	2	0,64	29,40	42	26,88	1260
60x60 20mm	2	0,72	32,10	30	21,60	990
80x80 6mm	3	1,92	27,90	40	76,80	1140

MAPS OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

MAPS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



MAPS BEIGE 747141
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



MAPS BEIGE 747136
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580




MAPS BEIGE 747130
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
MAPS BEIGE BOCCIARDATO 747124
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450

pz/box 8



MAPS BEIGE MOSAICO 3D 747471
TESSERE 5x5 - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01080

pz/box 11



MAPS BEIGE MOSAICO 747465
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01010


pz/box 4

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300



MAPS BEIGE 753941
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 5




MAPS BEIGE LISTELLO SFALSATO 747476
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000



MAPS BEIGE 754073
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier epoxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/8} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
MAPS BEIGE	747481



DCOF>0,42 WET



V3



MAPS BEIGE 753951
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000



MAPS BEIGE 758052
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

CLASSE 3

FLORIM OVERSIZE
magnUlm



80x240
80x80



DCOF>0,42 WET

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

MAPS OF CERIM - PAVIMENTO

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная
Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin
Feinsteinzeug-Kollektionen - Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит

EN 14411 G gruppo B1a UGL
Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 3



MAPS BEIGE BOCCIARDATO 20mm 747135
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900



CLASSE A+B



V3



MAPS BEIGE BOCCIARDATO 20mm 747713
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01900

* PEZZI SPECIALI

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 197/201

MAPS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4




MAPS LIGHT GREY 747142
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860



MAPS LIGHT GREY 747137
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580



MAPS LIGHT GREY 747131
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
MAPS LIGHT GREY BOCCIARDATO 747125
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



MAPS LIGHT GREY MOS 3D 747452
TESSERE 5x5 - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01080



MAPS LIGHT GREY MOSAICO 747466
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01010



MAPS LIGHT GREY 753942
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 4

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300



MAPS LIGHT GREY LIST SFALSATO 747477
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000



MAPS LIGHT GREY 753938
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/8} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
MAPS LIGHT GREY	747482



DCOF>0,42 WET



V2



MAPS LIGHT GREY 753952
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000



MAPS LIGHT GREY 758053
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

CLASSE 4

FLORIM OVERSIZE
magnUlm



80x240
80x80



DCOF>0,42 WET

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Das las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

MAPS OF CERIM - PAVIMENTO

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная
Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin
Feinsteinzeug-Kollektionen - Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит

EN 14411 G gruppo B1a UGL
Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



MAPS LIGHT GREY BOCCIARDATO 20mm 747714
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900



MAPS LIGHT GREY BOCCIARDATO 20mm 747712
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01900



CLASSE A+B



V3

* PEZZI SPECIALI

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 197/201

MAPS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



MAPS DARK GREY 747143
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860




MAPS DARK GREY 747138
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580



MAPS DARK GREY 747132
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
MAPS DARK GREY BOCCIARDATO 747126
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



MAPS DARK GREY MOS 3D 747472
TESSERE 5x5 - 30x30 (11^{5/8}"x11^{5/8}")
▲ GR-01080



MAPS DARK GREY MOSAICO 747467
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{5/8}"x11^{5/8}")
▲ GR-01010



MAPS DARK GREY
LISTELLO SFALSATO 747478
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000



MAPS DARK GREY 753943
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

pz/box 4
MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300



MAPS DARK GREY 754074
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{11/16} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
MAPS DARK GREY	747483
MAPS GRAPHITE	747484



DCOF>0,42 WET



V2


CLASSE 4

MAPS GRAPHITE 747145
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860MAPS GRAPHITE 747139
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580MAPS GRAPHITE 747133
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450
MAPS GRAPHITE BOCCIARDATO 747127
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450

pz/box 8

MAPS GRAPHITE MOS 3D 747473
TESSERE 5x5 - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01080

pz/box 11

MAPS GRAPHITE MOSAICO 747469
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
▲ GR-01010

pz/box 5

MAPS GRAPHITE
LISTELLO SFALSATO 747479
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

pz/box 4

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300MAPS GRAPHITE 753944
40x80 (15^{7/8}"x31^{1/2}") ■ GR-01710MAPS GRAPHITE 753939
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

MAPS OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
40x80 20mm	2	0,64	29,40	42	26,88	1260
60x60 20mm	2	0,72	32,10	30	21,60	990
80x80 6mm	3	1,92	27,90	40	76,80	1140

MAPS OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

MAPS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO


Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

TABELLA IMBALLI 80x240 / 31 1/2" x 94 1/2"

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок

FLORIM OVERSIZE
magnUm

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	30	57,60	99,00	930	-	-	-	-
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	-	-	-	-	44	84,48	171,00	1390

LISTINO IMBALLI / PRICE LIST PACKAGING

TIPO / TYPE	PREZZO / PRICE
CASSA / CRATE cm 96x265x47h - 37 1/8" x 104 1/8" x 18 1/2"	115,00 €
CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29 1/2" x 98 3/8" x 63"	170,00 €




MAPS OF CERIM - CARATTERISTICHE TECNICHE 20mm

Technical data / Caracteristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит					
Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a UGL. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа B1a UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ			RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ
	7cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
	(mm)	(%)	(mm)		
Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров)	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,15%	ISO 10545-2
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания %	±0,5 mm	±5,0%	±0,5 mm	±5%	
Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%	
Ortogonalità in % / Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность %	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenflächigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскостность (изгиб центра, кромки и переко)	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%	
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ	
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды %	E≤0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3
Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ ≥ 7,5 mm)	1300 min			valore medio 14000 Newton	ISO 10545-4
Resistenza alla flessione in N/mm2 Bending strength N/mm2 / Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 Прочность при изгибе Н/мм2	35 min			valore medio 52N/mm2	ISO 10545-4
Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate Resistance to deep abrasion of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Tiefenabriebfestigkeit unglasierter fliesen Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmaltar Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям			valore medio 140mm ³	ISO 10545-6
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен	Classe 3 min			Classe 4	ISO 10545-14
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры	-			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-9
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badwasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	-			UA	ISO 10545-13
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. / Resistencia a basses concentrations d'acides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям			ULA	
Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to high concentrations of Acids and alkaliresistance à de hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	-			UHA	
Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostsicherheit Resistencia a la helada - Морозостойкость	Richiesta / Required / Requite / Gefordert Requerida / требуется			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-12
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - Friction coefficient (slipperiness) - Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfrikgkeit) - Coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения	-			R11	DIN 51130
	-			Classe A+B	DIN 51097

MAPS OF CERIM - TECHNICAL INFO


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques
 Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными краями



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЯКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗАКАЯ - R11




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ




- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву

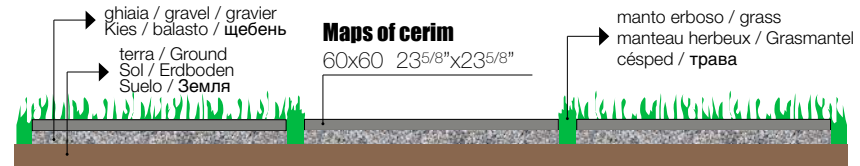


- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку

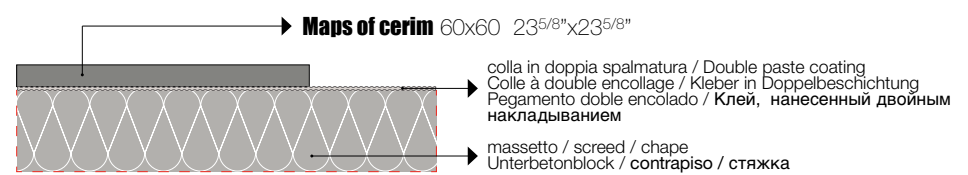

- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare FüÙe
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках

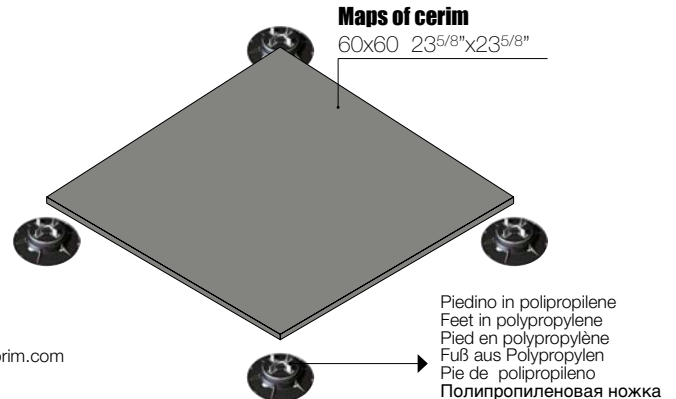

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.florim.com
 For the specifics on use of raised systems visit the site www.florim.com
 Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site www.florim.com
 Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite www.florim.com
 Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web www.florim.com
 Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtungszeit unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

MATERIAL STONES OF CERIM

60x120/60x60/30x120
30x60/40x80/80x80

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a GL

60x60 **20mm**
40x80 **20mm**

squadrato/squared

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen
Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a UGL



DCOF>0,42 WET



NATURALE GRIP
CLASSE B



CLASSE A+B





MATERIAL STONES OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



MATERIAL 01 **743645**
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01830



MATERIAL 01 **744223**
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01650



MATERIAL 01 **754058**
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710




MATERIAL 01 **744232**
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
MATERIAL 01 GRIP **744241**
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



MATERIAL 01 **744217**
30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01910



MATERIAL 01 **754080**
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{5/8} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
MATERIAL 01	744278



V3

NATURALE GRIP DCOF>0,42 WET

pz/box 11



MATERIAL 01 MOSAICO **744251**
 TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01010

pz/box 5



MATERIAL 01
 MODULO LISTELLO SFALSATO **744260**
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

pz/box 4

MATITA INOX **719674**
 0,5x60 (1/4"x23^{3/8}") ▲ GR-01300

pz/box 6



MATERIAL 01 MOSAICO 3D **744269**
 17,5x30 (6^{7/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01420

pz/box 10



MATERIAL 01 CHIUSURA SUPERIORE
 MOSAICO 3D **744653**
 3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}") ▲ GR-00180

pz/box 10



MATERIAL 01 CHIUSURA INFERIORE
 MOSAICO 3D **744662**
 3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}") ▲ GR-00180

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti.

For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats.
 Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes.
 Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen.
 Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.
 Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier epoxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	25,40	40	43,20	1040
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220

MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

MATERIAL STONES OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



MATERIAL 02 743646
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/2}") ■ GR-01830



MATERIAL 02 744224
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01650



MATERIAL 02 754059
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710




MATERIAL 02 744233
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
MATERIAL 02 GRIP 744242
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



MATERIAL 02 744218
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/2}") ■ GR-01910



MATERIAL 02 754081
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
MATERIAL 02	744279



V3

NATURALE

GRIP

DCOF>0,42 WET

pz/box 11



MATERIAL 02 MOSAICO 744252
 TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01010

pz/box 5



MATERIAL 02
MODULO LISTELLO SFALSATO 744261
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{3/8}") ▲ GR-01300

pz/box 6



MATERIAL 02 MOSAICO 3D 744270
 17,5x30 (6^{7/8}"x11^{4/5}") ▲ GR-01420

pz/box 10



MATERIAL 02 CHIUSURA SUPERIORE
MOSAICO 3D 744654
 3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}") ▲ GR-00180

pz/box 10



MATERIAL 02 CHIUSURA INFERIORE
MOSAICO 3D 744663
 3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}") ▲ GR-00180

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti.

For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats.

Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes.

Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen.

Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	25,40	40	43,20	1040
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220

MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

MATERIAL STONES OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



MATERIAL 03 743647
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/2}") ■ GR-01830



MATERIAL 03 744225
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01650



MATERIAL 03 754060
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710




MATERIAL 03 744234
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
MATERIAL 03 GRIP 744243
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



MATERIAL 03 744219
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/2}") ■ GR-01910



MATERIAL 03 754082
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
MATERIAL 03	744280



V3

NATURALE GRIP
DCOF>0,42 WET

pz/box 11

MATERIAL 03 MOSAICO 744253
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"
▲ GR-01010

pz/box 5

MATERIAL 03
MODULO LISTELLO SFALSATO 744262
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"
▲ GR-01000

pz/box 4

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{3/8}"
▲ GR-01300

pz/box 6

MATERIAL 03 MOSAICO 3D 744271
17,5x30 (6^{7/8}"x11^{4/5}"
▲ GR-01420

pz/box 10

MATERIAL 03 CHIUSURA SUPERIORE
MOSAICO 3D 744655
3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}"
▲ GR-00180

pz/box 10

MATERIAL 03 CHIUSURA INFERIORE
MOSAICO 3D 744664
3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}"
▲ GR-00180**Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti.**

For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats.
 Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes.
 Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen.
 Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.
 Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	25,40	40	43,20	1040
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220


MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

MATERIAL STONES OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4

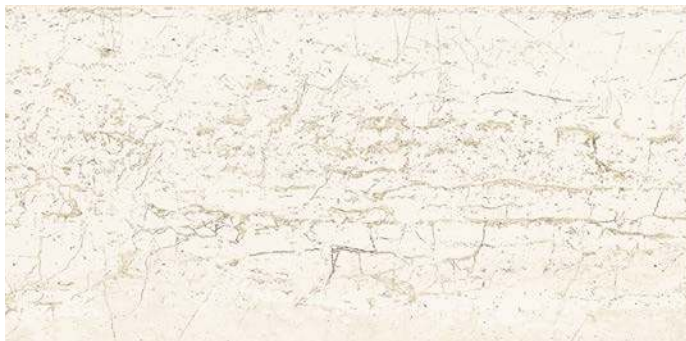

MATERIAL 04 743648
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01830




MATERIAL 04 744226
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01650



MATERIAL 04 754061
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710




MATERIAL 04 744235
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
MATERIAL 04 GRIP 744244
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



MATERIAL 04 744220
 30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}") ■ GR-01910



MATERIAL 04 754083
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
MATERIAL 04	744281




V3

NATURALE GRIP
DCOF>0,42 WET

pz/box 11

MATERIAL 04 MOSAICO 744254
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}"
▲ GR-01010

pz/box 5

MATERIAL 04
MODULO LISTELLO SFALSATO 744263
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}" ▲ GR-01000

pz/box 4

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}" ▲ GR-01300

pz/box 6

MATERIAL 04 MOSAICO 3D 744272
17,5x30 (6^{7/8}"x11^{4/8}" ▲ GR-01420

pz/box 10

MATERIAL 04 CHIUSURA SUPERIORE
MOSAICO 3D 744656
3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}" ▲ GR-00180

pz/box 10

MATERIAL 04 CHIUSURA INFERIORE
MOSAICO 3D 744665
3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}" ▲ GR-00180**Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti.**

For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats.

Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes.

Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen.

Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

Для оптимальной укладки "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	25,40	40	43,20	1040
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220

MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

MATERIAL STONES OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 3




MATERIAL 05 743649
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01830



MATERIAL 05 744227
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01650



MATERIAL 05 744236
 30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
 MATERIAL 05 GRIP 744245
 30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



MATERIAL 05 MOSAICO 744255
 TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{5/8}"x11^{5/8}")
 ▲ GR-01010



MATERIAL 05
 MODULO LISTELLO SFALSATO 744264
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000



MATERIAL 05 MOSAICO 3D 744273
 17,5x30 (6^{7/8}"x11^{5/8}") ▲ GR-01420



MATERIAL 05 CHIUSURA SUPERIORE
 MOSAICO 3D 744657
 3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}") ▲ GR-00180



MATERIAL 05 CHIUSURA INFERIORE
 MOSAICO 3D 744666
 3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}") ▲ GR-00180

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstück. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{45/64} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
MATERIAL 05	744282
MATERIAL 07	744284

MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-



V3

NATURALE

GRIP

DCOF>0,42 WET



MATERIAL 07 743651
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/2}") ■ GR-01830




CLASSE 4

MATERIAL 07 744229
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01650



MATERIAL 07 744238
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
MATERIAL 07 GRIP 744247
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520

pz/box 11



MATERIAL 07 MOSAICO 744257
TESSERE 3x3 - 30x30 (1^{1/8}"x1^{1/8}")
▲ GR-01010

pz/box 5



MATERIAL 07
MODULO LISTELLO SFALSATO 744266
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

pz/box 6



MATERIAL 07 MOSAICO 3D 744275
17,5x30 (6^{7/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01420

pz/box 10



MATERIAL 07 CHIUSURA SUPERIORE
MOSAICO 3D 744659
3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}") ▲ GR-00180

pz/box 10



MATERIAL 07 CHIUSURA INFERIORE
MOSAICO 3D 744668
3x9 (1^{1/8}"x3^{1/2}") ▲ GR-00180

MATERIAL STONES OF CERIM - PAVIMENTO

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная
Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen - Gres Porcelánico fino
Фарфоровый керамогранит EN 14411 G gruppo B1a UGL



V3

CLASSE A+B

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



MATERIAL 07 BOCCIARDATO 20mm 744289
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900



MATERIAL 07 BOCCIARDATO 20mm 744295
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01900

*PEZZI SPECIALI
Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 197/201

MATERIAL STONES OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



MATERIAL 09 743653
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01830



MATERIAL 09 744231
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01650



MATERIAL 09 754062
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710




MATERIAL 09 744240
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
MATERIAL 09 GRIP 744249
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520







MATERIAL 09 744222
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}") ■ GR-01910



MATERIAL 09 754084
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
MATERIAL 09	744286

MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
60x60	3	1,08	25,40	40	43,20	1040
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x60 20mm	2	0,72	32,10	30	21,60	990
40x80 20mm	2	0,64	29,40	42	26,88	1260

MATERIAL STONES OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,50	-	-	-



V3

NATURALE

GRIP

DCOF>0,42 WET

pz/box 11



MATERIAL 09 MOSAICO 744259
 TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/8"}x11^{4/8"})
 ▲ GR-01010

pz/box 5



MATERIAL 09
MODULO LISTELLO SFALSATO 744268
 21x40 (8^{1/4"}x15^{3/4"}) ▲ GR-01000

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8"}) ▲ GR-01300

pz/box 6



MATERIAL 09 MOSAICO 3D 744277
 17,5x30 (6^{7/8"}x11^{4/8"}) ▲ GR-01420

pz/box 10



MATERIAL 09 CHIUSURA SUPERIORE
MOSAICO 3D 744661
 3x9 (1^{1/8"}x3^{1/2"}) ▲ GR-00180

pz/box 10



MATERIAL 09 CHIUSURA INFERIORE
MOSAICO 3D 744670
 3x9 (1^{1/8"}x3^{1/2"}) ▲ GR-00180

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti.

For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats.

Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes.

Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugen bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugen bei formatkombinationen.

Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

MATERIAL STONES OF CERIM - CARATTERISTICHE TECNICHE 20mm

Technical data / Caracteristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит					
Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a UGL. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа B1a UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ			RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ
	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)			
Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров)	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,15%	ISO 10545-2
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebene stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания %	±0,5 mm	±5,0%	±0,5 mm	±5%	
Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок	±0,75 mm	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%	
Ortogonalità in % / Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность %	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenflächigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскостность (изгиб центра, кромки и переко)	±0,75 mm	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%	
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов			CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ	
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды %	E≤0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3
Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ ≥ 7,5 mm)	1300 min			valore medio 14000 Newton	ISO 10545-4
Resistenza alla flessione in N/mm2 Bending strength N/mm2 / Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 Прочность при изгибе N/mm2	35 min			valore medio 52N/mm2	ISO 10545-4
Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate Resistance to deep abrasion of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Tiefenabriebfestigkeit unglasierter fliesen Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmalte Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям			valore medio 140mm ³	ISO 10545-6
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен	Classe 3 min			Classe 4	ISO 10545-14
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры	-			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-9
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badwasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	-			UA	ISO 10545-13
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. / Resistencia a bassas Concentraciones d'acides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas Concentraciones de acidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям			ULA	
Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to high concentrations of Acids and alkali resistance à de hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	-			UHA	
Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostsicherheit Resistencia a la helada - Морозостойкость	Richiesta / Required / Requite / Gefordert Requerida / требуется			Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-12
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - Friction coefficient (slipperiness) - Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit) - Coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения	-			R11	DIN 51130
	-			Classe A+B	DIN 51097

MATERIAL STONES OF CERIM - TECHNICAL INFO


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques
 Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными кромками



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ




- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ




- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву

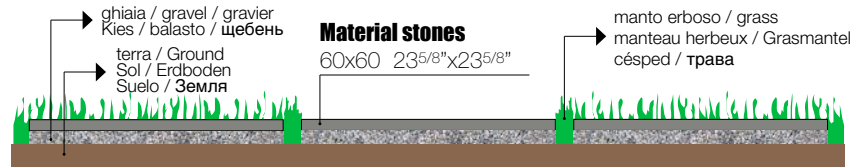


- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку

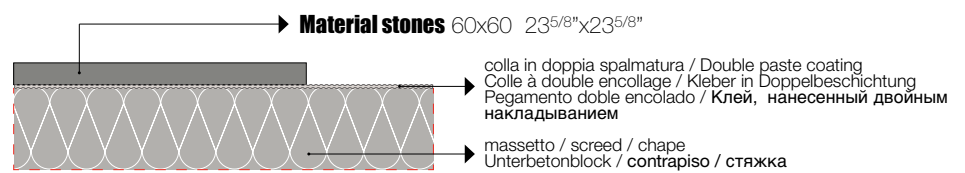

- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare FüÙe
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках

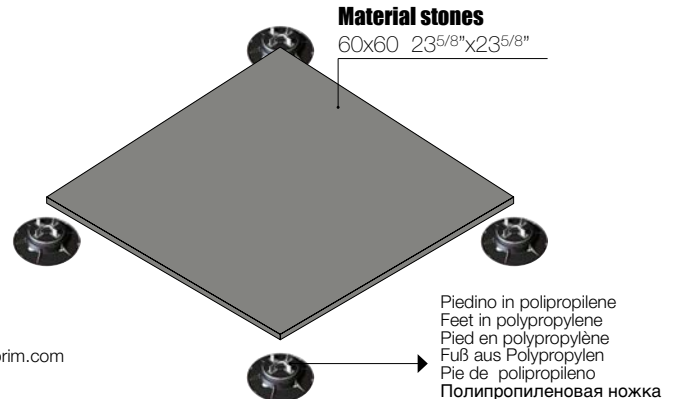

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.florim.com
 For the specifics on use of raised systems visit the site www.florim.com
 Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site www.florim.com
 Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite www.florim.com
 Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web www.florim.com
 Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtungszeit unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

MEMORY OF CERIM

20x20

60,8x60,8

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Gasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL



DCOF>0,42 WET



MEMORY OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

CLASSE 5



MEMORY BLANC 741761
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}") ■ GR-01620

pz/box 6



***MEMORY BLANC ALZATA 742356**
12,5x20 (5"x7^{7/8}") ▲ GR-00920

pz/box 6



***MEMORY BLANC CAPITELLO 742361**
4x20 (1^{4/7}"x7^{7/8}") ▲ GR-00510

pz/box 6



***MEMORY BLANC MATITA 742355**
2x20 (3/4"x7^{7/8}") ▲ GR-00360



DÉCOR LIBERTY BLANC 741770
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}") ■ GR-01790

CLASSE 4



MEMORY AMBRE 741762
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}") ■ GR-01620

pz/box 6



***MEMORY AMBRE ALZATA 742357**
12,5x20 (5"x7^{7/8}") ▲ GR-00920

pz/box 6



***MEMORY AMBRE CAPITELLO 742362**
4x20 (1^{4/7}"x7^{7/8}") ▲ GR-00510

pz/box 6



***MEMORY AMBRE MATITA 742366**
2x20 (3/4"x7^{7/8}") ▲ GR-00360



DÉCOR LIBERTY AMBRE 741773
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}") ■ GR-01790

*Pasta Bianca - White Body - Pâte Blanche - Weißscherbige - Pasta Blanca - Белая паста
 *Utilizzare tali articoli solo per rivestire pareti interne.
 *Use the product only for covering indoors walls.
 *Utiliser ces articles uniquement pour revêtir des murs intérieurs.
 *Diese Artikel nur zur Verkleidung von Innenwänden zu verwenden.
 *La utilización de estos artículos solamente para el revestimiento de paredes interiores.
 *Использовать данные изделия для облицовки только внутренних стен помещений.



MEMORY NOIR

DCOF>0,42 WET

CLASSE 4



MEMORY BLEU 741763
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}") ■ GR-01620

pz/box 6



*MEMORY BLEU ALZATA 742359
12,5x20 (5"x7^{7/8}") ▲ GR-00920

pz/box 6




*MEMORY BLEU CAPITELLO 742054
4x20 (1^{4/7}"x7^{7/8}") ▲ GR-00510

pz/box 6



*MEMORY BLEU MATITA 742368
2x20 (3/4"x7^{7/8}") ▲ GR-00360



DÉCOR LIBERTY BLEU 741771
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}") ■ GR-01790

CLASSE 3



MEMORY NOIR 741743
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}") ■ GR-01620

pz/box 6



*MEMORY NOIR ALZATA 742360
12,5x20 (5"x7^{7/8}") ▲ GR-00920

pz/box 6







*MEMORY NOIR CAPITELLO 742365
4x20 (1^{4/7}"x7^{7/8}") ▲ GR-00510

pz/box 6



*MEMORY NOIR MATITA 742369
2x20 (3/4"x7^{7/8}") ▲ GR-00360



DÉCOR LIBERTY NOIR 741772
20x20 (7^{7/8}"x7^{7/8}") ■ GR-01790

MEMORY OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO


Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

CLASSE 5



MEMORY BLANC **752479**
 60,8x60,8 (24"x24") ■ GR-01650

CLASSE 4

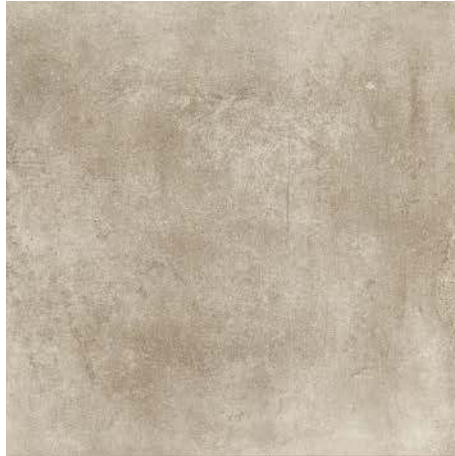

MEMORY AMBRE **752480**
 60,8x60,8 (24"x24") ■ GR-01650

CLASSE 3



MEMORY NOIR **752481**
 60,8x60,8 (24"x24") ■ GR-01650

pz/box 11



MEMORY BLANC MOSAICO RE **752825**
 TESSERE 5x5 - 30,4x30,4 (12"x12")
 ▲ GR-01000

pz/box 11



MEMORY AMBRE MOSAICO RE **752826**
 TESSERE 5x5 - 30,4x30,4 (12"x12")
 ▲ GR-01000




pz/box 11



MEMORY NOIR MOSAICO RE **752827**
 TESSERE 5x5 - 30,4x30,4 (12"x12")
 ▲ GR-01000

MEMORY OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
20x20	24	0,96	22,00	54	51,84	1210
60,8x60,8	3	1,11	25,00	40	44,40	1020

MEMORY OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60,8 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	QUARTER ROUND 1x20 (3/8"x7 ^{7/8} " ▲ GR-00410	AE QUARTER ROUND 1x20 (3/8"x7 ^{7/8} " ▲ GR-00800	BS 4,6x60,8 (1 ^{45°} "x24") ◆ GR-01010
	 pz/box 12	 pz/box 4	
MEMORY BLANC	750050	750051	752482
MEMORY AMBRE	750053	750055	752483
MEMORY NOIR	750054	750056	752484



V3



V4

MEMORY NOIR

DCOF > 0,42 WET



NATURAL STONE OF CERIM

60x120/60x60/30x60

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

60x60 **20mm**

squadrato/squared

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная

Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen
Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a UGL



CLASSE A+B

DCOF>0,42 WET





NATURAL STONE OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная




WHITE 752006
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01830

CLASSE 4



WHITE 752010
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580



WHITE 752014
30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



WHITE GRIP 752019
30x60 (11^{3/4}"x23^{5/8}") ■ GR-01450

pz/box 5



WHITE MODULO LISTELLO SFALSATO 753112
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

NATURAL STONE OF CERIM - PAVIMENTO

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная
Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen
Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит EN 14411 G gruppo B1a UGL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



WHITE BOCCIARDATO 20mm 753277
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900

***PEZZI SPECIALI**

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 191/201



GRIP



NATURALE



DCOF>0,42 WET



V3



CREAM 753000
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01830




CREAM 753003
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580

CLASSE 4



CREAM 752997
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



CREAM GRIP 753005
30x60 (11^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



CREAM MODULO LISTELLO SFALSATO 753114
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

pz/box 5



V3



CREAM BOCCIARDATO 20mm 752150
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900

***PEZZI SPECIALI**
Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 197/201

NATURAL STONE OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo B1a GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



FOSSIL 752007
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01830



FOSSIL 752011
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580



FOSSIL 752015
 30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



FOSSIL GRIP 752020
 30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



FOSSIL MODULO LISTELLO SFALSATO 753115
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

NATURAL STONE OF CERIM - PAVIMENTO

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная
 Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen
 Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит EN 14411 G gruppo B1a UGL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



FOSSIL BOCCIARDATO 20mm 752151
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900

***PEZZI SPECIALI**
 Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
 Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 pag 197/201



GRIP



NATURALE




DCOF>0,42 WET



V3



MINERAL 752008
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01830



MINERAL 752012
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580

CLASSE 3



MINERAL 752016
30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



MINERAL GRIP 752021
30x60 (11^{13/16}"x23^{5/8}") ■ GR-01450




MINERAL MODULO LISTELLO SFALSATO 753116
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

pz/box 5



V3



MINERAL BOCCIARDATO 20mm 753278
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900

***PEZZI SPECIALI**
Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
pag 197/201

NATURAL STONE OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная




COAL 752009
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01830



CLASSE 3

COAL 752013
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580



COAL 752018
 30x60 (11^{3/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



COAL GRIP 752022
 30x60 (11^{3/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



pz/box 5

COAL MODULO LISTELLO SFALSATO 753117
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

NATURAL STONE OF CERIM - PAVIMENTO

Pavimento - Floor - Sol - Bodenfliese - Pavimento - Напольная
 Gres fine porcellanato - Fine porcelain stoneware - Gres cérame fin - Feinsteinzeug-Kollektionen
 Gres Porcelánico fino - Фарфоровый керамогранит EN 14411 G gruppo B1a UGL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



COAL BOCCIARDATO 20mm 753279
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01900



V3

***PEZZI SPECIALI**

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke
 Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 pag 191/201



GRIP




NATURALE



DCOF>0,42 WET





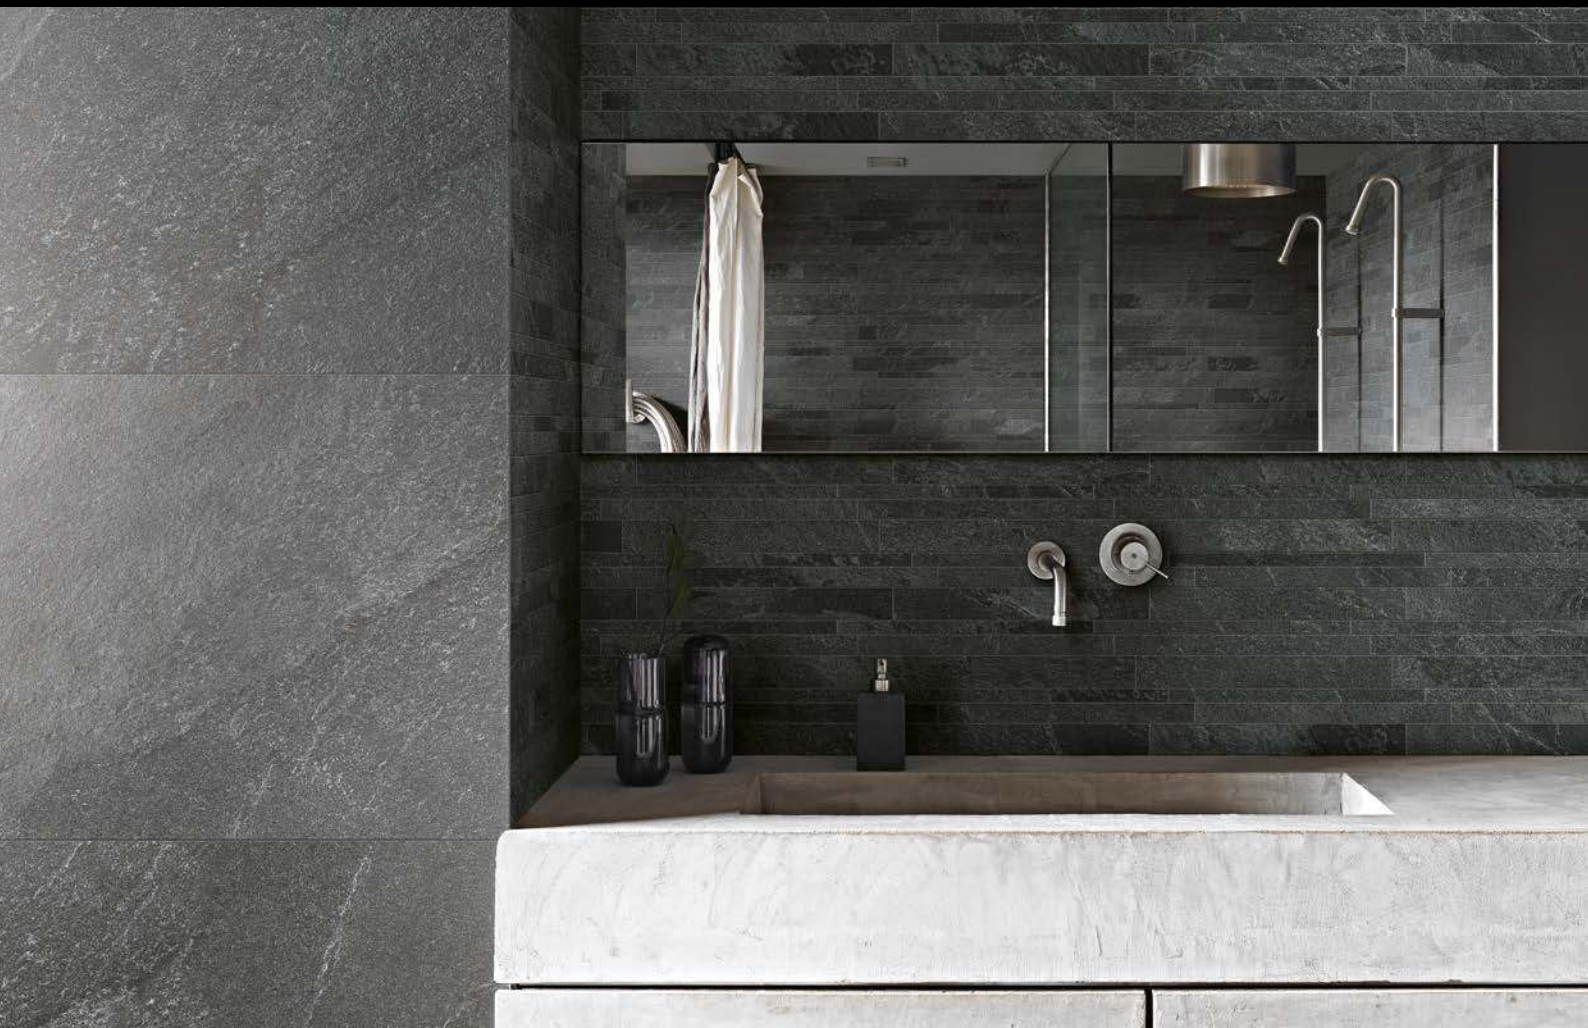

V3



Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti.
 For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats.
 Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes.
 Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen.
 Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.
 ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/8"} x23 ^{5/8"}) ◆ GR-01010 
WHITE	753118
CREAM	753120
FOSSIL	753121
MINERAL	753122
COAL	753123

NATURAL STONE OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	31,70	30	43,20	980
60x60	3	1,08	25,40	40	43,20	1040
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
60x60 20mm	2	0,72	32,10	30	21,60	990

NATURAL STONE OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-


NATURAL STONE OF CERIM - CARATTERISTICHE TECNICHE 20mm

Technical data / Caracteristiques techniques / Technische Daten Características técnicas / Технические характеристики

GRES FINE PORCELLANATO FINE PORCELAIN STONWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG - KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO / фарфорового керамогранит				
Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411. Appendice G gruppo B1a UGL. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a UGL. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a UGL. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a UGL. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a UGL. Характеристики качества согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа B1a UGL.	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPCION ТРЕБОВАНИЕ		RISULTATI TESTS TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS PRÜFERGEBNIS RESULTADOS TESTS РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ
	N ≥ 15 cm			
	(%)	(mm)		
Lunghezza e larghezza (deviazione ammissibile dalla dimensione di fabbricazione) Length and width (admitted tolerance from factory size) Longueur et largeur (tolérance admissible de la dimension de fabrication) Länge und Breite (zulässige Abweichung von den Fabrikationsabmessungen) Longitud y anchura (desviación admisible respecto al tamaño de fabricación) Длина и ширина (допустимое отклонение от производственных размеров)	±0,6%	±2mm	±0,15%	ISO 10545-2
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания %	±5,0%	±0,5 mm	±5%	
Rettilinearità degli spigoli Straightness of edges / Rectitude des bords / Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas / Прямолинейность кромок	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%	
Ortogonalità in % / Orthogonality in % / Orthogonalité en % / Rechtwinkeligkeit in % / Ortogonalidad en % Прямоугольность %	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) Ebenförmigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) Planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскостность (изгиб центра, кромки и переко)	±0,5%	±2,0 mm	±0,35%	
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de la surface / Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado / Качество поверхности	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible. Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min. El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles min. 95% плитки не должны иметь видимых дефектов		CONFORME/CONFORMING CONFORME/KONFORM CONFORME СОТВЕТСТВУЕТ	
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption / Masse d'eau absorbée en % / Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % / Поглощенная масса воды %	E≤0,5%		valore medio 0,08%	ISO 10545-3
Forza di rottura in N (spessore ≥ 7,5 mm) Rupture force in N (thickness ≥ 7,5 mm) / Force de rupture en N (ép. ≥ 7,5 mm) Bruchkraft in N (dicke ≥ 7,5 mm) / Fuerza de rotura en N (gr. ≥ 7,5 mm) Разрушающее усилие в Н (толщ ≥ 7,5 mm)	1300 min		valore medio 14000 Newton	ISO 10545-4
Resistenza alla flessione in N/mm2 Bending strength N/mm2 / Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 / Resistencia a la flexión en N/mm2 Прочность при изгибе Н/мм2	35 min		valore medio 52N/mm2	ISO 10545-4
Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate Resistance to deep abrasion of unglazed tiles Résistance à l'abrasion profonde des carreaux non émaillés Tiefenabriebfestigkeit unglasierter fliesen Resistencia a la abrasión profunda de las baldosas sin esmaltar Стойкость к глубокому истиранию неглазурованной плитки	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям		valore medio 140mm ³	ISO 10545-6
Resistenza alle macchie Resistance to staining / Résistance aux taches / Fleckenabweisend Resistencia a las manchas / Устойчивость к образованию пятен	Classe 3 min		Classe 3	ISO 10545-14
Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico / Стойкость к перепадам температуры	-		Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-9
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badwasserzusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	-		UA	ISO 10545-13
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. / Resistance to low concentrations of acids and alkalis. / Resistencia a basses Concentrations d'acides et alcalis. / Widerstand gegen niedrige konzentrationen von säuren und laugen. / Resistencia a bajas Concentraciones de acidos y alcalis. / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией.	come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal como declara el fabricante Согласно заявлениям		ULA	
Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to high concentrations of Acids and alkaliresistance à de hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам	-		UHA	
Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostsicherheit Resistencia a la helada - Морозостойкость	Richiesta / Required / Requisite / Gefordert Requerida / требуется		Resiste - Résistant Résiste - Erfüllt Resiste - Стойкая	ISO 10545-12
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - Friction coefficient (slipperiness) - Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit) - Coefficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения	-		R11	DIN 51130

NATURAL STONE OF CERIM - TECHNICAL INFO


Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques
 Technische Vorteile - Ventajas técnicas - Технические преимущества




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechteckig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.
- Монолитная плотная плита толщиной 2 см, с обрезанными и выровненными краями



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA
- МОРОЗОСТОЙКАЯ




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS
- ВЫДЕРЖИВАЕТ БОЛЬШИЕ СТАТИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR
- ЛЕГКО УКЛАДЫВАЕТСЯ




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11
- НЕСКОЛЬЗКАЯ - R11




- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS
- СТОЙКАЯ К ТЕПЛОВЫМ ПЕРЕПАДАМ



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR
- ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE
- МОЖЕТ СНИМАТЬСЯ И ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS
- НЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ПЛЕСЕНИ

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones - Применения


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba
- Прямая укладка на траву

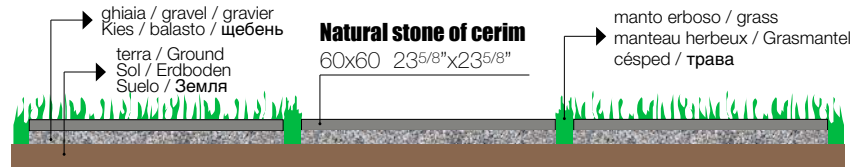


- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava
- Прямая укладка на гальку



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón
- Укладка на цементную стяжку

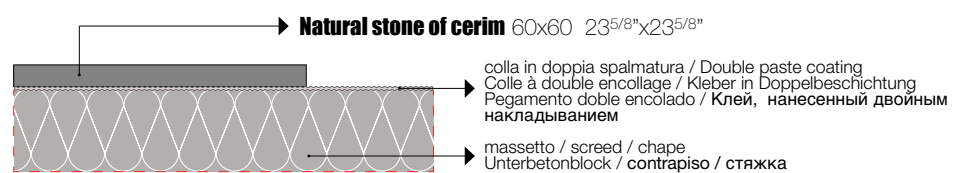

- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare FüÙe
- Colocación sobre pies fijos o regulables
- Укладка на фиксированных или регулируемых ножках

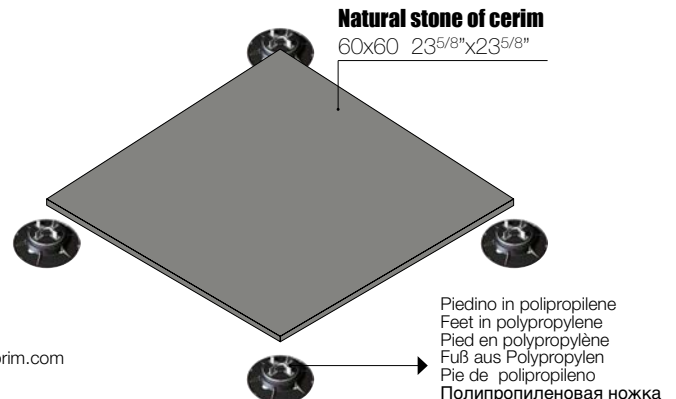

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito www.florim.com
 For the specifics on use of raised systems visit the site www.florim.com
 Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site www.florim.com
 Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite www.florim.com
 Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web www.florim.com
 Технические характеристики систем фальшполов см. на сайте www.florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrochungszeit von angestaumtem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte. / Керамическая плитка подвергается термическому уплотнению, что обеспечивает ей прочность и износостойкость. За счёт очень низкого водопоглощения она не промерзает, при этом даже при правильной укладке возможны застои воды на поверхности плитки.

ONYX OF CERIM

60x120/60x60/30x120
30x60

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

80x240/80x80 **6mm**

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte
Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL



FLORIM OVERSIZE
magnUm




ONYX OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



WHITE LUCIDO 752920
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02100
WHITE NATURALE 754392
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01950

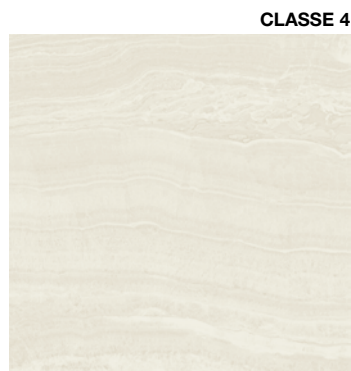

CLASSE 4


WHITE LUCIDO 752921
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01910
WHITE NATURALE 754385
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01770



WHITE LUCIDO 752923
 30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02100
WHITE NATURALE 754386
 30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02030

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300



WHITE LUCIDO 752922
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01760
WHITE NATURALE 753699
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01560

pz/box 11



WHITE LUCIDO 752925
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01060
WHITE NATURALE 754513
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01010

ONYX OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/8} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
WHITE LUCIDO	752926
WHITE NATURALE	753751



Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

CLASSE 4



WHITE LUCIDO 752915
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

FLORIM OVERSIZE
magnum



80x240
80x80



WHITE LUCIDO 752914
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

ONYX OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1020
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x120	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

ONYX OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



SAND LUCIDO 752522
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02100
SAND NATURALE 754391
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01950



SAND LUCIDO 752525
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01910
SAND NATURALE 754381
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01770



SAND LUCIDO 752535
 30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}") ■ GR-02100
SAND NATURALE 753703
 30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}") ■ GR-02030

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300



SAND LUCIDO 752530
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01760
SAND NATURALE 753700
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01560

pz/box 11



SAND LUCIDO 752537
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01060
SAND NATURALE 754509
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01010

ONYX OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
SAND LUCIDO	752542
SAND NATURALE	753752



Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



SAND LUCIDO 751973
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260



SAND LUCIDO 751977
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

CLASSE 4

FLORIM OVERSIZE
magnum



80x240
80x80



In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

ONYX OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1020
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x120	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140


ONYX OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная




CLOUD LUCIDO 752523
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02100
CLOUD NATURALE 754389
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01950

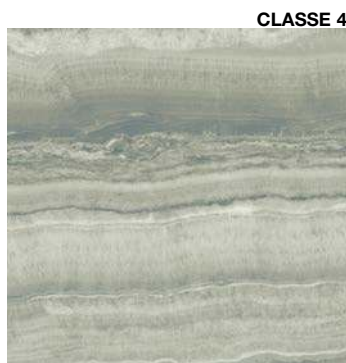

CLASSE 4


CLOUD LUCIDO 752528
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01910
CLOUD NATURALE 754383
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01770



CLOUD LUCIDO 752534
 30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02100
CLOUD NATURALE 753702
 30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02030

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300



CLOUD LUCIDO 752531
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01760
CLOUD NATURALE 753701
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01560

pz/box 11



CLOUD LUCIDO 752540
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01060
CLOUD NATURALE 754512
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}")
 ▲ GR-01010

ONYX OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{4/8} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
CLOUD LUCIDO	752543
CLOUD NATURALE	753753



Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



CLOUD LUCIDO 751972
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260



CLOUD LUCIDO 751976
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

CLASSE 4

FLORIM OVERSIZE
magnUm



80x240
80x80



In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

ONYX OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1020
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x120	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

ONYX OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



SHADOW LUCIDO 752519
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02100
SHADOW NATURALE 754390
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01950

CLASSE 2



SHADOW LUCIDO 752526
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01910
SHADOW NATURALE 754384
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01770



SHADOW LUCIDO 752536
 30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}") ■ GR-02100
SHADOW NATURALE 754387
 30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}") ■ GR-02030

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300





SHADOW LUCIDO 752532
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01760
SHADOW NATURALE 753706
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01560

pz/box 11



SHADOW LUCIDO 752538
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01060
SHADOW NATURALE 754510
 TESSERE 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")
 ▲ GR-01010

ONYX OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{1/8} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
SHADOW LUCIDO	752545
SHADOW NATURALE	753755



Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная



SHADOW LUCIDO 751970
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

CLASSE 2



SHADOW LUCIDO 751974
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

FLORIM OVERSIZE
magnum



80x240
80x80



In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

ONYX OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	33,00	30	43,20	1020
60x60	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x60	6	1,08	24,80	40	43,20	1020
30x120	3	1,08	24,80	40	43,20	1020
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

ONYX OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - Калиброванная

TABELLA IMBALLI 80x240 / 31 1/2" x 94 1/2"

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок

FLORIM OVERSIZE
magnUm

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	30	57,60	99,00	930	-	-	-	-
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	-	-	-	-	44	84,48	171,00	1390

LISTINO IMBALLI / PRICE LIST PACKAGING

TIPO / TYPE	PREZZO / PRICE
CASSA / CRATE cm 96x265x47h - 37 1/8" x 104 1/8" x 18 1/2"	115,00 €
CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29 1/2" x 98 3/8" x 63"	170,00 €



RETHINK OF CERIM

60x120/60x60

30x120/30x60

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo B1a GL



CLASSE A CLASSE B

DCOF>0,42 WET

ASTM C1028>0,6



RETHINK OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я



WHITE 744926
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01820




CLASSE 5


WHITE 744918
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580




WHITE 744922
30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01880



WHITE 744910
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



WHITE GRIP 744914
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



pz/box 11

WHITE MOSAICO 745707
3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01010



pz/box 5

WHITE MODULO LIST SFALSATO 745711
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1^{3/4}"x23^{5/8}") ◆ GR-01010 
WHITE	745563

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.



GRIP
CLASSE B



CLASSE A



ASTM C1028>0,6
DCOF>0,42 WET



V2



LIGHT GREY 744928
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01820



LIGHT GREY 744920
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580

CLASSE 4



LIGHT GREY 744924
30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01880




LIGHT GREY 744912
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



LIGHT GREY GRIP 744916
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450

pz/box 11





LIGHT GREY MOSAICO 745709
3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01010



pz/box 5



LIGHT GREY MODULO LIST SFALSATO 745713
21x40 (8^{1/4}"x15^{1/4}") ▲ GR-01000

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
LIGHT GREY	745565

RETHINK OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

RETHINK OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	32,30	30	43,20	990
30x120	3	1,08	24,20	40	43,20	990
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990

RETHINK OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я



DARK GREY 744929
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01820



CLASSE 4

DARK GREY 744921
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01580




DARK GREY 744925
30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01880



DARK GREY 744913
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



DARK GREY GRIP 744917
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01450



pz/box 11

DARK GREY MOSAICO 745710
3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01010



pz/box 5

DARK GREY MODULO LIST SFALSATO 745714
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / Для ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
DARK GREY	745566

RETHINK OF CERIM						
	Pz	Ml	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

RETHINK OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
60x120	2	1,44	32,30	30	43,20	990
30x120	3	1,08	24,20	40	43,20	990
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990



GRIP
CLASSE B



CLASSE A



ASTM C1028 > 0,6
DCOF > 0,42 WET



V2



TIMELESS OF CERIM

60x120/60x60/30x120
30x60/80x80/40x80

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка


Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

80x240/80x80 **6mm**

squadrato/squared

Pavimento - Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese
Pavimento/Revestimiento - Напольная/Облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug
Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

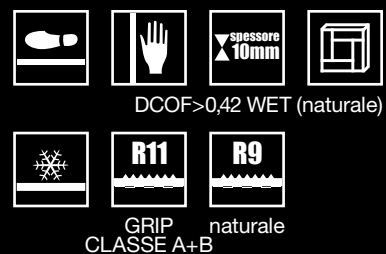



TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я

CLASSE 5



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746376
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
TIMELESS CALACATTA LUCIDO 744884
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746853
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746855
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746868
 30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01930
TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746871
 30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02070



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746806
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746808
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
TIMELESS CALACATTA GRIP 746807
 30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



TIMELESS CALACATTA NATURALE 753974
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
TIMELESS CALACATTA LUCIDO 753982
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970




TIMELESS CALACATTA NATURALE 753996
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
TIMELESS CALACATTA LUCIDO 754004
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 4


MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



TIMELESS CALACATTA MOSAICO NATURALE 747389
 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01010
TIMELESS CALACATTA MOSAICO LUCIDO 747405
 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01060

pz/box 8




TIMELESS CALACATTA MOSAICO 3D NATURALE 747379
 5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01080
TIMELESS CALACATTA MOSAICO 3D LUCIDO 747371
 5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01140

pz/box 5



TIMELESS CALACATTA MODULO LIST SFALSATO NATURALE 747390
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000
TIMELESS CALACATTA MODULO LIST SFALSATO LUCIDO 747413
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01030

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
TIMELESS CALACATTA NAT.	747241
TIMELESS CALACATTA LUC.	747255



V2


DCOF>0,42 WET (naturale)

naturale

GRIP
CLASSE A+B

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я

CLASSE 5

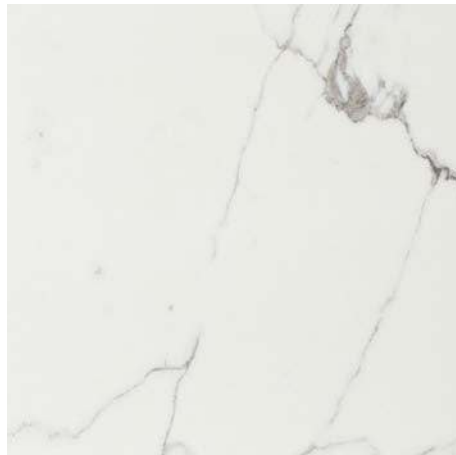

TIMELESS CALACATTA NATURALE 746827

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746835

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Das las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ СОХРАНЯТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

TIMELESS CALACATTA NATURALE 746843

80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746851

80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я

CLASSE 3



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 744878
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746377
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 744866
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 744872
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 746856
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}") ■ GR-01930
TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746857
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}") ■ GR-02070



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 744849
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 744856
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
TIMELESS AMANI GREY GRIP 744855
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 753967
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 753975
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970

pz/box 4

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



TIMELESS AMANI GREY MOSAICO NATURALE 747392
3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}") ▲ GR-01010
TIMELESS AMANI GREY MOSAICO LUCIDO 747407
3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}") ▲ GR-01060

pz/box 8



TIMELESS AMANI GREY MOSAICO 3D NATURALE 747381
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}") ▲ GR-01080
TIMELESS AMANI GREY MOSAICO 3D LUCIDO 747373
5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}") ▲ GR-01140




TIMELESS AMANI GREY NATURALE 753990
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 753997
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 5



TIMELESS AMANI GREY MODULO LIST SFALSATO NATURALE 747399
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000
TIMELESS AMANI GREY MODULO LIST SFALSATO LUCIDO 747415
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01030

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
TIMELESS AMANI GREY NAT.	747243
TIMELESS AMANI GREY LUC.	747257



Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 746836
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000
TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746844
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 746820
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830
TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746828
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

CLASSE 3

FLORIM OVERSIZE
magnum



80x240
80x80







DCOF > 0,42 WET
naturele

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Das las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я

CLASSE 4



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 744881
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 744887
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 744869
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 744875
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 746861
30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01930
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 746865
30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02070



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 744863
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 744865
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ GRIP 744864
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 753970
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 753978
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970




TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 753991
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 754000
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 4

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MOSAICO NATURALE 747393
3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01010
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MOSAICO LUCIDO 747408
3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01060

pz/box 8




TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MOSAICO 3D NATURALE 747382
5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01080
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MOSAICO 3D LUCIDO 747374
5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01140

pz/box 5



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MODULO LIST SFALSATO NATURALE 747400
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ MODULO LIST SFALSATO LUCIDO 747416
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01030

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NAT.	747244
TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUC.	747258



DCOF>0,42 WET (naturale)



naturale



GRIP



CLASSE A+B



V2

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ NATURALE 746823

80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000

TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 746831

80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

CLASSE 4



TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 746831

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

TIMELESS CEPPLO DI GRÈ LUCIDO 746831

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Das las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я

CLASSE 3



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 744883

60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 744889

60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 744868

60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 744874

60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 746859

30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01930

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 746863

30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02070



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 744860

30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 744862

30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01740

TIMELESS BLACK DEEP GRIP 744861

30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 753969

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 753977

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 753992

40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 753999

40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 4

MATITA INOX 719674

0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO NATURALE 747394

3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01010

TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO LUCIDO 747409

3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01060

pz/box 8



TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO 3D NATURALE 747383

5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01080

TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO 3D LUCIDO 747375

5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01140

pz/box 5



TIMELESS BLACK DEEP MODULO LIST SFALSATO NATURALE 747401

21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000

TIMELESS BLACK DEEP MODULO LIST SFALSATO LUCIDO 747417

21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01030

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010
TIMELESS BLACK DEEP NAT.	747245
TIMELESS BLACK DEEP LUC.	747259



DCOF>0,42 WET (naturale)



naturale



spessore 10mm



R9



R11



GRIP



CLASSE A+B



V3

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 746838
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000
TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 746846
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

CLASSE 3



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 746822
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830
TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 746830
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

FLORIM OVERSIZE
magnumspessore 6mm
80x240
80x80

R9



R11

DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Das las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bia GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я

CLASSE 4



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 744882
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 744885
 60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 744871
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 744877
 60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746864
 30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}") ■ GR-01930
TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746869
 30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}") ■ GR-02070



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746797
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746799
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
TIMELESS TRAVERTINO GRIP 746798
 30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 753972
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 753980
 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970

pz/box 4

MATITA INOX 719674
 0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO NATURALE 747395
 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}") ▲ GR-01010
TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO LUCIDO 747410
 3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}") ▲ GR-01060

pz/box 8



TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO 3D NATURALE 747384
 5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}") ▲ GR-01080
TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO 3D LUCIDO 747376
 5x30 (2"x11^{4/5}") - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}") ▲ GR-01140




TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 753994
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 754002
 40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 5



TIMELESS TRAVERTINO MODULO LIST SFALSATO NATURALE 747402
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000
TIMELESS TRAVERTINO MODULO LIST SFALSATO LUCIDO 747418
 21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01030

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
TIMELESS TRAVERTINO NAT .	747246
TIMELESS TRAVERTINO LUC.	747260



Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746841
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000
TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746849
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746825
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830
TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746833
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060

CLASSE 4

FLORIM OVERSIZE
magnum



80x240
80x80



DCOF > 0,42 WET
naturele

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Das las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornato e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epxidico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я

CLASSE 4



TIMELESS MARFIL NATURALE 744886

60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01860
TIMELESS MARFIL LUCIDO 744879
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01980



TIMELESS MARFIL NATURALE 746852

60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01670
TIMELESS MARFIL LUCIDO 746854
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01830



TIMELESS MARFIL NATURALE 746866

30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-01930
TIMELESS MARFIL LUCIDO 746870
30x120 (11^{4/8}"x47^{1/4}") ■ GR-02070



TIMELESS MARFIL NATURALE 746802

30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520
TIMELESS MARFIL LUCIDO 746805
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01740
TIMELESS MARFIL GRIP 746803
30x60 (11^{4/8}"x23^{5/8}") ■ GR-01520



TIMELESS MARFIL NATURALE 753973

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01820
TIMELESS MARFIL LUCIDO 753981
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01970

pz/box 4

MATITA INOX 719674

0,5x60 (1/4"x23^{5/8}") ▲ GR-01300

pz/box 11



TIMELESS MARFIL MOSAICO
NATURALE 747396

3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01010
TIMELESS MARFIL MOSAICO
LUCIDO 747411
3x3 (1"x1") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01060

pz/box 8



TIMELESS MARFIL MOSAICO
3D NATURALE 747385

5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01080
TIMELESS MARFIL MOSAICO
3D LUCIDO 747377
5x30 (2"x11^{4/8}") - 30x30 (11^{4/8}"x11^{4/8}") ▲ GR-01140



TIMELESS MARFIL NATURALE 753995

40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01710
TIMELESS MARFIL LUCIDO 754003
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}") ■ GR-01850

pz/box 5



TIMELESS MARFIL MODULO
LIST SFALSATO NATURALE 747403

21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01000
TIMELESS MARFIL MODULO
LIST SFALSATO LUCIDO 747419
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}") ▲ GR-01030

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BS 4,6x60 (1 ^{3/4} "x23 ^{5/8} ") ◆ GR-01010 
TIMELESS MARFIL NAT.	747247
TIMELESS MARFIL LUC.	747261



V2

DCOF>0,42 WET (naturale)

naturale

GRIP
CLASSE A+B

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я

CLASSE 4



TIMELESS MARFIL NATURALE 746826

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-01830

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746834

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") ■ GR-02060FLORIM OVERSIZE
magnum80x240
80x80DCOF>0,42 WET
naturale

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Das las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti. / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen. / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornate y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos. / ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ УКЛАДКИ "FLORIM" РЕКОМЕНДУЕТ ВЫДЕРЖИВАТЬ ЗАЗОР 2 ММ ДЛЯ МОНОФОРМАТА И 3 ММ ПРИ СМЕШАННЫХ ФОРМАТАХ.

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.

TIMELESS MARFIL NATURALE 746842

80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02000

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746850

80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}") ■ GR-02260

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	Mq	Kg	Box	Mq	Kg
80x80	2	1,28	29,80	40	51,20	1220
60x120	2	1,44	33,40	30	43,20	1030
30x120	3	1,08	24,10	40	43,20	990
60x60	3	1,08	24,20	40	43,20	990
30x60	6	1,08	24,20	40	43,20	990
40x80	3	0,96	22,00	56	53,76	1260
80x80 6mm	3	1,92	27,80	40	76,80	1140

TIMELESS OF CERIM						
	Pz	MI	Kg	Box	Mq	Kg
4,6x60 BS	14	8,40	8,40	-	-	-

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO



Pavimento/Rivestimento - Floor/Wall - Sol/Revêtement - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная/облицовочная плитка
 Gres porcellanato smaltato - Glazed porcelain stoneware - Gres cérame émaillé - Glasierte Feinsteinzeug - Gres Porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит
 EN 14411 G gruppo Bla GL

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - К либров нн я

TABELLA IMBALLI 80x240 / 31 1/2" x 94 1/2"

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок

FLORIM OVERSIZE
magnUm

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	30	57,60	99,00	930	-	-	-	-
	80x240 31 1/2" x 94 1/2"	1,92	27,80	-	-	-	-	44	84,48	171,00	1390

LISTINO IMBALLI / PRICE LIST PACKAGING

TIPO / TYPE	PREZZO / PRICE
CASSA / CRATE cm 96x265x47h - 37 1/8" x 104 1/8" x 18 1/2"	115,00 €
CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29 1/2" x 98 3/8" x 63"	170,00 €



FLORIM OVERSIZE
magnUm

**MODERN DESIGN PERSPECTIVES
ARE CHANGING: AMAZING SIZES
IN A THICKNESS OF JUST 6 MM,
LIGHT, VERSATILE AND STRONG,
WITH EXTRAORDINARY
AESTHETIC APPEAL.**




CERIM

MADE IN FLORIM

Cambiano le prospettive
del progetto contemporaneo:
dimensioni sorprendenti
in soli 6 mm di spessore,
leggero, versatile, resistente,
esteticamente fuori dall'ordinario.

Modern design perspectives
are changing:
Amazing sizes
in a thickness of just 6 mm,
light, versatile and strong,
with extraordinary aesthetic appeal.

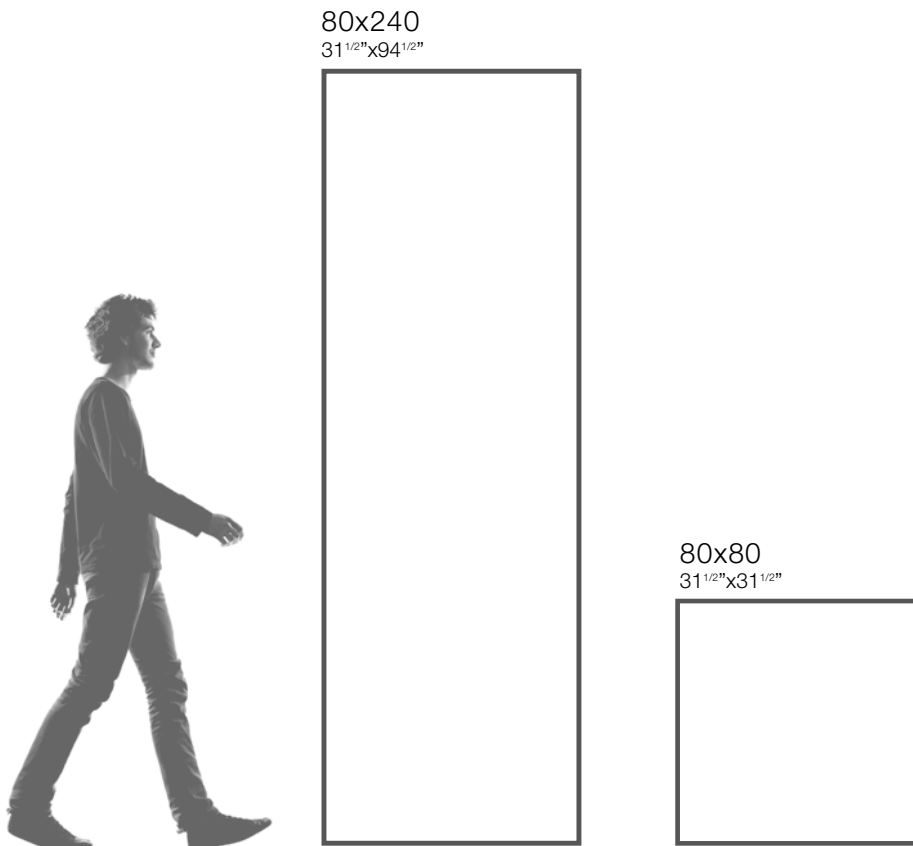

Les perspectives de la
conception contemporaine
évoluent: dimensions
surprenantes 6 mm
d'épaisseur seulement,
léger, polyvalent, résistant,
esthétique originale.

Die Perspektiven der heutigen
Projekts ändern sich:
überraschende Größen
mit nur 6 mm Stärke, leicht,
vielseitig, widerstandsfest,
außergewöhnlich schön
und natürlich.

Cambia el panorama del
diseño contemporáneo:
tamaño sorprendente
en sólo 6 mm de espesor,
ligero, versátil, resistente,
estéticamente fuera
de lo común.


























Современный дизайн покоряет
новые горизонты:
грозные размеры
при толщине всего 6 мм,
легкость, универсальность, прочность,
неординарная эстетика.
















































	COLOR	SURFACE	80x240	80x80
ANTIQUE MARBLE OF CERIM	 GHOST MARBLE_01	NATURALE	754796 ■ GR-02000	757858 ■ GR-01830
	 GHOST MARBLE_01	LUCIDO	754788 ■ GR-02260	757864 ■ GR-02060
	 PURE MARBLE_02	NATURALE	754798 ■ GR-02000	757859 ■ GR-01830
	 PURE MARBLE_02	LUCIDO	754790 ■ GR-02260	757865 ■ GR-02060
	 MAJESTIC MARBLE_03	NATURALE	754794 ■ GR-02000	757860 ■ GR-01830
	 MAJESTIC MARBLE_03	LUCIDO	754786 ■ GR-02260	757866 ■ GR-02060
	 IMPERIAL MARBLE_04	NATURALE	754795 ■ GR-02000	757861 ■ GR-01830
	 IMPERIAL MARBLE_04	LUCIDO	754787 ■ GR-02260	757867 ■ GR-02060
	 ROYAL MARBLE_05	NATURALE	754797 ■ GR-02000	757862 ■ GR-01830
	 ROYAL MARBLE_05	LUCIDO	754789 ■ GR-02260	757868 ■ GR-02060
I TESSUTI DI CERIM	 SABBIA	NATURALE	751986 ■ GR-02000	751982 ■ GR-01830
	 SABBIA DECORO BASSORILIEVO	NATURALE	752509 ▲ GR-05670	752505 ▲ GR-02710
MAPS OF CERIM	 CENERE	NATURALE	751988 ■ GR-02000	751984 ■ GR-01830
	 CENERE DECORO BASSORILIEVO	NATURALE	752511 ▲ GR-05670	752507 ▲ GR-02710
	 CORDA	NATURALE	751989 ■ GR-02000	751985 ■ GR-01830
	 CORDA DECORO BASSORILIEVO	NATURALE	752512 ▲ GR-05670	752508 ▲ GR-02710
	 PERLA	NATURALE	751987 ■ GR-02000	751983 ■ GR-01830
	 PERLA DECORO BASSORILIEVO	NATURALE	752510 ▲ GR-05670	752506 ▲ GR-02710
	 MAPS WHITE	NATURALE	753950 ■ GR-02000	758051 ■ GR-01830
	 MAPS BEIGE	NATURALE	753951 ■ GR-02000	758052 ■ GR-01830
ONYX OF CERIM	 MAPS LIGHT GREY	NATURALE	753952 ■ GR-02000	758053 ■ GR-01830
	 WHITE	LUCIDO	752914 ■ GR-02260	752915 ■ GR-02060
	 SAND	LUCIDO	751973 ■ GR-02260	751977 ■ GR-02060
	 CLOUD	LUCIDO	751972 ■ GR-02260	751976 ■ GR-02060
 SHADOW	LUCIDO	751970 ■ GR-02260	751974 ■ GR-02060	

	COLOR	SURFACE	80x240	80x80
EXALT OF CERIM	 MAGIC WHITE	NATURALE	760065 ■ GR-02000	760093 ■ GR-01830
	 MAGIC WHITE	LUCIDO	760080 ■ GR-02260	760104 ■ GR-02060
	 FAIRY WHITE	NATURALE	760076 ■ GR-02000	760100 ■ GR-01830
	 FAIRY WHITE	LUCIDO	760090 ■ GR-02260	760110 ■ GR-02060
	 OYSTER SHADE	NATURALE	760068 ■ GR-02000	760094 ■ GR-01830
	 OYSTER SHADE	LUCIDO	760081 ■ GR-02260	760106 ■ GR-02060
	 AMBER SYMPHONY	NATURALE	760078 ■ GR-02000	760102 ■ GR-01830
	 AMBER SYMPHONY	LUCIDO	760091 ■ GR-02260	760112 ■ GR-02060
	 GRAY LACE	NATURALE	760070 ■ GR-02000	760096 ■ GR-01830
	 GRAY LACE	LUCIDO	760085 ■ GR-02260	760107 ■ GR-02060
LE VENEZIANE DI CERIM	 SILVER LIGHT	NATURALE	760071 ■ GR-02000	760098 ■ GR-01830
	 SILVER LIGHT	LUCIDO	760089 ■ GR-02260	760108 ■ GR-02060
	 CASTELLO	LUCIDO	757049 ■ GR-02260	757950 ■ GR-02060
	 CASTELLO	NATURALE	757043 ■ GR-02000	757955 ■ GR-01830
	 SAN MARCO	LUCIDO	757050 ■ GR-02260	757951 ■ GR-02060
	 SAN MARCO	NATURALE	757044 ■ GR-02000	757956 ■ GR-01830
MAPS OF CERIM	 SANTA CROCE	LUCIDO	757051 ■ GR-02260	757952 ■ GR-02060
	 SANTA CROCE	NATURALE	757045 ■ GR-02000	757957 ■ GR-01830
	 DORSODURO	LUCIDO	757052 ■ GR-02260	757953 ■ GR-02060
	 DORSODURO	NATURALE	757046 ■ GR-02000	757958 ■ GR-01830
	 SAN POLO	LUCIDO	757054 ■ GR-02260	757963 ■ GR-02060
	 SAN POLO	NATURALE	757048 ■ GR-02000	757964 ■ GR-01830
	 CANNAREGIO	LUCIDO	757053 ■ GR-02260	757954 ■ GR-02060
	 CANNAREGIO	NATURALE	757047 ■ GR-02000	757959 ■ GR-01830

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

	COLOR	SURFACE	80x240	80x80	
TIMELESS OF CERIM		TIMELESS CALACATTA	NATURALE	746843 ■ GR-02000	746827 ■ GR-01830
		TIMELESS CALACATTA	LUCIDO	746851 ■ GR-02260	746835 ■ GR-02060
		TIMELESS AMANI GREY	NATURALE	746836 ■ GR-02000	746820 ■ GR-01830
		TIMELESS AMANI GREY	LUCIDO	746844 ■ GR-02260	746828 ■ GR-02060
		TIMELESS CEPPO DI GRÈ	NATURALE	746839 ■ GR-02000	746823 ■ GR-01830
		TIMELESS CEPPO DI GRÈ	LUCIDO	746847 ■ GR-02260	746831 ■ GR-02060
		TIMELESS BLACK DEEP	NATURALE	746838 ■ GR-02000	746822 ■ GR-01830
		TIMELESS BLACK DEEP	LUCIDO	746846 ■ GR-02260	746830 ■ GR-02060
		TIMELESS TRAVERTINO	NATURALE	746841 ■ GR-02000	746825 ■ GR-01830
		TIMELESS TRAVERTINO	LUCIDO	746849 ■ GR-02260	746833 ■ GR-02060
		TIMELESS MARFIL	NATURALE	746842 ■ GR-02000	746826 ■ GR-01830
		TIMELESS MARFIL	LUCIDO	746850 ■ GR-02260	746834 ■ GR-02060

	COLOR	SURFACE	 battiscopa 4,6x80	 mosaico 30x30 tessere 7,5x7,5	 muretto 30x30 tessere 7,5x15
EXALT OF CERIM	MAGIC WHITE	LUCIDO	760992 ◆ GR-01070	760988 ▲ GR-01130	760990 ▲ GR-01130
	MAGIC WHITE	NATURALE	760991 ◆ GR-01070	760987 ▲ GR-01050	760989 ▲ GR-01050
	FAIRY WHITE	LUCIDO	760998 ◆ GR-01070	760994 ▲ GR-01130	760996 ▲ GR-01130
	FAIRY WHITE	NATURALE	760997 ◆ GR-01070	760993 ▲ GR-01050	760995 ▲ GR-01050
	OYSTER SHADE	LUCIDO	761004 ◆ GR-01070	761000 ▲ GR-01130	761002 ▲ GR-01130
	OYSTER SHADE	NATURALE	761003 ◆ GR-01070	760999 ▲ GR-01050	761001 ▲ GR-01050
	AMBER SYMPHONY	LUCIDO	761012 ◆ GR-01070	761006 ▲ GR-01130	761010 ▲ GR-01130
	AMBER SYMPHONY	NATURALE	761011 ◆ GR-01070	761005 ▲ GR-01050	761008 ▲ GR-01050
	GRAY LACE	LUCIDO	761018 ◆ GR-01070	761014 ▲ GR-01130	761016 ▲ GR-01130
	GRAY LACE	NATURALE	761017 ◆ GR-01070	761013 ▲ GR-01050	761015 ▲ GR-01050
LE VENEZIANE DI CERIM	SILVER LIGHT	LUCIDO	761025 ◆ GR-01070	761020 ▲ GR-01130	761022 ▲ GR-01130
	SILVER LIGHT	NATURALE	761023 ◆ GR-01070	761019 ▲ GR-01050	761021 ▲ GR-01050
	CASTELLO	LUCIDO	757170 ◆ GR-01070	757176 ▲ GR-01130	757209 ▲ GR-01130
	CASTELLO	NATURALE	757151 ◆ GR-01070	757193 ▲ GR-01050	757200 ▲ GR-01050
	SAN MARCO	LUCIDO	757171 ◆ GR-01070	757177 ▲ GR-01130	757210 ▲ GR-01130
	SAN MARCO	NATURALE	757152 ◆ GR-01070	757194 ▲ GR-01050	757201 ▲ GR-01050
	SANTA CROCE	LUCIDO	757172 ◆ GR-01070	757178 ▲ GR-01130	757211 ▲ GR-01130
	SANTA CROCE	NATURALE	757164 ◆ GR-01070	757195 ▲ GR-01050	757202 ▲ GR-01050
	DORSODURO	LUCIDO	757173 ◆ GR-01070	757179 ▲ GR-01130	757212 ▲ GR-01130
	DORSODURO	NATURALE	757166 ◆ GR-01070	757196 ▲ GR-01050	757204 ▲ GR-01050
LE VENEZIANE DI CERIM	SAN POLO	LUCIDO	757175 ◆ GR-01070	757181 ▲ GR-01130	757214 ▲ GR-01130
	SAN POLO	NATURALE	757169 ◆ GR-01070	757198 ▲ GR-01050	757208 ▲ GR-01050
	CANNAREGIO	LUCIDO	757174 ◆ GR-01070	757180 ▲ GR-01130	757213 ▲ GR-01130
	CANNAREGIO	NATURALE	757168 ◆ GR-01070	757197 ▲ GR-01050	757207 ▲ GR-01050






	COLOR	SURFACE	 battiscopa 4,6x80
I TESSUTI DI CERIM	SABBIA	NATURALE	752513 ◆ GR-01070
	CENERE	NATURALE	752516 ◆ GR-01070
	CORDA	NATURALE	752517 ◆ GR-01070
	PERLA	NATURALE	752515 ◆ GR-01070

TABELLA IMBALLI

PACKAGE TABLE/TABLEAU DE EMBALLAGES/TABELLE FORMATE/TABLA DE LOS EMBALAJES/Таблица упаковок
#6 SPESSORE / THICKNESS/EPAISSEUR/STARKE/ESPESOR/ТОЛЩИНА

			BOXES 				PALLET 		
			ML	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
	80x80	31½"x31½"	-	3	1,92	27,90	40	76,80	1140
MOSAICO 7,5x7,5	30x30	11¼"x11¼"	-	11	1,00	16,60	-	-	-
MURETTO 7,5x15	30x30	11¼"x11¼"	-	11	1,00	16,60	-	-	-
BATTISCOPIA	4,6x80	1¼"x31½"	14,40	18	-	8,70	-	-	-

TIPO TYPE	formato LASTRA SLAB size	LASTRA SLAB		CASSA vuota empty CRATE			CASSA piena full CRATE	CAVALLETTO vuoto empty A-Frame			CAVALLETTO pieno full A-Frame
		MQ	KG	PZ	MQ	KG	KG	PZ	MQ	KG	KG
	80x240 31½"x94½"	1,92	27,80	30	57,60	99,00	930	-	-	-	-
	80x240 31½"x94½"	1,92	27,80	-	-	-	-	44	84,48	171,00	1390

LISTINO IMBALLI / PRICE LIST PACKAGING

TIPO / TYPE	PREZZO / PRICE
CASSA / CRATE cm 96x265x47h - 37½"x104½"x18½"	115,00 €
CAVALLETTO / A-FRAME cm 75x250x160h - 29½"x98¾"x63"	170,00 €

PEZZI SPECIALI Outdoor **20mm**

Special trims - Pièces spèciales - Formstücke
Piezas especiales - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Pezzi speciali Outdoor 20mm

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke/Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Collections:

Maps of cerim/Material stones of cerim
Natural stone of cerim/Artifact of cerim

Gradino toro

30x60 11⁴/₅"x23⁵/₈" **_759146** ▲ GR-01820

40x80 15³/₄"x31¹/₂" **_753647** ▲ GR-02250



Collection:

Details wood of cerim

Gradino toro

30x60 11⁴/₅"x23⁵/₈" **_759146** ▲ GR-01820

40x80 15³/₄"x31¹/₂" **_753647** ▲ GR-02250

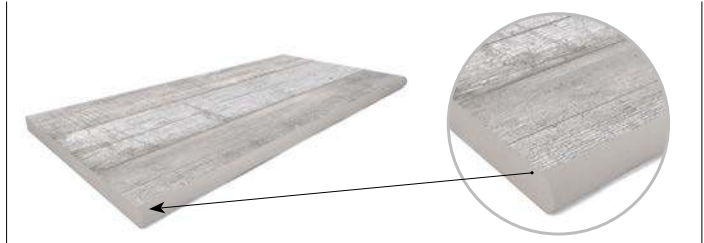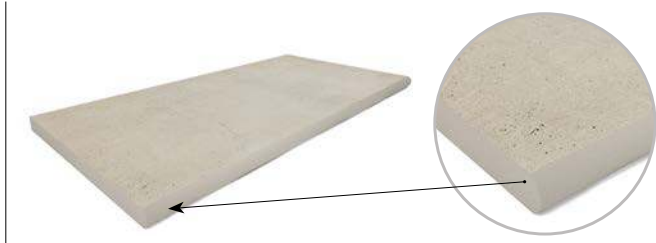

Gradino toro con gocciolatoio



30x60 11⁴/₅"x23⁵/₈" **_759147** ▲ GR-02050

40x80 15³/₄"x31¹/₂" **_753650** ▲ GR-02640

Gradino toro con gocciolatoio

30x60 11⁴/₅"x23⁵/₈" **_759147** ▲ GR-02050

40x80 15³/₄"x31¹/₂" **_753650** ▲ GR-02640

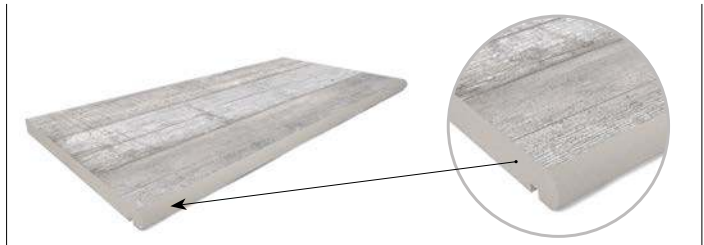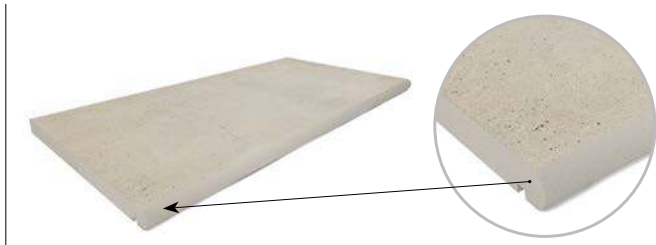

Gradino doppio toro



30x60 11⁴/₅"x23⁵/₈" **_759148** ▲ GR-02250

40x80 15³/₄"x31¹/₂" **_753653** ▲ GR-02990

Gradino doppio toro

30x60 11⁴/₅"x23⁵/₈" **_759148** ▲ GR-02250

40x80 15³/₄"x31¹/₂" **_753653** ▲ GR-02990

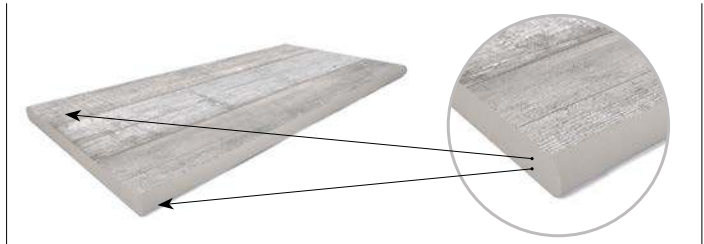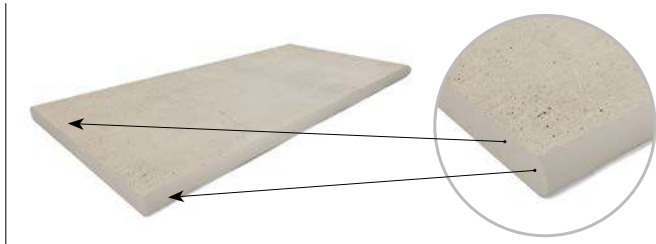

Gradino doppio toro con gocciolatoio



30x60 11⁴/₅"x23⁵/₈" **_759149** ▲ GR-02660



40x80 15³/₄"x31¹/₂" **_753656** ▲ GR-02640

Gradino doppio toro con gocciolatoio

30x60 11⁴/₅"x23⁵/₈" **_759149** ▲ GR-02660

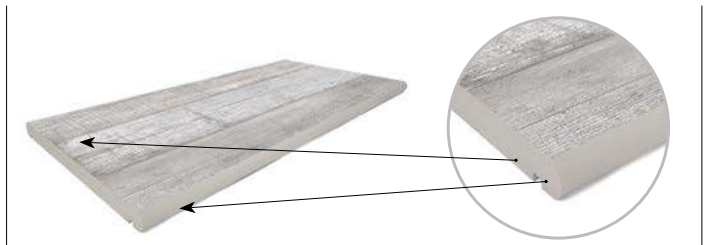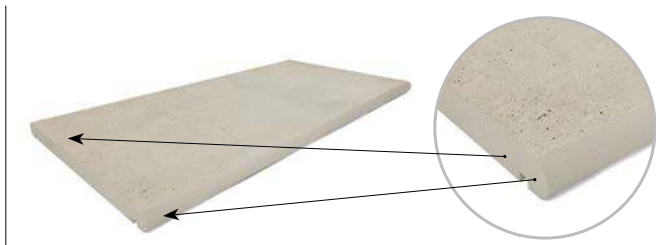40x80 15³/₄"x31¹/₂" **_753656** ▲ GR-02640




pezzi speciali outdoor 20mm						
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
gradino toro 30x60	1	0,18	10,10	-	-	-
gradino toro 40x80	1	0,32	17,10	-	-	-
gradino toro con gocciolatoio 30x60	1	0,18	10,10	-	-	-
gradino toro con gocciolatoio 40x80	1	0,32	17,10	-	-	-
gradino doppio toro 30x60	1	0,18	10,10	-	-	-
gradino doppio toro 40x80	1	0,32	17,10	-	-	-
gradino doppio toro con gocciolatoio 30x60	1	0,18	10,10	-	-	-
gradino doppio toro con gocciolatoio 40x80	1	0,32	17,10	-	-	-

Collections: Maps of cerim/Material stones of cerim
Natural stone of cerim/Artifact of cerim


Elemento ad Elle Angolo SX

30x60x8 11⁴/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_759152 ▲ GR-02540
40x80x8 15³/₄"x31¹/₂"x3¹/₈"_753858 ▲ GR-03030

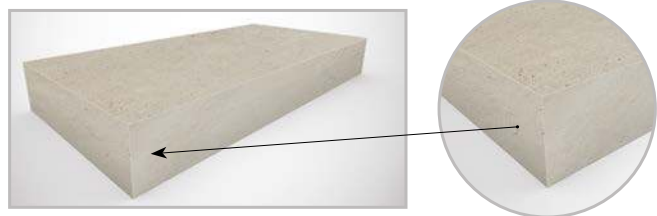


Elemento ad Elle Angolo SX

60x60x8 23⁵/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_759155 ▲ GR-03030

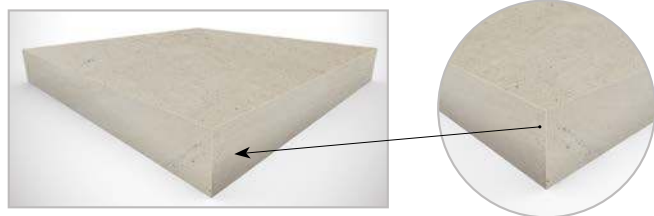


Elemento ad Elle

30x60x8 11⁴/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_759150 ▲ GR-02090
40x80x8 15³/₄"x31¹/₂"x3¹/₈"_753856 ▲ GR-02540

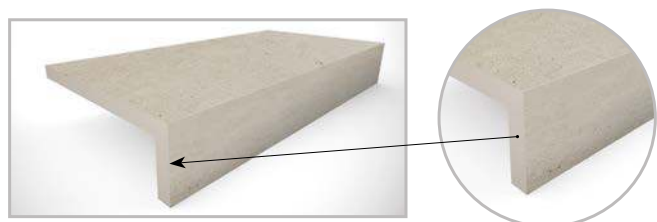


Elemento ad Elle

60x60x8 23⁵/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_759153 ▲ GR-02510

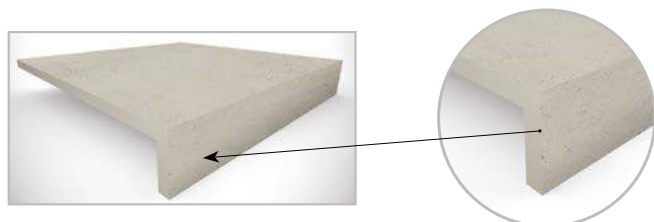


Elemento ad Elle Angolo DX

30x60x8 11⁴/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_759151 ▲ GR-02540
40x80x8 15³/₄"x31¹/₂"x3¹/₈"_753857 ▲ GR-03030

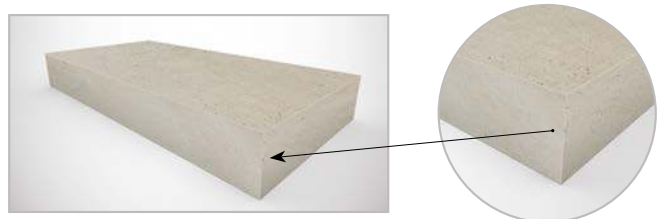

Elemento ad Elle Angolo DX

60x60x8 23⁵/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_759154 ▲ GR-03030

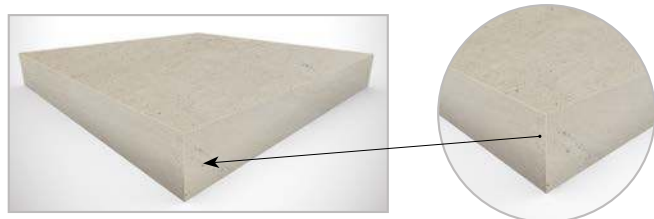

Pezzi speciali e fondo possono differire in termini di tonalità, il bordo può presentare stratificazioni di tonalità diverse.

Special pieces and field tiles may come in different shades, the slab's edge may show layers of differing hues.
Il peut y avoir des différences de tonalités entre les pièces spéciales et le fond, le bord pourrait présenter des stratifications de tonalités différentes.
Die Formteile können farblich von der Grundplatte abweichen, ihre Kanten können Schichtungen in unterschiedlichen Farbtönen aufweisen.
Piezas especiales y bases pueden diferir en términos de tonalidad, el borde puede presentar estratificaciones de diferente tonalidad.
Специальные элементы и фоновый материал могут отличаться по тону, край может иметь несколько слоев оттенков.

pezzi speciali outdoor 20mm						
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
elemento ad elle angolo sx 30x60x8	1	0,18	10,10	-	-	-
elemento ad elle angolo sx 40x80x8	1	0,32	17,10	-	-	-
elemento ad elle 30x60x8	1	0,18	10,10	-	-	-
elemento ad elle 40x80x8	1	0,32	17,10	-	-	-
elemento ad elle angolo dx 30x60x8	1	0,18	10,10	-	-	-
elemento ad elle angolo dx 40x80x8	1	0,32	17,10	-	-	-
elemento ad elle angolo sx 60x60x8	1	0,36	20,10	-	-	-
elemento ad elle 60x60x8	1	0,36	20,10	-	-	-
elemento ad elle angolo dx 60x60x8	1	0,36	20,10	-	-	-

Pezzi speciali Outdoor 20mm

Special trims/Pièces spéciales/Formstücke / Piezas especiales/СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Collection: Details wood of cerim


Elemento ad Elle Angolo A SX

30x60x8 11⁴/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753661 ▲ GR-02540
40x80x8 15³/₄"x31¹/₂"x3¹/₈"_753669 ▲ GR-03030




Elemento ad Elle A

30x60x8 11⁴/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753658 ▲ GR-02090
40x80x8 15³/₄"x31¹/₂"x3¹/₈"_753666 ▲ GR-02380

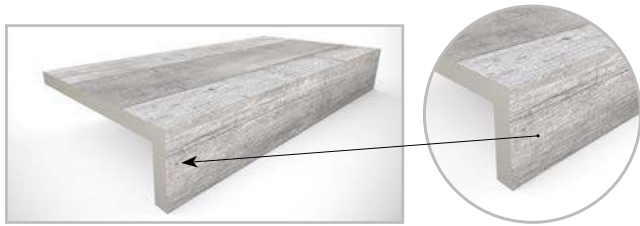


Elemento ad Elle Angolo A DX

30x60x8 11⁴/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753660 ▲ GR-02540
40x80x8 15³/₄"x31¹/₂"x3¹/₈"_753668 ▲ GR-03030

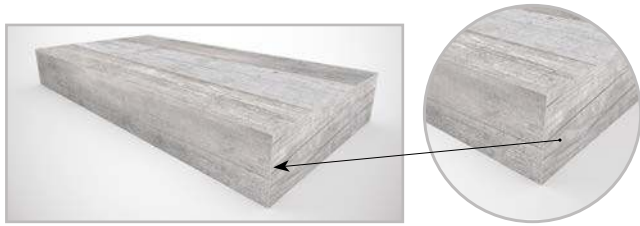


Elemento ad Elle Angolo A SX

60x60x8 23⁵/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753665 ▲ GR-03030

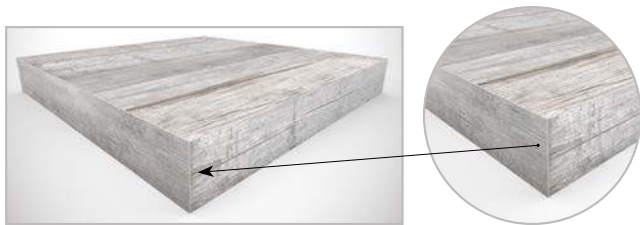


Elemento ad Elle A

60x60x8 23⁵/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753662 ▲ GR-02510

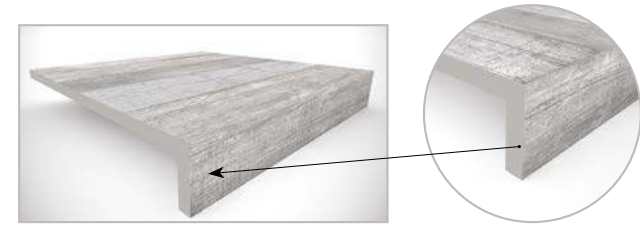


Elemento ad Elle Angolo A DX

60x60x8 23⁵/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753664 ▲ GR-03030

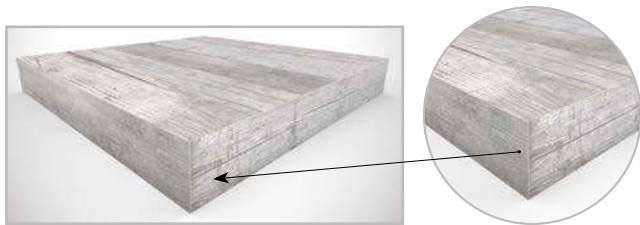


Elemento ad Elle Angolo B SX

30x60x8 11⁴/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753843 ▲ GR-02540
40x80x8 15³/₄"x31¹/₂"x3¹/₈"_753847 ▲ GR-03030

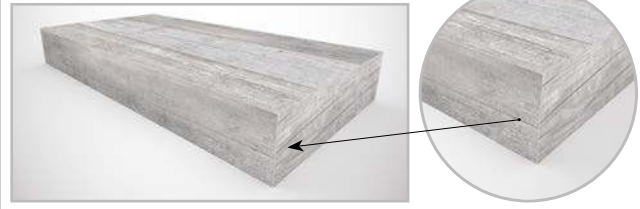


Elemento ad Elle B

30x60x8 11⁴/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753659 ▲ GR-02090
40x80x8 15³/₄"x31¹/₂"x3¹/₈"_753667 ▲ GR-02380

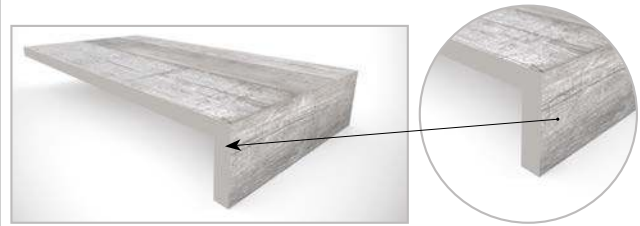


Elemento ad Elle Angolo B DX

30x60x8 11⁴/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753842 ▲ GR-02540
40x80x8 15³/₄"x31¹/₂"x3¹/₈"_753846 ▲ GR-03030

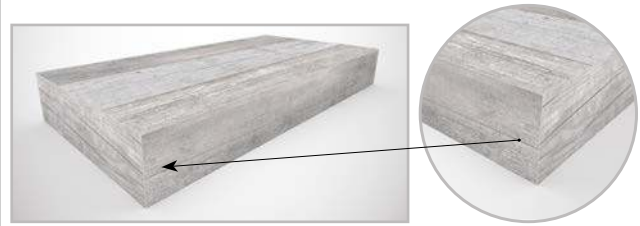


Elemento ad Elle Angolo B SX

60x60x8 23⁵/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753845 ▲ GR-03030

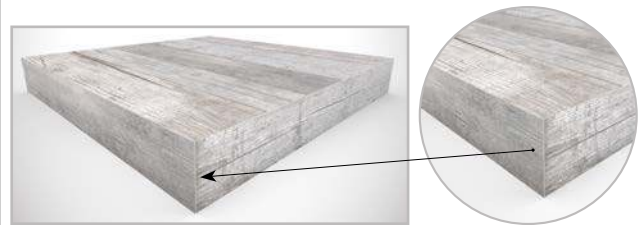


Elemento ad Elle B

60x60x8 23⁵/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753663 ▲ GR-02510

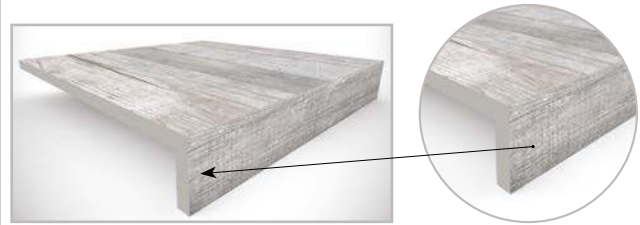

Elemento ad Elle Angolo B DX

60x60x8 23⁵/₈"x23⁵/₈"x3¹/₈"_753844 ▲ GR-03030

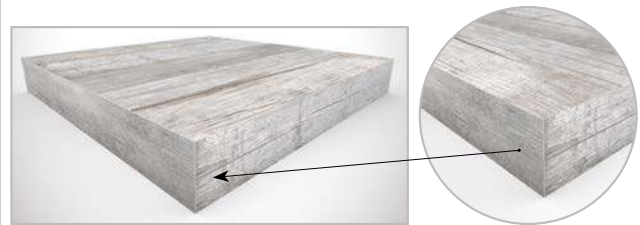

Collection: Details wood of cerim



esempio di posa elemento elle A + angolo A SX
40x80x8 15^{3/4}"x31^{1/2}"x3^{1/7}" - 30x60 11^{4/5}"x23^{5/8}"



esempio di posa elemento elle B + angolo B SX
40x80x8 15^{3/4}"x31^{1/2}"x3^{1/7}" - 30x60 11^{4/5}"x23^{5/8}"



esempio di posa elemento elle A + angolo A SX
60x60x8 23^{5/8}"x23^{5/8}"x3^{1/7}"



esempio di posa elemento elle B + angolo B SX
60x60x8 23^{5/8}"x23^{5/8}"x3^{1/7}"

Pezzi speciali e fondo possono differire in termini di tonalità, il bordo può presentare stratificazioni di tonalità diverse.

Special pieces and field tiles may come in different shades, the slab's edge may show layers of differing hues.
Il peut y avoir des différences de tonalités entre les pièces spéciales et le fond, le bord pourrait présenter des stratifications de tonalités différentes.
Die Formteile können farblich von der Grundplatte abweichen, ihre Kanten können Schichtungen in unterschiedlichen Farbtönen aufweisen.
Piezas especiales y bases pueden diferir en términos de tonalidad, el borde puede presentar estratificaciones de diferente tonalidad.
Специальные элементы и фоновый материал могут отличаться по тону, край может иметь несколько слоев оттенков.

pezzi speciali outdoor 20mm						
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
elemento ad elle angolo A sx 30x60x8	1	0,18	10,10	-	-	-
elemento ad elle angolo A sx 40x80x8	1	0,32	17,10	-	-	-
elemento ad elle A 30x60x8	1	0,18	10,10	-	-	-
elemento ad elle A 40x80x8	1	0,32	17,10	-	-	-
elemento ad elle angolo A dx 30x60x8	1	0,18	10,10	-	-	-
elemento ad elle angolo A dx 40x80x8	1	0,32	17,10	-	-	-
elemento ad elle angolo B sx 30x60x8	1	0,18	10,10	-	-	-
elemento ad elle angolo B sx 40x80x8	1	0,32	17,10	-	-	-
elemento ad elle B 30x60x8	1	0,18	10,10	-	-	-
elemento ad elle B 40x80x8	1	0,32	17,10	-	-	-
elemento ad elle angolo B dx 30x60x8	1	0,18	10,10	-	-	-
elemento ad elle angolo B dx 40x80x8	1	0,32	17,10	-	-	-

pezzi speciali outdoor 20mm						
	PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
elemento ad elle angolo A sx 60x60x8	1	0,36	20,10	-	-	-
elemento ad elle A 60x60x8	1	0,36	20,10	-	-	-
elemento ad elle angolo A dx 60x60x8	1	0,36	20,10	-	-	-
elemento ad elle angolo B sx 60x60x8	1	0,36	20,10	-	-	-
elemento ad elle B 60x60x8	1	0,36	20,10	-	-	-
elemento ad elle angolo B dx 60x60x8	1	0,36	20,10	-	-	-

BORDO VASCA

Bordo vasca - Swimming pool edge - Bord de piscine - Beckenrand
Borde de la tina - КРАЯ БАССЕЙНА

WAVE/SPECIALPIECES

BORDO VASCA / SWIMMING POOL EDGE / BORD DE PISCINE
BECKENRAND / BORDE DE LA TINA / ПРЯЯ БАССЕЙНА

WAVE LINEARE



30,5x60 12"x23⁵/₈"

762866

▲ GR-02490

WAVE ANGOLO AE



30,5x30,5 12"x12"

762876

▲ GR-02970



WAVE ANGOLO AI 45°



30,5x60x60 12"x23⁵/₈"x23⁵/₈"

762871

▲ GR-03820



BORDO PER PISCINA "WAVE"

Rivoluzionario pezzo speciale che, attraverso l'accostamento di una serie di listelli opportunamente conformati su un lato del pezzo, rende ottimale la tracimazione, il contenimento dell'acqua, nonché l'appiglio manuale. La flessibilità progettuale di questo pezzo consente di realizzare bordi con diversi materiali Florim selezionati tra le serie che presentano le più elevate proprietà antiscivolo a piedi nudi (classe A+B+C, rif. norma DIN 51097).

"WAVE" SWIMMING POOL EDGE

Revolutionary border tile that, by placing together a set of suitably shaped strips on one side of the tile, makes an efficient overflow, containing the water and also offering a hand-grip. The flexibility of the design of this tile enables edges to be created with different Florim materials selected from the ranges that have the highest barefoot slip-resistance ratings (Class A+B+C, according to DIN 51097 standard).

BORD POUR PISCINE « WAVE »

Pièce spéciale révolutionnaire qui, grâce à la juxtaposition d'une série de listels dûment disposés sur un côté de la pièce, optimise le débordement, le confinement de l'eau, ainsi que le point d'accroche avec les mains. La flexibilité de conception de cette pièce permet de réaliser des bords avec différents matériaux Florim sélectionnés parmi les séries dotées des plus hautes propriétés antidérapantes pieds nus (classe A+B+C, réf. norme DIN 51097).

BECKENRANDSTEIN "WAVE"

Ein revolutionäres Spezialteil, das durch das Aneinandersetzen einer Reihe von Leisten, die an einer Seite des Spezialteils zweckmäßig geformt sind, eine ausgezeichnete Überflutung, Wassereindämmung und Griffkante bietet. Die flexible Projektanpassung dieses Spezialteils erlaubt die Gestaltung von Beckenrändern mit verschiedenen Florim-Materialien, ausgewählt unter den Produktserien mit der höchsten Barfuß-Rutschfestigkeit (Klasse A+B+C, Bezugsnorm DIN 51097).

BORDE PARA PISCINA «WAVE»

Pieza especial revolucionaria que se remata por un lado con una serie de listones de forma especial, para ofrecer un desbordamiento y retención del agua óptimos, así como un excelente asidero manual. La flexibilidad de diseño de esta pieza permite realizar bordes con varios materiales de Florim, seleccionados entre las series que presentan las más altas propiedades antideslizantes con pies descalzos (clase A+B+C, ref. norma DIN 51097).

БОРТ ДЛЯ БАССЕЙНА "WAVE"

Революционно новое специальное изделие, которое благодаря соединению по одной стороне изделия ряда реек особой формы, обеспечивает оптимальный перелив, удержание воды, а также хват для рук. Дизайнерская универсальность этого изделия позволяет выполнять борт из различных материалов Florim, выбираемых из тех серий, которые обладают с вами высокими характеристиками нескользкости для босых ног (класс A+B+C, стандарт DIN 51097).

OCEAN/SPECIALPIECES

BORDO VASCA / SWIMMING POOL EDGE / BORD DE PISCINE
BECKENRAND / BORDE DE LA TINA / ПРЯЯ БАССЕЙНА

OCEAN LINEARE



33x60 13"x23⁵/₈"

762881

▲ GR-02750

OCEAN ANGOLO AE



30,5x30,5 12"x12"

762891

▲ GR-02970


OCEAN ANGOLO AI 45°



33x60x60 13"x23⁵/₈"x23⁵/₈"

762886

▲ GR-04500



BORDO PER PISCINA "OCEAN"

Innovativo e rivoluzionario pezzo speciale progettato appositamente per essere utilizzato come bordo piscina con sistema ad acqua traboccante a sfioro. E' composto da un pezzo che, attraverso l'accostamento di una serie di listelli opportunamente conformati su un lato del pezzo, rende ottimale la trascinazione, il contenimento dell'acqua, nonché l'appiglio manuale. La flessibilità progettuale di questo pezzo consente di realizzare bordi con diversi materiali Florim selezionati tra le serie che presentano le più elevate proprietà antiscivolo a piedi nudi (classe A+B+C, rif. norma DIN 51097). Questo pezzo speciale comprende anche l'angolare in porcellanato per appoggio e contenimento griglia.

"OCEAN" SWIMMING POOL EDGE

Innovative, revolutionary border tile specially designed to be used as a swimming pool edge with overflow system. It comprises a piece that, by placing together a set of suitably shaped strips on one side of the tile, makes an efficient overflow, containing the water and also offering a hand-grip. The flexibility of the design of this tile enables edges with different Florim materials to be created, selecting them from the ranges that have the highest barefoot slip-resistance ratings (Class A+B+C, according to DIN 51097 standard). This special piece also includes the porcelain stoneware corner element for setting and containing the grating.

BORD POUR PISCINE « OCEAN »

Pièce spéciale innovante et révolutionnaire spécialement conçue pour être utilisée comme bord de piscine à débordement avec système de trop-plein. Grâce à la juxtaposition d'une série de listels dûment disposés sur un de ses côtés, cette pièce, optimise le débordement, le confinement de l'eau, ainsi que le point d'accroche avec les mains. La flexibilité de conception de cette pièce permet de réaliser des bords avec différents matériaux Florim sélectionnés parmi les séries dotées des plus hautes propriétés antidérapantes pieds nus (classe A+B+C, réf. norme DIN 51097). Cette pièce spéciale comprend également une pièce d'angle en grès cérame pour le support et le confinement de la grille.

BECKENRANDSTEIN "OCEAN"

Dieses innovative und revolutionäre Spezialteil wurde speziell für die Verwendung als Rand für Schwimmbecken mit Wasserüberlauftrinne entwickelt. Es besteht aus einem Teil, das durch das Aneinandersetzen einer Reihe von Leisten, die an einer Seite des Teils zweckmäßig geformt sind, eine ausgezeichnete Überflutung, Wassereindämmung und Griffkante bietet. Die flexible Projektanpassung dieses Spezialteils erlaubt die Gestaltung von Beckenrändern mit verschiedenen Florim-Materialien, ausgewählt unter den Produktserien mit der höchsten Barfuß-Rutschfestigkeit (Klasse A+B+C, Bezugsnorm DIN 51097). Dieses Spezialteil enthält auch das Eckstück aus Feinsteinzeug zur Aufnahme des Rostes.

BORDE PARA PISCINA «OCEAN»

Pieza especial, innovadora y revolucionaria, diseñada específicamente para usarse como borde de piscina con sistema de agua desbordante. Consta de una pieza que se remata por un lado con una serie de listones de forma especial, para ofrecer un desbordamiento y retención del agua óptimos, así como un excelente asidero manual. La flexibilidad de diseño de esta pieza permite realizar bordes con varios materiales de Florim, seleccionados entre las series que presentan las más altas propiedades antideslizantes con pies descalzos (clase A+B+C, ref. norma DIN 51097). Esta pieza especial también incluye la pieza angular de porcelánico de apoyo y sujeción de la rejilla.

БОРТ ДЛЯ БАССЕЙНА "OCEAN"

Иновационное и революционно новое специальное изделие, спроектированное специально для его использования в качестве бортика бассейна с системой перелива. Оно состоит из детали, которая при совмещении с рядом реек особой формы по одной стороне детали обеспечивает оптимальный перелив, удержание воды, а также захват для рук. Дизайнерская универсальность этого изделия позволяет выполнять бортик из различных материалов Florim, выбравших из тех серий, которые обладают самыми высокими характеристиками нескользкости для босых ног (класс A+B+C, стандарт DIN 51097). Это специальное изделие включает в себя уголок из керамики для укладки и удержания решетки.

CARATTERISTICHE – VANTAGGI TECNICI

1. Modularità a base 60/80 cm (in base alla collezione scelta).
2. Facilità di posa, con collanti di normale uso per la ceramica.
3. Elevata leggerezza.
4. Alta resistenza meccanica ai carichi.
5. Sicurezza allo scivolamento.
6. Costanza e precisione dimensionale.
7. Ergonomia che facilita l'appiglio manuale.
8. Conformazione che ottimizza la trascinazione e il contenimento dell'acqua.
9. Massima igiene.
10. Totale impermeabilità.
11. Possibilità di realizzazione con diverse collezioni antiscivolo Florim.
12. Ridotta incidenza nel costo complessivo della vasca.
13. Il taglio dei pezzi in cantiere, deve essere fatto con sistemi adeguati (es. taglio ad acqua con disco diamantato).

TAGLI

È possibile fornire pezzi tagliati a misura di varie forme e dimensioni. Prezzi e condizioni di vendita sono da stabilire, con specifica offerta da parte della divisione "FLORIM SOLUTIONS".

CARACTÉRISTIQUES – AVANTAGES TECHNIQUES

1. Modularité à la base 60/ 80 cm (en fonction de la collection choisie)
2. Facilité de pose, avec des adhésifs à usage normal pour la céramique.
3. Légèreté élevée.
4. Haute résistance mécanique aux charges.
5. Antidérapant.
6. Constance et précision dimensionnelles.
7. Ergonomie qui facilite la prise manuelle.
8. Conformation qui optimise le débordement et le confinement de l'eau.
9. Hygiène maximale.
10. Étanchéité totale.
11. Possibilité de mise en œuvre avec diverses collections Anti dérapant Florim.
12. Incidence réduite dans le coût global de la piscine.
13. La découpe des pièces sur le chantier doit être effectuée avec des systèmes adéquats (par ex. découpe à eau avec disque diamanté).

PIÈCES COUPÉES

Il est possible de fournir des pièces coupées sur mesure de diverses formes et dimensions. Prix et conditions de vente à établir avec une offre spécifique de la part de la division «FLORIM SOLUTIONS».

CARACTERÍSTICAS – VENTAJAS TÉCNICAS

1. Modularidad en base a 60/ 80 cm (según la colección elegida)
2. Facilidad de colocación, con encolados de uso normal para cerámicos.
3. Elevada ligereza.
4. Alta resistencia mecánica a las cargas.
5. Seguridad contra el deslizamiento.
6. Constancia y precisión dimensional.
7. Ergonomía que facilita el agarre manual.
8. Configuración que optimiza el desbordamiento y la contención del agua.
9. Máxima higiene.
10. Total impermeabilidad.
11. Posibilidad de realización con las distintas colecciones de antideslizantes Florim.
12. Reducida incidencia en el coste total de la tina.
13. El corte de las piezas en las obras se debe realizar con sistemas adecuados (por ejemplo: corte de agua con disco diamantado).

CORTES

Es posible proveer piezas cortadas a la medida de varias formas y dimensiones. Los precios y condiciones de venta se deben fijar mediante una oferta específica de la división "FLORIM SOLUTIONS".

TECHNICAL CHARACTERISTICS – ADVANTAGES

1. Modularity with 60/ 80 CM (based on the chosen collection)
2. Easy to lay with adhesives normally used for ceramic materials.
3. Ultra-light weight.
4. High mechanical load resistance.
5. Non-slip safety.
6. Dimensional constancy and precision.
7. Ergonomics that facilitate manual gripping.
8. Conformation that optimises the overflow and containment of water.
9. Maximum hygiene.
10. Total impermeability.
11. Possibility to create using different Florim antislip collections.
12. Reduced incidence on the total cost of the pool.
13. The cutting of the pieces on the work site must be done using suitable systems (e.g. water cut with diamond disk).

CUTS

It is possible to supply pieces cut to measure in various shapes and sizes. Prices and sales conditions are to be stipulated with a specific offer by the FLORIM SOLUTIONS Division.

MERKMALE – TECHNISCHE VORZÜGE

1. Modularität auf der Basis von 60/80 cm (basierend auf der ausgesuchten Kollektion)
2. Einfache Verlegung mit den üblichen Klebern für Keramik.
3. Äußerste Leichtigkeit.
4. Hohe mechanische Belastungsfestigkeit.
5. Rutschfestigkeit.
6. Maßbeständigkeit und -genauigkeit.
7. Ergonomische Form, die das Greifen mit der Hand erleichtert.
8. Beschaffenheit, die den Überlauf und die Eindämmung des Wassers optimiert.
9. Maximale Hygiene.
10. Vollkommene Wasserundurchlässigkeit.
11. Möglichkeit der Herstellung mit verschiedenen rutschfesten Serien von Florim.
12. Geringe Auswirkung auf die Gesamtkosten des Beckens.
13. Das Schneiden der Teile an der Baustelle hat mit geeigneten Systemen (z.B. Wasserstrahlschneiden mit Diamantscheibe) zu erfolgen.

ZUSCHNITT

Es können nach Maß zugeschnittene Teile in verschiedenen Formen und Größen geliefert werden. Preise und Verkaufsbedingungen sind in speziellem Angebot der Abteilung "FLORIM SOLUTIONS" festzulegen.



ХАРАКТЕРИСТИКИ – ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Модульность со стандартом 60/80 см (в зависимости от выбранной коллекции)
2. Легкость укладки с использованием обычных замазок и мастик для керамики.
3. Повышенная легкость.
4. Повышенная механическая прочность к нагрузкам.
5. Безопасность в отношении подскользывания.
6. Размерная неизменность и точность.
7. Эргономика, облегчающая захват руками.
8. Форма, оптимизирующая погружение и удерживание в воде.
9. Максимальная гигиеничность.
10. Полная водонепроницаемость.
11. Возможность использования различных коллекций Florim с противоскользящей поверхностью
12. Низкий процент затрат по отношению к общей стоимости бассейна.
13. Нарезка элементов по месту укладки должна осуществляться с помощью соответствующих систем (напр., водная резка алмазным диском).

РАЗРЕЗАННЫЕ ДЕТАЛИ

Возможна поставка разрезанных под заказ деталей разных форм и размеров. Цены и условия продажи согласовываются отдельно, путем подготовки сметы подразделением компании «FLORIM SOLUTIONS».

WAVE/OCEAN/PACKAGES

		BOXES 			PALLET 		
		PZ	MQ	KG	PZ	MQ	KG
WAVE LINEARE	30,5x60	2	-	4,50	-	-	-
WAVE ANGOLO AE	30,5x30,5	1	-	2,40	-	-	-
WAVE ANGOLO AI 45°	30,5x60x60	1	-	6,50	-	-	-
OCEAN LINEARE	33x60	2	-	5,20	-	-	-
OCEAN ANGOLO AE	30,5x30,5	1	-	2,40	-	-	-
OCEAN ANGOLO AI 45°	33x60x60	1	-	7,80	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften
Características técnicas - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Caratteristiche tecniche 10mm

Technical data - Caracteristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

Gres porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware/Gres cérame émaillé/Glasierte Feinsteinzeug/Gres porcelánico esmaltado/Фарфоровый керамогранит					
Caratteristiche di qualità secondo i tests di controllo previsti dalle norme EN 14411 appendice G gruppo Bla GL Quality characteristics according to the inspection tests envisaged by standard EN 14411 appendix G group Bla GL Caractéristiques de qualité selon les tests de contrôle prévus par les normes EN 14411 appendice G groupe Bla GL Qualitätseigenschaften gemäß den Kontrolltests der Normen EN 14411, Anhang G Gruppe Bla GL Características de calidad según los ensayos previstos por las normas EN 14411 apéndice G grupo Bla GL Характеристики качества согласно контрольным испытаниям, предусмотренным нормами EN 14411, приложение G, группа Bla GL	Prescrizione - Standard requirements Prescriptions - Anforderungen Prescription - ТРЕБОВАНИЕ			Risultati tests Test results Resultats des essais Prüfgergebnis Resultados tests РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ	Metodo prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Valor declarado Метод испытания
	7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)			
Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in %, della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione - Length and width: admitted deviation, in %, of the average size of each tile from the production dimensions - Longueur et largeur : marge de tolérance, en %, entre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. de fabrication - Länge und breite: zulässige Abweichung des durchschnittlichen Maßes jeder Fliese vom herstellmaß in prozenten - Largo y ancho: desviación admisible, en %, del tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación - Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	±0,9 mm	±0,6%	±2mm	±0,6% ±0,15% ±2mm (Squadrato)	ISO 10545-2
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: Abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания %	±0,5 mm	±5%	±0,5mm	±5% ±0,5mm	
Rettilinearità degli spigoli - Straightness of edges - Rectitude des bords - Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas - Прямолинейность кромок	±0,75 mm	±0,5%	±1,5mm	±0,5% ±0,1% ±1,5mm (Squadrato)	
Ortogonalità in % - Orthogonality in % - Orthogonalité en % - Rechtwinkeligkeit in % Ortogonalidad en % - Прямоугольность %	±0,75 mm	±0,5 %	±2mm	±0,5% ±0,2% ±2mm (Squadrato)	
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) flatness (curving in the middle, corner and warping) Planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) ebenflächigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) Плоскостность (изгиб центра, кромки и перекося)	±0,75 mm	±0,5 %	±2mm	±0,35% ±2mm	
Qualità della superficie Surface quality - Qualité de la surface - Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado - Качество поверхности	95% delle piastrelle esenti da difetti visibili 95% of tiles with no visual defects 95% de carreaux sans défauts visibles 95% der Fliesen frei von sichtbaren Defekten 95% de las baldosas exentas de defectos manifiestos 95% плитки не имеет видимых дефектов			conforme - conforming conforme - konform conforme COOBTETCTBYET	
Massa d'acqua assorbita in % - % Water absorption - Masse d'eau absorbée en % - Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % - Поглощенная масса воды %	E ≤ 0,5%			valore medio 0,08%	ISO 10545-3
Forza di rottura in N - Breaking strenght in N - Force de rupture en N Bruchkraft in N - Fuerza de rotura en N - Разрушающее усилие в H	sp ≥ 7,5mm 1300 min			valore medio 3200 Newton	ISO 10545-4
Resistenza alla flessione in N/mm2 - Bending strength N/mm2 - Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 - Resistencia a la flexión en N/mm2 - Прочность при изгибе N/mm2	35 min			valore medio 50 N/mm2	
Resistenza al cavillo - Glaze crazing resistance Résistance au tressaillage - Widerstand gegen Haarriß Resistencia al cuarteado - Стойкость глазурованной плитки	Richiesta - Required - Requite - Gefordert Requerida - кребуется			Resiste - Resistant Résiste - Beständig Resiste Стойкая	ISO 10545-11
Resistenza alle macchie - Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenabweisend Resistencia a las manchas - Устойчивость к образованию пятен	CLASSE 3 min			≥ CLASSE 3	ISO 10545-14
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico - Стойкость к перепадам температуры	Resiste Resistant - Résiste - Beständig - Resiste Стойкая				ISO 10545-9
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance aux concentrations basses d'acides et d'alcalins Widerstandsfähig gegen niedrige Säuren- und Alkalikonzentrationen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y bases Устойчивость к низкому содержанию кислот и щелочей	Come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal comodeclara el fabricante Согласно заявлениям производителя			Vedere la serie See the collection Voir la collection Siehe der kollektion Ver la coleccion См. серию	ISO 10545-13
Resistenza a alte concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à de hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Стойкость к высококонцентрированным кислотам и щелочам				Vedere la serie See the collection Voir la collection Siehe der kollektion Ver la coleccion См. серию	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine Resistance to house and swimming pool chemicals Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserszusätze Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	GB min			GA	
Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate / Resistance to abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés / Teflenabriebfestigkeit glasierter fliesen Resistencia a la abrasión de las baldosas esmaltadas / Стойкость к истиранию глазурованной плитк	Come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellereangaben tal comodeclara el fabricante Согласно заявлениям производителя			Vedere la serie See the collection Voir la collection Siehe der kollektion Ver la coleccion См. серию	ISO 10545-7
Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostsicherheit - Resistencia a la helada - Морозостойкость	Richiesta - Required - Requite - Gefordert Requerida - кребуется			Resiste - Resistant Résiste - Beständig Resiste Стойкая	ISO 10545-12
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) - Reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения				Vedere la serie - See the collection Voir la collection - Siehe der kollektion Ver la coleccion - См. серию	-

Per informazioni relative ai dati tecnici su marcatura CE vedere il sito www.florim.com - Please refer to our web site www.florim.com for technical information related to CE labeling - Pour tout renseignement sur l'avis technique de la marque CE veuillez consulter le site www.florim.com - Informationen bezüglich technischer Daten zur Beschriftung CE entnehmen Sie unserer Website www.florim.com - For informaciones sobre datos tecnicos sobre marca CE mirar al sito www.florim.com - Свержения, касающиеся технических данных маркировки CE, см. на сайте www.florim.com

Caratteristiche tecniche 6mm

FLORIM OVERSIZE
magnUm®

Technical data - Caracteristiques techniques - Technische Daten - Características técnicas - Технические характеристики

Gres porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware/Gres cérame émaillé/Glasierte Feinsteinzeug/Gres porcelánico esmaltado/Фарфоровый керамогранит			
Caratteristiche di qualità secondo i tests di controllo previsti dalle norme EN 14411 appendice G gruppo Bla GL Quality characteristics according to the inspection tests envisaged by standard EN 14411 appendix G group Bla GL Caractéristiques de qualité selon les tests de contrôle prévus par les normes EN 14411 appendice G groupe Bla GL Qualitätseigenschaften gemäß den Kontrolltests der Normen EN 14411 Anhang G Gruppe Bla GL Características de calidad según los ensayos previstos por las normas EN 14411 apéndice G grupo Bla GL Характеристики качества согласно контрольным испытаниям, предусмотренным нормами EN 14411, приложение G, группа Bla GL	Prescrizione Standard requirements Prescriptions - Anforderungen Prescripcion - ТРЕБОВАНИЕ		Risultati tests - Test results - Resultats des essais Prüfergebnis - Resultados tests РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
	N ≥ 15 cm		N ≥ 15 cm
	(%)	(mm)	
Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in %, della dimensione media di ogni piastrella dalla dim. di fabbricazione - Length and width: admitted deviation, in %, of the average size of each tile from the production dimensions - Longueur et largeur : marge de tolérance, en %, entre la dimension moyenne de chaque carreau et la dim. de fabrication - Länge und breite: zulässige abweichung des durchschnittmaßes jeder fliese vom herstellmaß in prozenten - Largo y ancho: desviación admisible, en %, del tamaño medio de cada baldosa a partir del tamaño de fabricación - Длина и ширина: допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки от производственных размеров	±0,6%	±2,0mm	±0,15%
Spessore: deviazione dello spessore medio di ogni piastrella dalle dimensioni di fabbricazione in % Thickness: average thickness tolerance, in % versus production dimension Épaisseur: écart de l'épaisseur moyenne pour chaque carreau par rapport aux dimensions de fabrication en % Dicke: abweichung der vom hersteller angegebenen stärke in % Espesor: desviación del espesor medio de cada azulejo respecto a las medidas de fabricación en % Толщина: отклонение средней толщины каждой плитки от производственного задания %	±5,0%	±0,5mm	±5%
Rettilinearità degli spigoli - Straightness of edges - Rectitude des bords - Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de las aristas - Прямолинейность кромок	±0,5%	±1,5mm	±0,1%
Ortogonalità in % - Orthogonality in % - Orthogonalité en % - Rechtwinkeligkeit in % Ortogonalidad en % - Прямоугольность %	±0,5%	±2,0mm	±0,2%
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) - flatness (curving in the middle, corner and warping) planéité (courbure centrale, de l'arête et gauchissement) - ebenflächigkeit (krümmung der mitte, der kante und verwindung) - planitud (curvatura del centro, de la arista y abarquillamiento) - Плоскостность (изгиб центра, кромок и перекося)	±0,5%	±2,0mm	±0,2%
Qualità della superficie Surface quality - Qualité de la surface - Oberflächenqualität Calidad de la superficie de acabado - Качество поверхности	95% delle piastrelle esenti da difetti visibili - 95% of tiles with no visual defects - 95% de carreaux sans défauts visibles - 95% der Fliesen frei von sichtbaren Defekten - 95% de las baldosas exentas de defectos manifiestos - 95% плитки не имеет видимых дефектов		conforme - conforming conforme - konform conforme - COOTBETCTBYET
Massa d'acqua assorbita in % - % Water absorption - Masse d'eau absorbée en % - Wasseraufnahme in % Masa de agua absorbida en % - Поглощенная масса воды %	E ≤ 0,5%		valore medio 0,08%
Forza di rottura in N - Breaking strength in N - Force de rupture en N Bruchkraft in N - Fuerza de rotura en N - Разрушающее усилие в Н	sp<7,5 mm 700 N min		valore medio 1350 Newton*
Resistenza alla flessione in N/mm2 - Bending strength N/mm2 - Résistance à la flexion N/mm2 Biegefestigkeit in N/mm2 - Resistencia a la flexión en N/mm2 - Прочность при изгибе Н/мм2	35 min		valore medio 52 N/mm2*
Resistenza al cavillo - Glaze crazing resistance Résistance au tressillage - Widerstand gegen Haarriß Resistencia al cuarteado - Стойкость глазурированной плитки	Richiesta - Required Requise - Gefordert Requerida - требуется		Resiste - Resistant Résiste - Beständig Resiste Стойкая
Resistenza alle macchie - Resistance to staining - Résistance aux taches - Fleckenabweisend Resistencia a las manchas - Устойчивость к образованию пятен	CLASSE 3 min		≥ CLASSE 3
Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico - Стойкость к перепадам температуры	Metodo di prova disponibile Available testing method Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de ensayo disponible Имеющийся метод испытания		Resiste Resistant - Résiste - Beständig - Resiste Стойкая
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance aux concentrations basses d'acides et d'alcalins Widerstandsfähig gegen niedrige Säuren- und Alkalikonzentrationen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y bases Устойчивость к низкому содержанию кислот и щелочей	Come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal comodeclara el fabricante Согласно заявления производителя		Vedere la serie / See the collection Voir la collection / Siehe der kollektion Ver la coleccion / См. серию
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscine - Resistance to house and swimming pool chemicals - Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines - Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewassersätze - Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas - Стойкость к бытовым химическим средствам и добавкам для бассейнов	MIN B		GA
Resistenza all'abrasione delle piastrelle smaltate / Resistance to abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés / Tiefenriebfestigkeit glasierter fliesen Resistencia a la abrasión de las baldosas esmaltadas / Стойкость к истиранию глазурированной плитк	Come dichiarato dal produttore see manufacturer's declaration selon déclaration du producteur entsprechend der herstellangaben tal comodeclara el fabricante Согласно заявления производителя		Vedere la serie / See the collection Voir la collection / Siehe der kollektion Ver la coleccion / См. серию
Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostsicherheit - Resistencia a la helada - Морозостойкость	Richiesta - Required Requise - Gefordert Requerida - требуется		Resiste - Resistant Résiste - Beständig Resiste Стойкая
Coefficiente d'attrito (scivolosità) - Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) - Reibungskoeffizient (schlupfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento - Коэффициент трения	-		Vedere la serie / See the collection Voir la collection / Siehe der kollektion Ver la coleccion / См. серию
	-		DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)
Rilascio di sostanze pericolose / Release of hazardous substances / Rejet de substances dangereuses Freisetzung gefährlicher Stoffe / Liberación de sustancias peligrosas / Выделение опасных веществ CADMIO (in mg/dm²) - ПЛОМБО (in mg/dm²)	VALORE DICHIARATO PER SUPERFICIE GL CON IMPERFORI SUI PIANI DI LAVORO / DECLARÉ VALLÉ FOR GL SURFACES USED ON WORKTOPS / VALEUR DÉCLARÉE POUR SURFACES GL UTILISÉES SUR PLANS DE TRAVAIL, ANGEBOBER VENT FÜR GL OBERFLÄCHEN ZUM GEBRAUCH ALS ARBEITSPLATZEN / VALOR DECLARADO PARA ACABADOS GL UTILIZADOS PARA SUPERFICIES DE TRABAJO / 3 вложенные значения для гл поверхностей, с использованием ними на рабочих столах		conforme - conforming conforme - konform conforme COOTBETCTBYET

*TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm

TEST PERFORMED ON 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUÉ SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHGEFÜHRT / Испытание было проведено на размере 80x80 cm

CERTIFICAZIONI

Certifications - Certifications - Zertifizierungen
Certificaciones - Сертифик ты

Certificazione di sistema / System certification / Certification de système

Systemzertifizierung / Certificación de sistema / сертификация системы

La soddisfazione del Cliente, nel rispetto dell'Ambiente e della Sicurezza dei propri collaboratori, è la condizione essenziale per il successo della nostra azienda. Di conseguenza, Florim si impegna a porre come obiettivo prioritario il costante miglioramento dei propri prodotti e servizi. Florim Ceramiche è la prima azienda nel settore a ottenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Salute e Sicurezza dei lavoratori e dell'energia, in base alle norme **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 50001**, relativamente a progettazione, produzione e vendita di piastrelle ceramiche in tutte le tipologie produttive.

Customer satisfaction, together with respect for the environment and for the safety of those who work with us are essential conditions for our company's success. As a result, Florim is committed to making the constant improvement of its products and services a priority. Florim Ceramiche is the first company in the sector to obtain certification for its Quality Management System, its Environmental Management System and its Management System for the Health and Safety of workers and energy, according to **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 and UNI EN ISO 50001** standards, relating to the design, manufacture and sales of ceramic tiles in all of its production types.

La satisfaction du client, dans le respect de l'environnement et de la sécurité de ses collaborateurs, est la condition essentielle au succès de notre entreprise. Florim s'engage donc à faire de l'amélioration constante de ses produits et services un objectif prioritaire. Florim Ceramiche est la première entreprise du secteur à obtenir la certification de son système de gestion de la qualité, de l'environnement, de la santé et de la sécurité des employés et de énergie, conformément aux normes **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 et UNI EN ISO 50001**, en matière de conception, production et vente de tous types de carreaux céramiques.

Die Zufriedenheit des Kunden unter Berücksichtigung von Umwelt und Sicherheit unserer Mitarbeiter ist die grundlegende Bedingung für den Erfolg unseres Unternehmens. Demzufolge setzt sich die Firma Florim dafür ein, die ständige Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen zum vorrangigen Ziel zu machen. Die Firma Florim Ceramiche ist das erste Unternehmen in diesem Fachbereich, das die Zertifizierung seines Managementsystems der Qualität, Umwelt und Gesundheit und Sicherheit, und energie auf Grund der Bestimmungen **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 und UNI EN ISO 50001**, in Bezug auf Entwurf, Produktion und Verkauf von Keramikfliesen in allen Herstellungsarten erhielt.

La satisfacción del Cliente, con un respeto total del ambiente y seguridad de sus colaboradores, representa la condición esencial para el éxito de nuestra empresa. Por ello, Florim se compromete a perseguir, como objetivo prioritario, una mejora constante de sus productos y servicios. Florim Ceramiche es la primera empresa en el sector que ha obtenido el certificado del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad de los trabajadores y energía en base a la normativa **UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 y UNI EN ISO 50001**, en relación al proyecto, producción y venta de baldosas de cerámica en todas las tipologías productivas.

Важнейшее условие успеха нашей компании заключается в удовлетворении потребностей наших клиентов путем соблюдения требований по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности. В связи с этим приоритетной задачей компании Florim является постоянное повышение качества производимой продукции и предоставляемых услуг. Florim Ceramiche является первой в своей сфере компанией, получившей сертификаты соответствия системы менеджмента качества, экологии и безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями и энергия стандартов UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 50001, применительно к проектированию, производству и продаже керамической плитки всех производимых типов.



Certificazioni ambientali di prodotto / Product environmental certifications / Certifications environnementales des produits

Produktzertifizierungen im zeichen des umweltschutzes / Certificaciones ambientales de producto / экологические сертифик ты продукт



GREENGUARD
Certification is the very first voluntary North American indoor air quality product certification created specifically for commercial building products, this certification requires that products meet stringent chemical emissions requirements for over 360 VOCs, plus a limit on the total of all chemical emissions combined. Products undergo routine monitoring and annual retesting to ensure continued compliance with the **GREENGUARD** Certification standard.



GREENGUARD GOLD
Certification was developed with the specific health sensitivities of children and other vulnerable health populations in mind and based on key criteria from public health agencies, this certification sets some of the world's most stringent emission limits on over 360 chemicals, a limit on total chemical emissions, and a limit on phthalate emissions. Products undergo routine monitoring and annual retesting to ensure continued compliance with the **GREENGUARD Gold** standard.

GREENGUARD / GREENGUARD GOLD

Per ulteriori informazioni e approfondimenti / For further details and information / Pour approfondir et obtenir de plus amples informations

Für weitere Informationen / Para obtener más información / Дополнительную информацию и подробности вы найдете на сайте: www.florim.com

ECOLABEL



EU Ecolabel: nr. IT/21/04

EcoLabel è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale (Regolamento CE n.1980/2000). Il marchio è uno strumento selettivo, basato sulla valutazione delle qualità ecologiche e prestazionali dell'intero ciclo di vita dei prodotti, ideato per premiare i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale. In particolare, i requisiti imposti dall'Unione Europea e riconosciuti a Florim per alcune linee di prodotto tramite la concessione del marchio EcoLabel riguardano:

- Il minore consumo energetico dei processi di produzione
- Minori emissioni nell'aria e nell'acqua
- Miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

EcoLabel is the European ecological quality mark which is granted to the best products and services from an environmental point of view (EC regulation no. 1980/2000). EcoLabel is a selective tool based on assessment of the ecological and performance qualities of the entire product lifecycle and is a reward for the best products and services from an environmental point of view. In particular, Florim was rewarded with the EcoLabel for some of its product lines having met the requirements imposed by the European Union:

- Reduced energy consumption in the production processes
- Reduced emissions into the air and waterways
- Enhanced information to the consumer and improved waste management.

EcoLabel est le label européen de qualité écologique décerné aux meilleurs produits et aux meilleurs services au point de vue environnement (Règlement CE n°1980/2000). Ce label qui constitue un outil sélectif, basé sur l'évaluation des qualités écologiques et des performances de tout le cycle de vie des produits, a été créé pour récompenser les produits et les services qui ont un impact réduit sur l'environnement. Le cahier des charges imposé par l'Union européenne et la marque Ecolabel

décernée à Florim pour quelques lignes de produits concernent notamment :

- La réduction de la consommation d'énergie dans les processus de fabrication
- La réduction des émissions dans l'air et dans l'eau
- L'amélioration de l'information auprès des consommateurs et de la gestion des déchets.

EcoLabel ist das europäische Umweltzeichen für Öko-Qualität, das die besten umweltfreundlichen Produkte und Dienstleistungen auszeichnet (EG-Verordnung Nr. 1980/2000). Das Umweltzeichen ist ein selektives Instrument, das auf der Beurteilung der Umwelt- und Leistungsmerkmale der ganzen Lebensdauer von Produkten basiert und zur Auszeichnung der umweltfreundlichsten Produkte und Dienstleistungen eingeführt wurde. Die von der Europäischen Union auferlegten und der Firma Florim für einige Produktlinien durch die Gewährung des EcoLabel Umweltzeichens bescheinigten Voraussetzungen sind:

- Geringerer Energieverbrauch der Produktionsprozesse
- Weniger Emissionen in die Luft und das Wasser
- Verbesserte Verbraucherinformation und Abfallverwertung.

EcoLabel es la marca europea de calidad ecológica que se otorga a los mejores productos y servicios desde el punto de vista ambiental (Reglamento CE n° 1980/2000). La marca es un instrumento selectivo, basado en la valoración de las cualidades ecológicas y prestacionales del ciclo de vida de los productos, ideado para premiar aquellos productos y servicios que cumplen con estrictos criterios relativos al medio ambiente. Más concretamente, los requisitos impuestos por la Unión Europea, y respetados por Florim como así lo acredita la concesión de la marca EcoLabel para algunas líneas de producto, son los siguientes:

- Menor consumo energético de los procesos de producción
- Menores emisiones en el aire y en el agua
- Mejora de la información al consumidor y de la gestión de los residuos.

EcoLabel является европейской маркой экологического качества, которая присваивается лучшим продуктам и услугам с экологической точки зрения (Свод правил CE n.1980/2000). Эта марка является инструментом отбора, который оценивает экологические и функциональные качества продукта на протяжении его жизненного цикла, он был введен как способ премирования продукции и услуг, наилучших с экологической точки зрения. В частности, реквизиты, установленные Евросоюзом и признанные для некоторых линий продукции Florim путем присвоения знака EcoLabel, предусматривают:

- минимальное энергопотребление в процессе производства
- минимальные выбросы в воздух и в воду
- улучшение информированности потребителя и совершенствование способов обработки отходов.

Certificazioni ambientali di prodotto / Product environmental certifications / Certifications environnementales des produits

Produktzertifizierungen im Zeichen des Umweltschutzes / Certificaciones ambientales de producto / экологические сертификаты продукт



BUREAU VERITAS

Bureau Veritas è il marchio che certifica la natura riciclata del materiale di cui è composto un prodotto, sottoponendo a verifica l'intero ciclo produttivo. Viene controllata e documentata la provenienza dei materiali di riciclo, il loro dosaggio, il rispetto di alcune peculiarità tecnologiche e il raggiungimento dei parametri stabiliti della norma ISO14021:2002 dell'International Organization for Standardization e del regolamento LEED 2.2 NC del U.S. Green Building Council (USGBC).

Per maggiori informazioni: www.bureauveritas.com

Bureau Veritas is the mark that certifies the recycling of the material that goes into the making of a product, by running an inspection on the entire production cycle. Checks and documentation are carried out on the provenance of the recycled material, the quantities used, the observance of certain technological particulars and the achievement of the parameters established by the ISO14021:2002 regulations of the International Organization for Standardization and the LEED 2.2 NC regulation of the U.S. Green Building Council (USGBC). For more information: www.bureauveritas.com

Bureau Veritas est une marque qui certifie que le matériau dont un produit est composé a été recyclé, en soumettant l'ensemble du cycle de production à une vérification. La provenance des matériaux recyclés est contrôlée et prouvée, de même que leur dosage et le respect de certaines caractéristiques technologiques et des paramètres définis par la norme ISO14021:2002 de l'Organisation internationale de normalisation et le règlement LEED 2.2 NC de l'U.S. Green Building Council (USGBC). Pour plus d'informations : www.bureauveritas.com

Bureau Veritas ist ein Markenzeichen, das die rezyklierte Art des Materials zertifiziert, aus dem ein Produkt besteht und dazu den gesamten Produktionszyklus prüft. Kontrolliert und beurkundet wird die Herkunft der rezyklierten Materialien, deren Dosierung, die Einhaltung einiger technologischer Eigenschaften und das Erreichen der Parameter, die von den Vorschriften ISO14021:2002 der International Organization for Standardization und von den LEED-Vorschriften 2.2 NC des U.S. Green Building Council (USGBC) vorgeschrieben werden. Für weitere Infos siehe: www.bureauveritas.com

Bureau Veritas es la marca que certifica la naturaleza reciclada del material con el que está hecho un producto, sometiendo a control todo el ciclo productivo. Se controla y documenta la proveniencia de los materiales reciclados, su dosificación, que se respeten algunas peculiaridades tecnológicas y que se alcancen los parámetros establecidos por la norma ISO14021:2002 de la International Organization for Standardization y del reglamento LEED 2.2 NC del U.S. Green Building Council (USGBC). Para más información: www.bureauveritas.com

Бюро Веритс - это сертифицирующий орган, который по итогам аудита и оценки всего производственного цикла выдает сертификат, подтверждающий соответствие качества переработанного сырья, используемого в изготовлении продукции, заданным стандартам. Аудитором проводится контроль и документирование происхождения переработанного сырья, его дозировки, соблюдения определенных технологических особенностей и наличия реквизитов, установленных стандартом ISO14021:2002 Международной Организации по Стандартизации и Регламентом LEED 2.2 NC Американского совета по экологическому строительству (U.S. Green Building Council). Дополнительная информация: www.bureauveritas.com

Florim e l'ambiente / Florim and the environment / Florim et l'environnement / Florim und die umwelt / Florim y el ambiente

Florim и окружающая среда



ENVIRONMENT PRIORITY ONE / Using nature's resources responsibly

Per sottolineare l'attenzione e l'impegno verso la tutela dell'ambiente, in accordo con la norma ISO 14021 (Environmental labels and declarations) Florim afferma il proprio impegno nella continua innovazione tecnologica dei processi industriali.

To underline our care for the environment and our pledge to protect it in accordance with the ISO 14021 standards (Environmental labels and declarations), Florim affirms its commitment to continual technological innovation of the industrial processes in order.

Pour prouver l'attention qu'elle consacre depuis toujours à la protection de l'environnement, en accord avec la norme ISO 14021 (Environmental labels and declarations), la société Florim déclare son engagement dans l'innovation technologique continue des processus industriels.

Die Firma Florim möchte ihre Aufmerksamkeit und ihr Engagement zum Schutz der Umwelt gemäß der ISO-Norm 14021 (Environmental labels and declarations) hervorheben und bekräftigt deshalb, dass sie ständig auf technologische Innovation der Industrie prozesse.

Para subrayar la atención y el compromiso adquirido con la tutela del medio ambiente, de acuerdo con la norma ISO 14021 (Environmental labels and declarations) Florim reafirma su dedicación por la continua innovación tecnológica de los procesos industriales.

Чтобы подчеркнуть внимание и усилия, направленные на охрану окружающей среды, в соответствии с нормативом ISO 14021 (Environmental labels and declarations) фирма Florim подтверждает собственные обязательства в плане постоянного технологического обновления промышленных процессов, для того чтобы.



I certificati di prova sono disponibili direttamente sui siti Internet dei vari brand, nella sezione Prove Tecniche dedicata alle diverse collezioni.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: www.florim.com

The test certificates are available directly on the websites of the various brands, in the Technical Test section dedicated to the different collections.
For further details and information: www.florim.com

Les certificats de test de performance sont disponibles directement sur les sites Internet des différentes marques, dans la section Essais Techniques consacrée aux différentes collections.
Pour approfondir et obtenir de plus amples informations: www.florim.com
Die Prüfbescheinigungen sind direkt auf den Internetseiten der entsprechenden Brands im Bereich Technische Prüfungen der verschiedenen Kollektionen verfügbar. Für weitere Informationen: www.florim.com

Los certificados de ensayo están disponibles directamente en los sitios internet de las diferentes marcas, en la sección Ensayos Técnicos dedicada a las diferentes colecciones. Para obtener más información: www.florim.com

С испытательными сертификатами на различные марки можно ознакомиться с помощью интернета в разделе Технические испытания, охватывающем различные коллекции.
Дополнительную информацию и подробности вы найдете на сайте: www.florim.com

Marcatura CE / CE Mark / Marquage CE / CE-Kennzeichnung / Marca CE / Маркировка се



Per ulteriori informazioni, approfondimenti e download delle marcature CE: www.florim.com

For further details and information and to download the CE marks: www.florim.com

Pour obtenir de plus amples informations, approfondir et télécharger les marquages CE: www.florim.com

Für weitere Informationen und Downloads der CE-Kennzeichnungen: www.florim.com

Para obtener más información y descargar las marcas CE: www.florim.com

Получить дополнительную, более подробную информацию, также скачать маркировку CE можно на сайте: www.florim.com

Certificazioni di prodotto nazionali / National product certifications / Certifications de produit nationaux Nationale Produktzertifizierungen Certificaciones de producto nacionales / Национальные сертификаты на продукцию



放射性水平 A 类

Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

Per soddisfare le richieste di norme e regolamenti locali, vi sono anche diverse certificazioni di prodotto nazionali.
Per informazioni in merito contattare www.florim.com

To cater for the requirements of local norms and regulations, various national product certifications also exist. For more details contact www.florim.com

Pour satisfaire les exigences des normes et réglementations locales, il existe également différentes certifications nationales de produit.
Pour de plus amples informations à ce sujet contacter www.florim.com

Darüber hinaus sind auch verschiedene nationale Produktzertifizierungen vorhanden, um die lokalen Anforderungen bezüglich Richtlinien und Reglementen zu erfüllen. Für Informationen dazu wenden Sie sich bitte an www.florim.com

Para satisfacer los requisitos previstos por las normas y reglamentos locales, hay también varias certificaciones de producto nacionales. Para obtener más información, contacte con www.florim.com

Для внутренних норм и требований существуют также различные национальные сертификаты на продукцию. За дополнительными сведениями обратитесь по адресу www.florim.com



UPEC

QB-UPEC

Per informazioni relative ai dati tecnici sulla classificazione UPEC vedi il sito www.florim.com

Pour toute information concernant les données techniques sur la classification UPEC, nous vous prions de bien vouloir consulter la version française du site www.florim.com



Il Green Building Council di Singapore crea partnership pubblico-privato per promuovere soluzioni di settore innovative attraverso l'intera catena del valore degli edifici e della costruzione. Attraverso i suoi prodotti di bioedilizia e i programmi di etichettatura dei servizi di edilizia ecologica, SGBC stabilisce standard elevati e parametri di riferimento per le soluzioni di bioedilizia sia a livello locale che regionale per aiutare a costruire città più sostenibili per una vita migliore. In qualità di rappresentante di Singapore nel World Green Building Council, SGBC contribuisce attivamente al movimento globale di bioedilizia condividendo competenze e conoscenze durante conferenze ed eventi internazionali.

The Singapore Green Building Council forges public-private partnerships to foster innovative industry solutions across the entire building and construction value chain. Through its green building product and green building services labelling programmes, SGBC sets high standards and benchmarks for green building solutions both locally and regionally to help build more sustainable cities for better living. As Singapore's representative on the World Green Building Council, SGBC actively contributes to the global green building movement by sharing expertise and knowledge during international conferences and events.

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL



Florim ha aderito volontariamente all'U.S. Green Building Council (USGBC), la più importante associazione statunitense di industrie appartenenti al settore edilizio, unite per promuovere edifici costruiti in accordo a precise disposizioni riguardanti la sostenibilità ambientale che sono incluse all'interno della certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema a punteggio che misura la sostenibilità di un progetto. L'utilizzo di prodotti Florim contribuisce a ottenere punti per l'acquisizione della certificazione LEED.

Florim has voluntarily become a member of the U.S. Green Building Council (USGBC), the most important American association dedicated to environmentally sustainable building design and construction according to precise directives, which must be followed in order to obtain LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification, a rating system that measures the sustainability of a project. Using Florim products contributes to getting points to achieve LEED certification.

Florim a adhéré volontairement à l'U.S. Green Building Council (USGBC), la plus grande association américaine d'industries appartenant à la filière BTP unies pour promouvoir la réalisation de constructions conformes aux dispositions précises édictées en matière de durabilité environnementale, incluses dans la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un système d'attribution de notes mesurant la durabilité d'un projet. L'utilisation des produits Florim contribue à l'obtention de points en vue de la certification LEED.

Florim ist freiwillig dem U.S. Green Building Council (USGBC) beigetreten, dem bedeutendsten Verband der Bauindustrien in den Vereinigten Staaten, die sich zur Förderung von Gebäuden vereinigt haben, die gewissen Nachhaltigkeitsvorschriften entsprechend gebaut werden. Diese Bestimmungen sind in der LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design), einem Punktesystem zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines Projekts, enthalten. Der Gebrauch von Florim Produkten trägt zur Erlangung von Punkten der LEED-Zertifizierung bei.

Florim ha aderido voluntariamente al U.S. Green Building Council (USGBC), la más importante asociación estadounidense de industrias pertenecientes al sector de la construcción, unidas para promover la construcción de edificios de acuerdo con precisas disposiciones relativas a la sostenibilidad ambiental, que están incluidas en la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), un sistema por puntos que mide la sostenibilidad de un proyecto. El uso de productos Florim contribuye a obtener puntos para adquirir la certificación LEED.

Фирма Флорим добровольно вступила в организацию U.S. Green Building Council (USGBC), самая влиятельная североамериканская ассоциация, объединяющая предприятия, занятые в строительной отрасли, для продвижения строительства зданий, отвечающих четким природоохранным требованиям, которые включены в сертификацию LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), систему подсчета баллов, измеряющую природосберегающий аспект проекта. Использование продукции Флорим способствует получению баллов для присвоения сертификата LEED.

La certificazione LEED è una certificazione di edificio non di prodotto. Pertanto i criteri LEED fanno sempre riferimento al sistema edificio e non ai singoli materiali utilizzati nel progetto. La soglia indicata nei crediti si riferisce quindi al parametro cui l'edificio dovrà conformarsi per l'attribuzione del relativo punteggio. Sul sito Florim.com, All'interno delle certificazioni di ogni singola collezione, è disponibile la Certification Letters for LEED® Projects.

LEED certification is a building certification and not for a product. Therefore, the LEED criteria always refer to the building system and not to the individual building materials used in the project. The threshold indicated in the credits, therefore refers to the parameter to which the building must comply with for the allocation of the corresponding point score. Certification Letters for LEED® Projects are available on the Florim.com website, in the certifications for each single collection.

La certification LEED (« Leadership in Energy and Environmental Design ») est une certification qui concerne les bâtiments et non pas les produits. Ainsi, les critères LEED font toujours référence au système bâtiment et non pas aux matériaux utilisés dans le projet. Le seuil indiqué dans les crédits se réfère donc au paramètre auquel le bâtiment devra se conformer pour l'attribution des points correspondants. Sur le site Florim.com, parmi les certifications de chaque collection, la Certification Letters for LEED® Projects est disponible.

Bei der LEED-Zertifizierung handelt es sich nicht um ein Produkt- sondern ein Gebäudezertifizierungssystem. Daher beziehen sich die LEED-Kriterien immer auf das Gebäude im Ganzen, nicht auf die einzelnen für das Projekt verwendeten Materialien. Der für die Punkte angegebene Grenzwert bezieht sich daher auf den Wert, den das Gebäude einhalten muss, um die entsprechenden Punkte zu erhalten. Auf der Website Florim.com finden sich in den Zertifizierungen der einzelnen Kollektionen die Certification Letters for LEED® Projects.

La certificación LEED es una certificación para el edificio y no para el producto. Por lo tanto los criterios LEED siempre se refieren al sistema edificio y no a cada uno de los materiales utilizados en el proyecto. El umbral indicado en los créditos se refiere por lo tanto al parámetro al cual el edificio se deberá ajustar para que le sea atribuida la correspondiente puntuación. En el sitio web Florim.com, en la sección de las certificaciones de cada colección, están disponibles las Certification Letters for LEED® Projects.

Сертификация LEED – это сертификация зданий, а не продукта. Таким образом, критерии LEED распространяются на систему здания в целом, а не на отдельные строительные материалы, используемые в реализации проекта. Следовательно, указанное в системе оценки пороговое значение относится к параметру, которому должно соответствовать здание для получения определенного количества баллов. На сайте Florim.com, среди сертификатов, выданных для каждой отдельной коллекции, можно найти сертификационные письма на проекты LEED®.



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

L'EPD è una Dichiarazione Ambientale di Prodotto certificata e verificata in modo indipendente, che esprime in modo trasparente e oggettivo le prestazioni ambientali di un prodotto lungo il suo ciclo di vita, in accordo con lo Standard internazionale ISO14025. L'EPD è basata su specifiche regole che ne definiscono le metodologie di calcolo: le Product Category Rules (PCR), e non prevede soglie prestazioni.

The EPD is a certified and independently verified Environmental Product Declaration that expresses in a transparent and objective manner the environmental performance of a product throughout its life cycle, in accordance with the International Standard ISO14025. The EPD is based on specific rules that define the calculation methodologies: the Product Category Rules (PCR), and does not provide for performance thresholds.

La DEP est une Déclaration Environnementale de Produit certifiée et vérifiée de façon indépendante, décrivant de manière transparente et objective les performances environnementales d'un produit tout au long de son cycle de vie, conformément à la norme internationale ISO 14025. La DEP s'appuie sur des règles spécifiques qui définissent ses méthodes de calcul : les Product Category Rules (PCR), et ne prévoit pas de seuils de performance.

EPD ist eine zertifizierte und unabhängig kontrollierte Produkt-Umwelterklärung, die, übereinstimmend mit der internationalen Norm ISO14025, auf transparente und objektive Weise die Umweltleistungen eines Produkts während seines Lebenszyklus bekundet. EPD basiert auf spezifischen Regeln, die die Berechnungsmethode festlegen: die Product Category Rules (PCR), die keine Leistungsschwellen vorsehen.

La DAP es una declaración ambiental de producto, certificada y verificada de manera independiente, que informa acerca del desempeño ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida de forma transparente y objetiva, de conformidad con la norma internacional ISO 14025. La DAP se basa en reglas específicas que definen sus métodos de cálculo, denominadas Reglas de categoría de producto (RCP), y no prevé umbrales de desempeño.

EPD - это экологическая декларация продукции, сертифицированная и проверенная независимой организацией, которая понятно и объективно документирует воздействие продукции на окружающую среду в течение ее жизненного цикла, в соответствии с международным стандартом ISO 14025. Декларация EPD не предусматривает предельные характеристики и основана на специальных правилах, определяющих методы расчета, которые известны под названием правила по категориям продукции (Product Category Rules, PCR).

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

General conditions of sale • Conditions generales de vente
Allgemeine Geschäftsbedingungen • Condições gerais de venda e de fornecimento
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Guideline.

Collezioni: le prime due pagine riportano le informazioni generali. Le pagine successive illustrano in dettaglio i singoli articoli.

a)

Nome collezione e riassunto formati principali.

Name of collection and summary of main sizes.
Nom de la collection et résumé des principaux formats.
Name der Kollektion und Übersicht über die wichtigsten Formate.
Nombre de la colección y resumen de los formatos principales.
И з в н и е коллекции и общие д нные об основных форм т х.

TIMELESS OF CERIM

60x120 squadrato/squared
60x60 squadrato/squared
30x120 squadrato/squared
30x60 squadrato/squared

80x240 6mm squadrato/squared
80x80 6mm squadrato/squared

Simbologia: informazioni specifiche.

Symbols: specific information.
Symbolique: informations spécifiques.
Symbolik: Spezialinformationen.
Símbolos: información específica.
Символы: специ льные сведения.

Informazioni di base: Pavimento/Rivestimento/Tecnologia.

Basic information:
Floor/Wall/Technology.
Informations de base :
Carreaux de sol/Faïences/Technologie.
Basisinformationen:
Fußboden/Wandverkleidungen/Technologie.
Información básica:
Pavimento/Revestimiento/Tecnología.
Б зовые сведения:
И польн я плитк /Облицовочн я/Технология.

Collections: the first two pages contain the general information. The other pages show the individual items in detail. / Collections : les deux premières pages contiennent les informations générales. Les pages suivantes décrivent chaque article en détail. / Kollektionen: die ersten beiden Seiten enthalten allgemeine Informationen. Die nachfolgenden Seiten illustrieren die einzelnen Artikel im Detail. / Colecciones: las dos primeras páginas contienen información de carácter general. Las páginas siguientes contienen una explicación detallada de cada artículo. / Коллекции: в первых двух стр ниц х приведены общие сведения. В последующих стр ниц х подробно опис ны отдельные изделия.

b)

**Informazioni di base:
Pavimento/Rivestimento/Tecnologia.**

Basic information:
Floor/Wall/Technology.
Informations de base :
Carreaux de sol/Faïences/Technologie.
Basisinformationen:
Fußboden/Wandverkleidungen/Technologie.
Información básica:
Pavimento/Revestimiento/Tecnología.
Б зовые сведения:
Н полы я плитк /Облицовочн я/Технология.

Simbologia: informazioni specifiche.

Symbols: specific information.
Symbole: informations spécifiques.
Symbolik: Spezialinformationen.
Símbolos: información específica.
Символы: специ льные сведения.

**Formato
codice prodotto e
codice prezzo.**

Size, product code
and price code.
Format, code produit
et code prix.
Format, Produktcode
und Preiscode.
Formato, código
del producto y código
de precio.
Форм т, код продукт
и код цены.

Pezzi speciali.

Trim pieces.
Pièces spéciales.
Spezialstücke.
Piezas especiales.
Специ льные изделия.

Imballi

Packaging.
Conditionnement.
Verpackungen.
Embalajes.
Уп ковок .



Cod. **834402** - Marzo 2019

FLORIM CERAMICHE S.p.a. con Socio unico
Sede legale: Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. 0536 840 911 - www.florim.com
Fax. Italia 0536 844 072 - Francia 0536 840 817 - Germania 0536 840 816
Nord Europa 0536 840 395 - Mediterraneo 0536 840 884 - Stati Uniti 0536 840 957
Medio Oriente/Africa 0536 840 444 - Estremo Oriente/Sud America 0536 840 963
Russia/Est Europa 0536 840 964

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo alle grafiche, decori e ai colori riportati.

Contents of this catalog is indicative and not exhaustive with regard to graphics, decors and colors shown.

Le contenu du catalogue est indicative et non exhaustive en ce qui concerne graphiques, décors et couleurs indiquées.

Die Beschreibungen im Katalog sind indikativ und nicht allumfassend in Bezug auf Grafiken, Dekore und Farben.

El contenido de este catálogo es indicativo y no exhaustivo con respecto a gráficas, decoros y colores ilustrados.

Информация, содержащаяся в каталоге - ориентировочна а не исчерпывающая по поводу процитированных график, декоративных элементов и цветов.



MADE IN FLORIM

FLORIM CERAMICHE S.p.A.

Uffici Commerciali: Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. 0536.840.911 - Fax 0536.844.072 - www.florim.com