

# NEONOX





# SHELL

Все мы любим красивые вещи. Важно найти равновесие между формой и функцией. Между технологией и красотой. Каждая мельчайшая деталь должна сочетаться с остальными. Радиаторы SHELL доказывают это утверждение своей изумительной элегантностью. Новое слово в дизайне. Современное представление об удобстве. SHELL – находка для стильной ванной комнаты в Вашем доме.

## ОПИСАНИЕ

Радиаторы SHELL представляют собой конструкцию из выгнутого нержавеющей профиля AISI 316 30x30x2, соединенного с помощью нержавеющей трубы AISI 316 21.3x2. Сварка без видимых швов. Полки из закаленного стекла толщиной 10 мм. Отделка корпуса зеркальная полировка. Функция полотенцесушителя. Монтаж на стену. Присоединение из стены. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

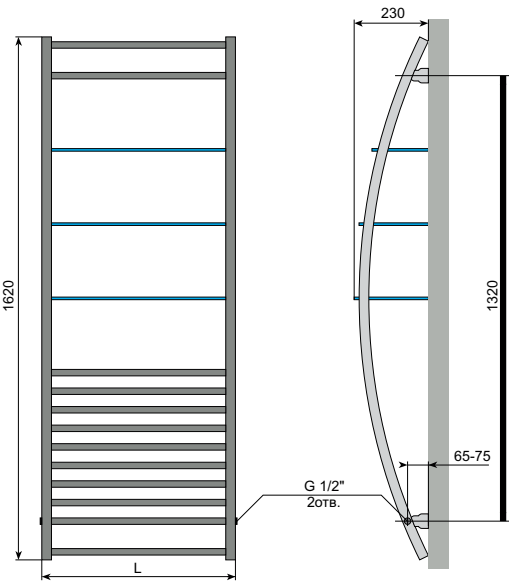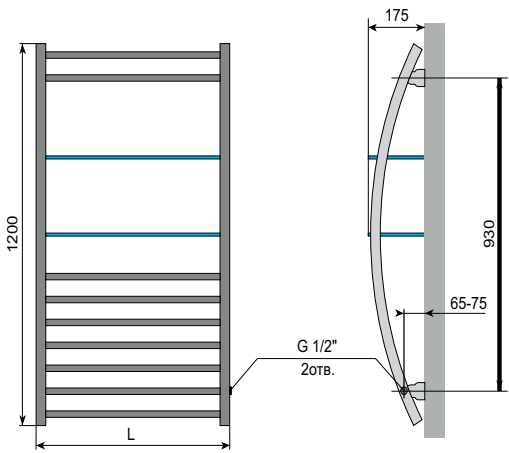

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.
- Возможно электрическое исполнение

| H    | L   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|------|-------|
| 1200 | 450 | 6,9  | 530   |
| 1200 | 530 | 7,4  | 590   |
| 1200 | 600 | 7,8  | 630   |
| 1620 | 600 | 11,1 | 840   |

SHELL

INOX®  
EINOX®  
EINOX®





# RAMA

Созданный, чтобы привлекать к себе внимание, суперэлегантный радиатор RAMA сделает Вашу ванную комнату неповторимой. Эксклюзивный дизайн в сочетании с новейшими технологиями. Красота и функциональность в блеске полированной стали. Каждое утро.

## ОПИСАНИЕ

Радиатор RAMA представляет собой конструкцию из нержавеющей профиля AISI 316 30x40x2, соединенного с помощью нержавеющей трубы AISI 316 25x2. Сварка без видимых швов. Полки из закаленного стекла толщиной 10 мм. Отделка корпуса: зеркальная полировка. Функция полотенцесушителя. Монтаж на стену. Присоединение из стены. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

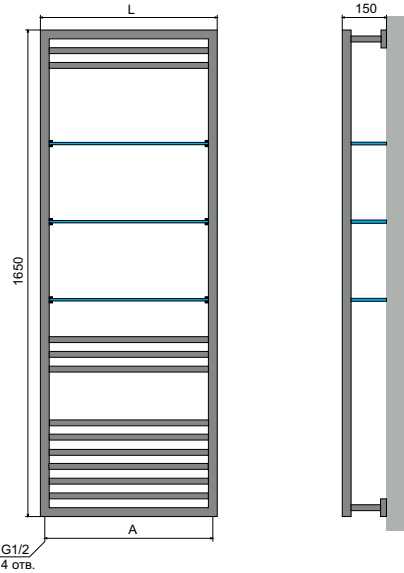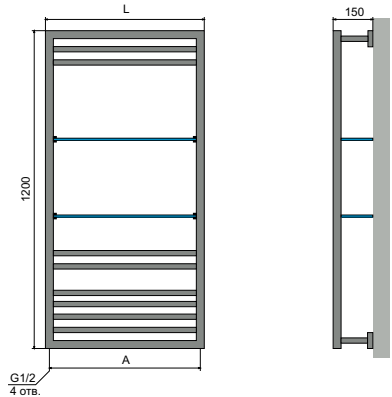

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Нижнее, диагональное, вертикальное подключение
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.
- Возможно электрическое исполнение

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 1200 | 450 | 420 | 10,5 | 620   |
| 1200 | 530 | 500 | 11,6 | 680   |
| 1200 | 600 | 570 | 12,4 | 730   |
| 1650 | 600 | 570 | 16,2 | 960   |

# RAMA

INOX®





# BRAS

Как специалисты, по секрету рекомендуем Вам обратить внимание на данную группу радиаторов для ванной комнаты. Это самая старая линейка NEOINOX. Оптимальные размеры, подходящие как для самых маленьких, так и для полноценных ванных комнат. Функциональный дизайн, позволяющий совместить обогрев с эффективной просушкой. На эти радиаторы можно повесить больше белья, чем на любые другие. Зеркальный блеск радиатора BRAS сделает Вашу ванную комнату стильной и современной.

## ОПИСАНИЕ

Радиатор BRAS представляет собой конструкцию из нержавеющей профиля 30x30x2, соединенного с помощью нержавеющей трубы 21,3x2. Сварка без видимых швов. Отделка корпуса – зеркальная полировка. Функция полотенцесушителя. Монтаж на стену. Присоединение из стены. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

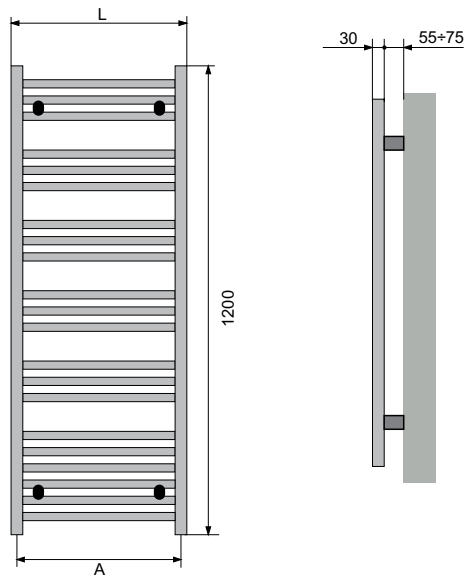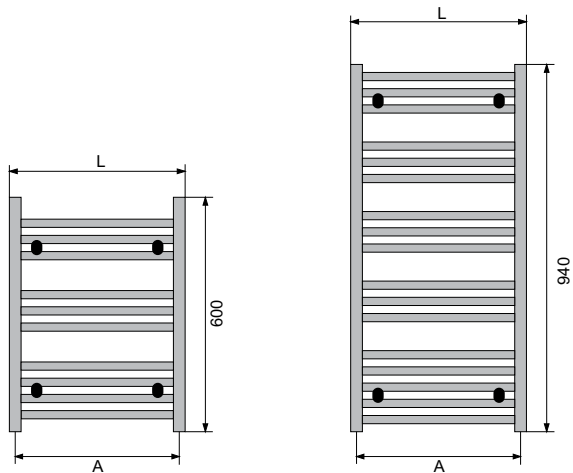

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Нижнее, диагональное, вертикальное подключение
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.
- Возможно электрическое исполнение

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 600  | 450 | 420 | 5    | 330   |
| 940  | 450 | 420 | 8,5  | 490   |
| 1200 | 450 | 420 | 10,8 | 600   |
| 940  | 530 | 500 | 9,5  | 530   |
| 1200 | 530 | 500 | 12   | 650   |
| 940  | 600 | 570 | 10,5 | 570   |
| 1200 | 600 | 570 | 13   | 730   |



# BRAS

NEOINOX®




# BRAS EL

Как специалисты, по секрету рекомендуем Вам обратить внимание на данную группу радиаторов для ванной комнаты. Это самая старая линейка NEOINOX. Оптимальные размеры, подходящие как для самых маленьких, так и для полноценных ванных комнат. Функциональный дизайн, позволяющий совместить обогрев с эффективной просушкой. На эти радиаторы можно повесить больше белья, чем на любые другие. Зеркальный блеск радиатора BRAS сделает Вашу ванную комнату стильной и современной.

## ОПИСАНИЕ

Радиатор BRAS EL представляет собой конструкцию из нержавеющей стали 30x30x2, соединенной с помощью нержавеющей трубы 21,3x2. Сварка без видимых швов. Отделка корпуса – зеркальная полировка. Функция полотенцесушителя. Монтаж на стену. Присоединение из стены. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами.

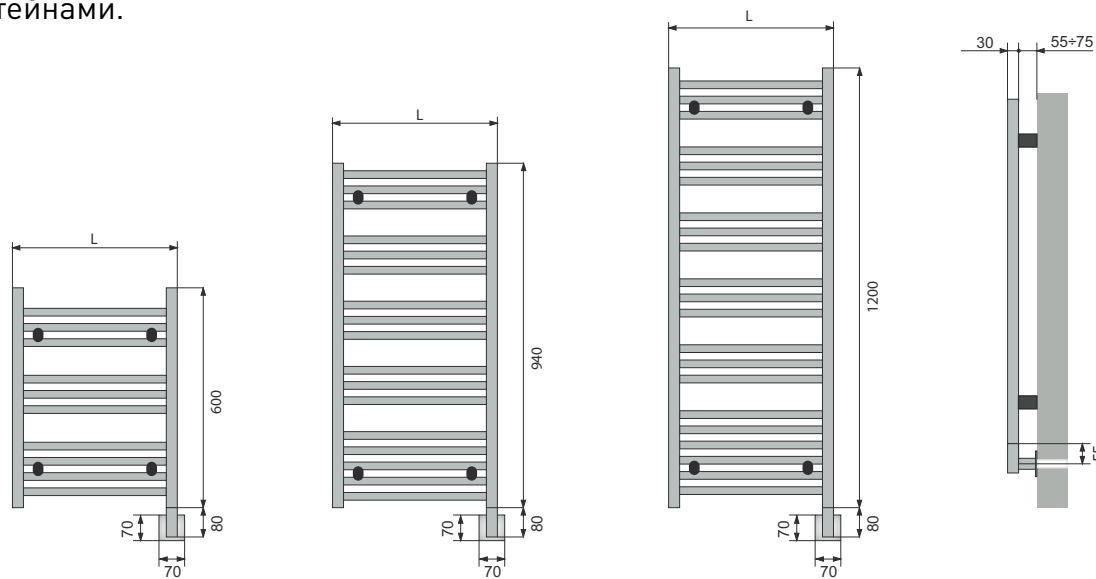

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 600  | 450 | 420 | 5    | 200   |
| 940  | 450 | 420 | 8,5  | 200   |
| 1200 | 450 | 420 | 10,8 | 300   |
| 940  | 530 | 500 | 9,5  | 300   |
| 1200 | 530 | 500 | 12   | 300   |
| 940  | 600 | 570 | 10,5 | 300   |
| 1200 | 600 | 570 | 13   | 300   |

- Нержавеющая сталь AISI 304L
- Возможно скрытое подключение (бокс)
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора

# BRAS EL

# NEOINOX®



# LINE


Второе название радиатора LINE – «теплая стенка». Это полностью соответствует действительности. LINE - радиатор для практичных людей. Он идеально подходит для зонирования больших площадей, лестничных маршей, коридоров и холлов. Безупречный в своей простоте и функциональности, радиатор LINE - современный элемент в Вашем интерьере.

## ОПИСАНИЕ

Радиатор LINE представляет собой конструкцию из нержавеющей профили 30x30x2, соединенного по вертикали с помощью нержавеющей трубы 21,3x2. Сварка без видимых швов. Окраска по каталогу RAL. Монтаж на стену. Присоединение из стены. Дополнительные аксессуары. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.



- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Нижнее подключение
- Возможные цвета палитра RAL Classic – 213 цветов
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.
- Возможно электрическое исполнение

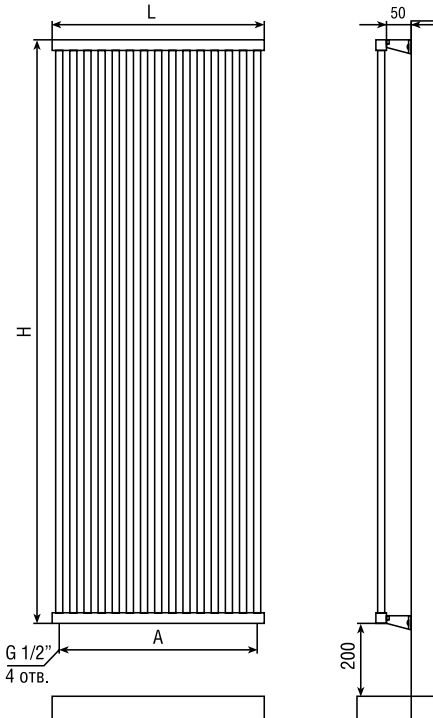

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 1650 | 600 | 520 | 23,2 | 1680  |
| 1650 | 800 | 720 | 30,9 | 2190  |

LINE

INOX®  
E




# HUGO


Чувство стиля сегодня - это необходимость. Где взять такой радиатор, чтобы он стал предметом обстановки, соответствующим убранству стильного дома. Не идите на компромисс! Радиатор HUGO поможет решить Ваши проблемы. Сверхсовременный корпус из перфорированной шлифованной нержавеющей стали. Горизонтальный и вертикальный дизайн. Незаменим для интерьеров, где царит индивидуализм и стремление к комфорту во всем.

## ОПИСАНИЕ:

Радиатор HUGO представляет собой конструкцию из нержавеющей профили AISI 316 30x30x2 с заполнением по горизонтали или вертикали из нержавеющей трубы AISI 316 21,3x2. Сварка без видимых швов. Окраска RAL 7021. Декоративная съемная панель из шлифованной нержавеющей стали. Вертикальная или горизонтальная перфорация. Монтаж на стену. Рекомендуемое присоединение из стены. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

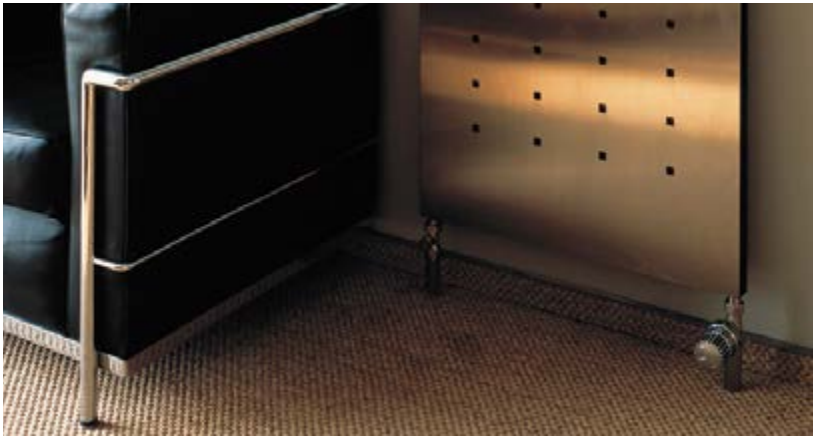

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Нижнее подключение
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.
- Возможно электрическое исполнение

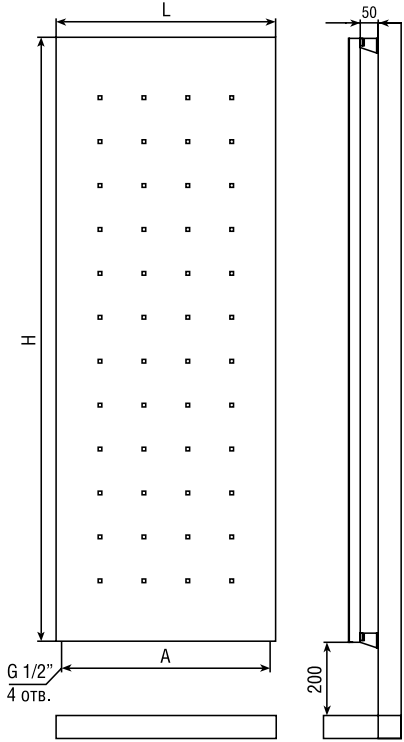

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 1650 | 600 | 570 | 28,7 | 1860  |
| 1650 | 800 | 770 | 36,4 | 2420  |

HUGO

ENJOINOX®



# PLANO


Каждый из нас подходит к проблемам дизайна ванной комнаты по-своему. Складывает ее по кусочкам, как мозаику. Постоянно отвечает на вопрос что лучше чугун или акрил, Плитка или натуральный камень. Ванная или душевая кабина? Только одно не вызывает сомнений PLANO. Полотенца всегда должны быть теплыми.

## ОПИСАНИЕ

Радиатор PLANO представляет собой рамочную конструкцию из нержавеющей профили 30х30х2, с заполнением по горизонтали из нержавеющей трубы 21,3Х2. Сварка без видимых швов. Окраска по каталогу RAL. Функция полотенцесушителя. Монтаж на стену и под прямым углом к стене. Присоединение из стены. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.



- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Вертикальное подключение
- Возможные цвета палитра RAL Classic – 213 цветов
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.

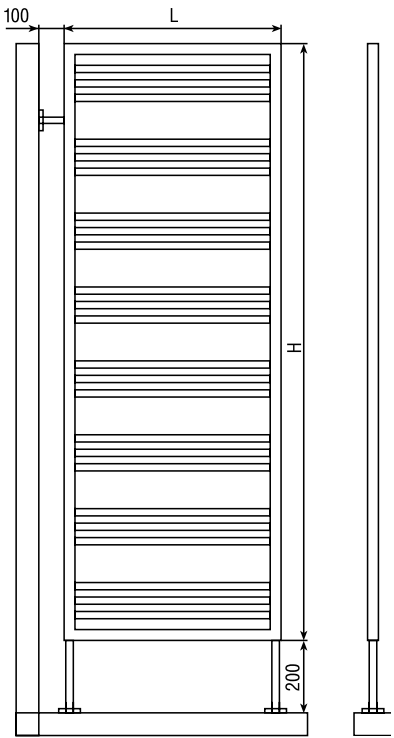

| H    | L   | A    | kg   | Q, Вт |
|------|-----|------|------|-------|
| 1650 | 600 | 1620 | 18,0 | 1370  |
| 1650 | 800 | 1620 | 23,0 | 1720  |

# PLANO

®  
E  
N  
O  
I  
N  
O  
X





# ROTO

Последнее время по соседству с Вами появляется все больше стильных квартир. Территория дизайна. Что нужно, чтобы получить удовольствие от вещи! Идеальное качество. Уникальный дизайн. Оригинальность идеи и захватывающее ощущение гармонии. Все это, и даже больше, Вы найдете в радиаторе ROTO. Присмотритесь!

## ОПИСАНИЕ

Радиатор ROTO представляет собой рамочную конструкцию из нержавеющей профили 30x30x2, соединенного по вертикали с помощью нержавеющей трубы 21,3x2. Сварка без видимых швов. Окраска по каталогу RAL. Монтаж на стену и под прямым углом к стене. Рекомендуемое присоединение из стены. Дополнительные аксессуары. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

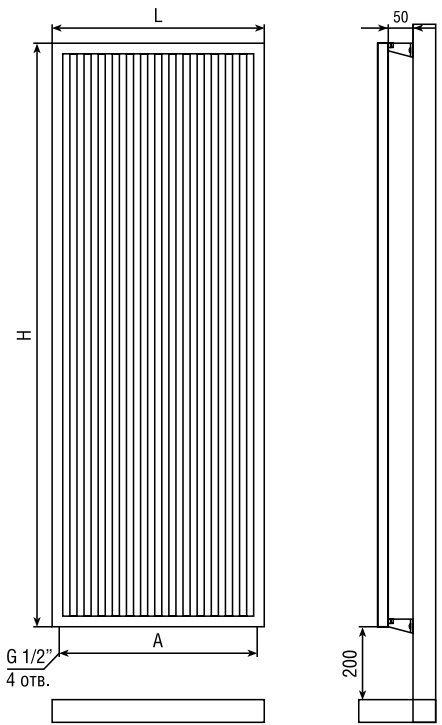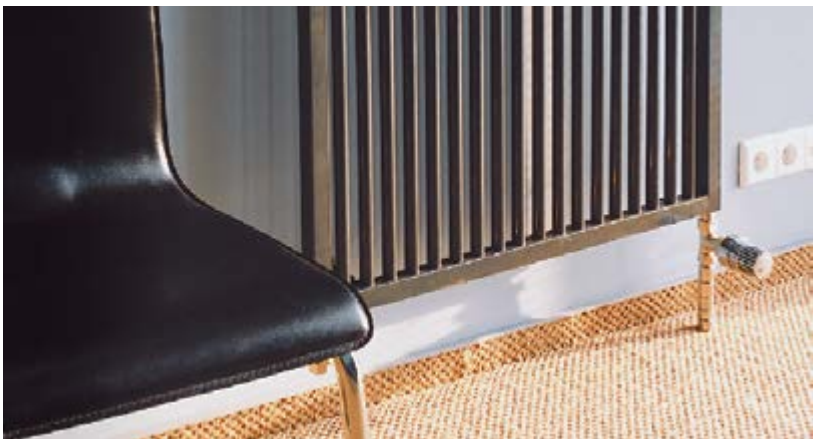

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Нижнее, диагональное, вертикальное подключение
- Возможные цвета палитра RAL Classic – 213 цветов
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.
- Возможно электрическое исполнение

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 1650 | 600 | 570 | 24,7 | 1860  |
| 1650 | 800 | 770 | 32,4 | 2420  |

ENJOINOX®

ROTO




## FOBO

Ванная комната - одно из главных помещений в нашем доме. Окончательно мы просыпаемся в ванной. Открываем глаза, и все, что видим вокруг себя, должно нам, безусловно, нравиться. Известно, что новые детали могут изменить старое платье. Это вполне применимо и к интерьеру. Другая форма и неожиданный цвет способны создать новый образ. Привнести стиль и гармонию. Мы за обновление с радиатором FOBO!

### ОПИСАНИЕ:

Радиатор FOBO представляет собой конструкцию из нержавеющей профили 30x30x2, соединенного с помощью нержавеющей трубы 21,3x2. Сварка без видимых швов. Окраска по каталогу RAL. Функция полотенцесушителя. Монтаж только под прямым углом к стене. Присоединение из пола. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

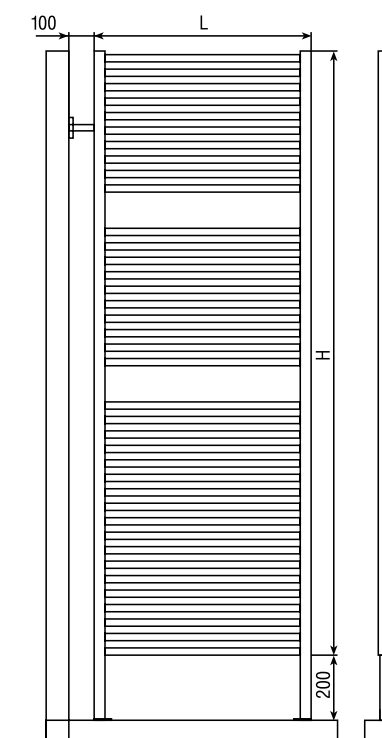

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Вертикальное подключение
- Возможные цвета палитра RAL Classic – 213 цветов
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 1650 | 600 | *** | 23,4 | 1320  |
| 1650 | 800 | *** | 30,2 | 1780  |

®  
EINOX

FOBO




# CUBO

## CUBO

Небольшие комнаты не утратили право на существование. Но в современном доме гостиную, столовую и кухню уже не всегда разделяют стены. Открытый план. Стильное решение. Для такой планировки необходимы новые радиаторы, такие, как CUBO, которые могут не только отдавать тепло, но и являются элементом дизайна.

### ОПИСАНИЕ:

Радиатор CUBO представляет собой рамочную конструкцию из нержавеющей профиля AISI 316 30x30x2 с заполнением по горизонтали из нержавеющей трубы AISI 316 21,3x2. Сварка без видимых швов. Окраска по каталогу RAL. Монтаж на стену и под прямым углом к стене. Присоединение из стены. Дополнительные аксессуары. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

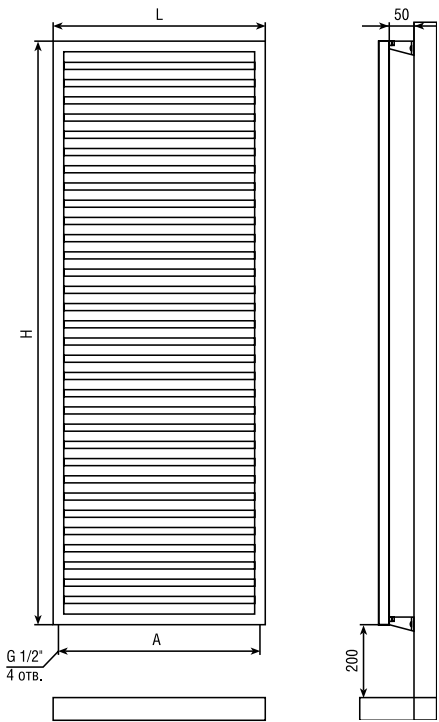

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Нижнее, диагональное, вертикальное подключение
- Возможные цвета палитра RAL Classic – 213 цветов
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 1650 | 600 | 570 | 21,0 | 1610  |
| 1650 | 800 | 770 | 27,3 | 2060  |

ENOX®




# UNOCOLOR

Как специалисты, по секрету рекомендуем Вам обратить внимание на данную группу радиаторов для ванной комнаты. Это самая старая линейка NEOINOX. Оптимальные размеры, подходящие как для самых маленьких, так и для полноценных ванных комнат. Функциональный дизайн, позволяющий совместить обогрев с эффективной просушкой. На эти радиаторы можно повесить больше белья, чем на любые другие. А если захочется внести яркий цветовой акцент или, наоборот, подобрать цвет радиатора под цвет стен, Вам на помощь придет UNOCOLOR. Такое разнообразие цветов и фактур в сочетании с элегантной формой делает эту группу радиаторов поистине универсальной.

## ОПИСАНИЕ

Радиатор UNOCOLOR представляет собой конструкцию из нержавеющей профиля 30x30x2, соединенного с помощью нержавеющей трубы 21,3x2. Сварка без видимых швов. Окраска RAL 9016. Функция полотенцесушителя. Монтаж на стену. Присоединение из стены. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

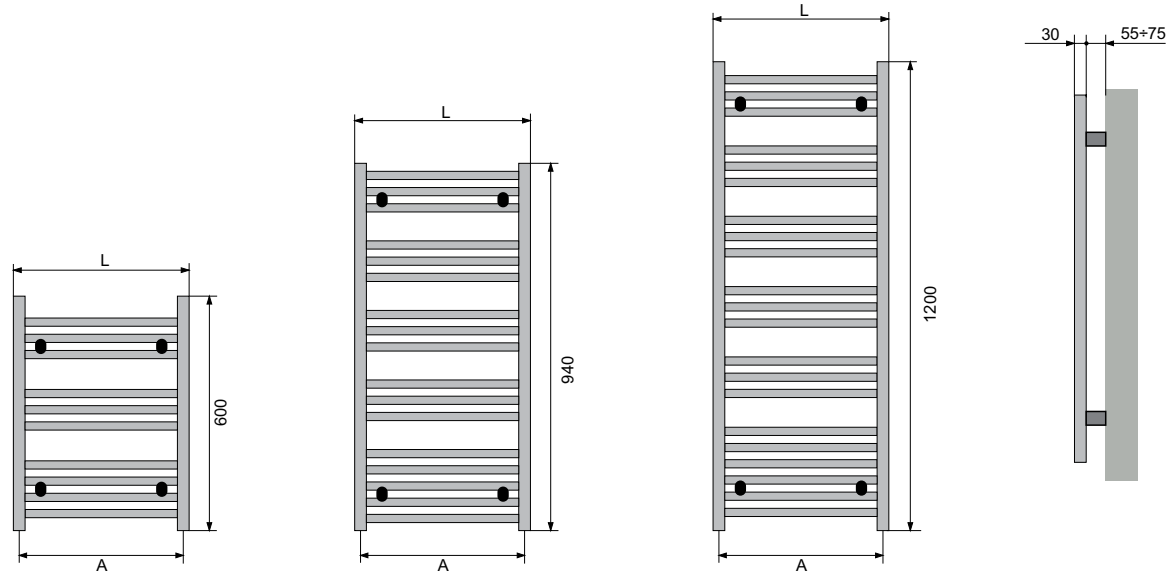

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Нижнее, диагональное, вертикальное подключение
- Возможные цвета палитра RAL Classic – 213 цветов
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.
- Возможно электрическое исполнение

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 600  | 450 | 420 | 5    | 390   |
| 940  | 450 | 420 | 8,5  | 640   |
| 1200 | 450 | 420 | 10,8 | 800   |
| 940  | 530 | 500 | 9,5  | 730   |
| 1200 | 530 | 500 | 12   | 910   |
| 940  | 600 | 570 | 10,5 | 810   |
| 1200 | 600 | 570 | 13   | 1000  |

# UNOCOLOR



# NEOINOX®

# ECO

Красота и функциональность — принципы современного дизайна. Аксессуары порой способны создать в ванной комнате то самое «особое настроение». Вдохновляйтесь лаконичными формами полотенцесушителя ECO для создания неповторимого интерьера. Мы предлагаем вам приобрести стильный радиатор ECO, который добавит настроения вашей ванной комнате!

## ОПИСАНИЕ

Радиатор – полотенцесушитель ECO представляет собой конструкцию из нержавеющей профили 30х30х2, соединенного с помощью нержавеющей трубы 21,3х2. Сварка без видимых швов. Вид отделки – зеркальная полировка. Монтаж на стену. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

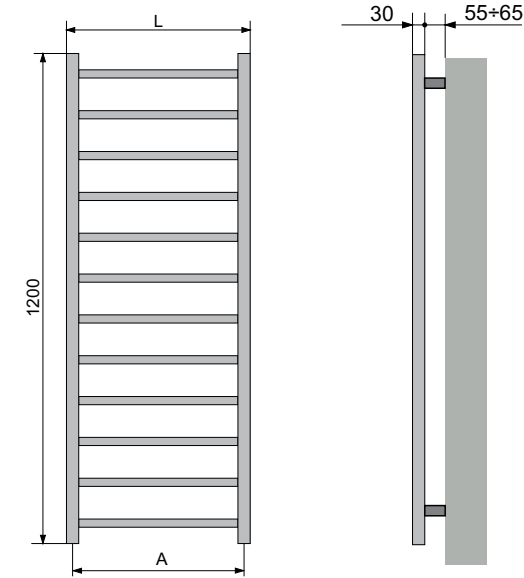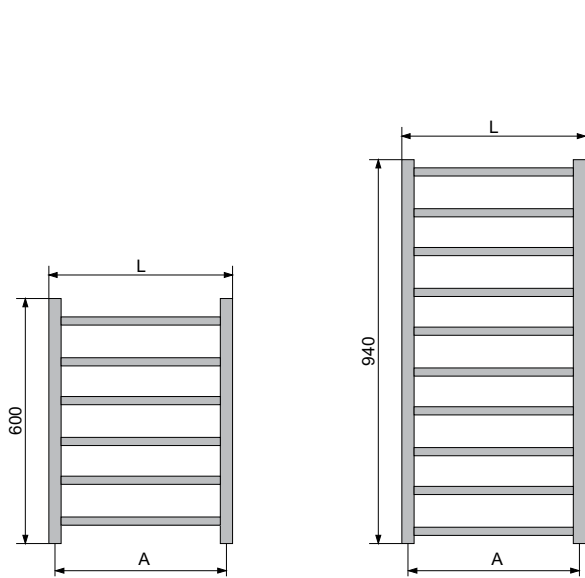

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Нижнее, диагональное, вертикальное подключение
- Возможные цвета палитра RAL Classic – 213 цветов
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.
- Возможно электрическое исполнение



| H    | L   | A   | kg  | Q, Вт |
|------|-----|-----|-----|-------|
| 600  | 450 | 420 | 3,9 | 330   |
| 940  | 450 | 420 | 6,3 | 490   |
| 1200 | 450 | 420 | 8   | 600   |
| 940  | 530 | 500 | 6,9 | 530   |
| 1200 | 530 | 500 | 8,7 | 650   |
| 940  | 600 | 570 | 7,5 | 570   |
| 1200 | 600 | 570 | 9,4 | 730   |

# ZETT

Гармония, покой и уют – это то, что требуется современному человеку, чтобы снять с себя груз стрессов и расслабиться. Уголком для релакса можно считать ванную комнату. Чтобы там было тепло, воспользуйтесь полотенцесушителем нового поколения ZETT. Этот прибор нагревает саму комнату, даже когда покрыт полотенцами. Изящный дизайн ZETT стал результатом креативного подхода группы дизайнеров. Он идеален, чтобы создать уют в вашей ванной.

## ОПИСАНИЕ

Радиатор – полотенцесушитель ZETT представляет собой конструкцию из нержавеющей профили 30х40х2, в виде змейки. Сварка без видимых швов. Вид отделки – зеркальная полировка. Монтаж на стену. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

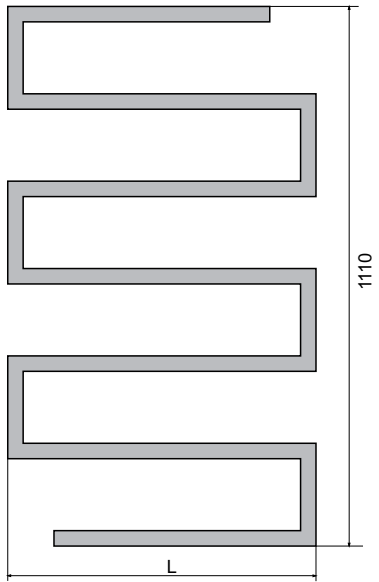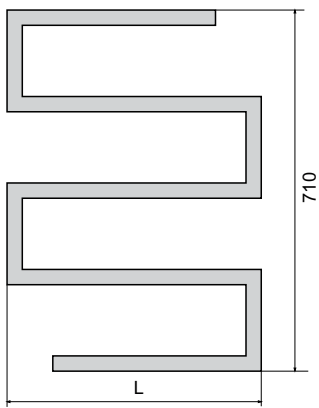

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.

| H    | L   | kg  | Q, Вт |
|------|-----|-----|-------|
| 710  | 500 | 7,2 | 385   |
| 7100 | 600 | 8,4 | 445   |
| 1100 | 600 | 12  | 640   |

ECO

ZETT




## RONDO

Создай неповторимую атмосферу тепла и уюта в своей квартире, умело сочетая в интерьере дизайн и функцию. Полотенцесушитель RONDO поможет сделать Вашу ванную комнату островком гармонии и спокойствия.

### ОПИСАНИЕ

Радиатор – полотенцесушитель RONDO представляет собой конструкцию из нержавеющей круглой трубы d32x2, соединенного с помощью нержавеющей трубы 21,3x2. Сварка без видимых швов. Вид отделки – зеркальная полировка. Монтаж на стену. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

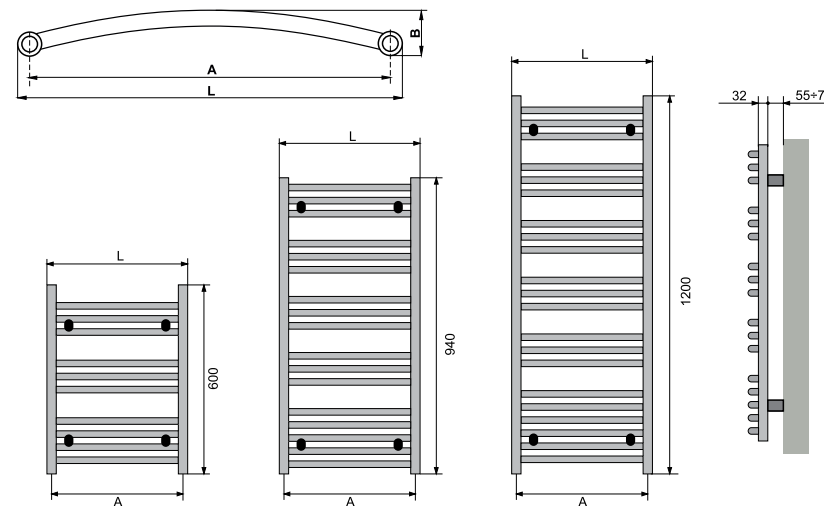

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 600  | 450 | 420 | 5,6  | 380   |
| 940  | 450 | 420 | 9    | 630   |
| 1200 | 450 | 420 | 11,5 | 780   |
| 940  | 530 | 500 | 10,6 | 720   |
| 1200 | 530 | 500 | 11,7 | 900   |
| 940  | 600 | 570 | 13,2 | 800   |
| 1200 | 600 | 570 | 14,6 | 990   |



- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Нижнее, диагональное, вертикальное подключение
- Возможные цвета палитра RAL Classic – 213 цветов
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.
- Возможно электрическое исполнение

## QUADRO

Элегантный дизайн – прекрасный выбор для создания гармонии в любом интерьере, где вам захочется проводить как можно больше времени. Радиатор Quadro обеспечит вашу ванную комнату обволакивающей атмосферой, насыщенного тепла и уюта. Quadro – это уникальное сочетание современного дизайна и функциональности в Вашем доме!

### ОПИСАНИЕ

Радиатор – полотенцесушитель Quadro представляет собой конструкцию из нержавеющей профильной трубы 30x30x2, соединенного с помощью нержавеющей профильной трубы 25x25x2. Сварка без видимых швов. Вид отделки – зеркальная полировка. Монтаж на стену. Поставляется готовым к установке в комплекте с кронштейнами, заглушками и воздухозаборником.

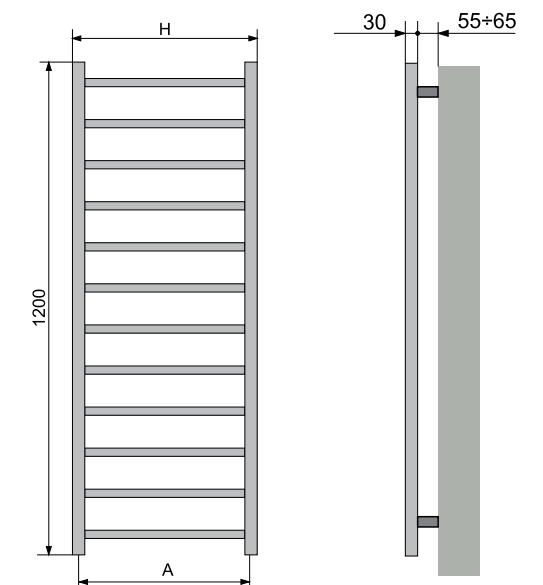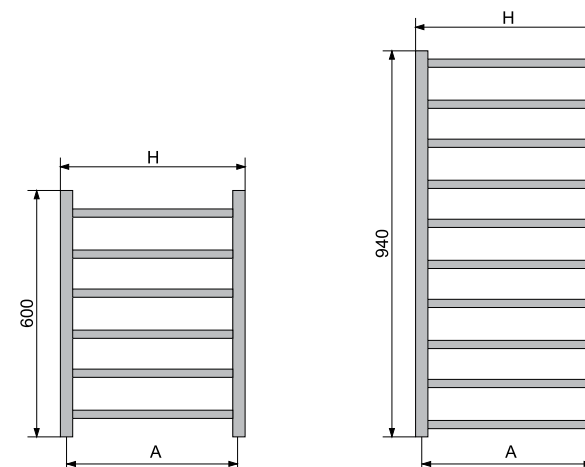

- Нержавеющая сталь AISI 316L
- Нижнее, диагональное, вертикальное подключение
- Возможные цвета палитра RAL Classic – 213 цветов
- Полный комплект подключения к системе ГВС
- Защитное полимерное покрытие внутри радиатора
- Рабочее давление 15 атм.
- Возможно электрическое исполнение

| H    | L   | A   | kg   | Q, Вт |
|------|-----|-----|------|-------|
| 600  | 450 | 420 | 5,3  | 370   |
| 940  | 450 | 420 | 8,6  | 610   |
| 1200 | 450 | 420 | 10,6 | 740   |
| 940  | 530 | 500 | 9,8  | 690   |
| 1200 | 530 | 500 | 11,9 | 840   |
| 940  | 600 | 570 | 10,7 | 760   |
| 1200 | 600 | 570 | 13,1 | 910   |

RONDO

QUADRO

