

Essences

5 ESSENCES,
5 COLORS,
5 PATTERNS,
AN OUT OF
THE ORDINARY
MATCH.



Il calore del legno si tinge di geometrie e colori polverosi, con giochi di rimandi tra diversi formati ed elementi tridimensionali.

The warmth of wood gains geometric textures and powdery colours, with patterns of different sizes and three-dimensional elements.



Essences

Essences prende spunto da una selezione di 5 essenze lignee: Olmo, Cedro, Noce, Mogano, Iroko, abbinare rispettivamente a 5 colori: avorio, cotto, verde salvia, grigio, blu e ad altrettante grafiche geometriche.

Essences è un progetto dal forte impatto decorativo in piccolo formato, 20x20 e 7,5x30, completato da profili con colori metal, che, coordinati ai colori dei decori, aggiungono bagliori glamour alle superfici matt. Una collezione dalla coinvolgente vitalità, ricca di accostamenti e contrasti, composizioni geometriche e cromatismi combinati in un modo fresco e contemporaneo, fuori dall'ordinario.

Essences takes its inspiration from a selection of 5 different types of wood: elm, cedar, walnut, mahogany, iroko, matched with 5 colours - ivory, cotto, sage green, grey and blue - and with five geometrical patterns.

Essences is a project with a strong decorative impact, offered in small sizes, 8"x8" e 3"x12", completed by metal-coloured profiles, which combine with the colours to add glamorous shimmers to the matt surfaces. A collection characterised by a captivating vitality, featuring a variety of matching options, as well as contracts. Geometric compositions and colours blend in a fresh, contemporary and out of the ordinary manner.



20x20
Essences Elm - Elm dec



7,5x30



Essences Cedar - Cedar dec

20x20



7,5x30



Essences Walnut - Walnut dec

20x20




7,5x30



Essences Mahogany - Mahogany dec

20x20

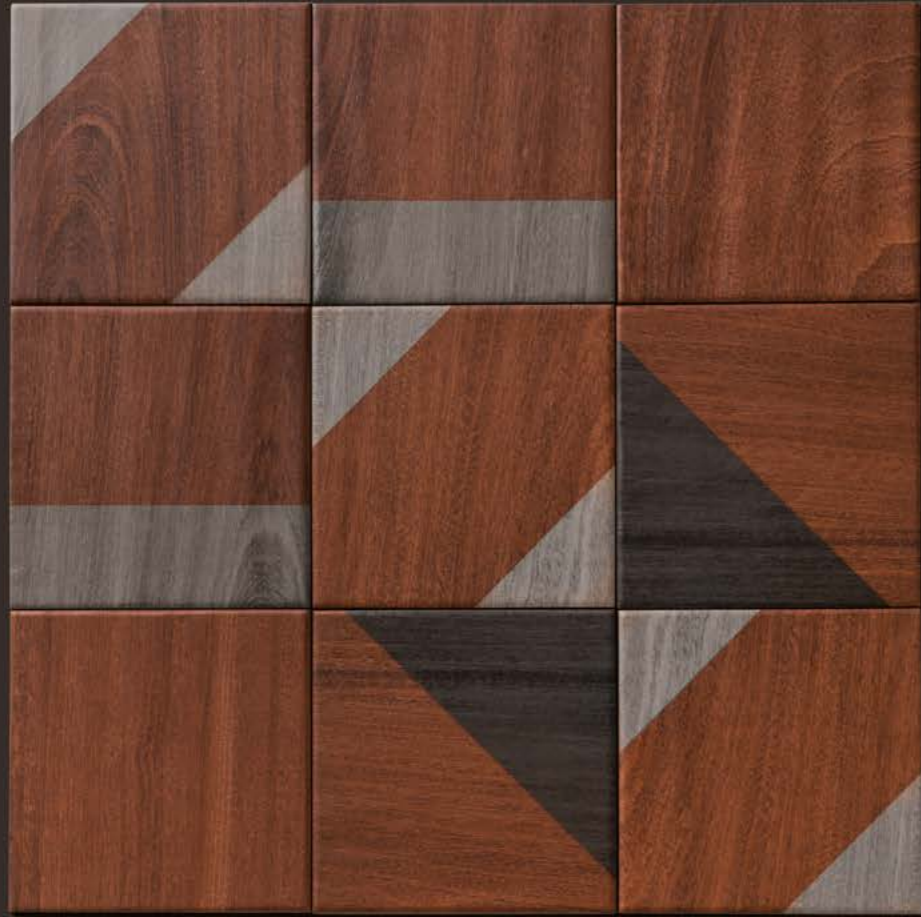


7,5x30



Essences Iroko - Iroko dec

20x20

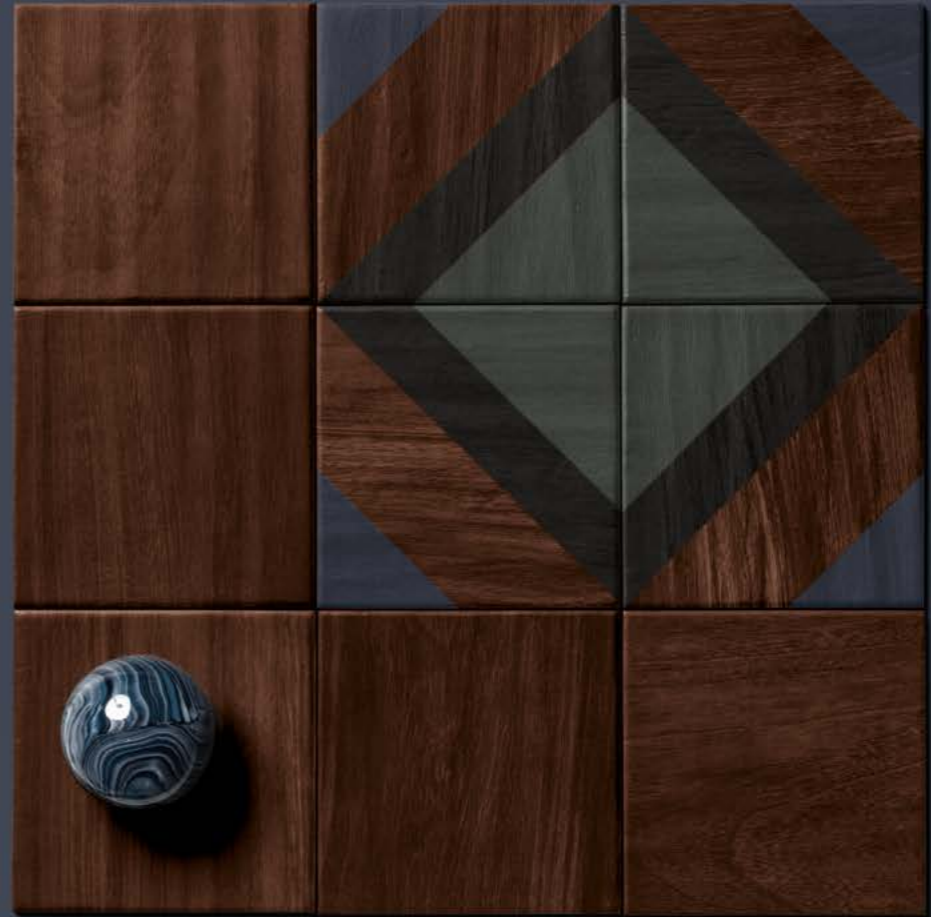

7,5x30



Essences

FORMATI: 20x20 cm, 7,5x30 cm
SIZES: 8"x8", 3"x12"

SPESSORE: 20x20 cm - 9 mm, 7,5x30 cm - 8,5 mm
THICKNESS: 8"x8" - 9 mm, 3"x12" - 8,5 mm

SUPERFICIE: naturale
SURFACE: matt

ASPETTO: legno
APPEARANCE: wood

COLORI LEGNO: Elm, Cedar, Walnut, Mahogany, Iroko*
COLOURS OF WOOD: Elm, Cedar, Walnut, Mahogany, Iroko*

COLORI DECORI: avorio, cotto, verde salvia, grigio, blu
COLOURS OF DECORATIONS: ivory, cotto, sage green, grey, blue

DECORI: geometrici
DECORS: geometric

*NOTA: 20% di materiale riciclato.

*NOTE: 20% recycled material.




 **made in italy**
SINCE 1741

Iroko 20x20 cm (8"x8")
Bronze Stick 0,5x100 cm (0.2"x40")



gres fine porcellanato colorato in massa // fine full-body coloured porcelain stoneware

Viaggiare è .. trovare un
posto che ci somiglia.
Travelling is .. finding a
place that resembles us.




IROKO

Rivestimento/wall: Iroko 7,5x30 cm (3"x12") - Iroko profile blue 1x100 cm (0.4"x40")



Rivestimento/wall: Iroko 7,5x30 cm (3"x12") - Iroko profile blue 1x100 cm (0.4"x40")
Pavimento/floor: Iroko 20x20 cm (8"x8") - Iroko decor 20x20 cm (8"x8")



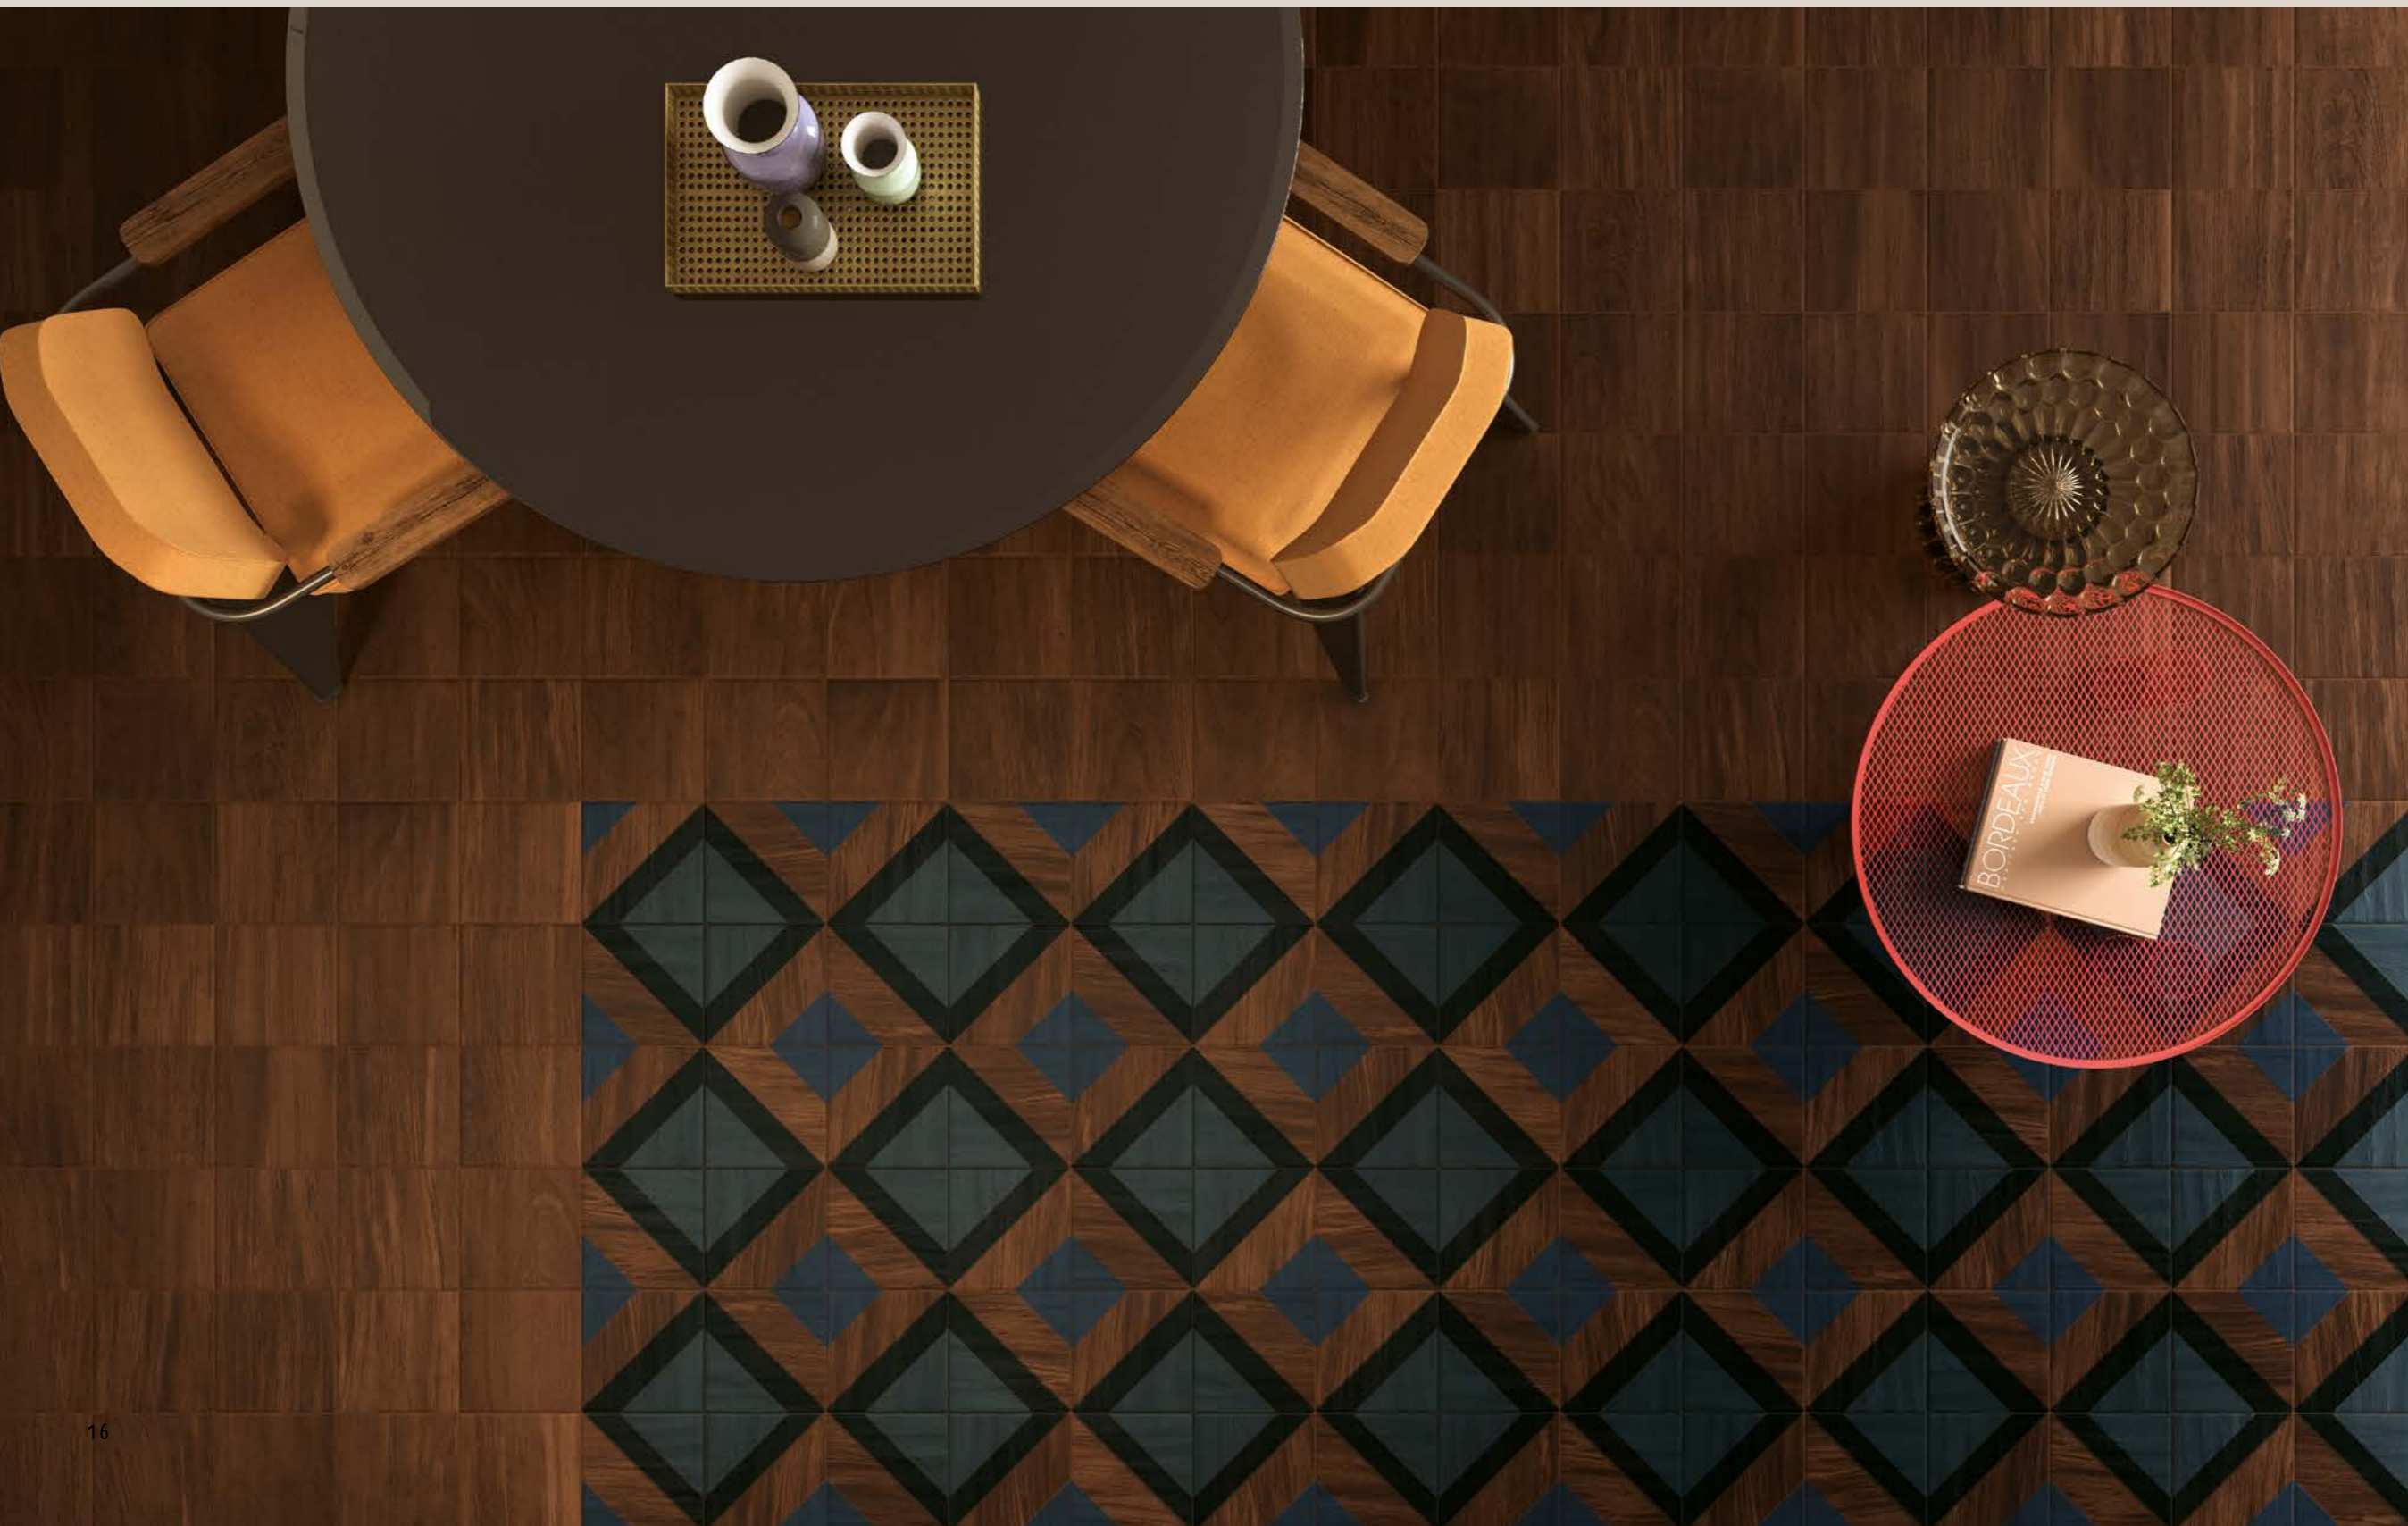

gres fine porcellanato colorato in massa // fine full-body coloured porcelain stoneware

La vita è piena, piena di colori.
Life is full, full of colour.

WALNUT

Rivestimento/wall: Walnut 7,5x30 cm (3"x12") - Walnut decor 7,5x30 cm (3"x12")
Walnut profile light green 1x100 cm (0.4x40") - Deluxe White nat. rett. 60x120 cm (24"x48")



Rivestimento/wall: Walnut 7,5x30 cm (3"x12") - Walnut decor 7,5x30 cm (3"x12")
Walnut profile light green 1x100 cm (0.4x40") - Deluxe White nat. rett. 60x120 cm (24"x48")
Pavimento/floor: Walnut 20x20 cm (8"x8") - Walnut decor 20x20 cm (8"x8")





Sublime è la condivisione di pensieri.
Sharing ones feelings is sublime.



MAHOGANY

Rivestimento/wall: Mahogany 7,5x30 cm (3"x12") - Mahogany decor 7,5x30 cm (3"x12")
Mahogany profile dark 1x100 cm (0.4"x40")



Rivestimento/wall: Mahogany 7,5x30 cm (3"x12") - Mahogany decor 7,5x30 cm (3"x12")
Mahogany profile grey 1x100 cm (0.4"x40")
Pavimento/floor: Mahogany 20x20 cm (8"x8") - Mahogany decor 20x20 cm (8"x8")






gres fine porcellanato colorato in massa // fine full-body coloured porcelain stoneware

Un racconto fatto di superfici.
A tale told by surfaces.



IROKO

Rivestimento/wall: Iroko 20x20 cm (8"x8") - 4D Flower Deep Blue 20x20 cm (8"x8")
Mahogany profile dark 1x100 cm (0.4"x40")

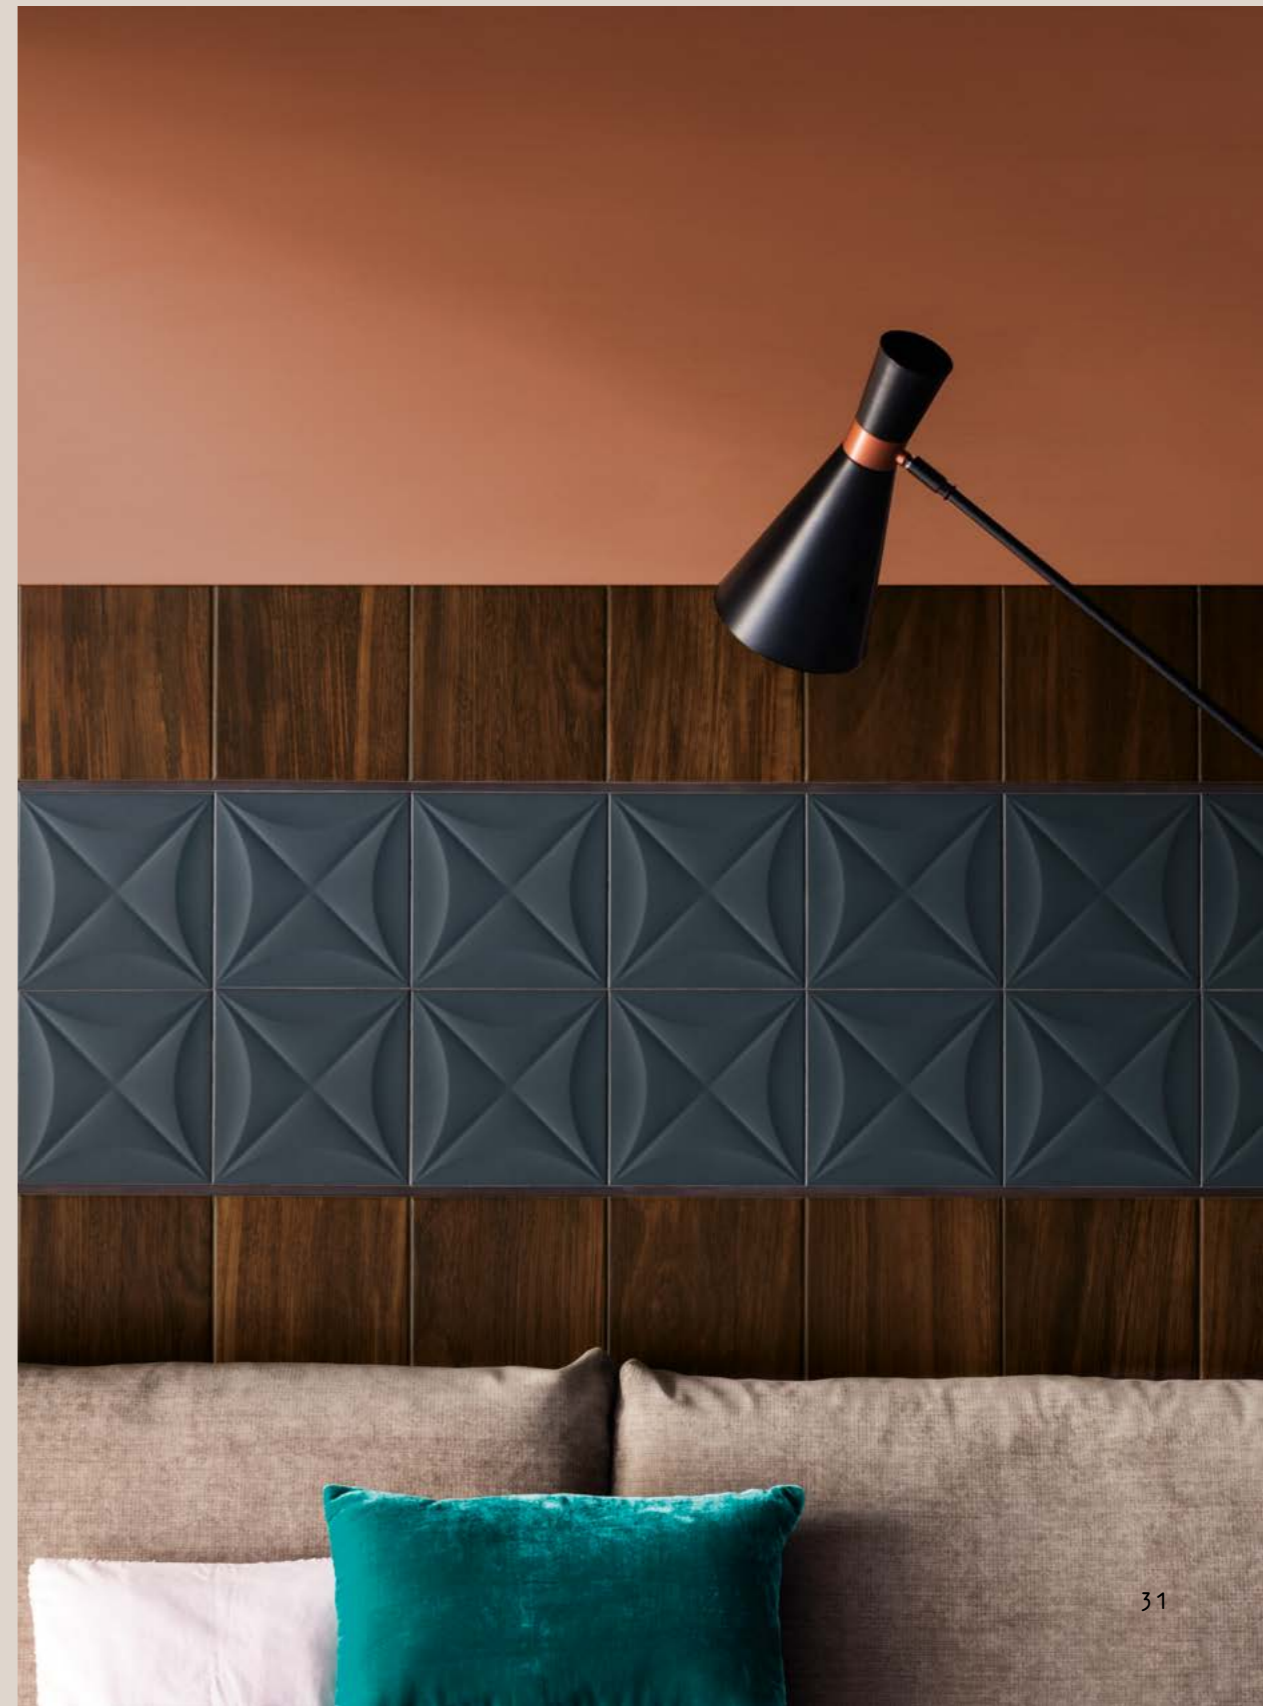

Rivestimento/wall:

Iroko 20x20 cm (8"x8") - 4D Flower Deep Blue 20x20 cm (8"x8") - Mahogany profile dark 1x100 cm (0.4"x40")

Iroko 7,5x30 cm (3"x12") - Iroko decor 7,5x30 cm (3"x12")


Pavimento/floor: Iroko 7,5x30 cm (3"x12")



Rivestimento/wall:

Iroko 20x20 cm (8"x8") - 4D Flower Deep Blue 20x20 cm (8"x8") - Mahogany profile dark 1x100 cm (0.4"x40")

Iroko 7,5x30 cm (3"x12") - Iroko decor 7,5x30 cm (3"x12")

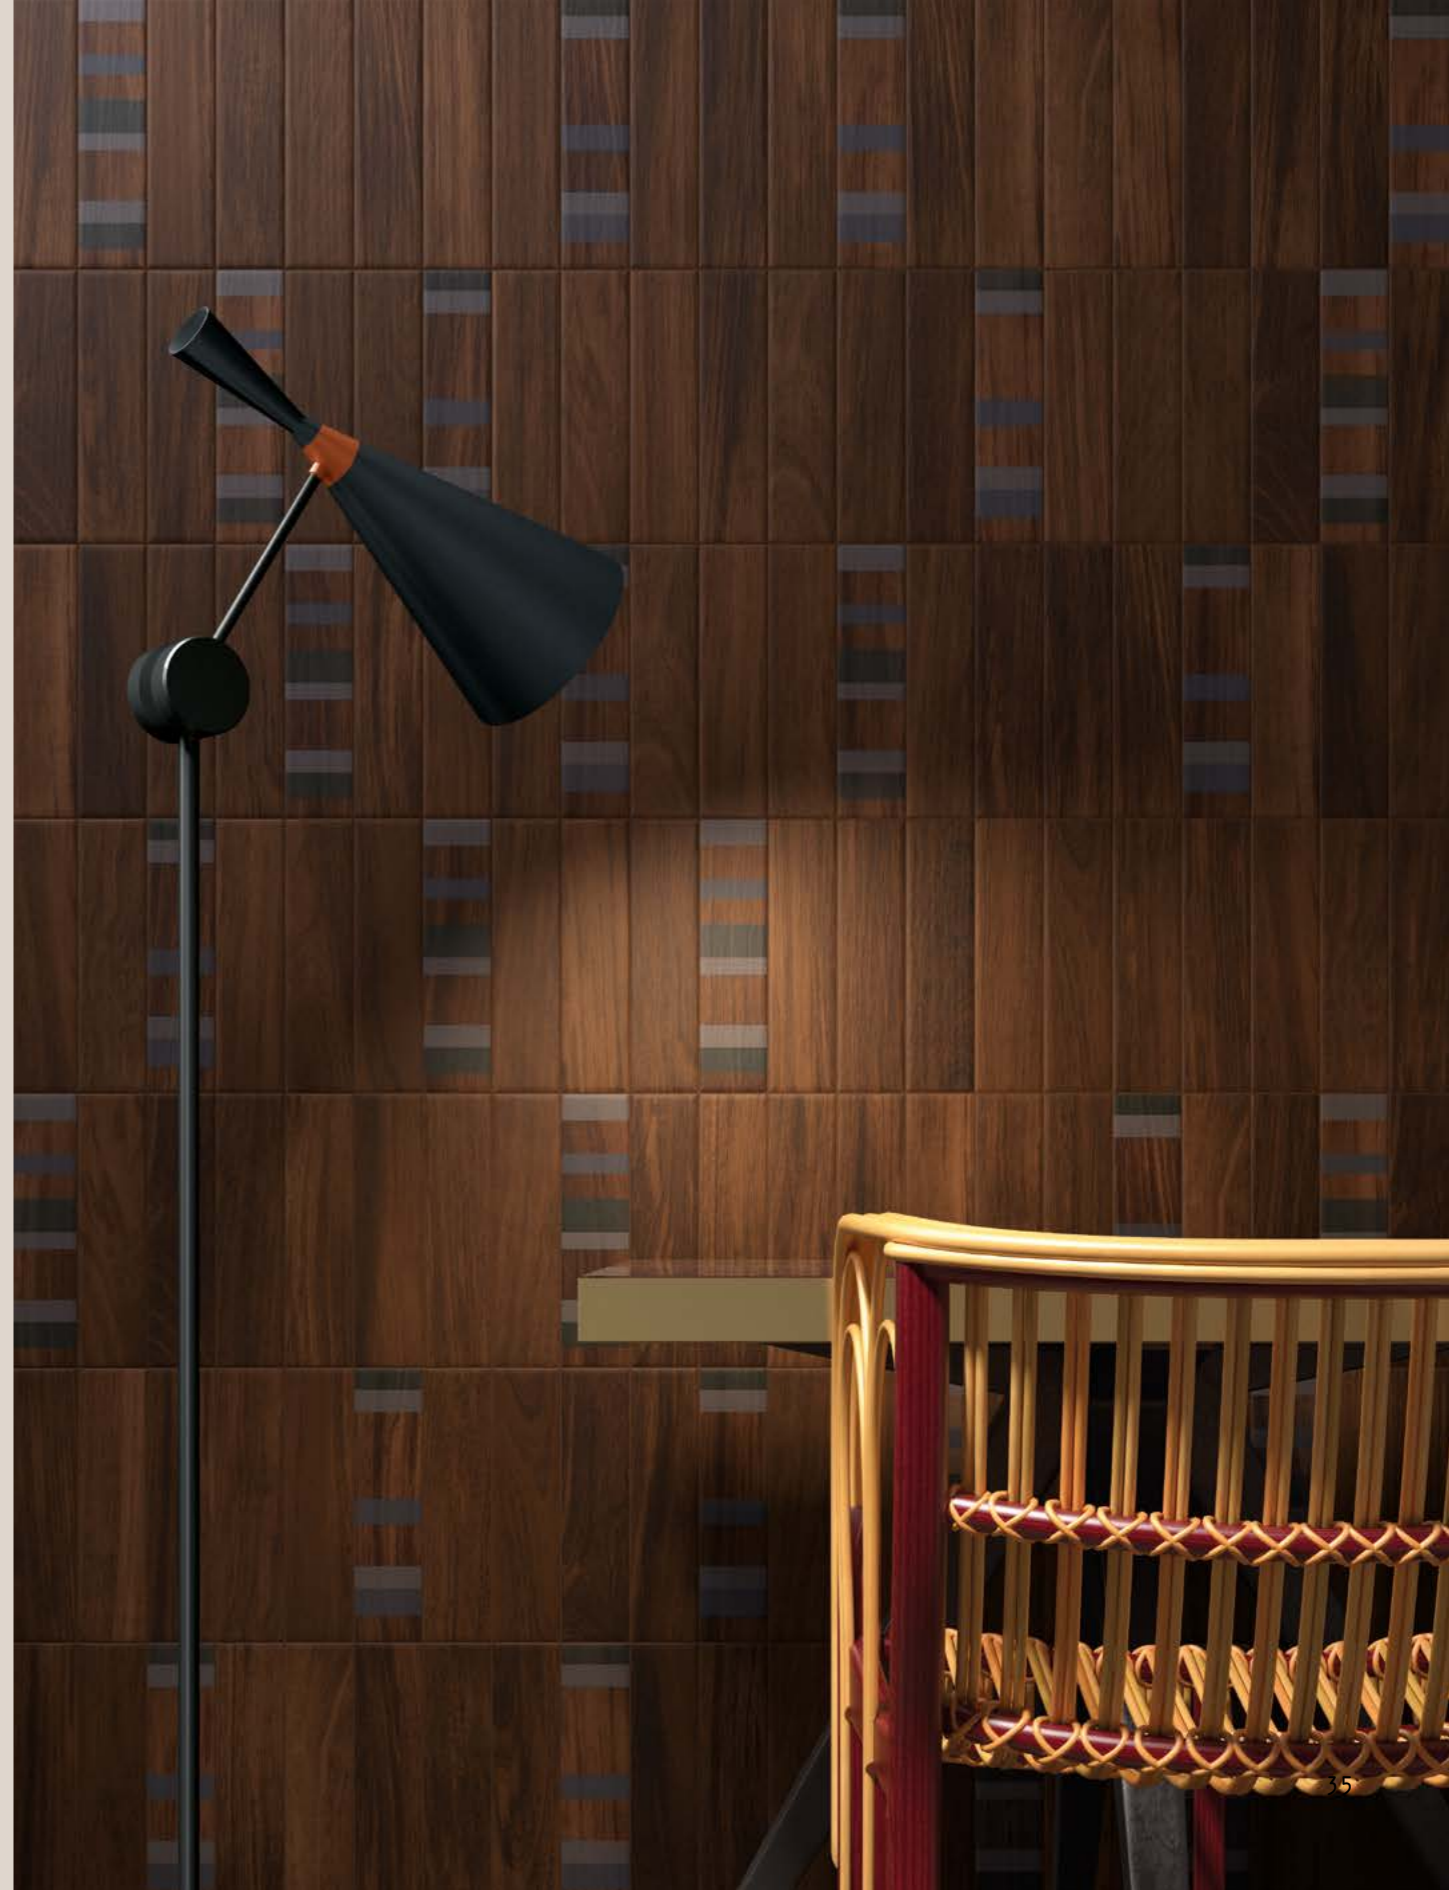

Un buon libro e un caffè ... tutto qua.
A good book and a cup of coffee ... all you need.




MAHOGANY



Rivestimento/wall: Mahogany mini tatami 3D 20x40 cm (8"x16")
Pavimento/floor: Mahogany 20x20 cm (8"x8") - Iroko 20x20 cm (8"x8") - Bronze stick 0,5x100 cm (0.2"x40")




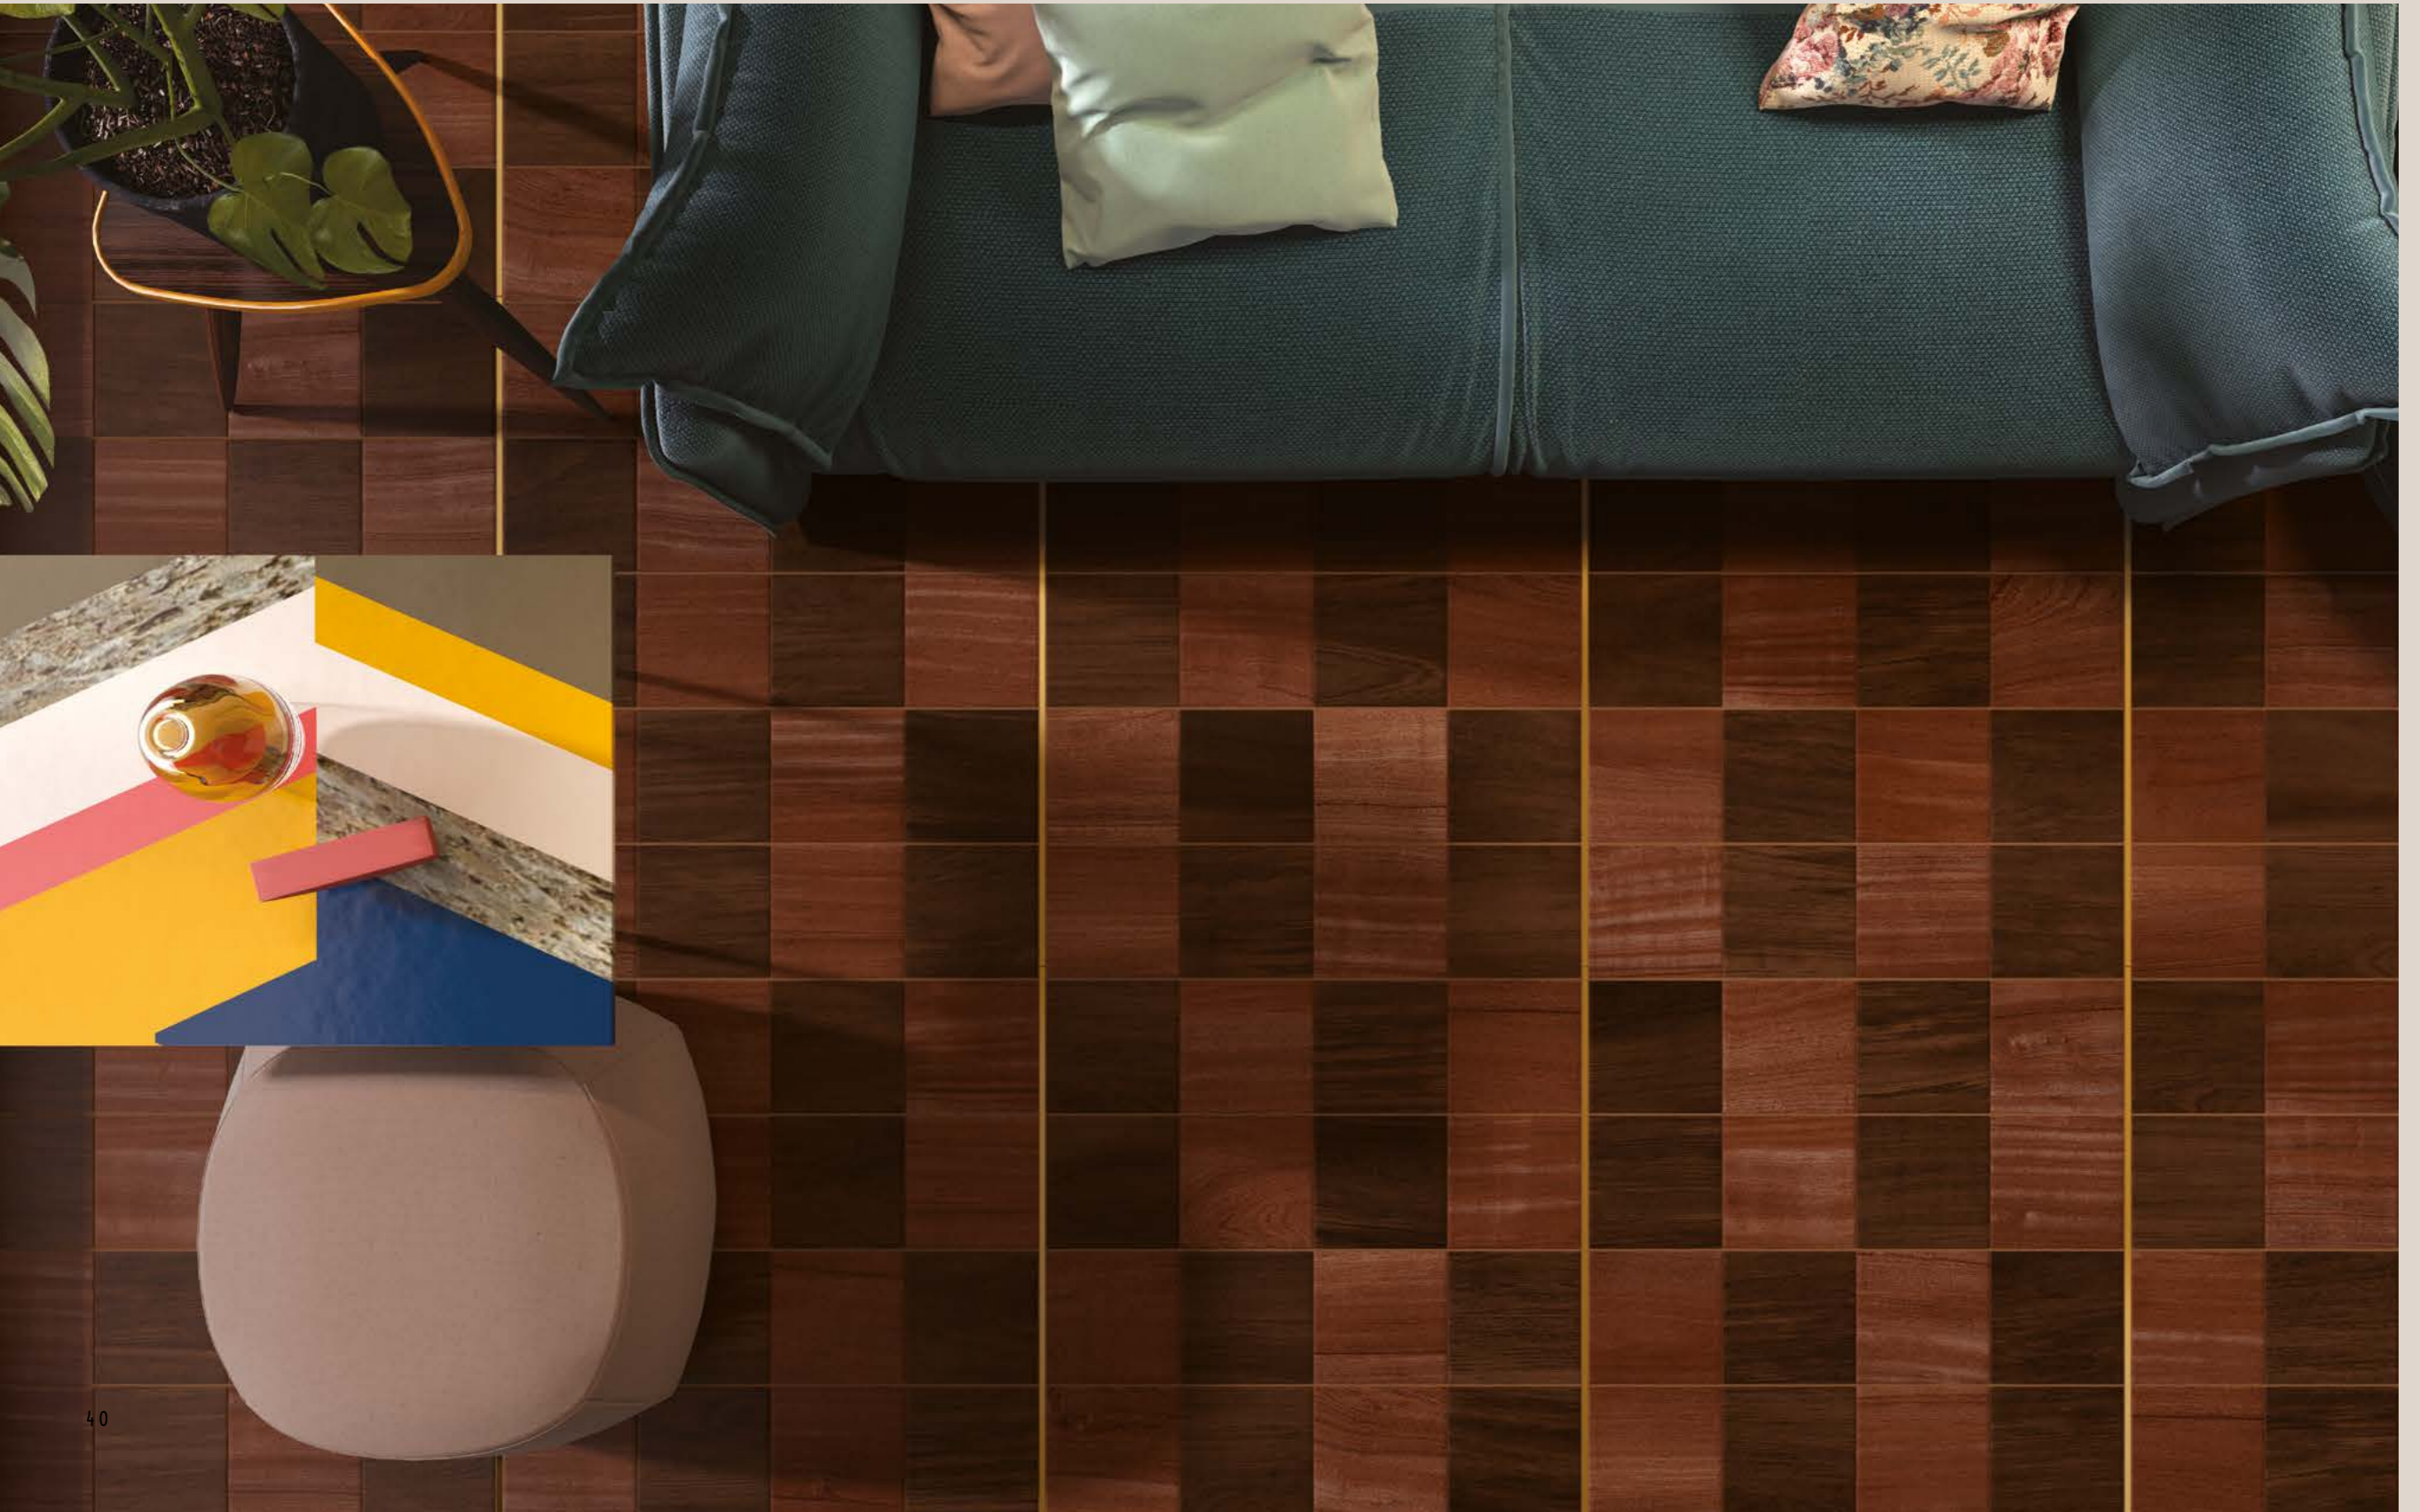


Spazi polifunzionali che mettono a proprio agio.
Multi-purpose spaces that put you at your ease.



CEDAR

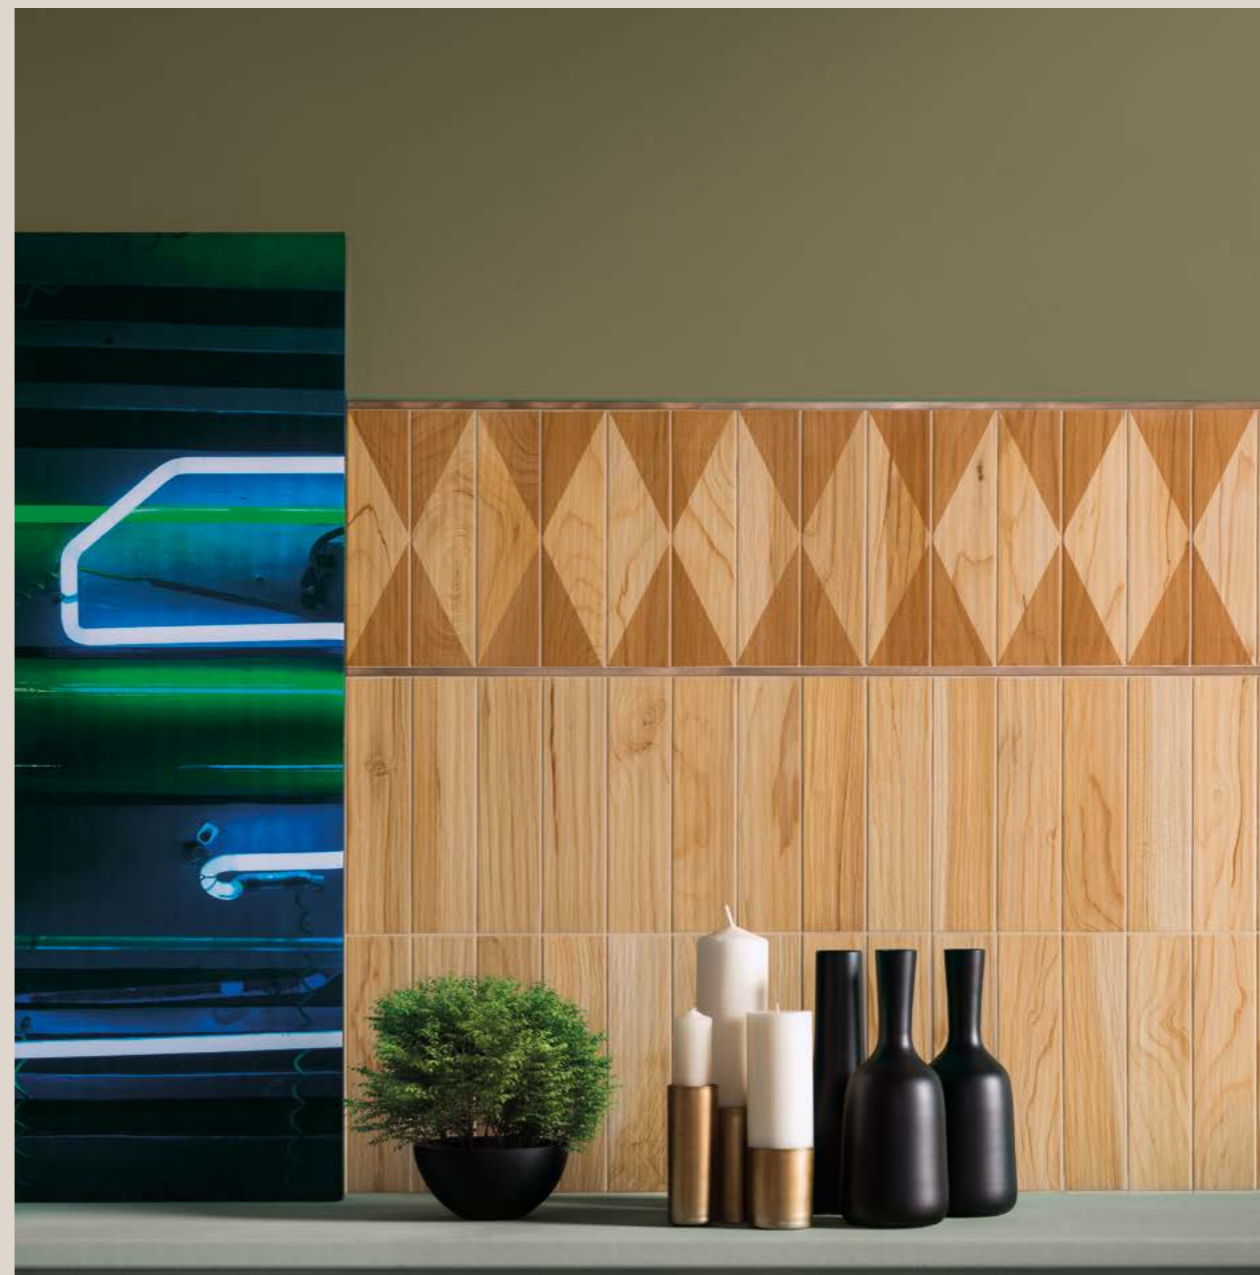

Rivestimento/wall: Cedar 7,5x30 cm (3"x12") - Cedar decor 7,5x30 cm (3"x12") - Cedar profile color 1x100 cm (0.4"x40")
Pavimento/floor: Cedar 20x20 cm (8"x8") - Cedar decor 20x20 cm (8"x8")

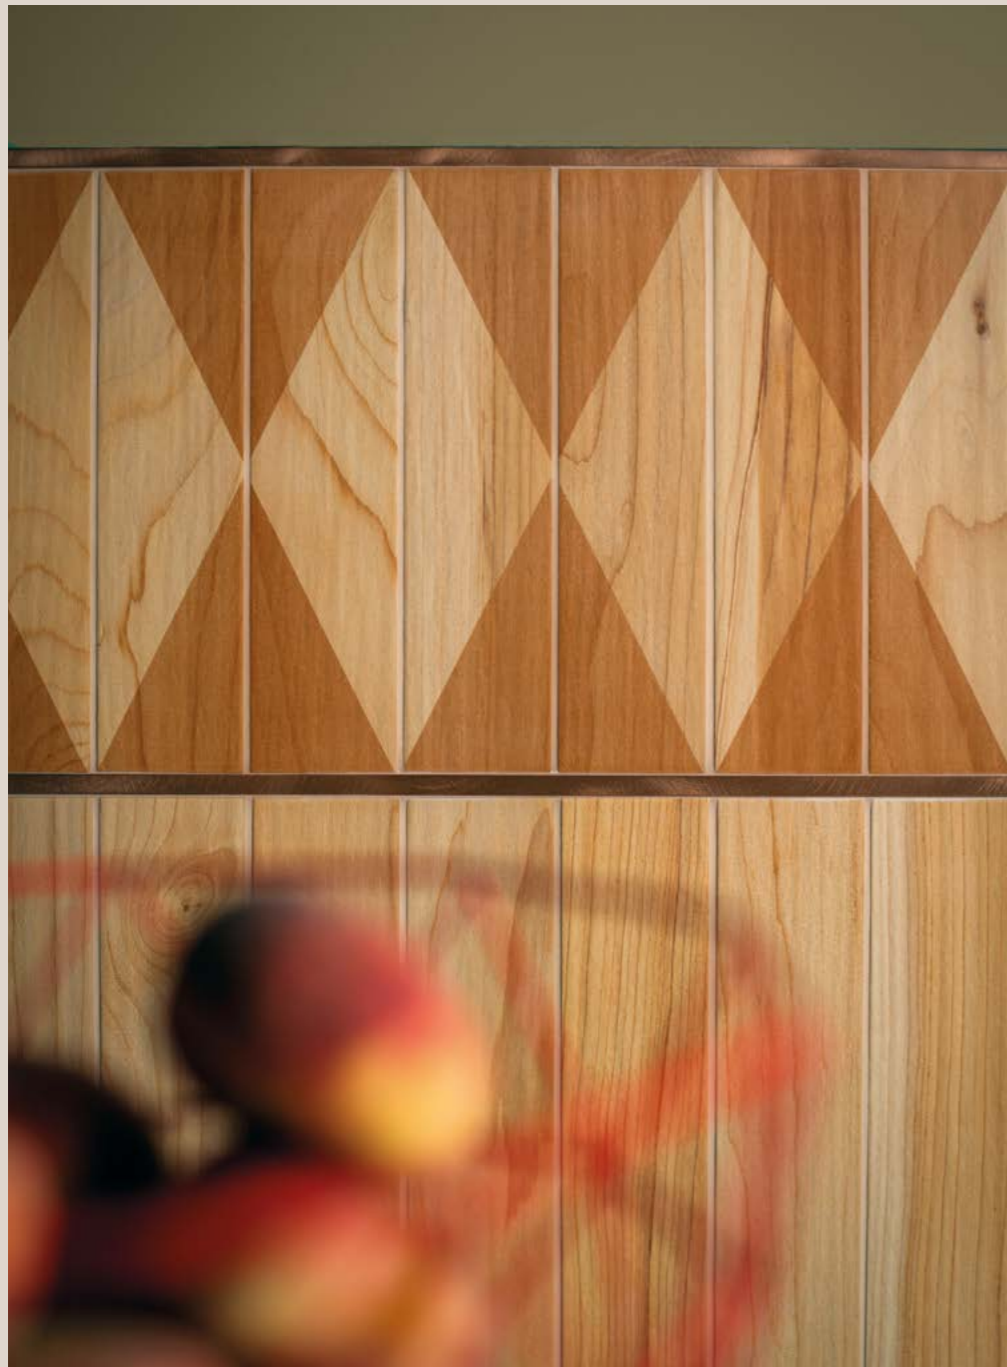



gres fine porcellanato colorato in massa // fine full-body coloured porcelain stoneware

Quando l'argomento di discussione è lo spazio che ti circonda.
When the space that surrounds you becomes something to talk about.


ELM

Rivestimento/wall: Elm 20x20 cm (8"x8") - Elm decor 20x20 cm (8"x8") - Elm profile 1x100 cm (0.4"x40")



Rivestimento/wall: Elm 20x20 cm (8"x8") - Elm decor 20x20 cm (8"x8") - Elm profile 1x100 cm (0.4"x40")
Boiserie: Deluxe White nat. rett. 60x120 cm (24"x48") - Elm profile 1x100 cm (0.4"x40")
Pavimento/floor: Elm 20x20 cm (8"x8") - Elm 7,5x30 cm (3"x12") - Elm decor 7,5x30 cm (3"x12")



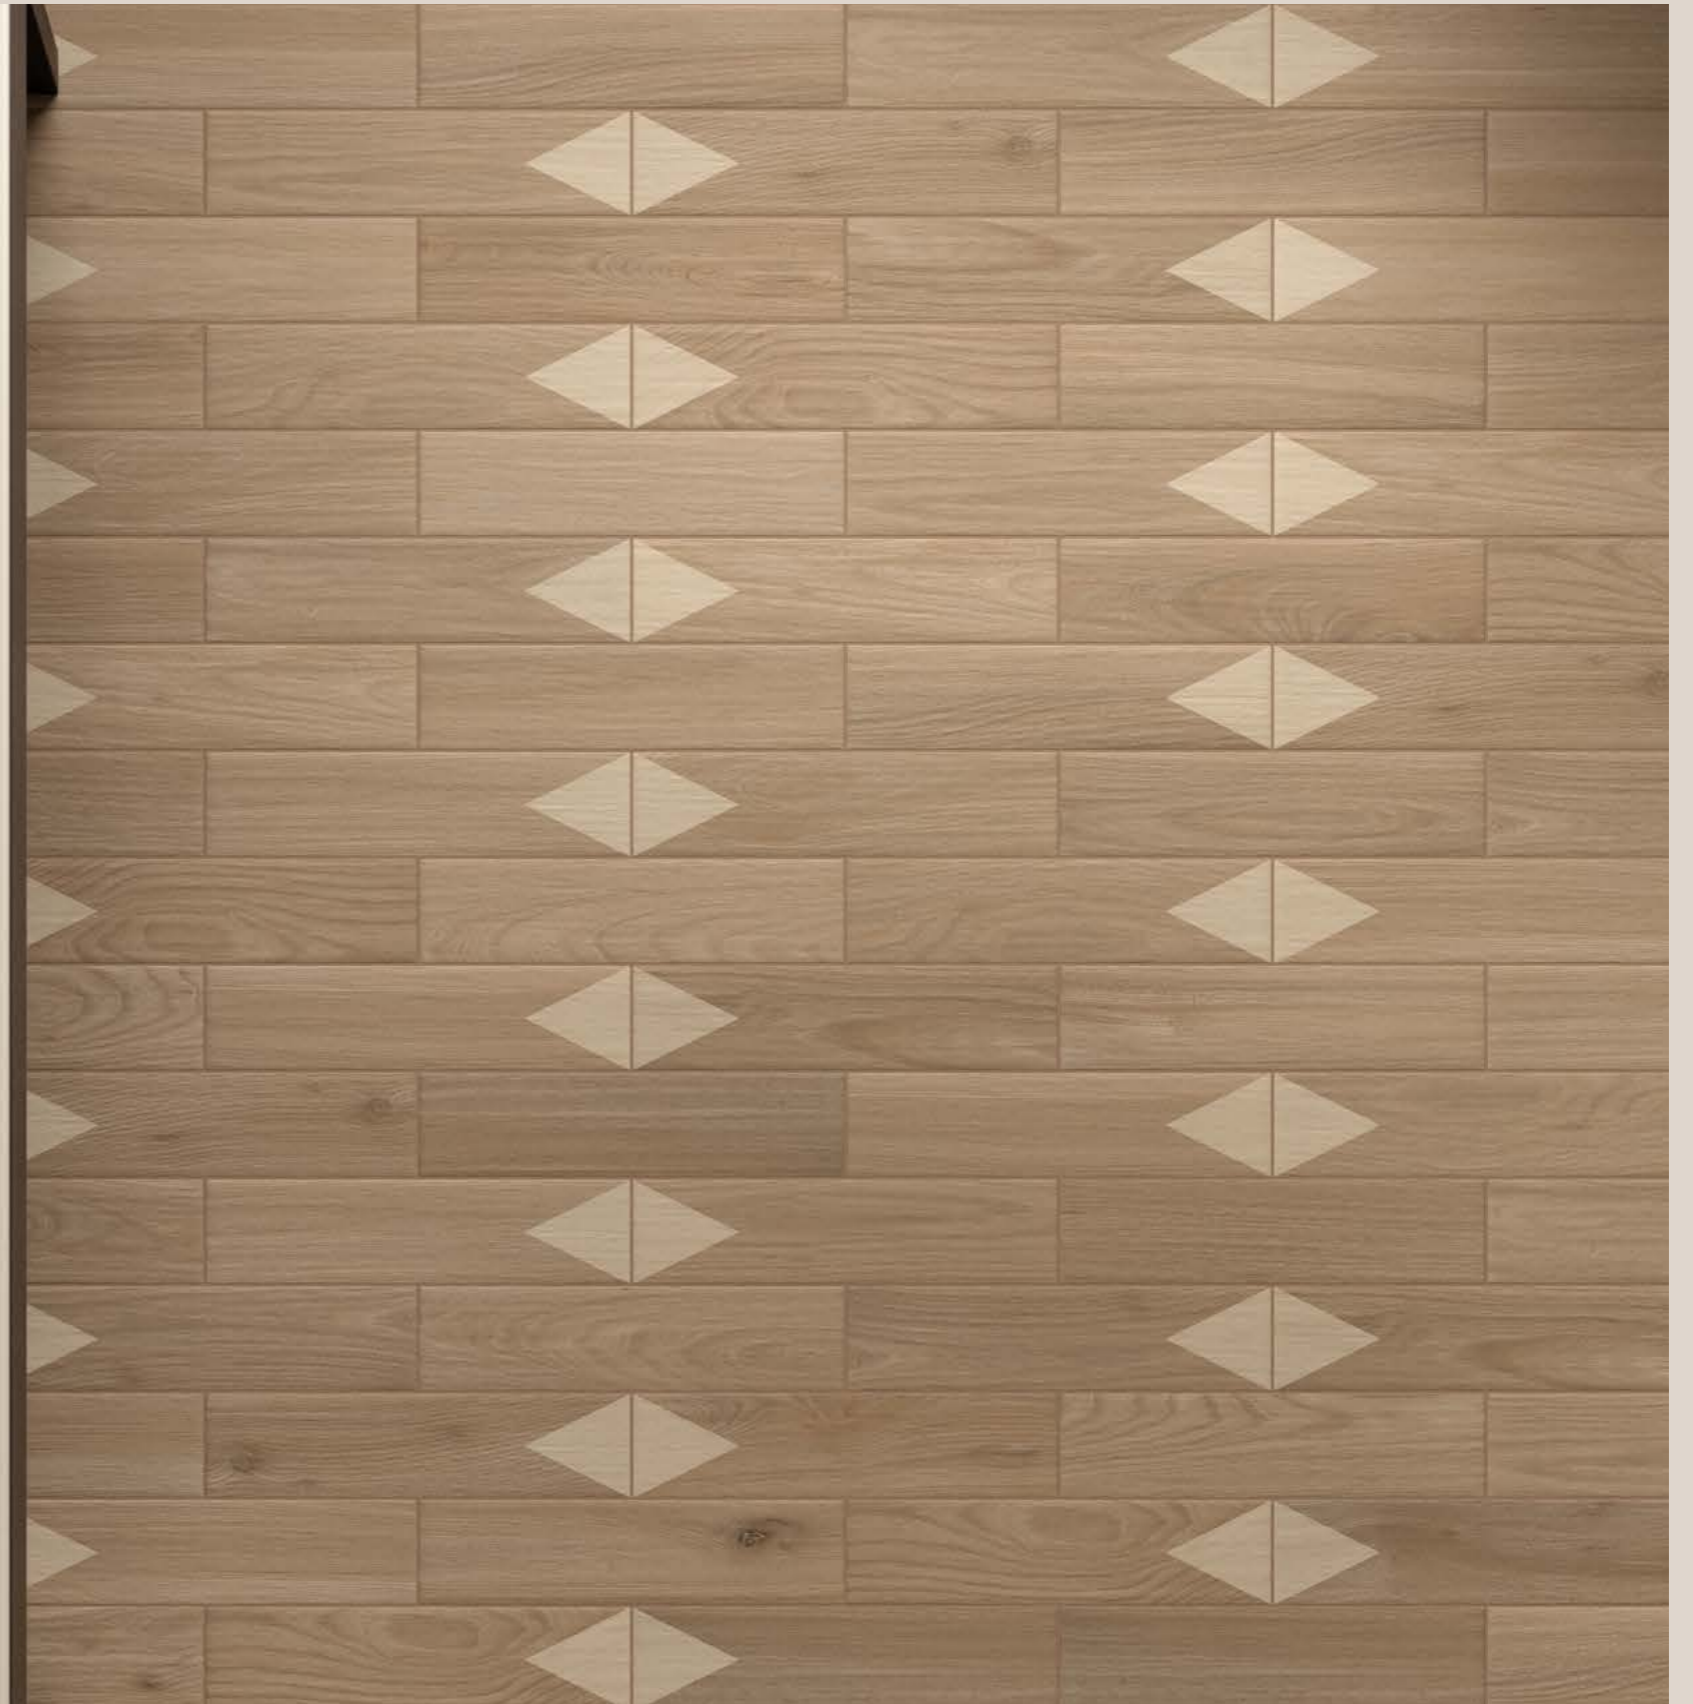

~ Essences

TECNOLOGIA

gres fine porcellanato colorato in massa

TECNOLOGY

fine full-body coloured porcelain stoneware

FORMATI

20x20 cm, 7,5x30 cm

SIZES

8"x8", 3"x12"

SPESSORE

20x20 cm - 9 mm, 7,5x30 cm - 8,5 mm


THICKNESS

8"x8" - 9 mm, 3"x12" - 8,5 mm

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm - 8,5 mm



V3 Variazione moderata / Moderate variation




D753 Esn. Elm
7,5x30 cm - 3"x12"

D763 Esn. Elm
20x20 cm - 8"x8"




D758 Esn. Elm Decor
7,5x30 cm - 3"x12"


D768 Esn. Elm Decor
20x20 cm - 8"x8"

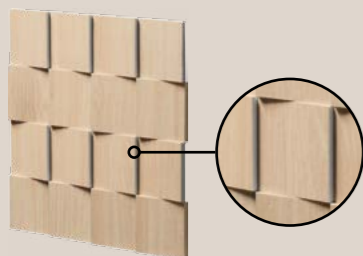

*D971 Esn. Elm Mosaic 3D
28x28 cm - 11"x11"
(7x7 cm - 2.7"x2.7")

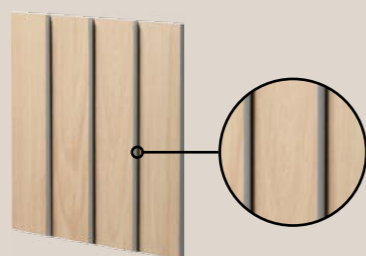

*D976 Esn. Elm Plank 3D
28x28 cm - 11"x11"
(7x28 cm - 2.7"x11")




D981 Esn. Elm Mini Tatami 3D
20x40 cm - 8"x16"
(1x9,7 cm - 0.4"x3.8")

**D949 Esn. Elm Profile
1x100 cm - 0.4"x40"

D960 Esn. Bronze Stick (ottone / solid brass)
0,5x100 cm - 0.2"x40"

abbinamenti colori / colour matches



Walnut

Mahogany

Iroko

Suggerimenti di posa / Installation tips



*Materiale rettificato, non modulare con i formati 20x20 - 7,5x30.

Il colore, utilizzato in abbinamento all'essenza, è applicato sul bordo della decorazione tridimensionale.

Rectified and non-modular material in sizes 8"x8" and 3"x12".

The colour, used in combination with the type of wood, is applied to the edge of the three-dimensional decoration.

**Profilo in alluminio verniciato, solo per rivestimento.

Evitare di coprire con nastro adesivo durante l'uso o la pulizia.

Painted aluminium profile, for use on walls only. During your work, never cover the profiles with adhesive tape.

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm - 8,5 mm



V3 Variazione moderata / Moderate variation




D754 Esn. Cedar
7,5x30 cm - 3"x12"

D764 Esn. Cedar
20x20 cm - 8"x8"




D759 Esn. Cedar Decor
7,5x30 cm - 3"x12"

D769 Esn. Cedar Decor
20x20 cm - 8"x8"

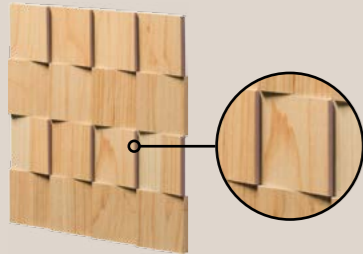

*D972 Esn. Cedar Mosaic 3D
28x28 cm - 11"x11"
(7x7 cm - 2.7"x2.7")

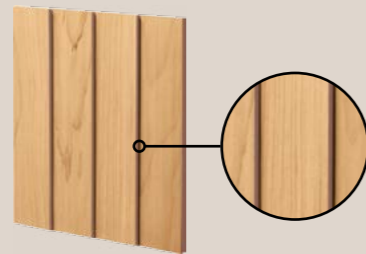

*D977 Esn. Cedar Plank 3D
28x28 cm - 11"x11"
(7x28 cm - 2.7"x11")



D982 Esn. Cedar Mini Tatami 3D
20x40 cm - 8"x16"
(1x9,7 cm - 0.4"x3.8")

**D950 Esn. Cedar Profile
1x100 cm - 0.4"x40"



**D951 Esn. Cedar Profile Color
1x100 cm - 0.4"x40"

D960 Esn. Bronze Stick (ottone / solid brass)
0,5x100 cm - 0.2"x40"

*Materiale rettificato, non modulare con i formati 20x20 - 7,5x30. Il colore, utilizzato in abbinamento all'essenza, è applicato sul bordo della decorazione tridimensionale.
Rectified and non-modular material in sizes 8"x8" and 3"x12". The colour, used in combination with the type of wood, is applied to the edge of the three-dimensional decoration.

**Profilo in alluminio verniciato, solo per rivestimento. Evitare di coprire con nastro adesivo durante l'uso o la pulizia.
Painted aluminium profile, for use on walls only. During your work, never cover the profiles with adhesive tape.

Suggerimenti di posa / Installation tips

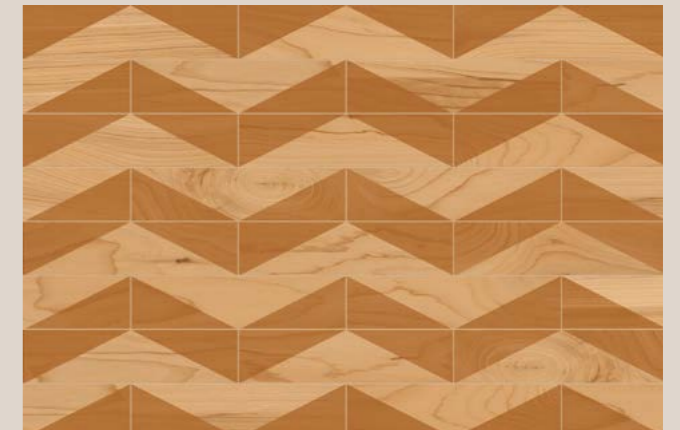

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm - 8,5 mm

V3 Variazione moderata / Moderate variation





D755 Esn. Walnut
7,5x30 cm - 3"x12"

D765 Esn. Walnut
20x20 cm - 8"x8"



D760 Esn. Walnut Decor
7,5x30 cm - 3"x12"

D770 Esn. Walnut Decor
20x20 cm - 8"x8"

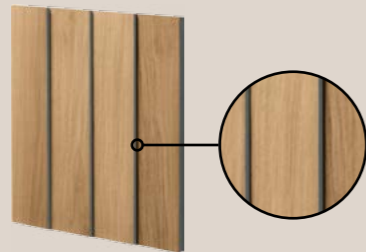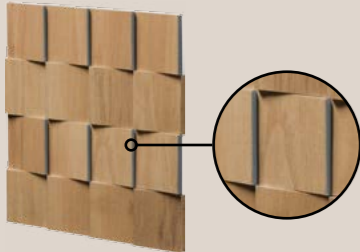

*D973 Esn. Walnut Mosaic 3D
28x28 cm - 11"x11"
(7x7 cm - 2.7"x2.7")

*D978 Esn. Walnut Plank 3D
28x28 cm - 11"x11"
(7x28 cm - 2.7"x11")



D983 Esn. Walnut Mini Tatami 3D
20x40 cm - 8"x16"
(1x9,7 cm - 0.4"x3.8")


**D952 Esn. Walnut Profile
1x100 cm - 0.4"x40"

**D953 Esn. Walnut Profile Light Green
1x100 cm - 0.4"x40"

**D954 Esn. Walnut Profile Deep Green
1x100 cm - 0.4"x40"

D960 Esn. Bronze Stick (ottone / solid brass)
0,5x100 cm - 0.2"x40"

abbinamenti colori / colour matches



Elm

Mahogany

Iroko

Suggerimenti di posa / Installation tips



Posa a scacchiera con vene incrociate / (one color) checkerboard pattern



*Materiale rettificato, non modulare con i formati 20x20 - 7,5x30.

Il colore, utilizzato in abbinamento all'essenza, è applicato sul bordo della decorazione tridimensionale.

Rectified and non-modular material in sizes 8"x8" and 3"x12".

The colour, used in combination with the type of wood, is applied to the edge of the three-dimensional decoration.


**Profilo in alluminio verniciato, solo per rivestimento.

Evitare di coprire con nastro adesivo durante l'uso o la pulizia.

Painted aluminium profile, for use on walls only. During your work, never cover the profiles with adhesive tape.

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm - 8,5 mm


V3 Variazione moderata / Moderate variation



D766 Esn. Mahogany
20x20 cm - 8"x8"




D756 Esn. Mahogany
7,5x30 cm - 3"x12"

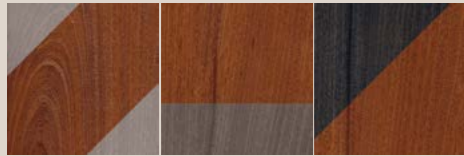


D775 Esn. Mahogany Decor (sogg. mix)
20x20 cm - 8"x8"




D761 Esn. Mahogany Decor (sogg. mix)
7,5x30 cm - 3"x12"

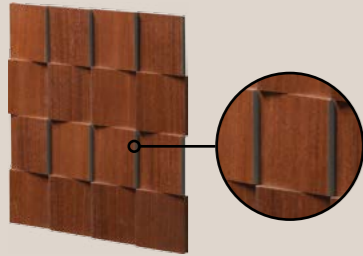

*D974 Esn. Mahogany Mosaic 3D
28x28 cm - 11"x11"
(7x7 cm - 2.7"x2.7")

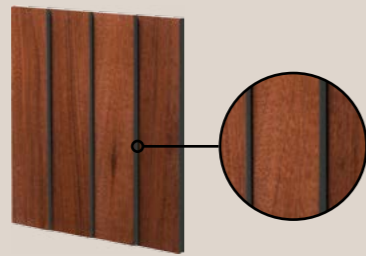

*D979 Esn. Mahogany Plank 3D
28x28 cm - 11"x11"
(7x28 cm - 2.7"x11")



D984 Esn. Mahogany Mini Tatami 3D
20x40 cm - 8"x16"
(1x9,7 cm - 0.4"x3.8")

**D955 Esn. Mahogany Profile
1x100 cm - 0.4"x40"

**D956 Esn. Mahogany Profile Dark
1x100 cm - 0.4"x40"

**D957 Esn. Mahogany Profile Grey
1x100 cm - 0.4"x40"


D960 Esn. Bronze Stick (ottone / solid brass)
0,5x100 cm - 0.2"x40"

abbinamenti colori / colour matches



Elm Walnut Iroko

Suggerimenti di posa / Installation tips

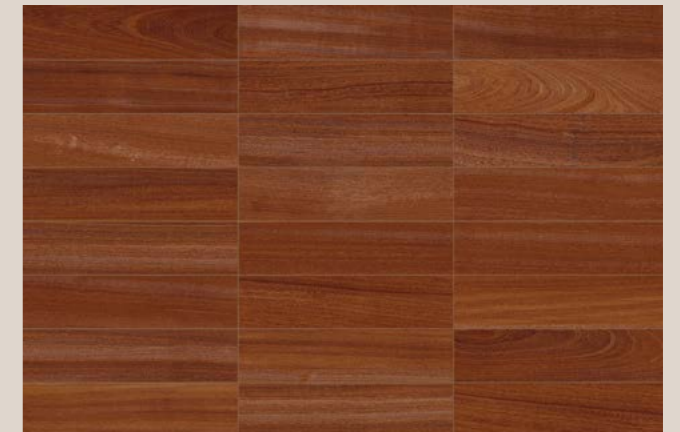

Posa a scacchiera con vene incrociate / (one color) checkerboard pattern



*Materiale rettificato, non modulare con i formati 20x20 - 7,5x30.

Il colore, utilizzato in abbinamento all'essenza, è applicato sul bordo della decorazione tridimensionale.

Rectified and non-modular material in sizes 8"x8" and 3"x12".

The colour, used in combination with the type of wood, is applied to the edge of the three-dimensional decoration.

**Profilo in alluminio verniciato, solo per rivestimento.

Evitare di coprire con nastro adesivo durante l'uso o la pulizia.

Painted aluminium profile, for use on walls only. During your work, never cover the profiles with adhesive tape.

pavimento e rivestimento / floor and wall
spessore / thickness: 9 mm - 8,5 mm

V3 Variazione moderata / Moderate variation




D767 Esn. Iroko
20x20 cm - 8"x8"




D757 Esn. Iroko
7,5x30 cm - 3"x12"




D776 Esn. Iroko Decor
20x20 cm - 8"x8"



D762 Esn. Iroko Decor (sogg. mix)
7,5x30 cm - 3"x12"

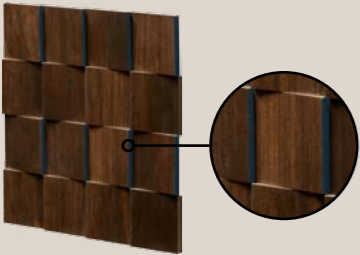

*D975 Esn. Iroko Mosaic 3D
28x28 cm - 11"x11"
(7x7 cm - 2.7"x2.7")

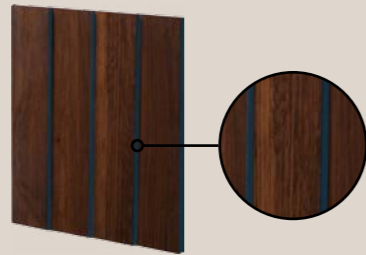

*D980 Esn. Iroko Plank 3D
28x28 cm - 11"x11"
(7x28 cm - 2.7"x11")



D985 Esn. Iroko Mini Tatami 3D
20x40 cm - 8"x16"
(1x9,7 cm - 0.4"x3.8")

**D958 Esn. Iroko Profile
1x100 cm - 0.4"x40"

**D959 Esn. Iroko Profile Blue
1x100 cm - 0.4"x40"

D960 Esn. Bronze Stick (ottone / solid brass)
0,5x100 cm - 0.2"x40"

abbinamenti colori / colour matches



Elm Walnut Mahogany

Suggerimenti di posa / Installation tips



Posa a scacchiera con vene incrociate / (one color) checkerboard pattern



*Materiale rettificato, non modulare con i formati 20x20 - 7,5x30.

Il colore, utilizzato in abbinamento all'essenza, è applicato sul bordo della decorazione tridimensionale.

Rectified and non-modular material in sizes 8"x8" and 3"x12".

The colour, used in combination with the type of wood, is applied to the edge of the three-dimensional decoration.

**Profilo in alluminio verniciato, solo per rivestimento.

Evitare di coprire con nastro adesivo durante l'uso o la pulizia.

Painted aluminium profile, for use on walls only. During your work, never cover the profiles with adhesive tape.

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Caratteristiche merceologiche e di processo

Piastrelle o Lastre in Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa, omogeneamente greificato a tutto spessore e composto da impasto finissimo di argille pregiate con aggiunta di feldspati e caolini, realizzate per pressatura e rese meccanicamente resistenti tramite un processo di sinterizzazione ad elevatissime temperature. Piastrelle o Lastre ingelive, inassorbenti e resistenti agli attacchi chimici.

Temperatura di Cottura 1230° - Conformità alle norme

Il materiale è conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI EN 14411 – ISO 13006 Annex G.

Il mantenimento di tali parametri deve essere garantito dal Sistema di Gestione della Qualità attivato dall'azienda e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008.

Materiale completamente vetrificato appartenente al Gruppo Bla – E ≤ 0,5%. Requisiti previsti dalla norma UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G. Piastrelle o Lastre ottenuto con un processo produttivo caratterizzato da un ridotto impatto ambientale.

FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE

Product and manufacturing features

Ceramic tiles or slabs in Fine Full-body Coloured Porcelain Stoneware, uniformly vitrified along its entire thickness and made of an extremely fine mix of precious clays with added feldspars and kaolin, obtained by pressing and made mechanically resistant thanks to a sinterization process at high temperatures. Ceramic tiles or slabs frost-proof, inabsorbent, and resistant to chemical attack.

Firing temperature 1230° - Compliance with industry standards

The material complies with the requirements provided for by International UNI EN 14411 – ISO 13006 Standards, Annex G.

These parameters must be maintained and guaranteed by the Quality Management Systems established by the company and certified by the UNI EN ISO 9001 : 2008 standard.

Completely vitrified material belonging to Group Bla – E ≤ 0,5%. Requirements provided for by International UNI EN 14411 – ISO 13006 Standards, Annex G. Ceramic tiles or slabs obtained via a production process characterized by a reduced environmental impact.

GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ PLEINE MASSE

Caractéristiques du matériel et du procédé

Carreaux ou dalles en grès cérame fin coloré pleine masse, fritté de façon homogène sur toute l'épaisseur et composé d'une très fine pâte d'argiles précieuses avec adjonction decfeldspaths et de kaolins ; fabriqués par pressage et avec une résistance mécanique due à un procédé de frittage à très haute température. Carreaux ou dalles résistants au gel, imperméables et résistants aux agressions chimiques.

Température de Cuisson 1230°C - Conformité aux normes.

Le matériau est conforme aux critères prévus par les normes internationales UNI EN 14411 – ISO 13006 Annexe G.

Le maintien de ces paramètres doit être assuré par le Système de Gestion de la Qualité activé par la société et certifié selon la norme

UNI EN ISO 9001 : 2008. Matériel complètement vitrifié appartenant au Groupe Bla – E ≤ 0,5%. Critères prévus par la norme UNI EN 14411 – ISO 13006 Annexe G. Carreaux ou dalles obtenus par un procédé de production caractérisé par un impact environnemental réduit.

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

Produkteigenschaften und Produktionsprozeß

Fliesen oder Platten in voll gefärbtem Feinsteinzeug, vollständig homogen glasiert und aus feinem hochwertigen Ton unter Zugabe von Feldspat und Kaolin (Porzellanerde) gefertigt, gepresst und durch einen Sinterprozeß bei höchsten Temperaturen gegen mechanische Belastungen resistent gemacht. Fliesen oder Platten frostsicher, wasserabweisend und chemisch beständig.

Brenntemperatur 1230° - Normenkonformität

Das Material ist mit den geforderten Eigenschaften der internationalen Norm UNI EN 14411 – ISO 13006 Anlage G konform.

Die Aufrechterhaltung dieser Parameter muß vom Qualitätsverwaltungssystem des Unternehmens garantiert und gemäß der Norm

UNI EN ISO 9001 : 2008 zertifiziert sein. Material vollständig verglast, der Gruppe Bla – E ≤ 0,5% zugehörig. Anforderungen der Norm

UNI EN 14411 - ISO 13006 Anlage G. Fliesen oder Platten hergestellt in einem umweltschonenden Prozeß gemäß.

GRES PORCELÁNICO FINO DE COLOR A TODA MASA

Características mercadotécnicas y de proceso

Baldosas o lanchas en gres porcelánico fino de color a toda masa, homogéneamente gresificadas en todo el espesor y compuestas por una mezcla finísima de arcillas preciadas con la añadidura de feldespatos y caolines, realizadas mediante prensado y vueltas resistentes mecánicamente mediante un proceso de sinterización a altísimas temperaturas. Baldosas o lanchas no absorbentes, resistentes al hielo y al ataque de productos químicos.

Temperatura de cocción 1230° - Conformidad con las normas

El material está en conformidad con los requisitos previstos en las normas internacionales UNE EN 14411 – ISO 13006 Anexo G.

El mantenimiento de tales parámetros tiene que ser garantizado por el Sistema de Gestión de la Calidad activado por la empresa y certificado según la norma UNE EN ISO 9001 : 2008. Material completamente vitrificado perteneciente al Grupo Bla – E ≤ 0,5%. Requisitos previstos por la norma UNE EN ISO 9001 : 2008. Material completamente vitrificado perteneciente al Grupo Bla – E ≤ 0,5%. Requisitos previstos por un impacto ambiental reducido.

КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

Описание товара и технологического процесса

Плитки или плиты из окрашенного в массе керамогранита, равномерно спёкшегося по всей толщине и составленного из тончайшей смеси ценных глин с добавлением полевого шпата и каолина; изготовлены методом прессования и подвергнуты процессу спекания при высоких температурах. Морозостойчивы, водонепроницаемы, стойки к воздействию химических веществ.

Температура обжига 1230° - Соответствие стандартам

Изделия отвечают требованиям международных стандартов UNI EN 14411 – ISO 13006, Приложение G. Поддержание высоких показателей обеспечивается системой менеджмента качества, действующей на предприятии и сертифицированной в соответствии с UNI EN ISO 9001 : 2008. Полностью спёкшийся материал, принадлежащий к группе Bla – E ≤ 0,5% Отвечает требованиям стандарта UNI EN 14411 - ISO 13006, Приложение G.

caratteristiche tecniche / technical characteristics						
Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics. Caractéristiques Techniques Technische Anforderungen Características técnicas Технические характеристики	Norma Norm Norme Norm Norma Норма	Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.		Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение		
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	20x20	7,5x30	
Lunghezza e Larghezza. Length and width. Longuer et largeur. Länge und Breite. Longitud y anchura. Длина и ширина.		± 0,9 mm	± 0,6% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	
Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина.		± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	
Rettilineità spigoli. Straightness. Equerrage des angles. Geradlinigkeit der Kanten. Rectilineidad de los cantos. Прямолинейность рёбер.		ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Ortogonalità. Squareness. Orthogonalité. Rechtwinkligkeit. Ortogonalidad. Ортогональность.			± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.
Planarità. Flatness. Planéité. Planitaet. Planaridad. Плоскостность.		± 0,75 mm	± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Соответствующий.	
Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Absorción % de agua. Водопоглощение, %.		ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%	
Sforzo di rottura. Breaking strenght. Force de rupture. Bruchlast. Esfuerzo de ruptura. Усилие на излом.		ISO 10545-4	(Spessore. Thickness. ≥ 7,5 mm) S ≥ 1300 N	S ≥ 1800 N	S ≥ 1500 N	
Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. Resistencia a la flexión. Прочность на изгиб.		ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²	R ≥ 45 N/mm ²	
Resistenza all'abrasione profonda. Deep scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Tiefenabriebharte. Resistencia a la abrasión profunda. Устойчивость к глубокому истиранию.		ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	
Coefficiente di dilatazione termica lineare. Linear heat expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéique. Lineare thermische Dehnung. Coeficiente de dilatación térmica lineal. Козффициент линейного расширения.		ISO 10545-8	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	≤ 7 (RK) ⁻¹	≤ 7 (RK) ⁻¹	
Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Resistencia a los choques térmicos. Стойкость к перепаду температур.		ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile). In accordante whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Test method available).	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает	
Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit. Resistencia a las heladas. Морозостойкость.		ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Richiesta). In accordante whit EN ISO 10545-1 (ISO 13006: Required).	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает	Resiste Resistant Résistant Beständig Resiste Выдерживает	

Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics. Caractéristiques Techniques Technische Anforderungen Características técnicas Технические характеристики		Requisiti per misura nominale N. Requirement for nominal size N. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. Voraussetzungen für das Nominalmaß N. Requisitos para el tamaño nominal N. Требования к номинальному размеру N.	Valore medio. Average value. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Среднее значение			
			20x20	7,5x30		
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.		B.C.R.A. $\mu > 0,40$	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 ($\mu > 0,40$)	> 0,40	> 0,40	
Coefficiente di attrito statico. Coefficient of static friction. Coefficient de frottement statique. Statischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento estático. Устойчивость к скольжению при статической нагрузке.		ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	$\geq 0,60$ ASCIUTTO $\geq 0,60$ BAGNATO $\geq 0,60$ DRY $\geq 0,60$ WET	$\geq 0,60$ DRY $\geq 0,60$ WET	$\geq 0,60$ DRY $\geq 0,60$ WET	$\geq 0,60$ DRY $\geq 0,60$ WET
Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. Coefficient de frottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente de rozamiento dinámico. Устойчивость к скольжению при движении.			ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.)	$\geq 0,42$ BAGNATO $\geq 0,42$ WET	$\geq 0,42$	$\geq 0,42$
Classificazione antiscivolo Non-slip classification. Classification antidérapement Trittsicherheitsklassen Clasificación antideslizamiento Классификация противоскользящей плитки.			DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. Based on the environment or on the working area.	R9	R9
Resistenza allo scivolamento Slip resistance. Résistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento Сопротивление скольжению.			BS7976-2:2002 Pendulum Testers	Bassa potenzialità di scivolamento. Low slip risk. ≥ 36 ASCIUTTO ≥ 36 BAGNATO ≥ 36 DRY ≥ 36 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET	≥ 36 DRY ≥ 36 WET
Classificazione antiscivolo (Piedi nudi) Non-slip classification (Barefoot) Classification antidérapement (Pieds nus). Trittsicherheitsklassen (Barfuß) Clasificación antideslizamiento (Pies descalzos) Классификация противоскользящей плитки (Босые ноги).		DIN 51097	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. Manufactured to state classification.	A + B	A + B	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines. Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze. Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas. Устойчивость к воздействию химических средств домашнего использования и химических добавок для бассейна.		ISO 10545 - 13	Classe UB min.	UA	UA	
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration. Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации.			Valore dichiarato (ISO 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante). Declared value (ISO 13006: Manufacturer to state classification).	ULA	ULA	
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis à haute concentration. Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis. Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации.			Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	UHA	ULA	
Resistenza alle macchie. Resistance to stains. Résistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Resistencia a las manchas. Тойкость к образованию пятен.		ISO 10545-14	Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Declared value (ISO 13006: Test method available).	Pulibile Cleanable Nettoyable Kann gereinigt werden Limpiable Моющийся	Pulibile Cleanable Nettoyable Kann gereinigt werden Limpiable Моющийся	

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la description contenue dans ce document.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. behält sich das Recht vor zu jeder Zeit Veränderungen vorzunehmen.
Cerámicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. оставляет за собой право вносить в любой момент изменения в содержание настоящего документа.

gres fine porcellanato colorato in massa / fine full-body coloured porcelain stoneware

Pack.	Thickness	Pcs/Box	Mq/Box	Kg/Box	Box/Pallet	Mq/Pallet	Kg/Pallet
20x20	9 mm	30	1,20	23,90	56	67,20	1338,4
7,5x30	8,5 mm	48	1,08	19,50	48	51,84	936,00

stucco / grout line

Si consiglia di utilizzare uno stucco in tono con il materiale ceramico.
We advise using a grout that matches the colour of the ceramic material.

colori / colors	stucco / grout Kerakoll	stucco / grout Mapei
Elm	02 grigio luce - 50 pergamon	290 crema
Cedar	45 limestone	130 jasmine - 132 beige 2000
Walnut	09 caramel	134 seta - 135 polvere dorata
Mahogany	11 marrone	143 terracotta - 144 cioccolato
Iroko	12 noce	146 fondente - 149 sabbia vulcanica

pezzi speciali / special pieces



Battiscopa 7x30 cm - 3"x12"

D961 Esn. Elm
D962 Esn. Cedar
D963 Esn. Walnut
D964 Esn. Mahogany
D965 Esn. Iroko



Battiscopa 4,6x20 cm - 1.8"x8"

D966 Esn. Elm
D967 Esn. Cedar
D968 Esn. Walnut
D969 Esn. Mahogany
D970 Esn. Iroko

variazione cromatica / shade variation: Essences V3


ASPETTO UNIFORME: Le differenze tra piastrelle dello stesso lotto produttivo sono minime.	VARIAZIONE MINIMA: colori simili presentano diverse texture e/o motivi superficiali.	VARIAZIONE MODERATA: Mentre i colori presenti su una singola piastrella sono indicativi dei colori presenti sulle altre piastrelle, il numero dei colori presenti su ogni singolo pezzo può variare significativamente.	VARIAZIONE SOSTANZIALE: Differenze di colore casuali tra le piastrelle, ogni piastrella può avere colori completamente differenti dalle altre. L'effetto finale della posa è unico e irripetibile.
UNIFORM APPEARANCE: Differences among pieces from the same production run are minimal.	SLIGHT VARIATION: Clearly distinguishable texture and/or pattern within similar colors.	MODERATE VARIATION: While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on the other tiles, the amount of colors on each piece may vary significantly.	SUBSTANTIAL VARIATION: Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Le decorazioni presentano volutamente un tratto morbido e irregolare al fine di richiamare quanto più possibile l'ispirazione artigianale del prodotto; per questa ragione, se accostate, non c'è una perfetta continuità.

The decorations are deliberately made with a soft and irregular lines in order to simulate as much as possible the inspiration of hand-crafted product; for this reason, when laying them, there is not a perfect joint pattern.



pag. 14

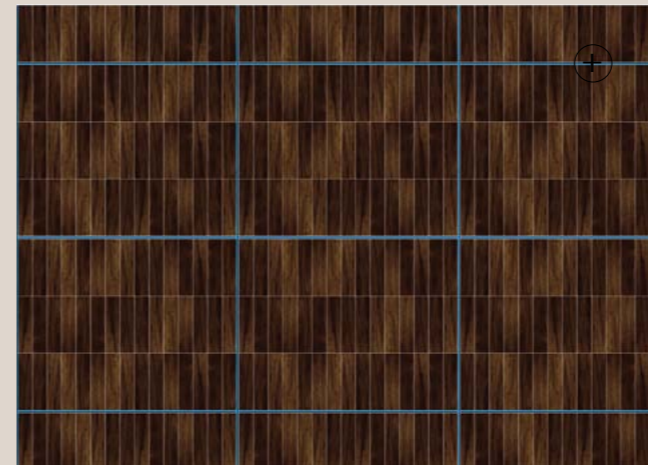


Rivestimento/wall:
 D757 Esn. Iroko 7,5x30 cm (3"x12")
 D959 Esn. Iroko profile blue 1x100 cm (0.4"x40")




Pavimento/floor:
 D767 Esn. Iroko 20x20 cm (8"x8")
 D776 Esn. Iroko decor 20x20 cm (8"x8")



pag. 21

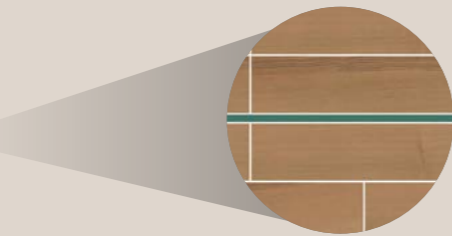



Rivestimento/wall:
 D755 Esn. Walnut 7,5x30 cm (3"x12")
 D760 Esn. Walnut decor 7,5x30 cm (3"x12")
 D953 Esn. Walnut profile light green 1x100 cm (0.4"x40")
 9339 Deluxe White nat. rett. 60x120 cm (24"x48")

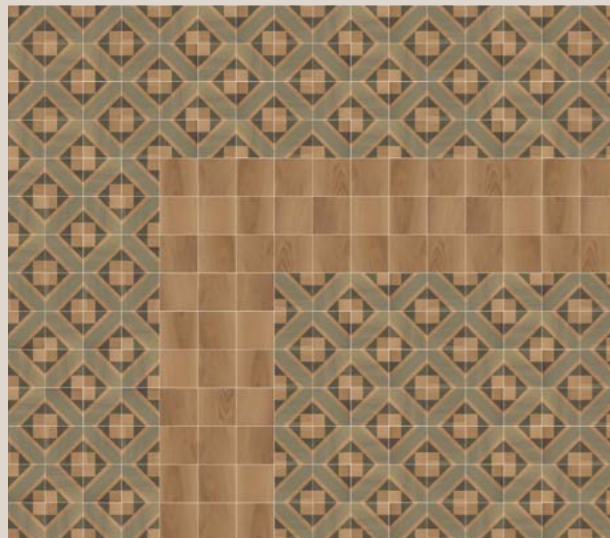

Pavimento/floor:
 D765 Esn. Walnut 20x20 cm (8"x8")
 D770 Esn. Walnut decor 20x20 cm (8"x8")



pag. 26

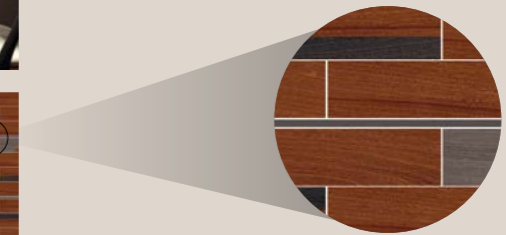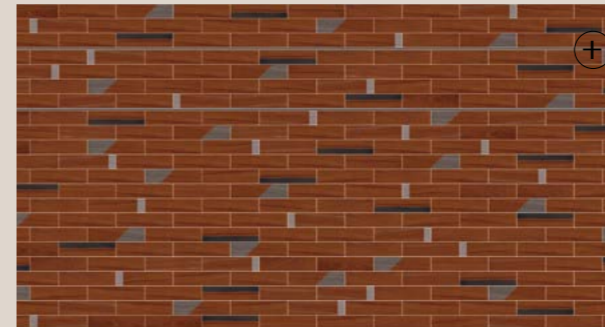

Rivestimento/wall:
 D756 Esn. Mahogany 7,5x30 cm (3"x12")
 D761 Esn. Mahogany decor 7,5x30 cm (3"x12")
 D957 Esn. Mahogany profile grey 1x100 cm (0.4"x40")




Pavimento/floor:
 D766 Esn. Mahogany 20x20 cm (8"x8")
 D775 Esn. Mahogany decor 20x20 cm (8"x8")

D766 Esn. Mahogany	75%
D775 Esn. Mahogany decor	25%



pag. 32




Rivestimento/wall:
 D767 Esn. Iroko 20x20 cm (8"x8")
 E066 4D flower deep blue 20x20 cm (8"x8")
 D956 Esn. Mahogany profile dark 1x100 cm (0.4"x40")



Rivestimento/wall:
 D757 Esn. Iroko 7,5x30 cm (3"x12")
 D762 Esn. Iroko decor 7,5x30 cm (3"x12")


D757 Esn. Iroko	75%
D762 Esn. Iroko decor	25%

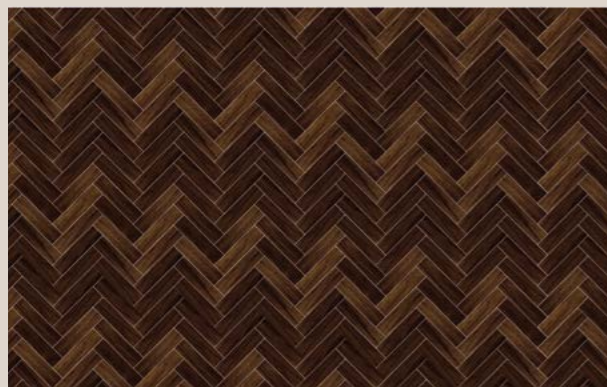


Pavimento/floor:
 D757 Esn. Iroko 7,5x30 cm (3"x12")



pag. 38



Rivestimento/wall:
 D984 Esn. Mahogany mini tatami 3D 20x40 cm (8"x16")



Pavimento/floor:
 D766 Esn. Mahogany 20x20 cm (8"x8")
 D767 Esn. Iroko 20x20 cm (8"x8")
 D960 Esn. Bronze stick 0,5x100 cm (0.2"x40")

D766 Esn. Mahogany	50%
D767 Esn. Iroko	50%



pag. 45



Rivestimento/wall:
 D754 Esn. Cedar 7,5x30 cm (3"x12")
 D759 Esn. Cedar decor 7,5x30 cm (3"x12")
 D951 Esn. Cedar profile color 1x100 cm (0.4"x40")



Pavimento/floor:
 D764 Esn. Cedar 20x20 cm (8"x8")
 D769 Esn. Cedar decor 20x20 cm (8"x8")



pag. 51



Rivestimento/wall:
 D763 Esn. Elm 20x20 cm (8"x8")
 D768 Esn. Elm decor 20x20 cm (8"x8")
 D949 Esn. Elm profile 1x100 cm (0.4"x40")



Boiserie:
 9339 Deluxe White nat. rett. 60x120 cm (24"x48")
 D949 Esn. Elm profile 1x100 cm (0.4"x40")



Pavimento/floor:
 D763 Esn. Elm 20x20 cm (8"x8")
 D753 Esn. Elm 7,5x30 cm (3"x12")
 D758 Esn. Elm decor 7,5x30 cm (3"x12")



credits

© Copyright 2016
Ceramiche Marca Corona Spa

First Edition
Printed in September 2016



CERAMICHE MARCA CORONA S.p.A.

Via Emilia Romagna, 7

41049 Sassuolo (Modena) Italia

Tel. +39 0536 867200

Fax +39 0536 867320-51

info@marcacorona.it

www.marcacorona.it